САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.
11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
тел: 011/3618-134, факс: 011/3618-324,
web site: www.sicip.co.rs
CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION
КОСТЕ РАЦИНА 166, 11000 БЕОГРАД

2/9.7.3.1 НАСЛОВНА СТРАНА

2/9.7.3 ПРОЈЕКАТ БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПОТХОДНИКА У СТАНИЦИ ВРБАС НОВА

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/IV, Београд
Наручилац:	Конзорцијум фирми: China Railway International Corporation Ltd. (CRIC) China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
Објекат:	Пруга Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА),** у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	**ПГД-** Пројекат за грађевинску дозволу
Назив и ознака дела пројекта:	**2/9.7.3 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици Врбас Нова**
За грађење / извођење радова:	Нова градња
Пројектант:	Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/IV, Београд 351-02-03602/2020-09
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл. инж.
Потпис:	
Одговорни пројектант:	Марина Пешић, дипл.инж. грађ. Лиценца број: 310 9562 04
Потпис:	
Број дела пројекта:	2020-250-КОН-2/9.7.3
Место и датум:	Београд, април 2021.год.

Milutin Ignjatović 226692666-010 4943710139

Digitally signed by Milutin Ignjatović 226692666-010494371 0139
Date: 2021.07.26 13:11:57 +02'00'

Marina Pešić

Digitally signed by Marina Pešić
DN: c=RS, 2.5.4.97=VATRS-100003172, 2.5.4.97=MB:RS-07451342, o=CIP, serialNumber=CA:RS-43595, serialNumber=PNORS-1003960295 024, sn=Pešić, givenName=Marina, cn=Marina Pešić
Date: 2021.07.19 16:35:29 +02'00'

CeS.TRA

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

2/9.7.3 ПРОЈЕКАТ БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПОТХОДНИКА У СТАНИЦИ ВРБАС НОВА

Објекта: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019), извршена је техничка контрола предметне документације, од стране предузећа CESTRA d.o.o. Београд.

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА

Вршилац техничке контроле: CESTRA d.o.o,
Макензијева 57, Београд

Број лиценце: 351-02-03374/2020-09 од 18.03.2021.

Одговорно лице/Заступник: Директор:
Драган Милић, дипл.грађ.инж.

Потпис:

Вршилац техничке контроле: Драган Милић, дипл.грађ.инж.
Број лиценце: 312 E503 07

Потпис:

Број техничке документације: A10312-61/21

Место и датум: Београд, 2021.

2/9.7.3.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКАТ БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПОТХОДНИКА У СТАНИЦИ ВРБАС НОВА

2/9.7.3.1.	Насловна страна Пројекта бетонске конструкције потходника у станици Врбас Нова
2/9.7.3.2.	Садржај Пројекта бетонске конструкције потходника у станици Врбас Нова
2/9.7.3.3.	Решење о одређивању одговорног пројектанта Пројекта бетонске конструкције потходника у станици Врбас Нова
2/9.7.3.4.	Изјава одговорног пројектанта Пројекта бетонске конструкције потходника у станици Врбас Нова
2/9.7.3.5.	Текстуална документација
2/9.7.3.5.1.	Технички извештај
2/9.7.3.6.	Нумеричка документација
2/9.7.3.6.1.	Предмер и предрачун
2/9.7.3.6.2.	Статички прорачун
2/9.7.3.7.	Графичка документација
2/9.7.3.7.Ц01	Диспозиција пешачког потходника у станици Врбас Нова на km 113+610.13

2/9.7.3.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу Члана 128, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду **2/9.7.3 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици Врбас Нова**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, одређује се:

Марина Пешић, дипл. грађ. инж. _____ 310 9562 04

Пројектант:	САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о., Београд Немањина 6/IV
Одговорно лице/заступник:	Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл. инж.
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-250
Место и датум:	Београд, април 2021.год.

2/9.7.3.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант пројекта **2/9.7.3 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици Врбас Нова**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци:

Марина Пешић, дипл.инж. грађ.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима:

-бр. ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020,

-бр. ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020 – Решење о исправци грешке,

-бр. ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020,

-бр. ROP-MSGI-931-LOC-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020;

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант:	Марина Пешић, дипл.инж. грађ.
Број лиценце:	310 9562 04
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-250
Место и датум:	Београд, април 2021.год.

2/9.7.3.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/9.7.3.5.1. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

ТЕХНИЧКИ ОПИС

уз Пројекат за грађевинску дозволу модернизације, реконструкције и изградње пруге Београд-Суботица-државна граница (Келебија), деоница Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија)

Пешачки потходник у станици Врбас Нова на km 113+610.13

Према пројектном задатку ради проласка пешака испод колосека и приступа перонима пројектован је потходник у станици Врбас Нова. Новопројектована станица Врбас Нова има шест колосека и три перона. Први перон је до станице поред првог колосека, други перон је између првог и другог колосека, док је трећи перон између петог и шестог колосека.

Потходник је укупне дужине 43.42 m. Планиран је испод свих колосека. За силазак у потходник, као и за излазак на перон предвиђена су степеништа. Изнад степеништа су планиране надстрешнице које се ослањају на зидове степеништа а које уједно наткривају и излазе из лифтова.

Насупрот степеништима којим се излази на пероне I, II и перон III пројектовани су лифтови. Унутрашње димензије лифта су 170/198cm. Дебљина зидова око лифта је 20cm, доње плоче 50cm а горње 30cm. Непосредно поред потходника са десне стране пројектована је нова станична зграда која је дилатирана од потходника. Из станичне зграде се улази у потходник а онда одговарајућим степеништима или лифтовима на пероне.

У попречном пресеку потходник представља затворен правоугаони бетонски рам ширине 4.0m, висине 2.8m. Дебљине зидова је 40cm, горње плоче од 40cm, док је доња плоча дебљине 50cm, изузев на делу канала где је 40cm. Ширина степеништа којим се из потходника излази на пероне је 2.0m. Степенишна плоча је дебљине 40cm, зидови око степеништа су дебљине 40cm на делу до коте перона а од коте перона до врха су на захтев архитекте сужени на 25cm.

Предвиђена је хидроизолација горње плоче, зидова и доње плоче потходника, степенишних плоча, доње плоче лифтова и делова зидова лифтова који су у контакту са земљом. За заштиту хидроизолације зидова предвиђена је опека. За заштиту хидроизолације спољне стране доње плоче и плоче степеништа предвиђен је мршави бетон. Најпре се преко слоја збијеног шљунка дебљине 30cm до коте постојећег терена изводи слој мршавог бетона дебљине 10cm, преко хидризолација, па опет слој мршавог бетона дебљине 5cm.

На захтев пројектанта хидротехничких инсталација у зиду потходника се оставља отвор ради проласка радне хидротехничке цеви и то у зиду кампаде потходника на крају канала.

Отвор обавезно обрадити одмах ради спречавања продора воде у потходник. Исто важи и за остале евентуалне продоре инсталација кроз потходник. Потходник је издељен на кампаде. Између кампада као и на сучељавању зидова лифта са зидовима потходника предвиђен је фугебанд, који треба пажљиво извести уз надзор произвођача фугебанда.

Слој мршавог бетона за пад на доњој плочи потходника је у попречном нагибу према каналу а пад дна канала се постиже мршавим бетоном који је у паду према шахту који ће прихватити евентуалну воду.

Због ублажавања преласка са трупа пруге на објекат испред и иза потходника планирано је побољшање тла материјалом за везивање према диспозицији, а около у дужини од по 20m предвиђено је побољшање насипа пруге док је на врху је планирана стабилизација од 40cm са збијањем до Ms=40MPa.

Планирано је да се потходник изведе пре насипања за труп пруге како би се избегли трошкови око ископа и подграђивања. Потходник изводити истовремено са станичном зградом.

Статички утицаји су срачунати у програму Tower. Третирани су стално оптерећење (сопствена тежина конструкције, мртав терет, притисак земље), и покретно оптерећење. За потходник као и за степениште предвиђена је марка бетона C30/37. Арматура је B500B.

Уграђени материјали морају бити са атестима и пројектованим квалитетима.

Одговорни пројектант
за конструкцију потходника

Марина Пешић

Марина Пешић, дипл.инж.грађ.

2/9.7.3.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/9.7.3.6.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Књига 2/9.7.3 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици Врбас Нова

Бр. поз.	Бр.поз. Техн.усл	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
				A	B	A*B
01	**01**	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**				
01.01	01	ОПШТИ И ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИПРЕМНЕ И ПРЕТХОДНЕ РАДОВЕ Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки сав рад и материјал који је потребан за комплетан и квалитетан завршетак радова описане позиције. ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују нормативи и стандарди рада у грађевинарству.				
01.01.01	01	Припрема градилишта.	пауш			400 000,00
01.02	01.03	Радови на снижавању нивоа подземне воде.	пауш			2 000 000,00
1.03	01.02.08	ИЗРАДА И МОНТАЖА ПРОВИЗОРИЈУМА Плаћа се најам материјала,превоз, материјала, формирање провизоријума, сав рад, транспорт, демонтажа, фарбање носача и сортирање опреме, демонтажа и поновна монтажа шина на делу провизоријума. У овом случају планиран је један провизиријум тежине 19 503kg. Плаћа се по kg материјала	kg	0,00	110,00	0,00
		УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:				**2.400.000,00**
02	**03**	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**				
02.01	03.01	Ископ у материјалу I до III категорије, са свом потебном подградом и транспортом ископаног материјала до 5 km. Плаћа се по m^3 ископаног материјала	m^3	86,50	1.300,00	112.450,00
02.02	03.02	Додатак за копање темеља при црпљењу воде. Плаћа се по m^3 ископаног материјала	m^3	52,00	375,00	19.500,00
02.03	03.08	Насипање материјала из ископа или позајмишта у слојевима по 30 cm са набијањем до Ms=40MPa. У цену улази довоз материјала, разастирање у слојевима 30cm и набијање, контрола збијености. Плаћа се по m^3 набијеног материјала	m^3	2.983,00	500,00	1.491.500,00
02.04	03.09	Израда клина од крупнозрног тла са бочних страна потходника са набијањем у слојевима, дебљине d=30cm, до вредности збијања D_{pr}≥0,98 и q_u≥ 1MPa. Ово тло се побољшава материјалом за везивање (цементом). Плаћа се по m^3 набијеног материјала	m^3	612,00	3.000,00	1.836.000,00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Књига 2/9.7.3 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици Врбас Нова

Бр. поз.	Бр.поз. Техн.усл	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
				A	B	A*B
02.05	03.09	Израда испуне од крупнозрног материјала, са набијањем у слојевима, дебљине d=30cm, до вредности збијања Dpr≥1. Испуна се уграђује у слојевима дебљине по d=30cm, минимум 1m дебљине. Плаћа се по m^3 набијеног материјала.	m^3	3.895,00	2.000,00	7.790.000,00
02.06	03.12	Израда тампонског слоја, испод потходника и испод лифтовског окна, од збијеног шљунка у слојевима од по 30 cm уз стабилизацију збијањем до модула Edin>25MPa. Тампон слој се наноси на механички набијено подтло са збијеношћу завршног слоја Edin>15MPa. Плаћа се по m^3 набијеног материјала	m^3	356,00	2.000,00	712.000,00
02.07	03.10.	Израда цементне стабилизације испред и иза потходника у слојевима од по 20cm са збијањем до Ms=40MPa. У цену улази довоз материјала, разастирање, набијање у слојевима и контрола збијености.	m^3	138,00	4.500,00	621.000,00
					УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:	**12.582.450,00**

03	**04**	**БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ**				
		Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове : - Бетонски радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат, оплате и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа. - Бетон ће бити справљен, транспортован, уграђен, негован и испитиван на пробним узорцима по одредбама које прописује важећи "Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон" (ПБАБ 87-"Службени лист СФРЈ" бр.11/87). - Бетон ће бити справљен од агрегата и цемента атестираних по важећим српским стандардима. - Бетон мора имати марку водонепропустљивости V-6 (SRPS U.M1.015) и марку отпорности на мраз M-150 (SRPS U.M1.016). - Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству". -Мешање бетона мора се вршити машинским путем, а набијање вибрирањем -Арматура се плаћа посебно -Каблови се плаћају посебно -У цену бетона је урачуната оплата и скела -Плаћа се за потпуно готов посао од m^3 уграђеног бетона				
03.01	**04.01**	**Неармирани бетон**				
03.01.01	04.01.01 04.01.08	Мршави бетон - изравњавајући слој C16/20, категорије B-I, испод доње плоче потходника, лифтовског окна и испод степеништа, заштита хидроизолације дебљине 5 cm и 10cm испод доње плоче потходника и степеништа, на доњој плочи за попречни пад и у каналу за подужни пад.	m^3	129,00	12.000,00	1.548.000,00
03.01.02	04.01.02	Слој за пад на горњој плочи потходника и горњој плочи лифтовског окна од бетона C16/20.	m^3	11,00	13.500,00	148.500,00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Књига 2/9.7.3 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици Врбас Нова

Бр. поз.	Бр.поз. Техн.усл	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
				A	B	A*B
03.01.03	04.01.07	Израда заштитног слоја хидроизолације горње плоче потходника од бетона C16/20, дебљине 5 cm са поцинкованом мрежом. У цену је урачуната утрошена арматура. Плаћа се по m3 бетона.	m^3	12,20	13.500,00	164.700,00
03.02	**04.03**	**Конструкција потходника од армираног бетона**				
03.02.01	04.03	Доња плоча потходника, лифтовског окна и степенишних плоча од бетона категорије B.II, C30/37(MB35), M-150, V-6.	m^3	163,00	32.400,00	5.281.200,00
03.02.02	04.03	Зидови потходника, лифтовског окна и зидови степеништа од бетона категорије B.II,C30/37(MB 35), M-150, V-6.	m^3	241,00	32.400,00	7.808.400,00
03.02.03	04.05.01	Горња плоча потходника са парапетом и горња плоча лифтовског окна од бетона категорије B.II, C30/37(MB 35), M-150, V-6.	m^3	104,00	32.400,00	3.369.600,00
03.02.04	04.02.02	Додатак за бетонирање при црпљењу воде.	m^3	100,00	300,00	30.000,00

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:	**18.350.400,00**

04	**05**	**АРМИРАЧКИ РАДОВИ**				
		Све позиције обухватају поред описа појединачних ставки и следеће заједничке услове: - Армирачки радови ће бити изведени у свему по пројекту, статичком прорачуну и важећим правилницима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала, помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 400", као и остале трошкове и зараду предузећа. - Арматуру очистити од рђе и прљавштине, исправити, исећи, савити и уградити по детаљима (арамтурним нацртима) и статичком прорачуну. - За квалитет уграђене арматуре одговара извођач радова. - Јединична цена садржи и постављање подметача од челика,пластике или бетона за постизање предвиђених заштитних слојева и правилног положаја арматуре у конструкцији. Сва подеона гвожђа и узенгије ће бити чврсто везани за главну арматуру тако да не може доћи до промене положаја арматуре за време бетонирања конструкције. - У цену радова на преднапрезању урачуната је набавка свог потребног материјала (ужад, котве, пресе, заштитне цеви, подложне плочице, инјекциона маса), постављање ужади у пројектован положај, монтирање и сам процес утезања и инјектирања. - Стварно уграђена количина арматуре свих квалитета обрачунава се по kg без обзира на сложеност и пречнике шипки арматуре. - Обрачун количина извршити према табличним тежинама арматуре и ужади и дужинама из арматурних нацрта.				
04.01	05.01	Набавка, чишћење, сечење, машинско савијање и монтажа арматуре према пропису, пројекту и статичким детаљима. Плаћа се по kg уграђене арматуре. Арматура B500B	kg	76.200,00	135,00	10.287.000,00

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:	**10.287.000,00**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Књига 2/9.7.3 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици Врбас Нова

Бр. поз.	Бр.поз. Техн.усл	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
				A	B	A*B
05	**06**	**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**				
		- Сви изолатерски радови морају бити изведени педантно и тачно према захтевима из пројекта, предрачуна радова и детаљима. - Употребљени материјали морају одговарати важећим стандардима и прописима, снабдевени атестима овлашћене установе, проверени у употреби, трајни колико и објекат или пројектовани тако да је њихова замена могућа. - Све грешке на конструкцији морају се на одговарајући начин отклонити или санирати пре почетка наношења изолационог материјала. - У јединичну цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, транспорт и израда. - Плаћа се за потпуно готов посао по m^2 урађене изолације и/или заштите.				
05.01	06.02	Израда хидроизолације доње плоче, зидова потходника, доње и горње плоче и зидова лифтовског окна и плоче и зидова степеништа PVC мембраном.	m^2	932,00	2.500,00	2.330.000,00
05.02	06.02	Израда хидроизолације горње плоче и парапета потходника PVC мембраном.	m^2	268,00	2.500,00	670.000,00
05.03	06.07	Заштита хидроизолације зида опеком на кант зиданом у цементном малтеру. Обрачунава се по m^2 урађене заштите.	m^2	588,00	800,00	470 400,00
					УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:	**3.470.400,00**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Књига 2/9.7.3 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици Врбас Нова

Бр. поз.	Бр.поз. Техн.усл	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
				A	B	A*B
06	**07**	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
		За све позиције наведених радова важи: * у цену је урачуната набавка свог потребног материјала, алата, механизације, транспорт, израда и монтажа према пројекту, а за комплетно завршен посао				
06.01	07.14	Фугебанд на споју кампада Обрачун радова обухвата набавку материјала и уграђивање фугебанда на спојевима кампада потходника у свему према пројекту. Плаћа се по m' уграђеног фугебанда.	m'	107,50	5.000,00	537 500,00
06.02	07.19	Обрада продора цеви кроз зид Нерђајућа челична цев унутрашњег пречника Ф 250mm, која се поставља у зид потходника приликом бетонирања, премазана премазом за приањање/везивање за бетон. Плаћа се по метру уграђене цеви.	m'	1,00	10 000,00	10 000,00
06.03	07.19	Флексибилна гарнитура (2 флексибилна заптивача по једном продору) за спречавање продора воде у објекат. Плаћа се по броју флексибилних заптивача.	kom	4,00	17 280,00	69 120,00
06.04	07.15	Бубрећа трака на месту прекида бетонирања. Плаћа се по метру уграђене траке.	m'	231,00	1.000,00	231 000,00
06.05		Израда надстрешнице Сви радови везани за израду надстрешнице дати су предмером у Пројекту челичне конструкције надстрешнице у станици Врбас Нова (књига 2/9.7.4)				
06.06		Радна цев Ø160mm Радна цев Ø160mm и реципијент за прикупљене воде Кпл су обрачунати у предмеру и предрачуну радова водовода и канализације.				
06.07	07.01	Постављање еластичног тепиха (простирке) за заштиту од буке и пригушење вибрација, између засторне призме и бетонске конструкције. У цену урачуната набавка, транспорт и уградња. Плаћа се по m^2 постављене еластичне простирке.	m^2	516,00	1.800,00	928.800,00
					УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	**1.776.420,00**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

Књига 2/9.7.3 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици Врбас Нова

Бр. поз.	Бр.поз. Техн.усл	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (дин)	Цена (дин)
				A	B	A*B

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

01	**01**	**ПРИПРЕМНИ РАДОВИ**	**2.400.000,00**
02	**03**	**ЗЕМЉАНИ РАДОВИ**	**12.582.450,00**
03	**04**	**БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ**	**18.350.400,00**
04	**05**	**АРМИРАЧКИ РАДОВИ**	**10.287.000,00**
05	**06**	**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**	**3.470.400,00**
06	**07**	**ОСТАЛИ РАДОВИ**	**1.776.420,00**

УКУПНО (дин): 48.866.670,00
УКУПНО (€): 407.222,25

Планирано је да се потходник изведе пре насипања за труп пруге како би се избегли већи трошкови око ископа и подграђивања.

Срачунала:
Весна Поповић, дипл.грађ.инж.
лиценца бр.: 310 6879 04

Одговорни пројектант:
Марина Пешић, дипл.грађ.инж.
лиценца бр.: 310 9562 04

2/9.7.3.6.2. СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН

Статички прорачун потходника Врбас Нова
Кампада 3

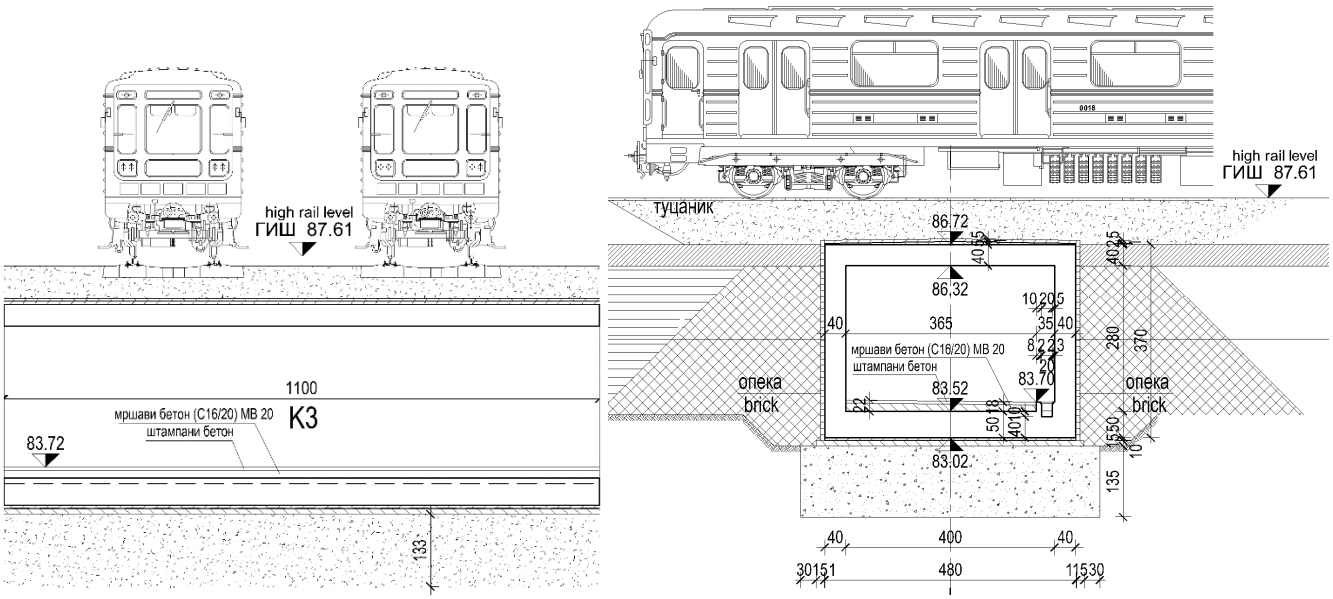

КАРАКТЕРИСТИКЕ БЕТОНА

Усвојена минимална марка бетона **C 30/37**

Карактеристична чврстоћа бетона на притисак старог 28 дана:	f_{ck}=	30,00	N/mm^2
Средња затезна чврстоћа бетона	f_{ctm}=	2,90	N/mm^2
Секантни (статиички) модул еластичности	E_{cm}=	32837	N/mm^2
Фактор сигурности за бетон	γ_c=	1.50	
Чврстоћа бетона на притисак	$f_{cd}=f_{ck}/\gamma_c$=	20.00	N/mm^2

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЧЕЛИКА

Врста челика **B500B**

Граница развлачења челика	f_{yk}=	500	MPa
Фактор сигурности за челик	γ_s=	1.15	
Рачунска граница развлачења	$f_{yd}= f_{yk}/\gamma_s$=	434.8	MPa

1.АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА

Скупљање и течење бетона

Улазни параметри:
- Карактеристична чвстоћа бетона на притисак: f_{ck}=30 MPa
- Површина попречног пресека плоче: A_c=4.80x0.40=1.92 m^2
- Обим попречног пресека плоче: u=2x4.80+2x0.40=10.40 m
- Старост бетона у данима у тренутку почетка деловања оптерећења: t_0=28 дана
- Температура амбијента: T=18°
- Релативна влажност: RH=70%
- Тип цимента: Класа 32.5N
- Старост бетона у тренутку када се почиње посматрати скупљање: t_s=7 дана

Номинална величина попречног пресека: $h_0=2xA_c/u$=369 mm СРПС *EN1992-1-1 §3.1.4(4)*
Коефицијент који зависи од почетне величине "h_0" : k_h=0.73 СРПС *EN1992-1-1 табела 3.3*
Коефицијенти α_1, α_2, α_3 који узимају у обзир утицај чврстоће бетона израчунавају се у складу са: *СРПС EN1992-1-1 јед(B8.c)*
α_1=0.944 ; α_2=0.984 ; α_3=0.960
Коефицијент који зависи од врста цемента , класа 32.5N: *СРПС EN1992-1-1 §B.1(2)*
α=0.
Прилагођена вредност старости бетона при оптерећењу t_0 узимајући у обзир и допринос температуре околине и врсте цемента: t_0=25.44 дана *СРПС EN1992-1-1 јед(B.9)*
Фактор који објашњава ефекат релативне влажности:
φ_{RH}=1.372 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.3a)(B.3b)*
Коефицијент који омогућава ефекат чврстоће бетона:
$\beta_{(fcm)}$=2.725 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.4)*
Коефицијент који омогућава ефекат старости бетона при оптерећењу:
$\beta_{(t0)}$=0.497 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.5)*
Коефицијент који зависи од релативне влажности RH и величине номиналног попречног пресека h_0
β_H=817.786 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.8a)(B.8b)*

Коефцијент скупљање:
$\varphi_0 = \varphi_{RH}\cdot\beta_{(fcm)}\cdot\beta_{(t0)}$ =1.372x2.725x0.497=1.86 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.2)*
Коначни коефицијент скупљања у бесконачном времену
$\beta(t,t_0)$=1.0 следи да је $\varphi(\infty,t_0) = \varphi_0$=1.86
Прорачун нарезања скупљања средњим фактором. Поред предходних израчунавања, следи посредни фактори и коефицијенти.
Коефицијенти који зависе од типа цемента класе 32.5N
α_{ds1}=4 ; α_{ds1}=0.12 *СРПС EN1992-1-1 §B.2(1)*
Фактор који објашњава ефекат релативне влажности
$\beta_{RH} = 1.55\cdot[1 - (RH / 100\ \%)^3]$=1.018 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.12)*
Основно скупљање сушењем
$\varepsilon_{cd,0}$=36.21x10^{-5} *СРПС EN1992-1-1 јед(B.11)*
Аутогено скупљање у бесконачном времену
$\varepsilon_{ca}(\infty) = 2.5\cdot(f_{ck} - 10\ MPa)\cdot10^{-6}$ =5.00x10^{-5} *СРПС EN1992-1-1 јед(3.12)*
Коначни напон скупљања у бескрајно време када је t= ∞ што одговара параметрима $\beta_{ds(t,ts)}$=1.0 и $\beta_{as(t)}$=1.0
$\varepsilon_{cs}(\infty,t_s) = k_h\cdot\varepsilon_{cd,0} + \varepsilon_{ca}(\infty) = 0.73\cdot36.21\times10^{-5} + 5.00\times10^{-5} = 31.53\times10^{-5}$

Укупно скупљање кампаде сада износи:
$\Delta L = \varepsilon_{cs}(\infty, t_s) \times L = 31.53 \times 10^{-5} \times 11.00 = 0.00346$ m = 3.46 mm

Ефекат скупљања бетона у прорачуну узећемо као посебан случај оптерећења, где оптерећење наносимо као негативну темературу у вредности која је потребна да изазове скупљање од 3.46 mm.

$$k_t = \frac{\Delta L}{t \cdot L} = \frac{-0.00346}{10^{-5} \cdot 11.00} = -31.45^{\circ}C$$

Ову температуру умањујемо за 40% због могуће појаве настанка прслина у бетону $t = 0.60 \times k_t = -18.87°C$ која делује као температура у оси.

КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЛА

ОЗНАКА	Bt-37	координата X	7393227	СТАЦ.	
РЕДНИ БРОЈ	35	координата Y	5046812	БУШИО	CIP/GeoBest
ДУБИНА (m)	10,0	ЗАПОЧЕТО	2.11.2017.	КАРТИРАО	И. Стефановић дипл.инж.геол.
КОТА (mnm)	82.8	ЗАВРШЕНО	2.11.2017.	ЦРТАО	И. Стефановић дипл.инж.геол.

КОТА mnm'	ДУБИНА m'	ДЕБЉИНА m'	ЛИТОЛОШКА ОЗНАКА	ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	ГЕНЕТСКА ПРИПАДНОСТ	UCSC	ЛИТОЛОШКИ ОПИС	Ø БУШЕЊА mm'	ЈЕЗГРО %	ППВ НПВ m'	SPT N	НЕП.УЗ. ПОР.УЗ. m'
81.8	1.0	1.0	h				ХУМИФИЦИРАНА прашинаста глина, мрке боје. Проценат органских материја опада са дубином.	131			2,0 4 3 5	
81.3	1,5	0.5	Q_3^{pr}				ПРАШИНА глиновито песковита, средње стишљива, ниско пластична, са укрупцима CaCO3 светле боје.					
78.3	4.5	3.0	Q_3^{pr}		Еолско-алувијални		ГЛИНА прашинасто песковита, мекe до средње тврде консистенције, средње пластична, слабо лимонитисана, светло смеђе боје.					4.0 4.2
72.8	10,0	5.5	Q_4^{al+pr}		Алувијални		ПЕСАК прашинаст слабо заглињен, средњезрн, средње збијен, светле боје. У горњим деловима више глиновит, са дубином опада проценат глиновите фракције.			ППВ 4,7	6,0 5 9 10	5.5 5.7

На основу напона који делује на тло $\sigma = 61.40$ kN/m^2, са карактеристикама тла, установљено је применом програмског пакета Geostructural analysis, да је слегање.
s=0.00 mm јер је тло које је ископано на коти фундирања теже од нове конструкције са оптерећењем воза
са заменом материјала испод конструкције у висини од 30 цм дробљеним каменом са 100% збијеношћу.

Претпостављена крутост тла:
K=30000 kN/m^2

Оптерећења

Горња плоча

Стално оптерећење

Сопствена тежина плоче	g_p=0.40m x 25.0 kN/m^3=	10.00	kg/m^2

Додатно стално оптерећење

Хидроизолација	g_h=0.01m x 24.0 kN/m^3=	0.24	kN/m^2
Дробљени камен	g_{dk}=0.38m x 19.0 kN/m^3=	7.22	kN/m^2
Шине,шински прибор, прагови	g_s=6.18kN/m/2.90 kN/m^3=	2.13	kN/m^2

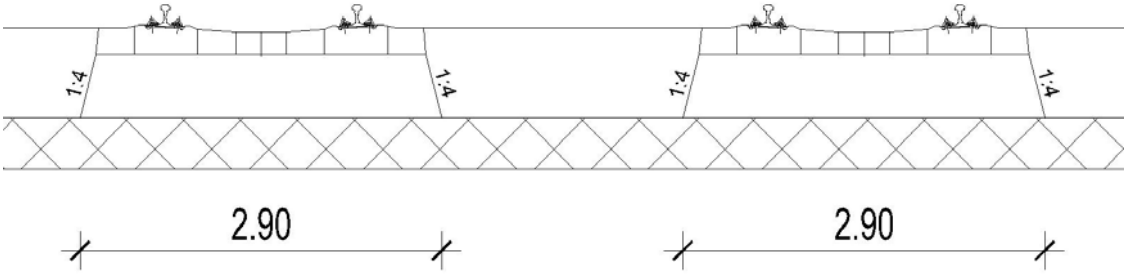

Доња плоча

Стално оптерећење

Сопствена тежина плоче	g_p=0.50m x 25.0 kN/m^3=	12.50	kN/m^2

Додатно стално оптерећење

Хидроизолација	g_h=0.01m x 24.0 kN/m^3=	0.24	kN/m^2
Слој за пад	g_{slp}=0.20m x 24.0 kN/m^3=	4.80	kN/m^2
Штампани бетон	$g_{šb}$=0.06m x 24.0 kN/m^3=	1.44	kN/m^2

Покретно оптерећење

Људска навала у потходнику	p=	5.00	kN/m^2

Зидови

Стално оптерећење

Сопствена тежина тежина	g_p=0.40m x 25.0 kN/m^3=	10.00	kg/m^2

Додатно стално оптерећење

Хидроизолација	g_h=0.01m x 24.0 kN/m^3=	0.24	kN/m^2

Хоризонтални притисак тла у миру за део објекта ван перона

Карактеристике насутог тла

-угао трења	ϕ=	32°	
-специфична тежина	γ=	19	kN/m^3
-кохезија	c=	0	kPa

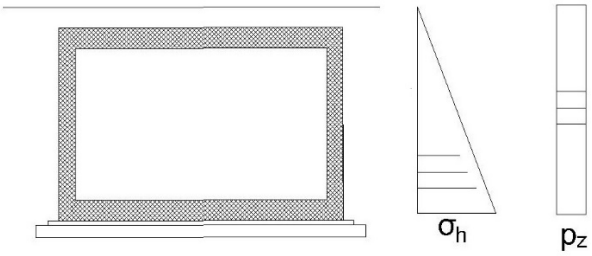

Вертикални напони уз ивицу конструкције

-висина пресека	h=	4.30	m
-притисак на месту пресека	p_z=h x γ=	81.70	kN/m²

Притисак тла у стању мировања

$$K_O = (1-\sin\phi')x\sqrt{OCR}$$

	OCR=	1.00	
	K_0=	0,47	
Напон без подземне воде	$\sigma_h=p_z$ x K_0=	38.40	kN/m²
Притисак тла услед збијања	p_z=	40	kN/m²

САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ

LM 71 и SW/2 ; SW/0

Покретна оптерећења оптерећење

а) Вертикално оптерећење од воза

Шема оптерећења LM71 (UIC 71)

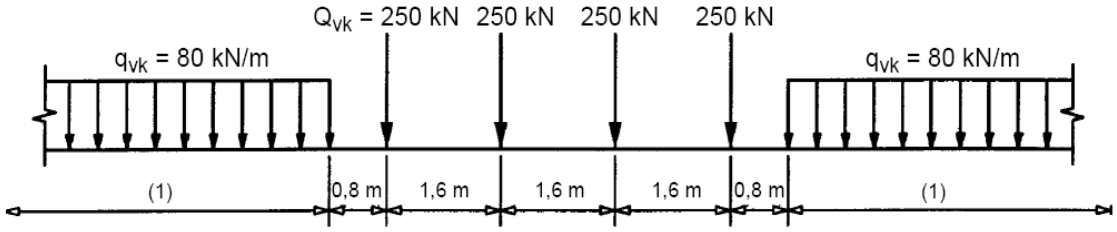

Површинско оптерећење уместо концентрисаних сила

$$p_1 = \frac{\sum Q_{vk}}{6.4 \cdot b_2} =$$ 53.88 kN/m²

Површинско оптерећење уместо линијског оптерећења

$$p_2 = \frac{q_{vk}}{b_2} =$$ 27.59 kN/m²

Динамички коефицијент за колосек са стандардним одржавањем

$$\Phi_3 = \frac{2.16}{\sqrt{L_\Phi} - 0.2} + 0.73; \quad 1.00 \le \Phi_3 \le 2.00$$

Детерминанта дужина Lø	Lø=	4.50	m
Динамички коефицијент	Φ3=	1.85	
Коефицијент прилагођавања	α=	1.33	

Површинско оптерећење са коеф.прилагођавања

p_k= α x p_1=	71,66	kN/m²
p_L= α x p_2=	36,69	kN/m²

Површинско оптерећење са коеф.прилагођавања и дин.коефицијентом

p_k= Φ3 x α x p_1=	132.57	kN/m²
p_L= Φ3 x α x p_1=	67.87	kN/m²

Шема оптерећења SW/2

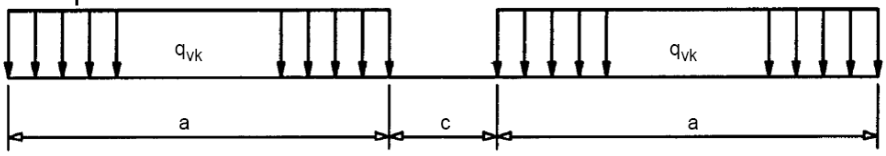

Линијско оптерећење	qvk=	150	kN/m
Растојања	c=	7	m

	a=	25	m
Површинско оптерећење	$p_1 = \frac{q_{vk}}{b_2} =$	51,72	kN/m²
Површинско оптерећење са динамичким фактором	$p_2 = \Phi_3 \times p_1 =$	95.68	kN/m²

b) Хоризонтална оптерећења - Силе од кочења и покретања

Сила покретања за моделе LM 71 и SW:	Q_{lak}=33 x L ≤ 1000kN		
У нивоу средње равни плоче (са α):	F_p=33 x L x 0,5 x α=	98.75	kN
На дужини L=4.40 m	F_p/L=	21,95	kN/m
Сила кочења за моделе LM 71 и SW/0	Q_{lbk}=20 x L ≤ 6000kN		
У нивоу средње равни плоче (са α)	F_k=20 x L x 0,5 x α=	59.85	kN
На дужини L=4.40 m	F_k/L=	13,33	kN/m
Сила кочења за модел SW/2	Q_{lbk}=35 x L		
У нивоу средње равни плоче (са α):	F_k=35 x L x 0,5 =	78.75	kN
На дужини L=4.40 m	F_k/L=	17,50	kN/m
c) Бочни удар	Q_{bu}=100 kN x α		
У нивоу средње равни плоче	Qbu=	133	kN
На дужини L=4.40 m	Q_{bu}/L =	30.22	kN/m

Хоризонтални притисак услед оптерећења од воза

Шема LM71	$p_{1H}=p_k \times K_0$ =	62.30	kN/m²
	$p_{2H}=p_L \times K_0$ =	31.81	kN/m²
Шема SW/2	$p_H=p \times K_0$ =	44.96	kN/m²

Заштитни слој бетона

Улазни параметри

- Чврстоћа бетона на притисак: f_{ck} = 30 MPa
- Максимални претпостављени пречник арматуре: Φ = 16 mm
- Класа изложености: = XC4
- Животни век конструкције: = 100 година
- Без неравних бетонских површина
- Специјална контрола квалитета бетона
- Номинална величина агрегата од 32 mm

Рачунање структурне класе

Структурна класа се рачуна према правилима наведеним у СРПС *EN1992-1-1 таб 4.3N*:

- Почетна конструкцијска класа је S6
- Минимална структурна класа је S1

Усвојена стуктурна класа S6.

Прорачун бетонског заштитног слоја за трајност

За класу S6 и класу изложености XC4 минимални заштни слој је:$c_{min,dur}$ = 40.0 mm.

Прорачун бетонског заштитног слоја за попречну арматуру

Минимални заштнитни слој $c_{min,b}$ је рачунат преко СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(3)*.

За арматуру минимални заштитни слој рачунат преко СРПС *EN1992-1-1 Табела 4.2N* as: $c_{min,b} = 1.0 \cdot \Phi$, где је Φ пречник арматуре.

Пошто је максимална величина агрегата већа од 32mm, минимални заштитни слој $c_{min,b}$ је повећан за 5 mm.

Усвојени заштнитни слој бетона за попречну арматуру $c_{min,b}$ = 16 mm.

Прорачун минималног заштитног слоја

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(2)P* користи се већа вредност заштитног слоја која удовољава захтевима трајности и веза.

$$c_{min} = \max \{c_{min,b}, c_{min,dur} + \Delta c_{dur,\gamma} - \Delta c_{dur,st} - \Delta c_{dur,add}, 10 \text{ mm}\}$$

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(6)* додатни сигурносни елемент $\Delta c_{dur,\gamma}$ = 0.0 mm.

Следећи фактори редукције нису применњиви

- Смањење минималног заштитног слоја за нерђајући челик $\Delta c_{dur,st}$ = 0 mm
- Смањење минималне заштите за коришћење додатне препарата $\Delta c_{dur,add}$ = 0 mm.

Почетни минимални заштитни слој:

$$c_{min} = \max \{27.0 \text{ mm}, 40.0 \text{ mm} + 0.0 \text{ mm} - 0 \text{ mm} - 0 \text{ mm}, 10 \text{ mm} \} = 40.0 \text{ mm}$$

Прорачун номиналног заштитног слоја

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.3(1)P*, додатак одступања је Δc_{dev} = 10.0 mm.

Потребан номинални заштитни слој

$$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev} = 40.0 \text{ mm} + 10.0 \text{ mm} = 50.0 \text{ mm}$$

Усвојени заштитни слој бетона c_{nom} = 50.0 mm.

2.ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ

Ulazni podaci - Konstrukcija

Šema nivoa

Naziv	z [m]	h [m]
Gornja ploca	3.25	3.25

Naziv	z [m]	h [m]
Donja ploca	0.00	

Tabela materijala

No	Naziv materijala	E[kN/m2]	μ	γ[kN/m3]	αt[1/C]	Em[kN/m2]	μm
1	Beton MB 35	3.300e+7	0.20	25.00	1.000e-5	3.300e+7	0.20

Setovi ploča

No	d[m]	e[m]	Materijal	Tip proračuna	Ortotropija	E2[kN/m2]	G[kN/m2]	α
<1>	0.500	0.250	1	Tanka ploča	Izotropna			
<2>	0.400	0.200	1	Tanka ploča	Izotropna			

Setovi površinskih oslonaca

Set	K,R1	K,R2	K,R3
1	3.000e+3	3.000e+3	3.000e+4

Konture ploča

No	Konturni čvorovi	Sklop	Set
1	2745-3968-498-1-2745	Nivo: Donja ploca [0.00 m]	1
2	3758-4256-1511-289-3758	Nivo: Gornja ploca [3.25 m]	2
3	1511-4256-3968-498-1511	Ram: ZID 1	2
4	289-3758-2745-1-289	Ram: ZID 2	2

Konture površinskih oslonaca

No	Konturni čvorovi	Sklop	Set
1	2745-3968-498-1-2745	Nivo: Donja ploca [0.00 m]	1

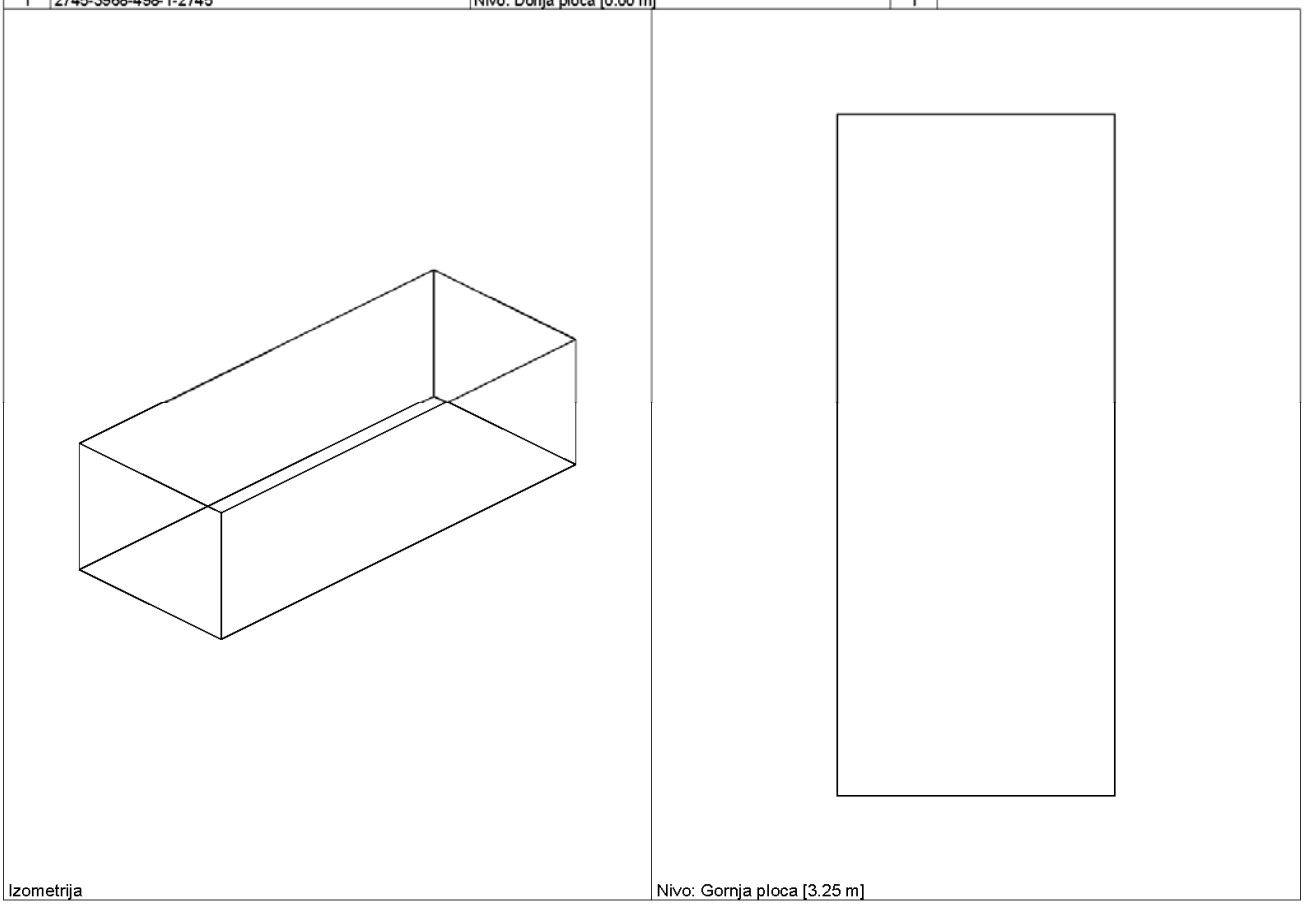

Izometrija

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

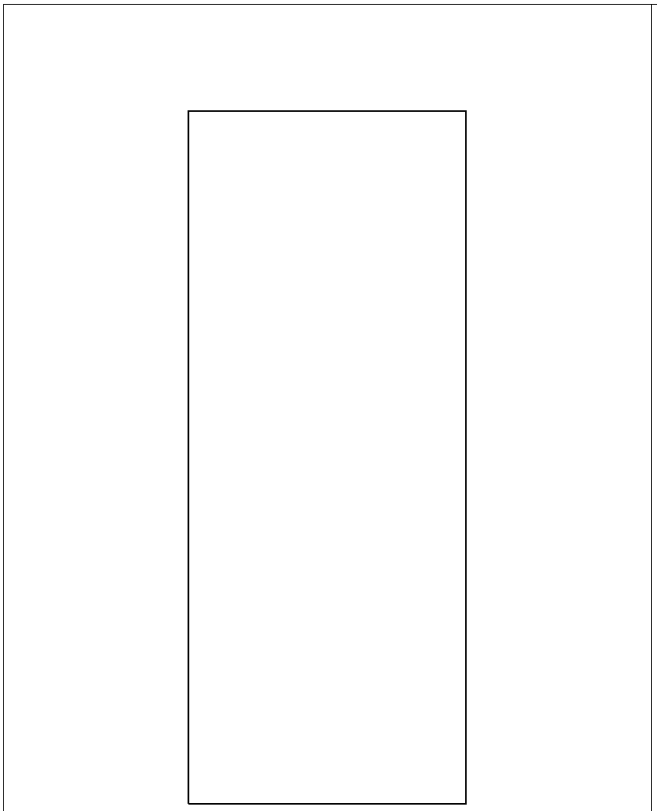

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

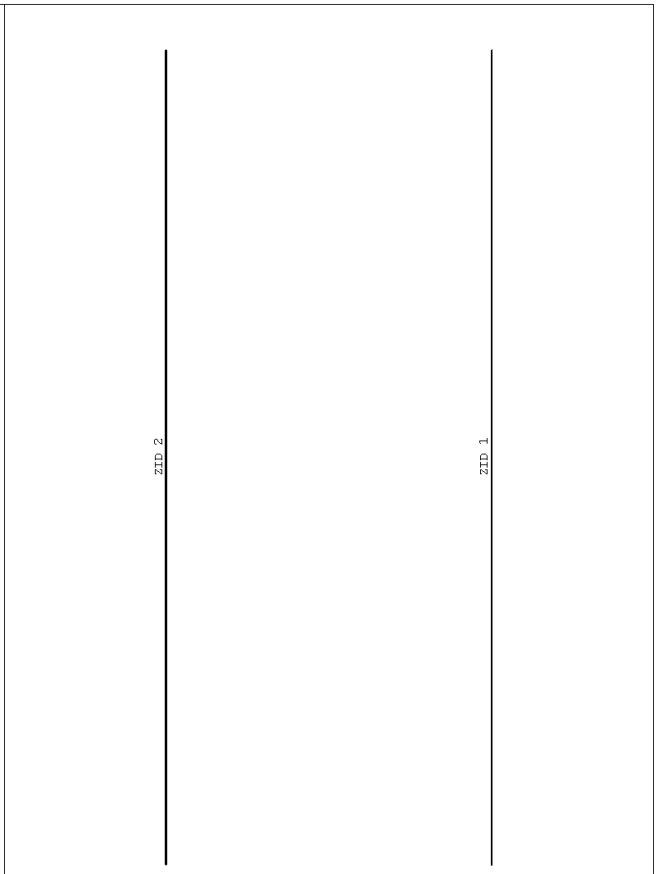

Dispozicija ramova

Ulazni podaci - Opterećenje

Lista slučajeva opterećenja

LC	Naziv
1	Sopstvena tezina (g)
2	Dodatno stalno opterecenje
3	Horizontalni pritisak tla
4	Horizontalni pritisak tla usled LM71
5	Horizontalni pritisak tla usled SW
6	Opterecenje od seme LM71
7	Opterecenje od seme SW
8	Sila pokretanja
9	Sila kocenja LM71
10	Sila kocenja SW
11	Bocni udar
12	Ljudska navala u pothodniku
13	Skupljanje
14	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xXIII
15	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+XIII
16	Komb.: I+II+1.35xIII+1.35xIV+VI
17	Komb.: I+II+1.35xIII+1.35xV+VII
18	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.5xXII
19	Komb.: 1.35xI+1.35xII+0.8xIII+0.8xIV+1.45xVI
20	Komb.: 1.35xI+1.35xII+0.8xIII+0.8xV+1.2xVII
21	Komb.: 1.35xI+1.35xII+0.8xIII+0.8xIV+0.8xV+1.45xVI+
	+1.2xVII
22	Komb.: 1.35xI+1.35xII+0.8xIII+ +0.8xIV+0.8xV+1.45xVI+1.2xVII+1.2xXII
23	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+IV+VI+1.5xIX
24	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+V+VII+1.5xX
25	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+IV+V+VI+VII+1.5xIX+1.5xX
26	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+IV+1.45xVI
27	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+V+1.2xVII
28	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+IV+V+1.45xVI+1.2xVII
29	Komb.: 1.35xI+1.35xII+0.8xIII+0.8xIV+1.16xVI+1.5xVIII
30	Komb.: 1.35xI+1.35xII+0.8xIII+0.8xV+0.96xVII+1.5xVIII
31	Komb.: 1.35xI+1.35xII+0.8xIII+0.8xIV+0.8xV+1.16xVI+ +0.96xVII+1.5xVIII
32	Komb.: 1.35xI+1.35xII+0.8xIII+ +0.8xIV+0.8xV+1.16xVI+0.96xVII+1.5xXI
33	Komb.: I+II+III+IV+VI+XII
34	Komb.: I+II+III+V+VII+XII
35	Komb.: I+II+III+IV+V+VI+VII+XII
36	Komb.: I+II+III
37	Komb.: I+II+0.8xIII

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

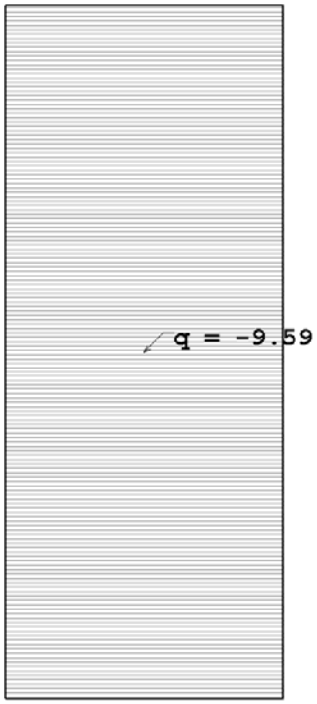

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

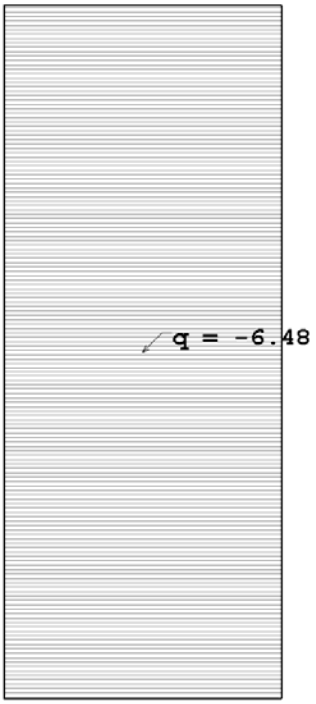

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla



Ram: ZID 2

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla



Ram: ZID 1

Opt. 4: Horizontalni pritisak tla usled LM71



Ram: ZID 2

Opt. 5: Horizontalni pritisak tla usled SW

Ram: ZID 2

Opt. 6: Opterecenje od seme LM71

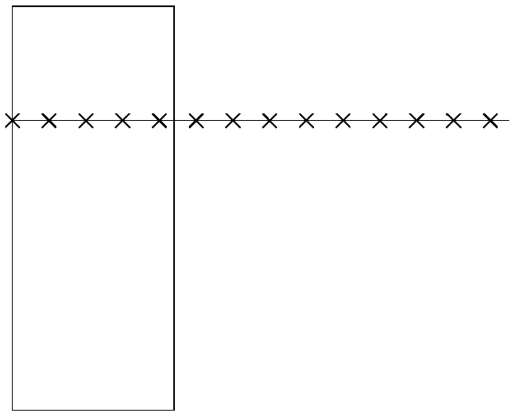

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 7: Opterecenje od seme SW

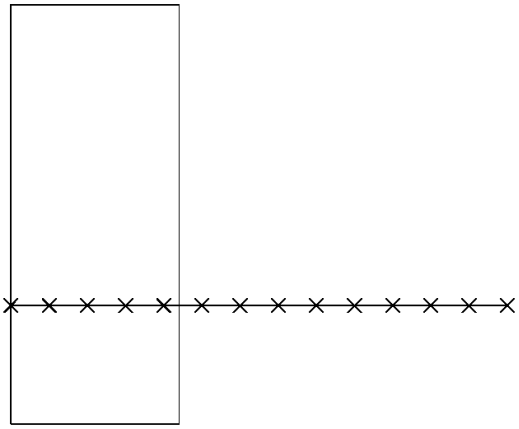

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 8: Sila pokretanja

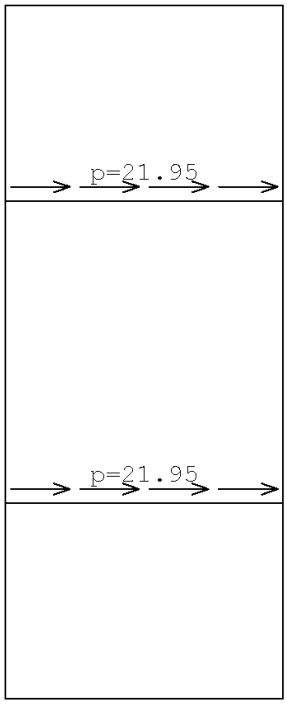

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 9: Sila kocenja LM71

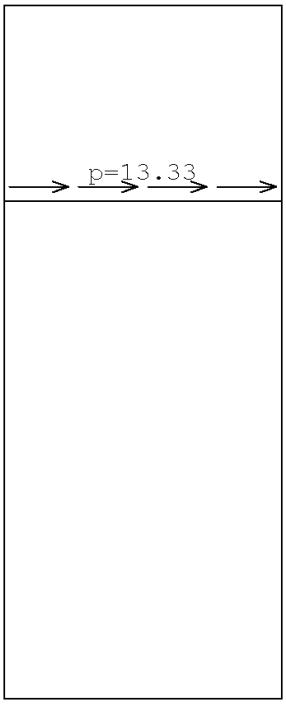

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 10: Sila kocenja SW

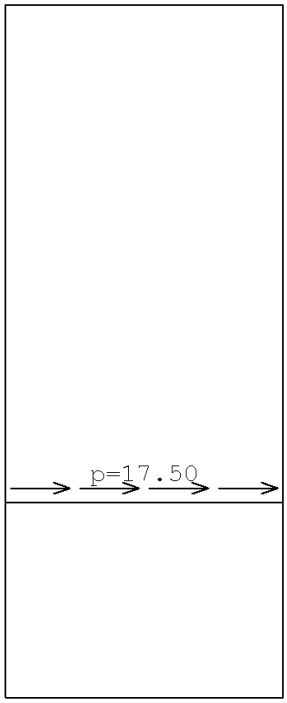

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 11: Bocni udar

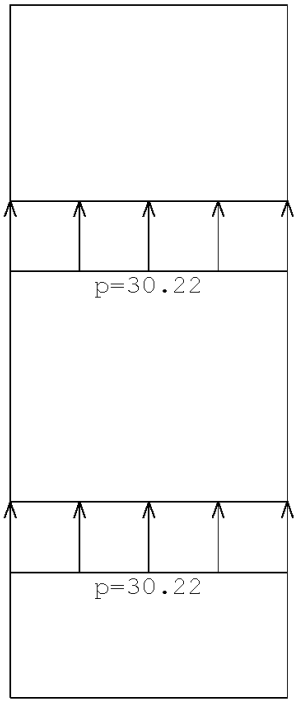

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 12: Ljudska navala u pothodniku

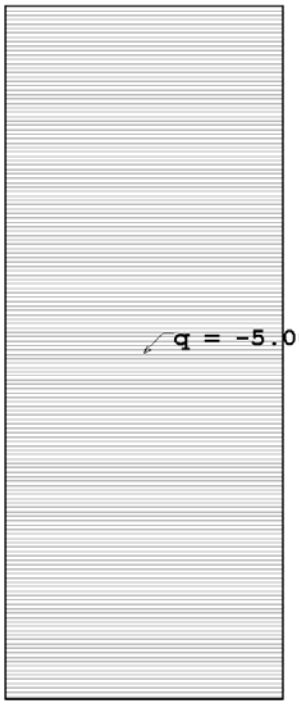

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Opt. 13: Skupljanje

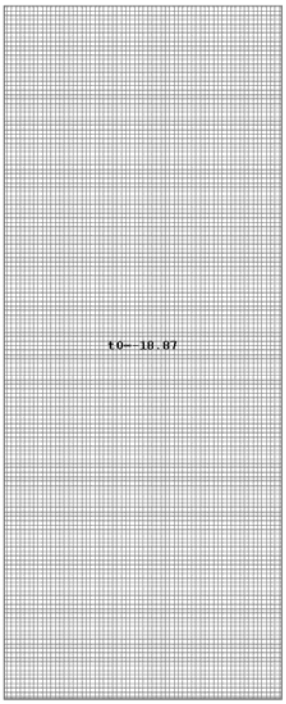

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 13: Skupljanje

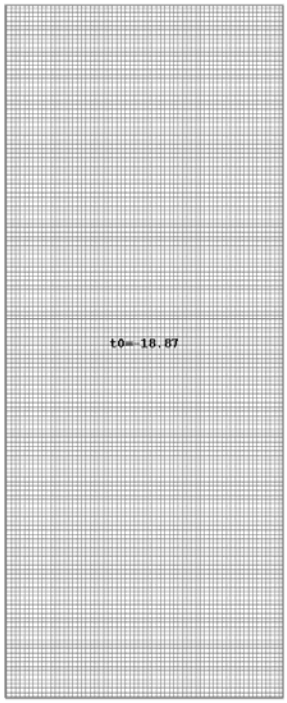

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Opt. 13: Skupljanje



Ram: ZID 2

Opt. 13: Skupljanje



Ram: ZID 1

Pokretno opterećenje

Opterećenje 6:

ΔL=1 m



Površinska opterećenja

No	q[kN/m²]	X1[m]	Y1[m]	X2[m]	Y2[m]	X	Y	Z
1	-67.87	0.00	-1.45	-4.50	1.45	0.00	0.00	1.00
2	-132.57	-4.50	-1.45	-9.00	1.45	0.00	0.00	1.00
3	-67.87	-9.00	-1.45	-13.50	1.45	0.00	0.00	1.00

Pokretno opterećenje

Opterećenje 7:

ΔL=1 m



Površinska opterećenja

No	q[kN/m²]	X1[m]	Y1[m]	X2[m]	Y2[m]	X	Y	Z
1	-95.68	0.00	-1.45	-13.00	1.45	0.00	0.00	1.00

Statički proračun

Opt. 38: [ULS (kombinacija)] 14-32

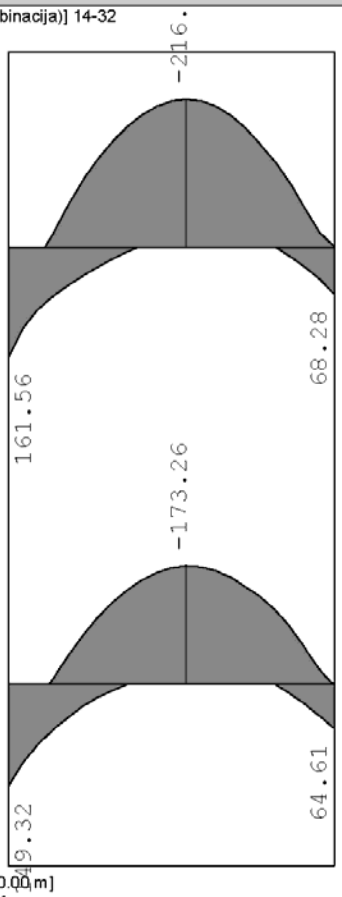

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 38: [ULS (kombinacija)] 14-32

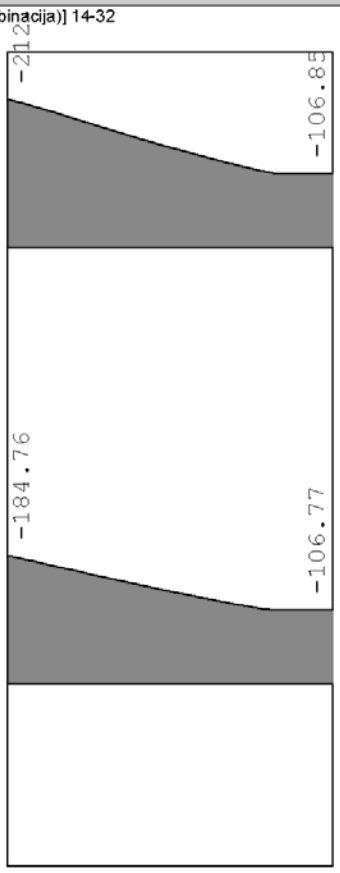

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 38: [ULS (kombinacija)] 14-32

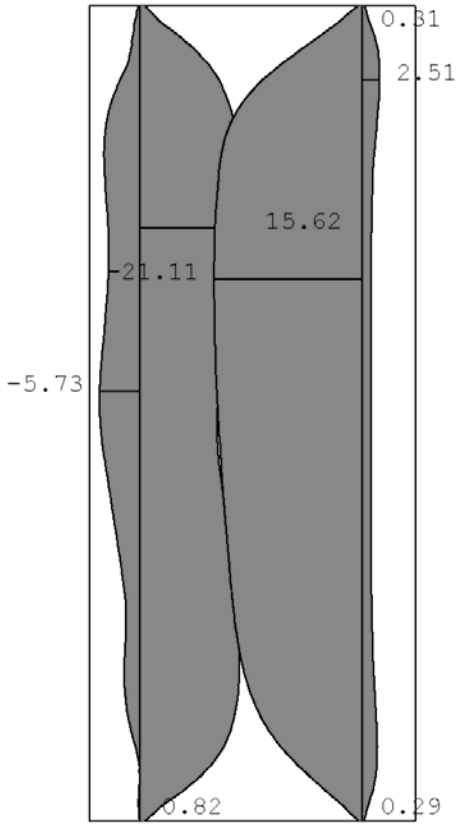

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 38: [ULS (kombinacija)] 14-32

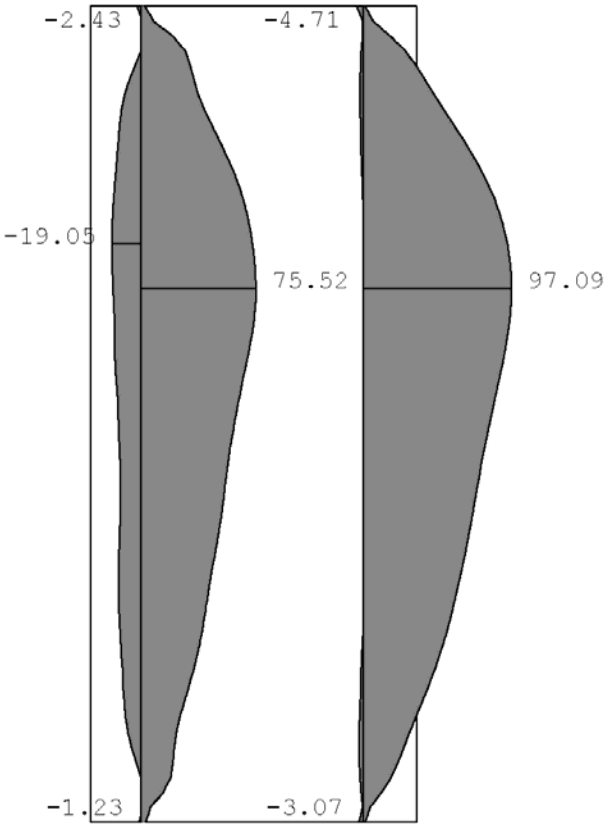

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

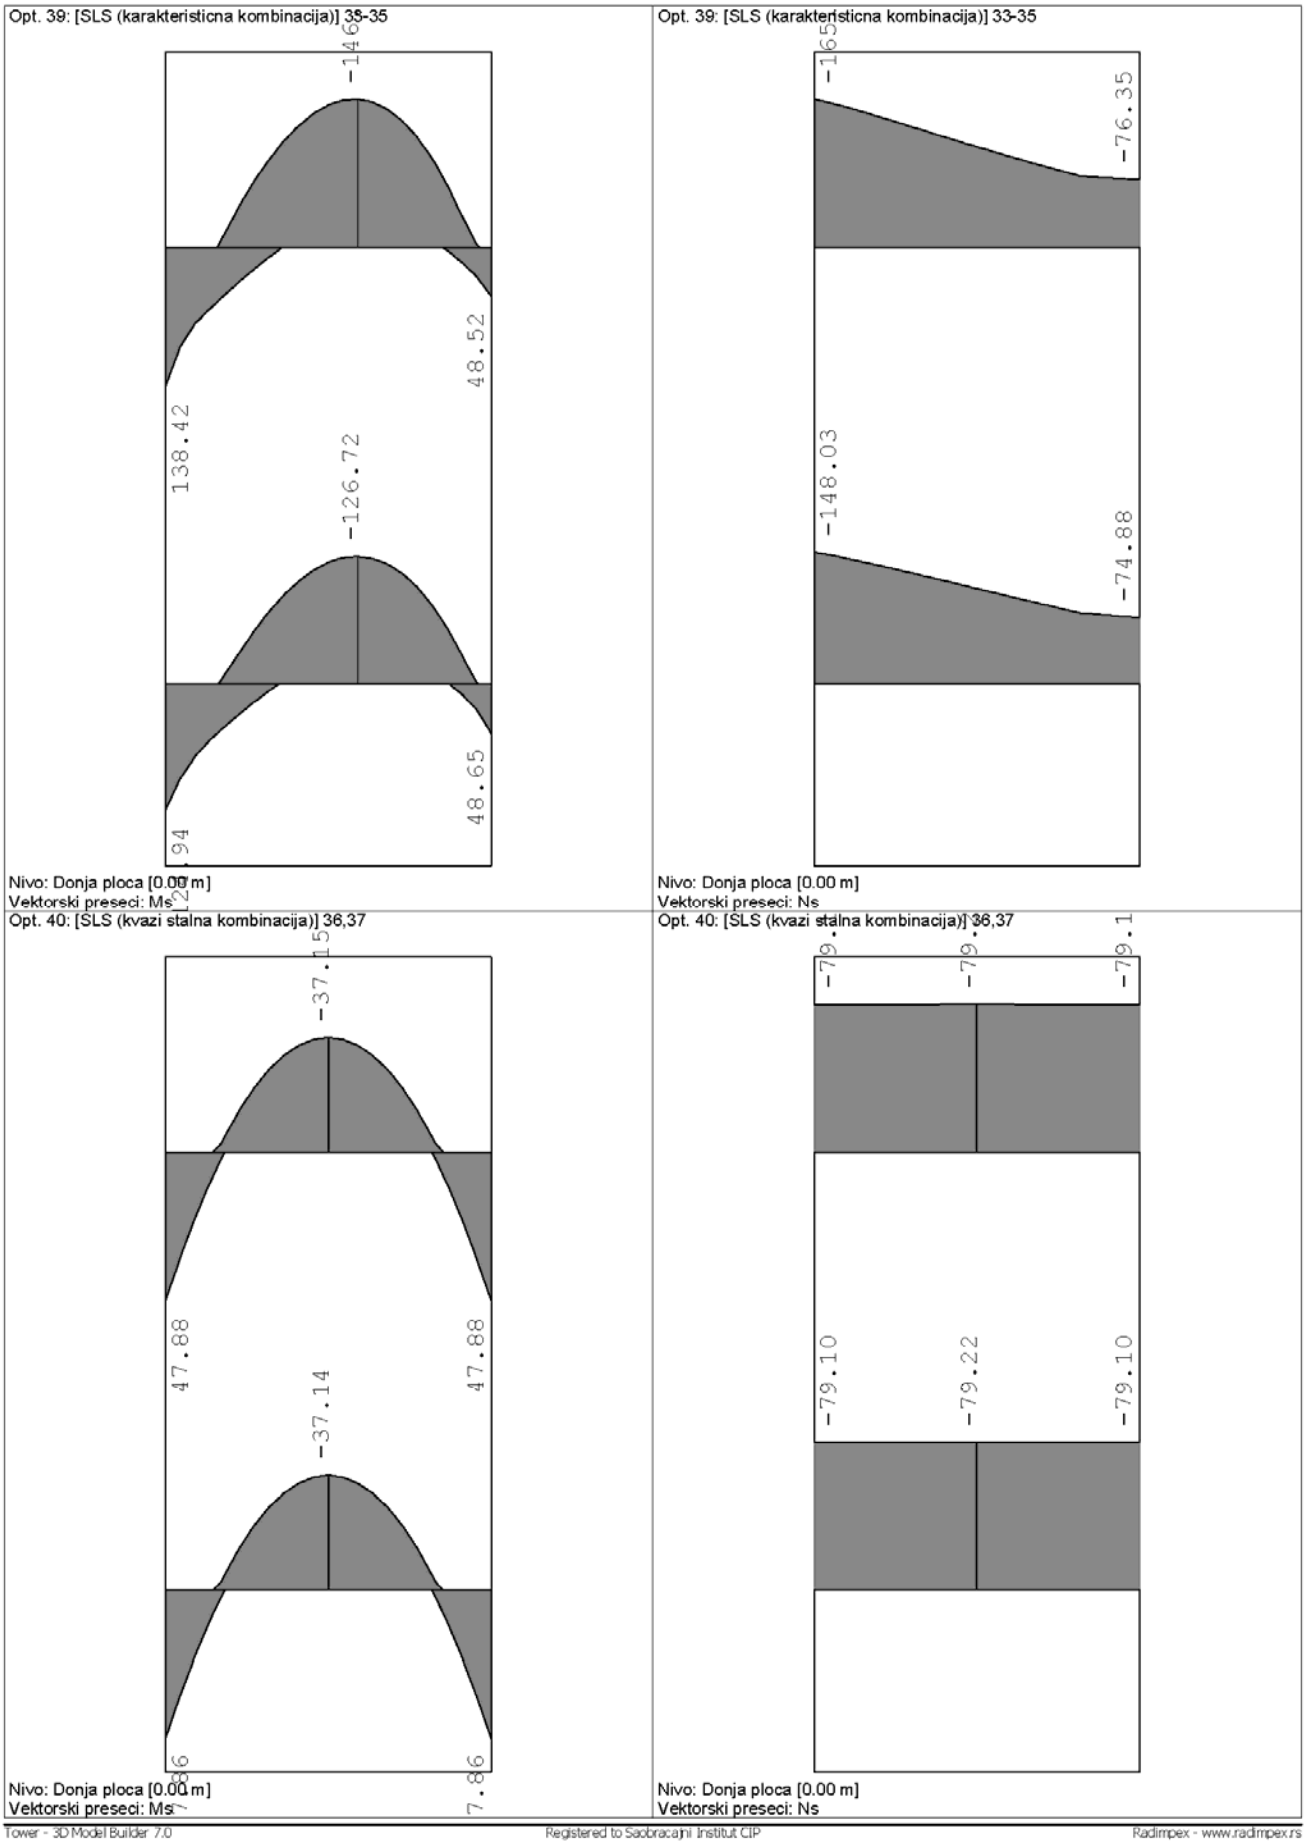
Opt. 39: [SLS (karakteristicna kombinacija)] 33-35
-146
48.52
138.42
-126.72
48.65
94
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 39: [SLS (karakteristicna kombinacija)] 33-35
-165
-76.35
-148.03
-74.88
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns
Opt. 40: [SLS (kvazi stalna kombinacija)] 36,37
-37.15
47.88
-37.14
47.88
7.86
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 40: [SLS (kvazi stalna kombinacija)] 36,37
-79.1
-79.10
-79.22
-79.10
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Nivo: **Donja ploca** [0.00 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=50.0 cm
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
S500H (a=5.0 cm)
S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 14-32

Tačka 1
X=2.40 m; Y=11.00 m; Z=0.00 m

Pravac 1: (α=0°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV +0.80xV+1.45xVI+1.20xVII+1.20xXII

Mu = -236.79 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.645/25.000 ‰
Ag1 = 12.58 cm²/m
Ad1 = 0.06 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.71%

Pravac 2: (α=90°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV +0.80xV+1.45xVI+1.20xVII

Mu = -2.43 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.193/25.000 ‰
Ag2 = 0.12 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.31%

Tačka 2
X=2.40 m; Y=7.60 m; Z=0.00 m

Pravac 1: (α=0°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV +0.80xV+1.45xVI+1.20xVII

Mu = -212.61 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.423/25.000 ‰
Ag1 = 11.25 cm²/m
Ad1 = 0.06 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.71%

Pravac 2: (α=90°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV +0.80xV+1.45xVI+1.20xVII+1.20xXII

Mu = -41.63 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.861/25.000 ‰
Ag2 = 2.15 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.31%

Tačka 3
X=0.20 m; Y=8.20 m; Z=0.00 m

Pravac 1: (α=0°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.00xIV
+1.00xV+1.00xVI+1.00xVII+1.50xIX
+1.50xX

Mu = 116.50 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.583/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 6.08 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.71%

Pravac 2: (α=90°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.00xIV
+1.00xV+1.00xVI+1.00xVII+1.50xIX
+1.50xX

Mu = 24.61 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.645/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 1.27 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.31%

Tačka 4
X=2.80 m; Y=2.60 m; Z=0.00 m

Pravac 1: (α=0°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV
+0.80xV+1.45xVI+1.20xVII

Mu = -167.07 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.019/25.000 ‰
Ag1 = 8.78 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.71%

Pravac 2: (α=90°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV
+0.80xV+1.45xVI+1.20xVII+1.20xXII

Mu = -29.58 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.713/25.000 ‰
Ag2 = 1.53 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.31%

Dimenzionisanje (beton)

Merodavno opterećenje: 14-32
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

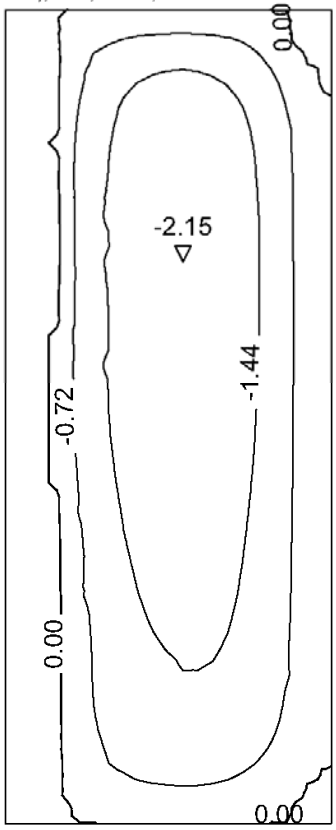

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -2.15 cm²/m

Merodavno opterećenje: 14-32
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

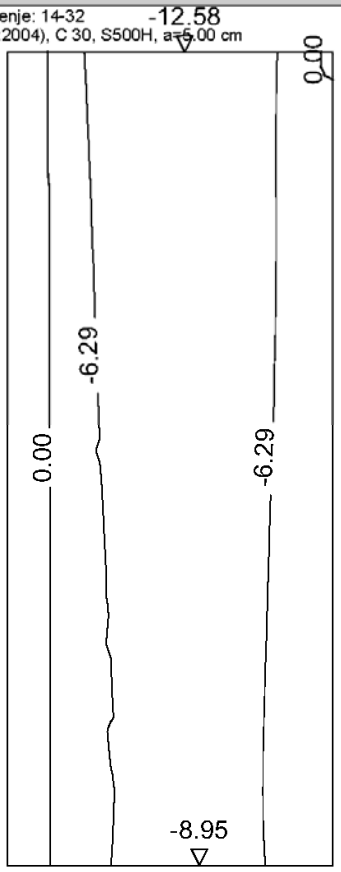

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -12.58 cm²/m

Merodavno opterećenje: 14-32
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

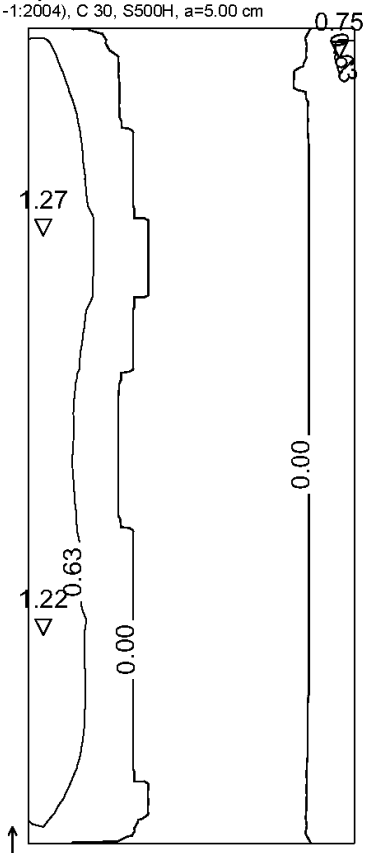

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 1.27 cm²/m

Merodavno opterećenje: 14-32
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

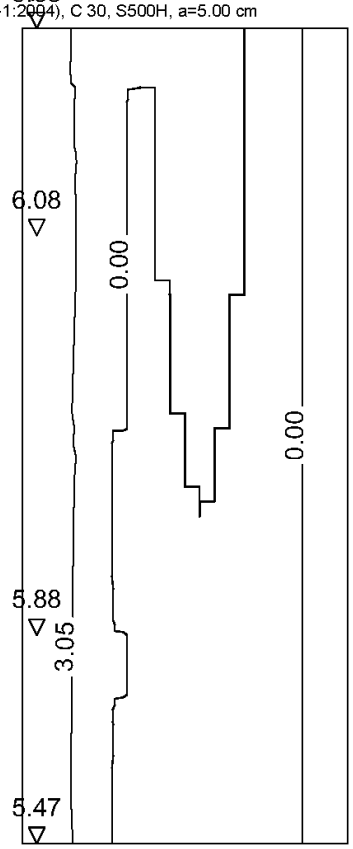

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 6.08 cm²/m

Nivo: Donja ploca [0.00 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 30 (d,pl=50.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.8 cm)
Donja zona: S500H (a=5.8 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)=	33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs=	2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea=	2e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	φ∞=	1.75
Dilatacija skupljanja betona	ε_s=	0.39 ‰

Tačka 1
X=2.60 m; Y=11.00 m; Z=0.00 m
Gornja zona
Ø16/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek sa prslinom
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xV+1.00xVI(1)+1.00xVII(1)+1.00xXII
N1 = 0.00 kN/m
M = -157.57 kNm/m

Koef.uticaja prijanjanja arm.	k1=	0.80
Koeficijent dilatacijskog stanja	k2=	0.50
Koeficijent zaštitnog sloja	k3=	3.40
Koeficijent	k4=	0.42
Efektivna površina betona	$A_{c,ef}$=	1367.0 cm²
Efektivni proc. armiranja	ρ_{ef}=	1.47 %
Položaj neutralne linije	xn=	16.01 cm
Napon zategnute armature	σ_s=	190.9 MPa
Koef. prijanjanja armature	β1=	1.00
Koef. dugotrajnosti opterećenja	β2=	0.60
Ekvivalentni prečnik šipke	$Ø_{eq}$=	16.00 mm
Zaštitni sloj betona	c=	50.00 mm
Naponu u armaturi pri pojavi prsline	σ_{sr}=	214.7 MPa
Koeficijent	ζ_a=	0.60
Relativna prosečna dilatacija	ε_m=	0.57 ‰
Maksimalni razmak između prslina	**Sr,max=**	**35.49 cm**
Širina prslina	**a_k(t0)=**	**0.20 mm**

T = ∞ Presek sa prslinom
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xV+1.00xVI(3)+1.00xVII+1.00xXII
N1 = 0.00 kN/m
M = -38.37 kNm/m
Kratkotrajni uticaji
N1 = 0.00 kN/m
M = 0.00 kNm/m

Koef.uticaja prijanjanja arm.	k1=	0.00
Koeficijent dilatacijskog stanja	k2=	0.00
Koeficijent zaštitnog sloja	k3=	0.80
Koeficijent	k4=	0.50
Efektivna površina betona	$A_{c,ef}$=	0.00 cm²
Efektivni proc. armiranja	ρ_{ef}=	0.00 %
Položaj neutralne linije	xn=	-13.64 cm
Napon zategnute armature	σ_s=	0.00 MPa
Koef. prijanjanja armature	β1=	1.00
Koef. dugotrajnosti opterećenja	β2=	0.00
Ekvivalentni prečnik šipke	$Ø_{eq}$=	0.00 mm
Zaštitni sloj betona	c=	0.00 mm
Naponu u armaturi pri pojavi prsline	σ_{sr}=	0.00 MPa
Koeficijent	ζ_a=	0.00
Relativna prosečna dilatacija	ε_m=	0.00 ‰
Maksimalni razmak između prslina	**Sr,max=**	**0.00 cm**
Širina prslina	**a_k(t∞)=**	**0.00 mm**

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=2.40 m; Y=6.60 m; Z=0.00 m
Gornja zona
Ø16/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek sa prslinom
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xV+1.00xVI(1)+1.00xVII(1)+1.00xXII
N1 = 0.00 kN/m
M = -141.23 kNm/m

Koef.uticaja prijanjanja arm.	k1=	0.80
Koeficijent dilatacijskog stanja	k2=	0.50
Koeficijent zaštitnog sloja	k3=	3.40
Koeficijent	k4=	0.42
Efektivna površina betona	$A_{c,ef}$=	1367.0 cm²
Efektivni proc. armiranja	ρ_{ef}=	1.47 %
Položaj neutralne linije	xn=	16.01 cm
Napon zategnute armature	σ_s=	171.1 MPa
Koef. prijanjanja armature	β1=	1.00
Koef. dugotrajnosti opterećenja	β2=	0.60
Ekvivalentni prečnik šipke	$Ø_{eq}$=	16.00 mm
Zaštitni sloj betona	c=	50.00 mm
Naponu u armaturi pri pojavi prsline	σ_{sr}=	214.7 MPa
Koeficijent	ζ_a=	0.60
Relativna prosečna dilatacija	ε_m=	0.51 ‰
Maksimalni razmak između prslina	**Sr,max=**	**35.49 cm**
Širina prslina	**a_k(t0)=**	**0.18 mm**

T = ∞ Presek sa prslinom
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xV+1.00xVI(3)+1.00xVII+1.00xXII
N1 = 0.00 kN/m
M = -65.33 kNm/m
Kratkotrajni uticaji
N1 = 0.00 kN/m
M = 0.00 kNm/m

Koef.uticaja prijanjanja arm.	k1=	0.00
Koeficijent dilatacijskog stanja	k2=	0.00
Koeficijent zaštitnog sloja	k3=	0.80
Koeficijent	k4=	0.50
Efektivna površina betona	$A_{c,ef}$=	0.00 cm²
Efektivni proc. armiranja	ρ_{ef}=	0.00 %
Položaj neutralne linije	xn=	-8.41 cm
Napon zategnute armature	σ_s=	0.00 MPa
Koef. prijanjanja armature	β1=	1.00
Koef. dugotrajnosti opterećenja	β2=	0.00
Ekvivalentni prečnik šipke	$Ø_{eq}$=	0.00 mm
Zaštitni sloj betona	c=	0.00 mm
Naponu u armaturi pri pojavi prsline	σ_{sr}=	0.00 MPa
Koeficijent	ζ_a=	0.00
Relativna prosečna dilatacija	ε_m=	0.00 ‰
Maksimalni razmak između prslina	**Sr,max=**	**0.00 cm**
Širina prslina	**a_k(t∞)=**	**0.00 mm**

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

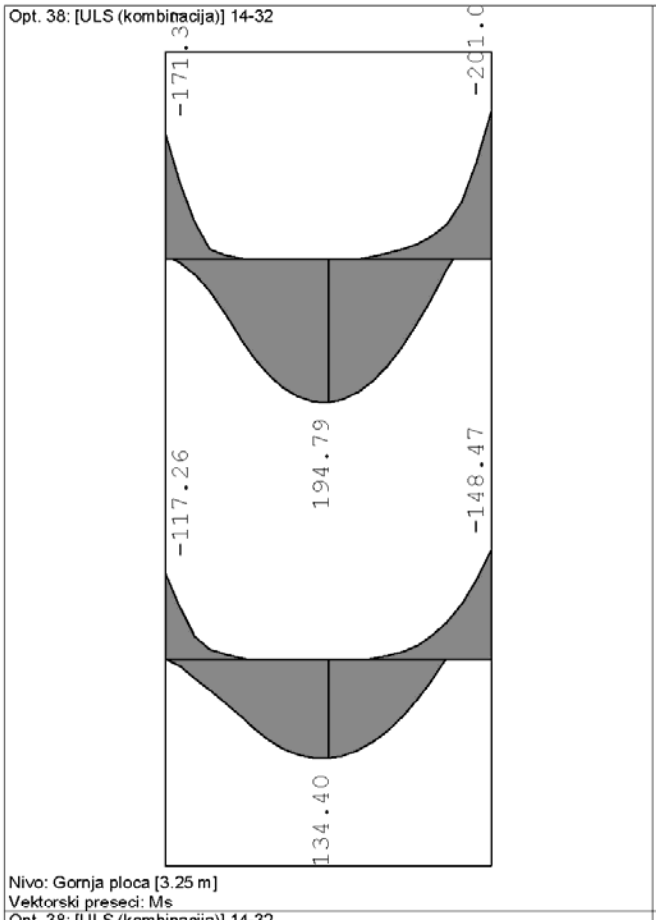
Opt. 38: [ULS (kombinacija)] 14-32
-171.3
-201.0
-117.26
194.79
-148.47
134.40
Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ms

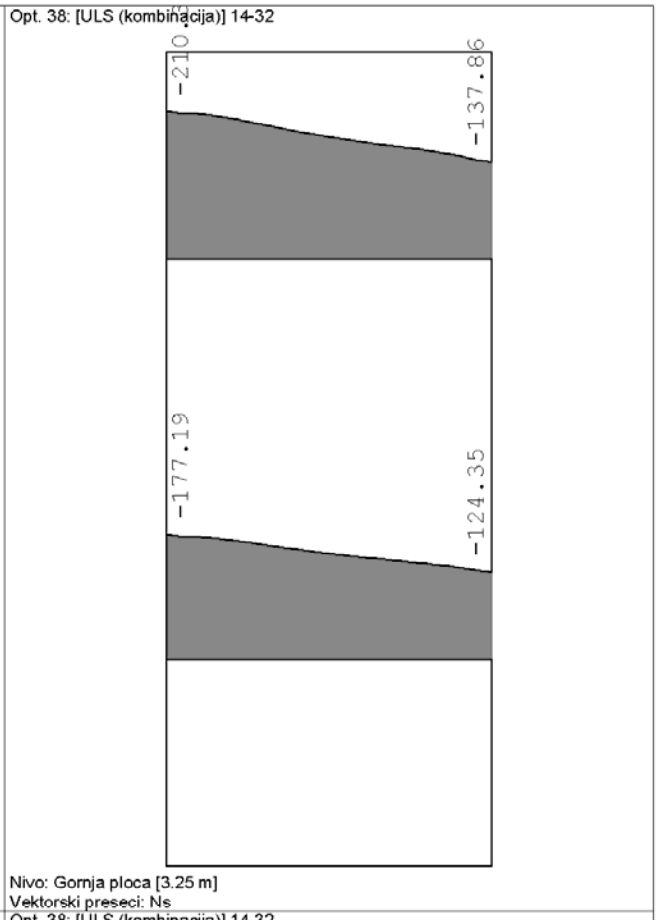
Opt. 38: [ULS (kombinacija)] 14-32
-210.0
-137.86
-177.19
-124.35
Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ns

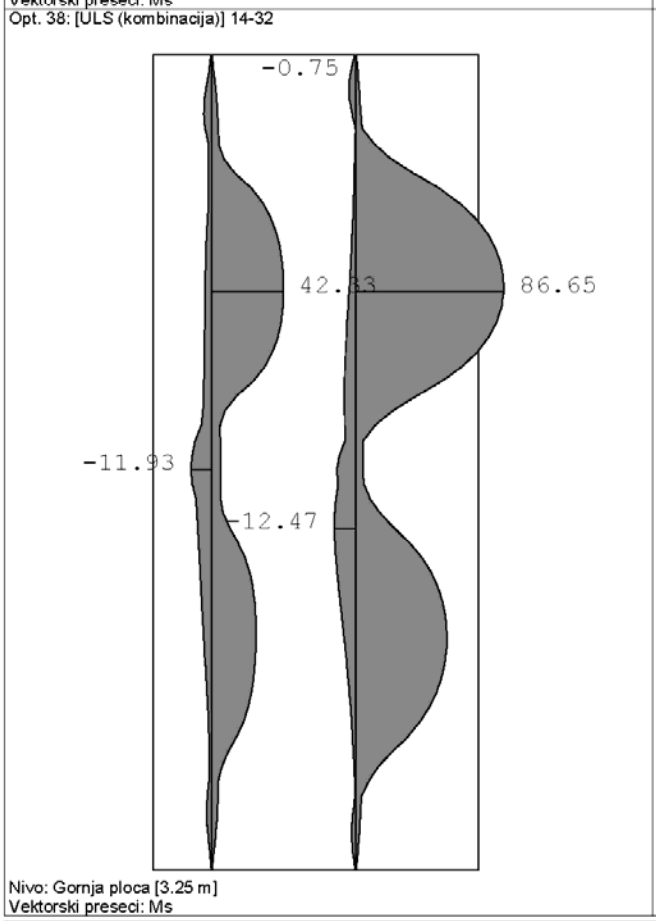
Opt. 38: [ULS (kombinacija)] 14-32
-0.75
42.33
86.65
-11.93
-12.47
Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ms

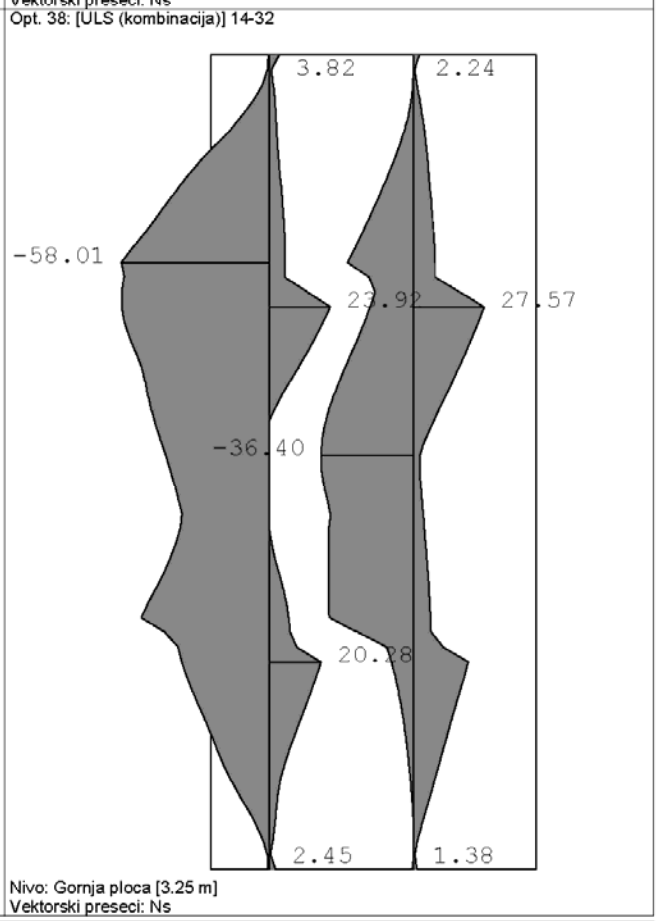
Opt. 38: [ULS (kombinacija)] 14-32
3.82
2.24
-58.01
23.92
27.57
-36.40
20.28
2.45
1.38
Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ns

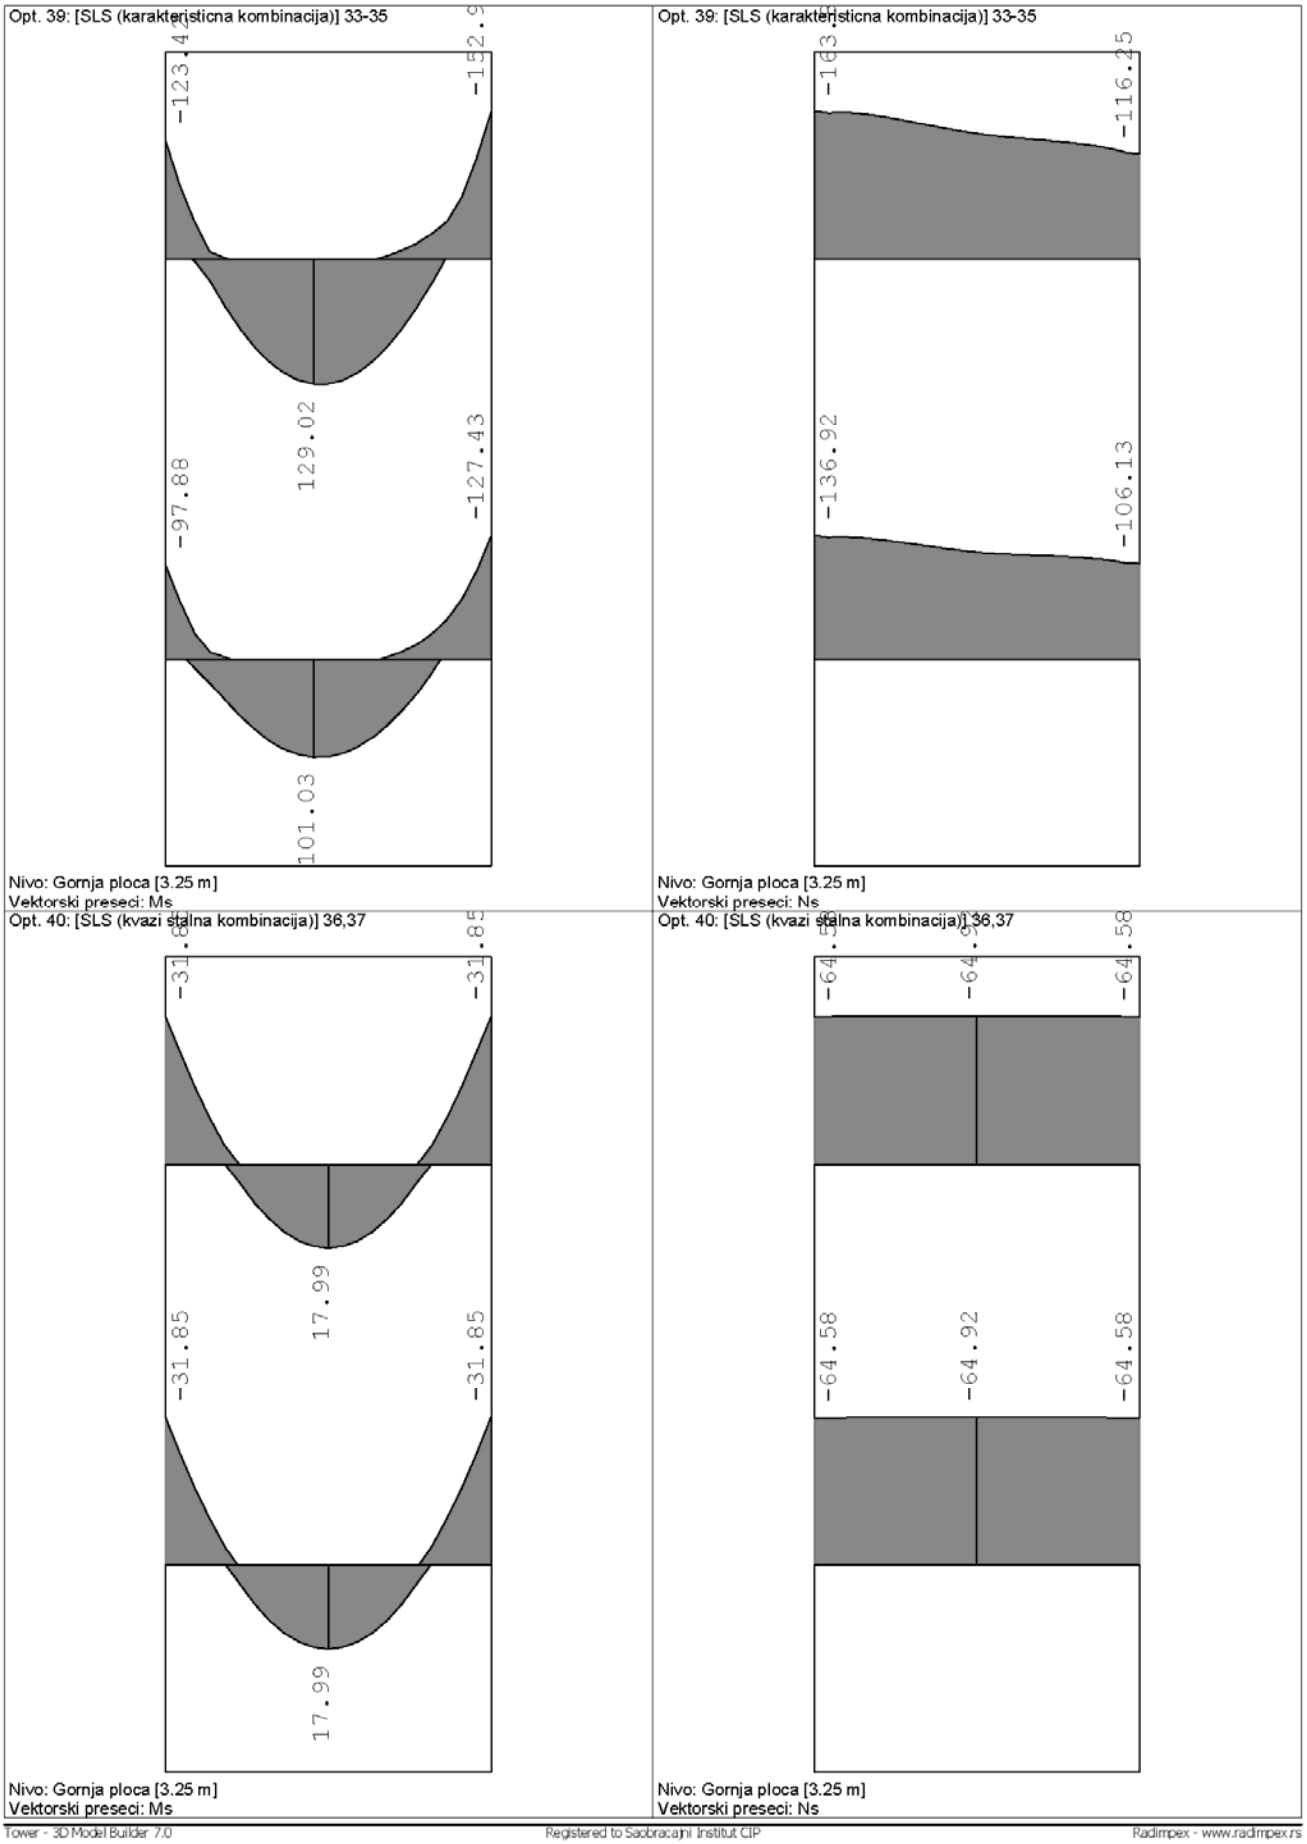
Opt. 39: [SLS (karakteristicna kombinacija)] 33-35
-123.47
-152.9
129.02
-97.88
-127.43
101.03
Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 39: [SLS (karakteristicna kombinacija)] 33-35
-116.25
-136.92
-106.13
Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ns
Opt. 40: [SLS (kvazi stalna kombinacija)] 36,37
-31.85
17.99
-31.85
-31.85
17.99
-31.85
Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 40: [SLS (kvazi stalna kombinacija)] 36,37
-64.58
-64.92
-64.58
-64.58
-64.92
-64.58
Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ns
Tower - 3D Model Builder 7.0
Registered to Saobracajni Institut CIP
Radimpex - www.radimpex.rs

Nivo: **Gornja ploca** [3.25 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
S500H (a=5.8 cm)
S500H (a=5.8 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 14-32

Tačka 1
X=4.40 m; Y=7.80 m; Z=3.25 m

Pravac 1: (α=0°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xV+1.45xVI+1.20xVII

Mu = -133.84 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.604/25.000 ‰
Ag1 = 9.34 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.89%

Pravac 2: (α=90°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xV+1.45xVI+1.20xVII

Mu = -17.85 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.730/25.000 ‰
Ag2 = 1.21 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 2
X=4.20 m; Y=5.80 m; Z=3.25 m

Pravac 1: (α=0°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV +0.80xV+1.16xVI+0.96xVII+1.50xVIII

Mu = -101.83 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.103/25.000 ‰
Ag1 = 7.05 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.89%

Pravac 2: (α=90°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xV+1.45xVI+1.20xVII

Mu = -26.49 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.910/25.000 ‰
Ag2 = 1.80 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 3
X=2.20 m; Y=7.80 m; Z=3.25 m

Pravac 1: (α=0°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV
+0.80xV+1.45xVI+1.20xVII

Mu = 196.73 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -3.500/23.535 ‰
Ag1 = 0.07 cm²/m
Ad1 = 13.98 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.89%

Pravac 2: (α=90°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV
+0.80xV+1.45xVI+1.20xVII

Mu = 95.60 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.008/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 6.61 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 4
X=2.20 m; Y=3.20 m; Z=3.25 m

Pravac 1: (α=0°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV
+0.80xV+1.45xVI+1.20xVII

Mu = 138.06 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.672/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 9.65 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.89%

Pravac 2: (α=90°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV
+0.80xV+1.45xVI+1.20xVII

Mu = 59.25 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.462/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 4.06 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Merodavno opterećenje: 14-32
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

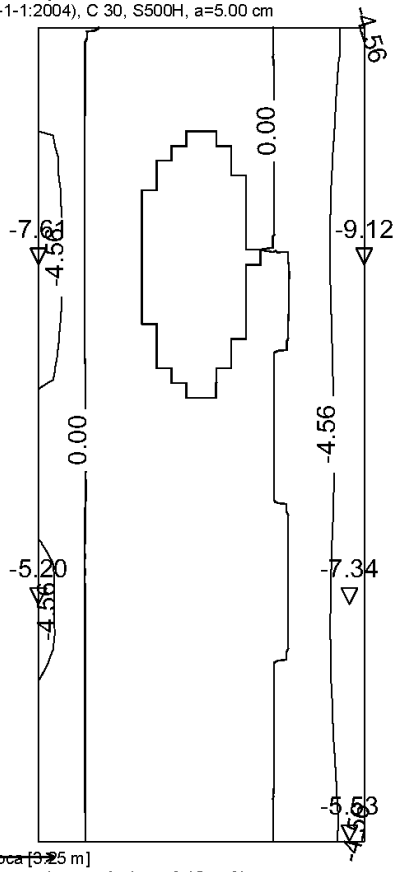

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -9.12 cm²/m

Merodavno opterećenje: 14-32
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

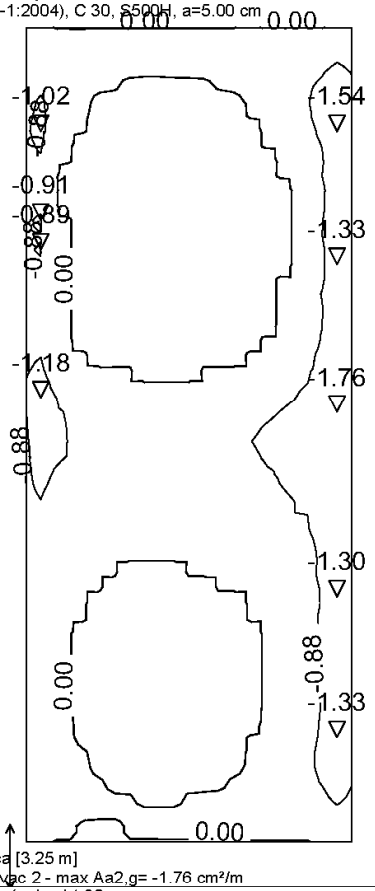

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -1.76 cm²/m

Merodavno opterećenje: 14-32
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

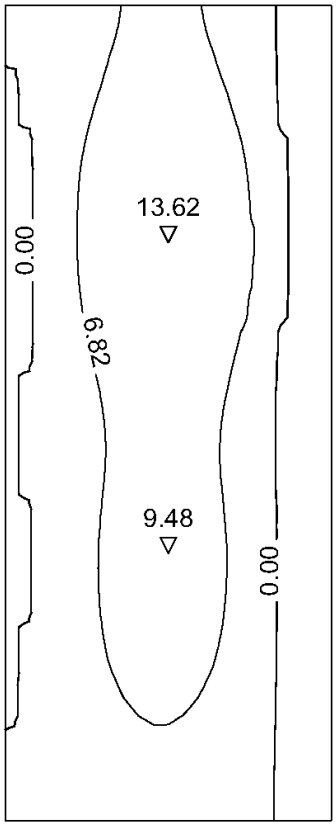

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 13.62 cm²/m

Merodavno opterećenje: 14-32
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

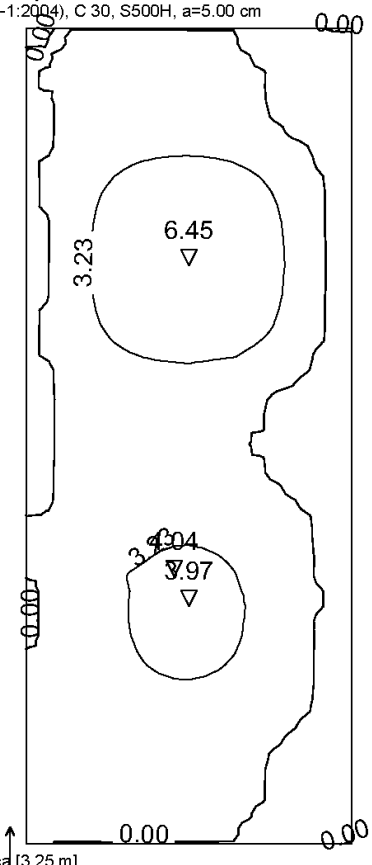

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 6.45 cm²/m

Nivo: Gornja ploca [3.25 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 30 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.8 cm)
Donja zona: S500H (a=5.8 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)=	33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs=	2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea=	2e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	φ∞=	1.75
Dilatacija skupljanja betona	εs=	0.39 ‰

Tačka 1
X=4.20 m; Y=7.80 m; Z=3.25 m
Gornja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø16/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek sa prslinom
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xV+1.00xVI(1)+1.00xVII(1)+1.00xXII
N1 = 0.00 kN/m
M = -104.00 kNm/m

Koef.uticaja prijanjanja arm.	k1=	0.80
Koeficijent dilatacijskog stanja	k2=	0.50
Koeficijent zaštitnog sloja	k3=	3.40
Koeficijent	k4=	0.42
Efektivna površina betona	$A_{c,ef}$=	1101.3 cm²
Efektivni proc. armiranja	ρ_{ef}=	1.40 %
Položaj neutralne linije	xn=	13.04 cm
Napon zategnute armature	σ_s=	212.9 MPa
Koef. prijanjanja armature	β1=	1.00
Koef. dugotrajnosti opterećenja	β2=	0.60
Ekvivalentni prečnik šipke	$Ø_{eq}$=	14.00 mm
Zaštitni sloj betona	c=	51.00 mm
Naponu u armaturi pri pojavi prsline	σ_{sr}=	225.0 MPa
Koeficijent	ζ_a=	0.60
Relativna prosečna dilatacija	ε_m=	0.64 ‰
Maksimalni razmak između prslina	**Sr,max=**	**34.37 cm**
Širina prslina	**a_k(t0)=**	**0.22 mm**

T = ∞ Presek sa prslinom
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xV+1.00xVI(3)+1.00xVII+1.00xXII
N1 = 0.00 kN/m
M = -47.91 kNm/m
Kratkotrajni uticaji
N1 = 0.00 kN/m
M = 0.00 kNm/m

Koef.uticaja prijanjanja arm.	k1=	0.00
Koeficijent dilatacijskog stanja	k2=	0.00
Koeficijent zaštitnog sloja	k3=	0.80
Koeficijent	k4=	0.50
Efektivna površina betona	$A_{c,ef}$=	0.00 cm²
Efektivni proc. armiranja	ρ_{ef}=	0.00 %
Položaj neutralne linije	xn=	-9.28 cm
Napon zategnute armature	σ_s=	0.00 MPa
Koef. prijanjanja armature	β1=	1.00
Koef. dugotrajnosti opterećenja	β2=	0.00
Ekvivalentni prečnik šipke	$Ø_{eq}$=	0.00 mm
Zaštitni sloj betona	c=	0.00 mm
Naponu u armaturi pri pojavi prsline	σ_{sr}=	0.00 MPa
Koeficijent	ζ_a=	0.00
Relativna prosečna dilatacija	ε_m=	0.00 ‰
Maksimalni razmak između prslina	**Sr,max=**	**0.00 cm**
Širina prslina	**a_k(t∞)=**	**0.00 mm**

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=2.00 m; Y=7.60 m; Z=3.25 m
Gornja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø16/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek sa prslinom
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xV+1.00xVI+1.00xVII+1.00xXII
N1 = 0.00 kN/m
M = 130.01 kNm/m

Koef.uticaja prijanjanja arm.	k1=	0.80
Koeficijent dilatacijskog stanja	k2=	0.50
Koeficijent zaštitnog sloja	k3=	3.40
Koeficijent	k4=	0.42
Efektivna površina betona	$A_{c,ef}$=	1072.7 cm²
Efektivni proc. armiranja	ρ_{ef}=	1.87 %
Položaj neutralne linije	xn=	12.18 cm
Napon zategnute armature	σ_s=	205.6 MPa
Koef. prijanjanja armature	β1=	1.00
Koef. dugotrajnosti opterećenja	β2=	0.60
Ekvivalentni prečnik šipke	$Ø_{eq}$=	16.00 mm
Zaštitni sloj betona	c=	50.00 mm
Naponu u armaturi pri pojavi prsline	σ_{sr}=	172.3 MPa
Koeficijent	ζ_a=	0.60
Relativna prosečna dilatacija	ε_m=	0.62 ‰
Maksimalni razmak između prslina	**Sr,max=**	**31.51 cm**
Širina prslina	**a_k(t0)=**	**0.19 mm**

T = ∞ Presek sa prslinom
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xV+1.00xVI+1.00xVII+1.00xXII
N1 = 0.00 kN/m
M = 130.01 kNm/m
Kratkotrajni uticaji
N1 = 0.00 kN/m
M = 0.00 kNm/m

Koef.uticaja prijanjanja arm.	k1=	0.80
Koeficijent dilatacijskog stanja	k2=	0.50
Koeficijent zaštitnog sloja	k3=	3.40
Koeficijent	k4=	0.42
Efektivna površina betona	$A_{c,ef}$=	1041.3 cm²
Efektivni proc. armiranja	ρ_{ef}=	1.93 %
Položaj neutralne linije	xn=	11.24 cm
Napon zategnute armature	σ_s=	214.1 MPa
Koef. prijanjanja armature	β1=	1.00
Koef. dugotrajnosti opterećenja	β2=	0.40
Ekvivalentni prečnik šipke	$Ø_{eq}$=	16.00 mm
Zaštitni sloj betona	c=	50.00 mm
Naponu u armaturi pri pojavi prsline	σ_{sr}=	167.8 MPa
Koeficijent	ζ_a=	0.69
Relativna prosečna dilatacija	ε_m=	0.74 ‰
Maksimalni razmak između prslina	**Sr,max=**	**31.09 cm**
Širina prslina	**a_k(t∞)=**	**0.23 mm**

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Opt. 38: [ULS (kombinacija)] 14-32



Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ms

Opt. 38: [ULS (kombinacija)] 14-32



Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ns

Opt. 38: [ULS (kombinacija)] 14-32

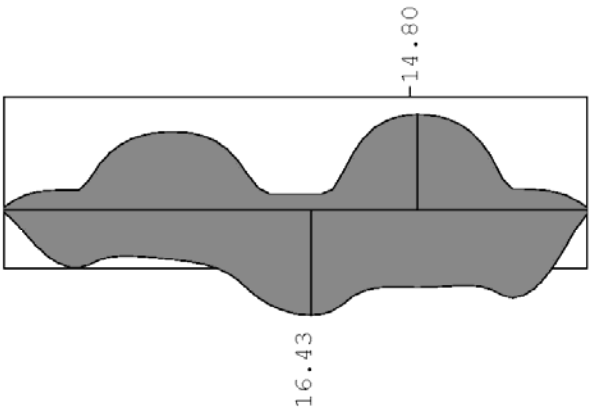

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ms

Opt. 38: [ULS (kombinacija)] 14-32

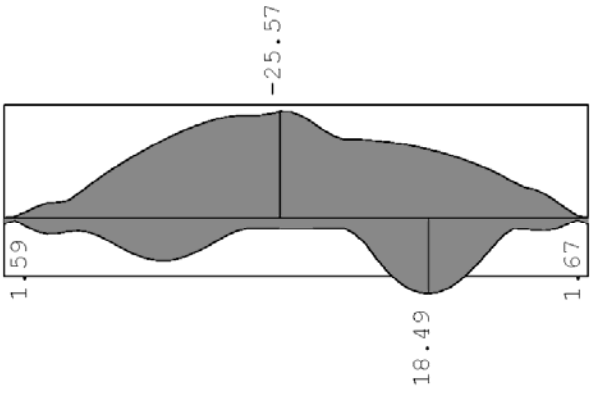

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ns

Opt. 39: [SLS (karakteristicna kombinacija)] 33-35

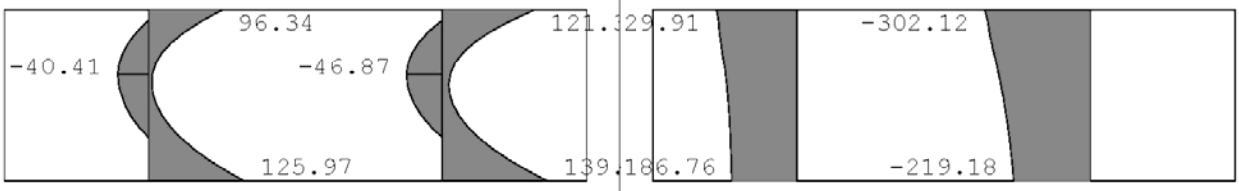

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ms

Opt. 39: [SLS (karakteristicna kombinacija)] 33-35

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ns

Opt. 40: [SLS (kvazi stalna kombinacija)] 36,37

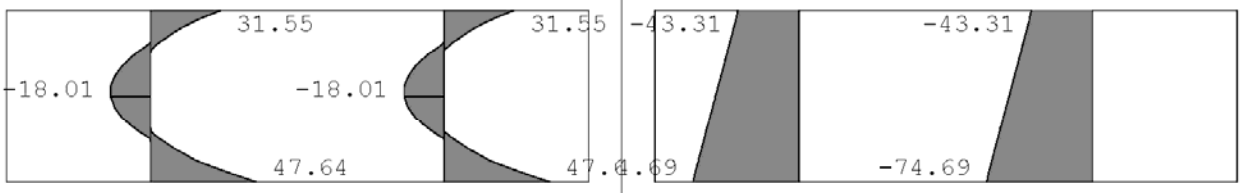

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ms

Opt. 40: [SLS (kvazi stalna kombinacija)] 36,37

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ns

Ram: **ZID 2**
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
S500H (a=5.8 cm)
S500H (a=5.8 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 14-32

Tačka 1
X=0.00 m; Y=7.80 m; Z=1.83 m

Pravac 2: (α=90°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.35xIV +1.00xVI

Mu = -67.37 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.228/25.000 ‰
Ag2 = 4.18 cm²/m
Ad2 = 3.49 cm²/m
Usvojeno (unutrašnja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (spoljna zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.89%

Pravac 1: (α=0°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV +0.80xV+1.45xVI+1.20xVII

Mu = 12.23 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.999/25.000 ‰
Ag1 = 1.55 cm²/m
Ad1 = 0.59 cm²/m
Usvojeno (unutrašnja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (spoljna zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 2
X=0.00 m; Y=8.00 m; Z=1.83 m

Pravac 2: (α=90°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.35xIV +1.00xVI

Mu = -67.46 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.230/25.000 ‰
Ag2 = 4.18 cm²/m
Ad2 = 3.49 cm²/m
Usvojeno (unutrašnja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (spoljna zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.89%

Pravac 1: (α=0°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV +0.80xV+1.45xVI+1.20xVII

Mu = 12.23 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.999/25.000 ‰
Ag1 = 1.55 cm²/m
Ad1 = 0.59 cm²/m
Usvojeno (unutrašnja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (spoljna zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 3
X=0.00 m; Y=7.80 m; Z=3.05 m

Pravac 2: (α=90°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV
+1.45xVI

Mu = 138.75 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.684/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 9.70 cm²/m
Usvojeno (unutrašnja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (spoljna zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.89%

Pravac 1: (α=0°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV
+1.45xVI

Mu = 30.08 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.977/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 2.05 cm²/m
Usvojeno (unutrašnja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (spoljna zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 4
X=0.00 m; Y=11.00 m; Z=0.20 m

Pravac 2: (α=90°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.00xIV
+1.00xV+1.45xVI+1.20xVII

Mu = 143.05 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.754/25.000 ‰
Ag2 = 0.05 cm²/m
Ad2 = 10.01 cm²/m
Usvojeno (unutrašnja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (spoljna zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.89%

Pravac 1: (α=0°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.00xIV
+1.45xVI

Mu = 1.70 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.212/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.11 cm²/m
Usvojeno (unutrašnja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (spoljna zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Merodavno opterećenje: 14-32
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

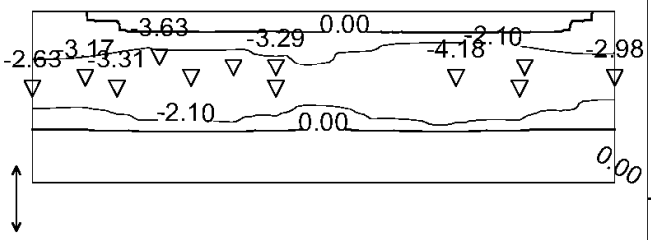

Ram: ZID 2
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -4.18 cm²/m

Merodavno opterećenje: 14-32
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

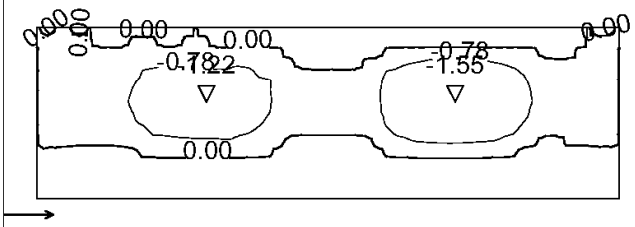

Ram: ZID 2
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -1.55 cm²/m

Merodavno opterećenje: 14-32
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

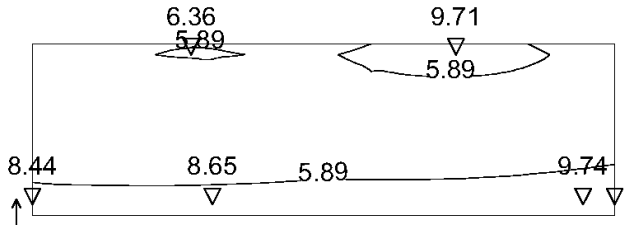

Ram: ZID 2
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 10.01 cm²/m

Merodavno opterećenje: 14-32
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

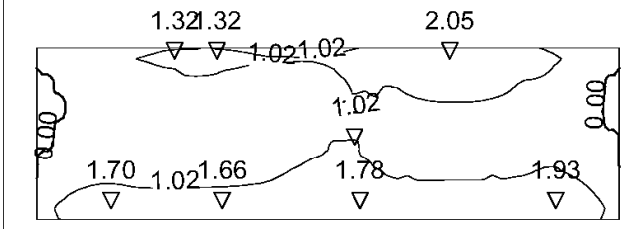

Ram: ZID 2
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 2.05 cm²/m

Ram: ZID 2 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 30 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.8 cm)
Donja zona: S500H (a=5.8 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)=	33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs=	2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea=	2e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	φ∞=	1.75
Dilatacija skupljanja betona	εs=	0.39 ‰

Tačka 1
X=0.00 m; Y=11.00 m; Z=0.20 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø16/10 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek sa prslinom
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xV+1.00xVI+1.00xVII+1.00xXII
N1 = 0.00 kN/m
M = 113.22 kNm/m

Koef.uticaja prijanjanja arm.	k1=	0.80
Koeficijent dilatacijskog stanja	k2=	0.50
Koeficijent zaštitnog sloja	k3=	3.40
Koeficijent	k4=	0.42
Efektivna površina betona	Ac,ef=	1072.7 cm²
Efektivni proc. armiranja	ρef=	1.87 %
Položaj neutralne linije	xn=	12.18 cm
Napon zategnute armature	σs=	179.1 MPa
Koef. prijanjanja armature	β1=	1.00
Koef. dugotrajnosti opterećenja	β2=	0.60
Ekvivalentni prečnik šipke	Øeq=	16.00 mm
Zaštitni sloj betona	c=	50.00 mm
Naponu u armaturi pri pojavi prsline	σsr=	172.3 MPa
Koeficijent	ζa=	0.60
Relativna prosečna dilatacija	εm=	0.54 ‰
Maksimalni razmak između prslina	**Sr,max=**	**31.51 cm**
Širina prslina	**ak(t0)=**	**0.17 mm**

T = ∞ Presek sa prslinom
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xV+1.00xVI+1.00xVII+1.00xXII
N1 = 0.00 kN/m
M = 113.22 kNm/m
Kratkotrajni uticaji
N1 = 0.00 kN/m
M = 0.00 kNm/m

Koef.uticaja prijanjanja arm.	k1=	0.80
Koeficijent dilatacijskog stanja	k2=	0.50
Koeficijent zaštitnog sloja	k3=	3.40
Koeficijent	k4=	0.42
Efektivna površina betona	Ac,ef=	1053.1 cm²
Efektivni proc. armiranja	ρef=	1.91 %
Položaj neutralne linije	xn=	11.59 cm
Napon zategnute armature	σs=	186.7 MPa
Koef. prijanjanja armature	β1=	1.00
Koef. dugotrajnosti opterećenja	β2=	0.40
Ekvivalentni prečnik šipke	Øeq=	16.00 mm
Zaštitni sloj betona	c=	50.00 mm
Naponu u armaturi pri pojavi prsline	σsr=	169.5 MPa
Koeficijent	ζa=	0.64
Relativna prosečna dilatacija	εm=	0.59 ‰
Maksimalni razmak između prslina	**Sr,max=**	**31.25 cm**
Širina prslina	**ak(t∞)=**	**0.19 mm**

Tačka 2
X=0.00 m; Y=2.20 m; Z=1.83 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø16/10 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Кампада К4

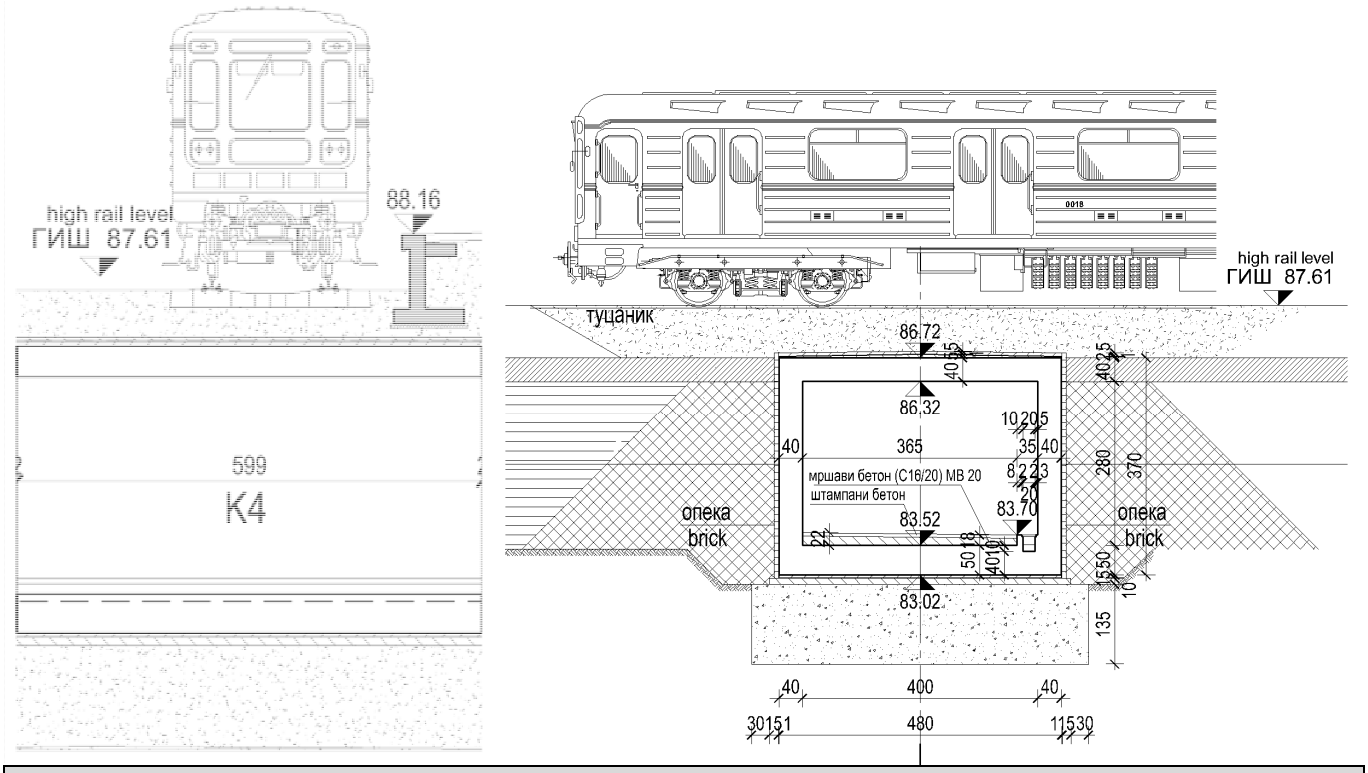

КАРАКТЕРИСТИКЕ БЕТОНА

Усвојена минимална марка бетона **C 30/37**

Карактеристична чврстоћа бетона на притисак старог 28 дана:	f_{ck}=	30,00	N/mm^2
Средња затезна чврстоћа бетона	f_{ctm}=	2,90	N/mm^2
Секантни (статиички) модул еластичности	E_{cm}=	32837	N/mm^2
Фактор сигурности за бетон	γ_c=	1.50	
Чврстоћа бетона на притисак	$f_{cd}=f_{ck}/\gamma_c$=	20.00	N/mm^2

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЧЕЛИКА

Врста челика **B500B**

Граница развлачења челика	f_{yk}=	500	MPa
Фактор сигурности за челик	γ_s=	1.15	
Рачунска граница развлачења	$f_{yd}= f_{yk}/\gamma_s$=	434.8	MPa

1.АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА

Скупљање и течење бетона

Улазни параметри:
- Карактеристична чвстоћа бетона на притисак: f_{ck}=30 MPa
- Површина попречног пресека плоче: A_c=4.80x0.40=1.92 m^2
- Обим попречног пресека плоче: u=2x4.80+2x0.40=10.40 m
- Старост бетона у данима у тренутку почетка деловања оптерећења: t_0=28 дана
- Температура амбијента: T=18°
- Релативна влажност: RH=70%
- Тип цимента: Класа 32.5N
- Старост бетона у тренутку када се почиње посматрати скупљање: t_s=7 дана

Номинална величина попречног пресека: $h_0=2xA_c/u$=369 mm СРПС *EN1992-1-1 §3.1.4(4)*
Коефицијент који зависи од почетне величине "h_0" : k_h=0.73 СРПС *EN1992-1-1 табела 3.3*
Коефицијенти α_1, α_2, α_3 који узимају у обзир утицај чврстоће бетона израчунавају се у складу са: *СРПС EN1992-1-1 јед(B8.c)*
α_1=0.944 ; α_2=0.984 ; α_3=0.960
Коефицијент који зависи од врста цемента , класа 32.5N: *СРПС EN1992-1-1 §B.1(2)*
α=0.
Прилагођена вредност старости бетона при оптерећењу t_0 узимајући у обзир и допринос температуре околине и врсте цемента: t_0=25.44 дана *СРПС EN1992-1-1 јед(B.9)*
Фактор који објашњава ефекат релативне влажности:
φ_{RH}=1.372 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.3a)(B.3b)*
Коефицијент који омогућава ефекат чврстоће бетона:
$\beta_{(fcm)}$=2.725 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.4)*
Коефицијент који омогућава ефекат старости бетона при оптерећењу:
$\beta_{(t0)}$=0.497 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.5)*
Коефицијент који зависи од релативне влажности RH и величине номиналног попречног пресека h_0
β_H=817.786 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.8a)(B.8b)*

Коефцијент скупљање:
$\varphi_0 = \varphi_{RH}\cdot\beta_{(fcm)}\cdot\beta_{(t0)}$ =1.372x2.725x0.497=1.86 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.2)*
Коначни коефицијент скупљања у бесконачном времену
$\beta(t,t_0)$=1.0 следи да је $\varphi(\infty,t_0) = \varphi_0$=1.86
Прорачун нарезања скупљања средњим фактором. Поред предходних израчунавања, следи посредни фактори и коефицијенти.
Коефицијенти који зависе од типа цемента класе 32.5N
α_{ds1}=4 ; α_{ds1}=0.12 *СРПС EN1992-1-1 §B.2(1)*
Фактор који објашњава ефекат релативне влажности
$\beta_{RH} = 1.55\cdot[1 - (RH / 100\ \%)^3]$=1.018 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.12)*
Основно скупљање сушењем
$\varepsilon_{cd,0}=36.21x10^{-5}$ *СРПС EN1992-1-1 јед(B.11)*
Аутогено скупљање у бесконачном времену
$\varepsilon_{ca}(\infty) = 2.5\cdot(f_{ck} - 10\ MPa)\cdot10^{-6}$ =5.00x10^{-5} *СРПС EN1992-1-1 јед(3.12)*
Коначни напон скупљања у бескрајно време када је t= ∞
што одговара параметрима $\beta_{ds(t,ts)}$=1.0 и $\beta_{as(t)}$=1.0
$\varepsilon_{cs}(\infty,t_s) = k_h\cdot\varepsilon_{cd,0} + \varepsilon_{ca}(\infty)$ = 0.73·36.21 ×10^{-5} + 5.00 ×10^{-5} = 31.53 ×10^{-5}

Укупно скупљање кампаде сада износи:
$\Delta L = \varepsilon_{cs}(\infty, t_s) \times L = 31.53 \times 10^{-5} \times 8.26 = 0.00260$ m = 2.60 mm

Ефекат скупљања бетона у прорачуну узећемо као посебан случај оптерећења, где оптерећење наносимо као негативну темературу у вредности која је потребна да изазове скупљање од 2.60 mm.

$$k_t = \frac{\Delta L}{t \cdot L} = \frac{-0.00260}{10^{-5} \cdot 8.26} = -31.53^{\circ}C$$

Ову температуру умањујемо за 40% због могуће појаве настанка прслина у бетону $t = 0.60 \times k_t = -18.91°C$ која делује као температура у оси.

КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЛА

ОЗНАКА	Bt-37	координата X	7393227	СТАЦ.	
РЕДНИ БРОЈ	35	координата Y	5046812	БУШИО	CIP/GeoBest
ДУБИНА (m')	10,0	ЗАПОЧЕТО	2.11.2017.	КАРТИРАО	И. Стефановић дипл.инж.геол.
КОТА (mnm)	82.8	ЗАВРШЕНО	2.11.2017.	ЦРТАО	И. Стефановић дипл.инж.геол.

КОТА mnm'	ДУБИНА m'	ДЕБЉИНА m'	ЛИТОЛОШКА ОЗНАКА	ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ	ГЕНЕТСКА ПРИПАДНОСТ	UCSC	литолошки опис	∅ БУШЕЊА mm'	ЈЕЗГРО %	ПВ / НПВ m'	SPT N	НЕП. УЗ. ПОР. УЗ. m'
81.8	1.0	1.0	h				ХУМИФИЦИРАНА прашинаста глина, мрке боје. Проценат органских материја опада са дубином.	131			2,0 4 3 5	
81.3	1.5	0.5	Q_2p^{fl}				ПРАШИНА глиновито песковита, средње стишљива, ниско пластична, са уклопцима CaCO3 светле боје.					
78.3	4.5	3.0	Q_2p^{fl}		Еолско-флувијални		ГЛИНА прашинасто песковита, меке до средње тврде консистенције, средње пластична, слабо лимонитисана, светло смеђе боје.					4.0 4.2
72.8	10.0	5.5	$Q_4al^{fl,pr}$		Алувијални		ПЕСАК прашинаст слабо заглињен, средњезрн, средње збијен, светле боје. У горњим деловима више глиновит, са дубином опада проценат глиновите фракције.			ПВ 4,7	6,0 5 9 10	5.5 5.7

На основу напона који делује на тло σ=61.40 kN/m^2, са карактеристикама тла, установљено је применом програмског пакета Geostructural analysis, да је слегање.
s=0.00 mm јер је тло које је ископано на коти фундирања теже од нове конструкције са оптерећењем воза
са заменом материјала испод конструкције у висини од 30 цм дробљеним каменом са 100% збијеношћу.

Претпостављена крутост тла:
K=30000 kN/m^2

Оптерећења

Горња плоча

Стално оптерећење

Сопствена тежина плоче	$g_p = 0.40m \cdot 25.0$ kN/m^3=	10.00	kg/m^2
Додатно стално оптерећење			
Хидроизолација	$g_h = 0.01m \cdot 24.0$ kN/m^3=	0.24	kN/m^2
Дробљени камен	$g_{dk} = 0.38m \cdot 19.0$ kN/m^3=	7.22	kN/m^2
Шине,шински прибор, прагови	$g_s = 6.18$kN/m/3.0 kN/m^3=	3.18	kN/m^2

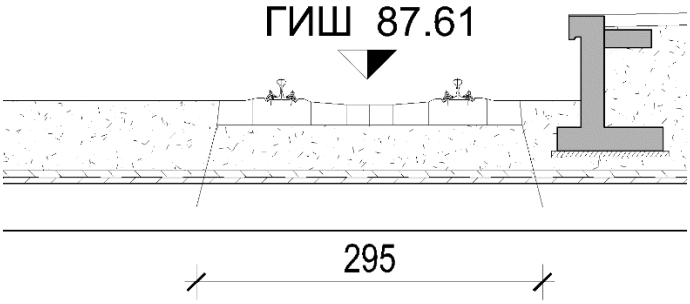

Застор испод перона	g_p=1.48m·19.0 kN/m^3=	28.12	kN/m^2
Потпорни зид	g_{pz}=	13.41	kN/m^2

Доња плоча

Стално оптерећење			
Сопствена тежина плоче	g_p=0.50m x 25.0 kN/m^3=	12.50	kN/m^2
Додатно стално оптерећење			
Хидроизолација	g_h=0.01m x 24.0 kN/m^3=	0.24	kN/m^2
Слој за пад	g_{slp}=0.20m x 24.0 kN/m^3=	4.80	kN/m^2
Штампани бетон	$g_{šb}$=0.06m x 24.0 kN/m^3=	1.44	kN/m^2
Покретно оптерећење			
Људска навала у потходнику	p=	5.00	kN/m^2

Зидови

Стално оптерећење			
Сопствена тежина	g_p=0.40m·25.0 kN/m^3=	10.00	kg/m^2
Додатно стално оптерећење			
Хидроизолација	g_h=0.01m·24.0 kN/m^3=	0.24	kN/m^2
Хоризонтални притисак тла у миру за део објекта ван перона			
Карактеристике насутог тла			
-угао трења	ϕ=	32°	
-специфична тежина	γ=	19	kN/m^3
-кохезија	c=	0	kPa
Ниво подземне воде	h_{pv}=	-3.2	m

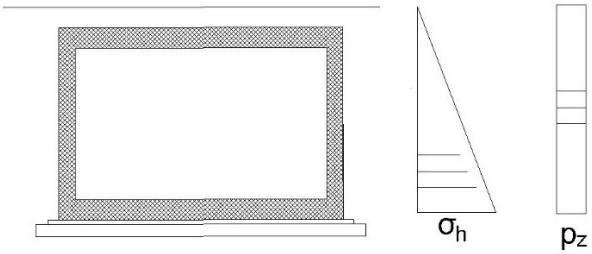

Вертикални напони уз ивицу конструкције			
-висина пресека	h=	4.34	m
-притисак на месту пресека	p_z=h·γ=	82.46	kN/m^2
Притисак тла у стању мировања			
$K_O = (1-\sin\phi')x\sqrt{OCR}$	OCR=	1.00	
	K_0=	0,47	
Напон без подземне воде	σ_h=p_z·K_0=	38.75	kN/m^2
Притисак тла услед збијања	p_z=	40	kN/m^2

Хоризонтални притисак тла у миру за део објекта на перону

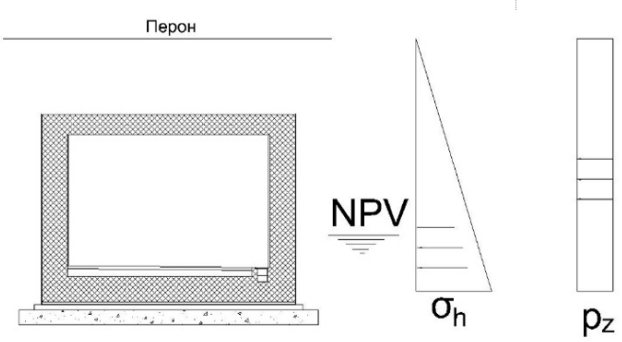

Вертикални напони уз ивицу конструкције

-висина пресека	h=	4.87	m
-притисак на месту пресека	$p_z=h\cdot\gamma=$	92.53	kN/m²
Притисак тла у стању мировања			
$K_O=(1-\sin\phi')x\sqrt{OCR}$	OCR=	1.00	
	$K_0=$	0,47	
Напон без подземне воде	$\sigma_h=p_z\cdot K_0=$	43.48	kN/m²
Притисак подземне воде	$p_w=$	11.4	kN/m²
	$\sigma_h+p_w=$	54.88	kN/m
Притисак тла услед збијања	$p_z=$	40	kN/m²

САОБРАЋАЈНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ

LM 71 и SW/2 ; SW/0

Покретна оптерећења оптерећење

а) Вертикално оптерећење од воза

Шема оптерећења LM71 (UIC 71)

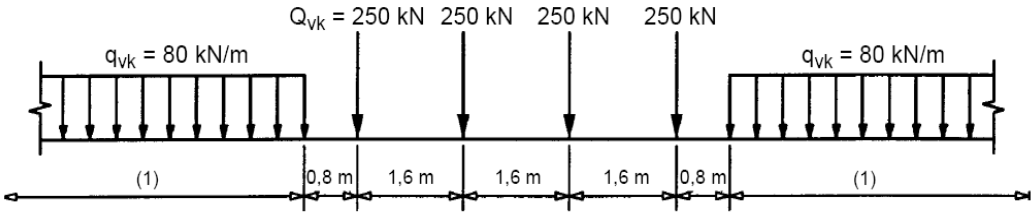

Површинско оптерећење уместо концентрисаних сила	$p_1=\frac{\sum Q_{vk}}{6.4\cdot b_2}=$	52.08	kN/m²
Површинско оптерећење уместо линијског оптерећења	$p_2=\frac{q_{vk}}{b_2}=$	26.66	kN/m²

Динамички коефицијент за колосек са стандардним одржавањем

$$\Phi_3=\frac{2.16}{\sqrt{L_\Phi}-0.2}+0.73;\ \ 1.00\le\Phi_3\le 2.00$$

Детерминанта дужина Lø	Lø=	4.40	m
Динамички коефицијент	$\Phi_3=$	1.86	
Коефицијент прилагођавања	α=	1.33	
Површинско оптерећење са коеф.прилагођавања			
	$p_к=\alpha\cdot p_1=$	69.26	kN/m²

	$p_L = \alpha \cdot p_2 =$	35.45	kN/m²

Површинско оптерећење са коеф.прилагођавања и дин.коефицијентом

	$p_k = \Phi_3 \cdot \alpha \cdot p_1 =$	128.82	kN/m²
	$p_L = \Phi_3 \cdot \alpha \cdot p_1 =$	65.95	kN/m²

Шема оптерећења SW/2



Линијско оптерећење	$q_{vk} =$	150	kN/m
Растојања	$c =$	7	m
	$a =$	25	m
Површинско оптерећење	$p_1 = \frac{q_{vk}}{b_2} =$	50.00	kN/m²
Површинско оптерећење са динамичким фактором	$p_2 = \Phi_3 \cdot p_1 =$	93.00	kN/m²

b) Хоризонтална оптеререћења - Силе од кочења и покретања

Сила покретања за моделе UIC 71 и SW:	Q_{lak}=33 x L ≤ 1000kN		
У нивоу средње равни плоче (са α):	F_p=33 x L x 0,5 x α=	96.55	kN
На дужини L=4.40 m	F_p/L=	21,95	kN/m
Сила кочења за моделе UIC 71 и SW/0	Q_{lbk}=20 x L ≤ 6000kN		
У нивоу средње равни плоче (са α)	F_k=20 x L x 0,5 x α=	58.52	kN
На дужини L=4.40 m	F_k/L=	13,33	kN/m
Сила кочења за модел SW/2	Q_{lbk}=35 x L		
У нивоу средње равни плоче (са α):	F_k=35 x L x 0,5 =	96,25	kN
На дужини L=4.40 m	F_k/L=	17,50	kN/m
c) Бочни удар	Q_{bu}=100 kN x α		
У нивоу средње равни плоче	Qbu=	133	kN
На дужини L=4.40m	Q_{bu}/L =	30.22	kN/m
Људска навала на перону	p=	5.00	kN/m²

Заштитни слој бетона

Улазни параметри

- Чврстоћа бетона на притисак: f_{ck} = 30 MPa
- Максимални претпостављени пречник арматуре: Φ = 16 mm
- Класа изложености: = XC4
- Животни век конструкције: = 100 година
- Без неравних бетонских површина
- Специјална контрола квалитета бетона
- Номинална величина агрегата од 32 mm

Рачунање структурне класе

Структурна класа се рачуна према правилима наведеним у СРПС *EN1992-1-1* т*аб 4.3N*:

- Почетна конструкцијска класа је S6
- Минимална структурна класа је S1

Усвојена стуктурна класа S6.

Прорачун бетонског заштитног слоја за трајност

За класу S6 и класу изложености XC4 минимални заштни слој је:$c_{min,dur}$ = 40.0 mm.

Прорачун бетонског заштитног слоја за попречну арматуру

Минимални заштнитни слој $c_{min,b}$ је рачунат преко СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(3)*.

За арматуру минимални заштитни слој рачунат преко СРПС *EN1992-1-1 Табела 4.2N* as: $c_{min,b} = 1.0 \cdot \Phi$, где је Φ пречник арматуре.

Пошто је максимална величина агрегата већа од 32mm, минимални заштитни слој $c_{min,b}$ је повећан за 5 mm.

Усвојени заштнитни слој бетона за попречну арматуру $c_{min,b}$ = 16.0 mm.

Прорачун минималног заштитног слоја

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(2)P* користи се већа вредност заштитног слоја која удовољава захтевима трајности и веза.

$$c_{min} = \max \{c_{min,b}, c_{min,dur} + \Delta c_{dur,\gamma} - \Delta c_{dur,st} - \Delta c_{dur,add}, 10\ mm\}$$

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(6)* додатни сигурносни елемент $\Delta c_{dur,\gamma}$ = 0.0 mm.

Следећи фактори редукције нису применњиви

- Смањење минималног заштитног слоја за нерђајући челик $\Delta c_{dur,st}$ = 0 mm
- Смањење минималне заштите за коришћење додатне препарата $\Delta c_{dur,add}$ = 0 mm.

Почетни минимални заштитни слој:

$$c_{min} = \max \{27.0\ mm, 40.0\ mm + 0.0\ mm - 0\ mm - 0\ mm, 10\ mm\} = 40.0\ mm$$

Прорачун номиналног заштитног слоја

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.3(1)P*, додатак одступања је Δc_{dev} = 10.0 mm.

Потребан номинални заштитни слој

$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev}$ = 40.0 mm + 10.0 mm = 50.0 mm

Усвојени заштитни слој бетона c_{nom} = 50.0 mm.

2. Димензионисање

Ulazni podaci - Konstrukcija

Šema nivoa

Naziv	z [m]	h [m]
Gornja ploca	3.25	3.25

Naziv	z [m]	h [m]
Donja ploca	0.00	

Tabela materijala

No	Naziv materijala	E[kN/m2]	μ	γ[kN/m3]	αt[1/C]	Em[kN/m2]	μm
1	Beton MB 35	3.300e+7	0.20	25.00	1.000e-5	3.300e+7	0.20

Setovi ploča

No	d[m]	e[m]	Materijal	Tip proračuna	Ortotropija	E2[kN/m2]	G[kN/m2]	α
<1>	0.500	0.250	1	Tanka ploča	Izotropna			
<2>	0.400	0.200	1	Tanka ploča	Izotropna			

Setovi površinskih oslonaca

Set	K,R1	K,R2	K,R3
1	3.000e+3	3.000e+3	3.000e+4

Konture ploča

No	Konturni čvorovi	Sklop	Set
1	1714-2904-485-1-1714	Nivo: Donja ploca [0.00 m]	1
2	2708-3192-1479-289-2708	Nivo: Gornja ploca [3.25 m]	2
3	1479-3192-2904-485-1479	Ram: ZID 1	2
4	289-2708-1714-1-289	Ram: ZID 2	2

Konture površinskih oslonaca

No	Konturni čvorovi	Sklop	Set
1	1714-2904-485-1-1714	Nivo: Donja ploca [0.00 m]	1

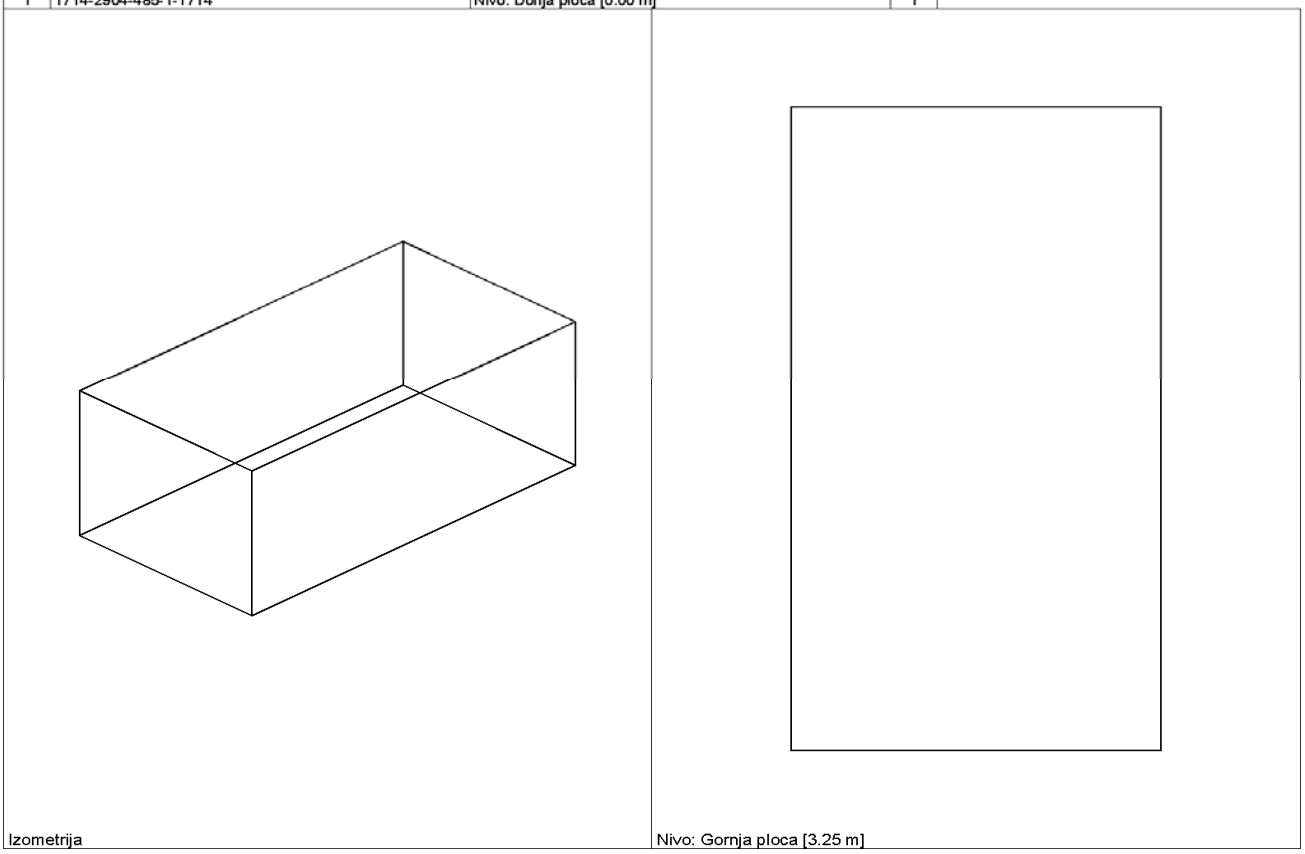

Izometrija

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

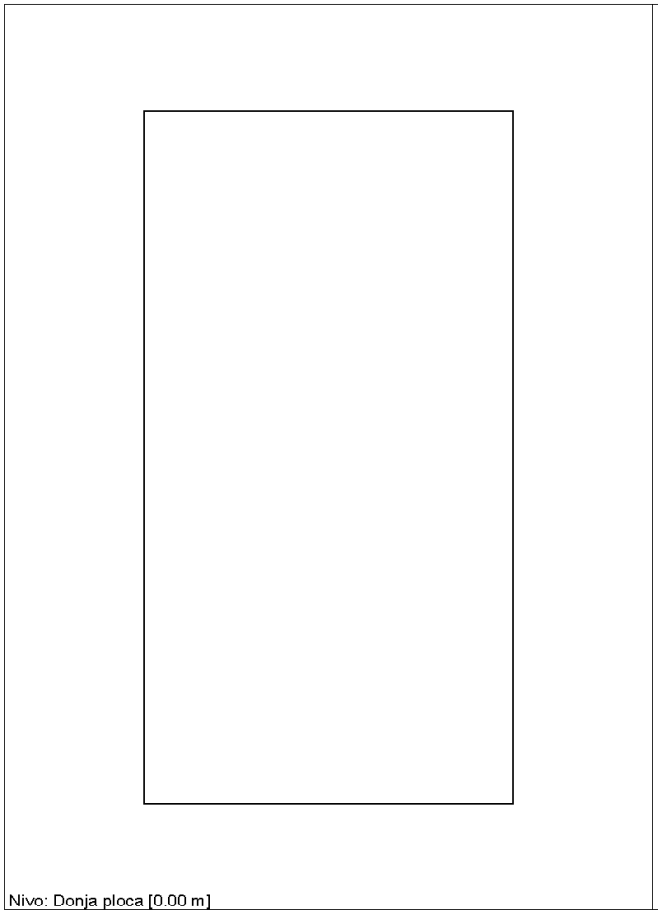

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

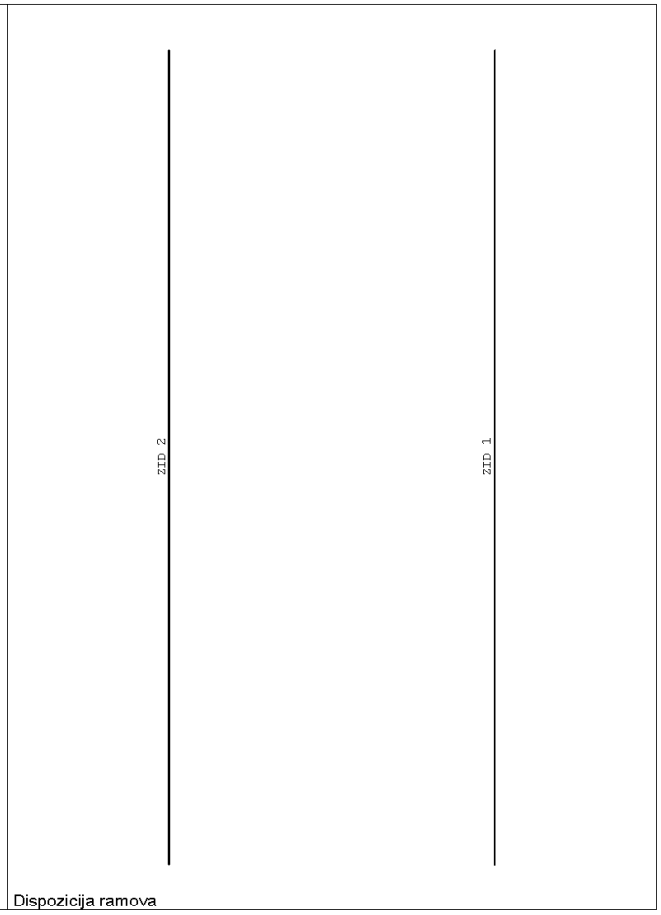

Dispozicija ramova

Ulazni podaci - Opterećenje

Lista slučajeva opterećenja

LC	Naziv
1	Sopstvena tezina (g)
2	Dodatno stalno opterecenje
3	Horizontalni pritisak tla
4	Horizontalni pritisak tla usled LM71
5	Horizontalni pritisak tla usled SW
6	Opterecenje od seme LM71
7	Opterecenje od seme SW
8	Sila pokretanja
9	Sila kocenja LM71
10	Sila kocenja SW
11	Bocni udar
12	Ljudska navala u pothodniku
13	Skupljanje
14	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xXIII
15	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+XIII
16	Komb.: I+II+1.35xIII+1.35xIV+VI

LC	Naziv
17	Komb.: I+II+1.35xIII+1.35xV+VII
18	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+0.8xIV+1.45xVI+1.5xXII
19	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+0.8xV+1.2xVII+1.5xXII
20	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.5xXII
21	Komb.: 1.35xI+1.35xII+0.8xIII+0.8xIV+1.45xVI
22	Komb.: 1.35xI+1.35xII+0.8xIII+0.8xV+1.2xVII
23	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+IV+VI+1.5xIX
24	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+V+VII+1.5xX
25	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+IV+1.45xVI
26	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+V+1.2xVII
27	Komb.: 1.35xI+1.35xII+0.8xIII+0.8xIV+1.16xVI+1.5xVIII
28	Komb.: 1.35xI+1.35xII+0.8xIII+0.8xV+0.96xVII+1.5xVIII
29	Komb.: I+II+III+IV+VI+XII
30	Komb.: I+II+III+V+VII+XII
31	Komb.: I+II+III
32	Komb.: I+II+0.8xIII

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

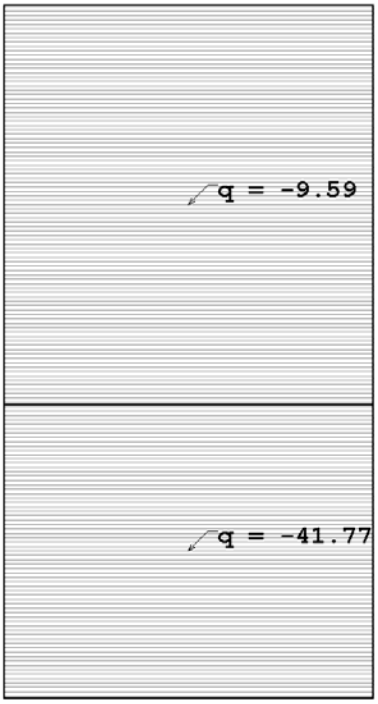

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

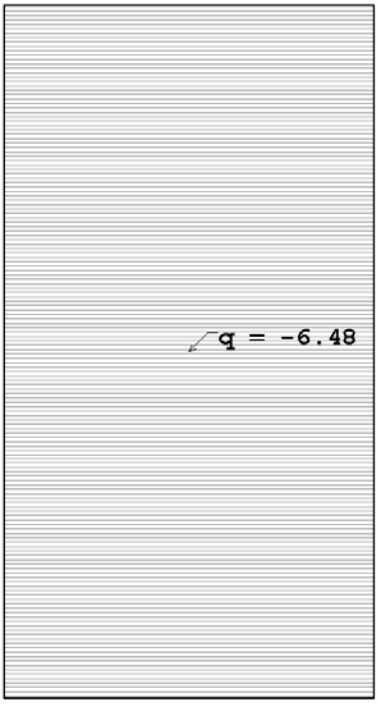

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla



Ram: ZID 2

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla



Ram: ZID 1

Opt. 4: Horizontalni pritisak tla usled LM71



Ram: ZID 2

Opt. 5: Horizontalni pritisak tla usled SW



Ram: ZID 2

Opt. 6: Opterecenje od seme LM71

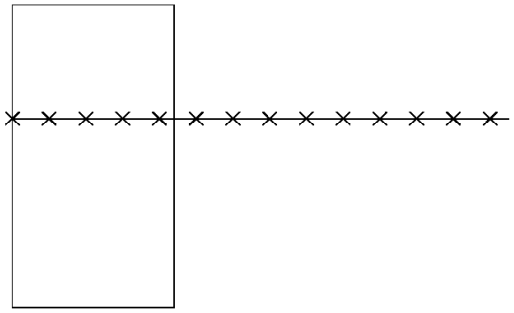

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 7: Opterecenje od seme SW

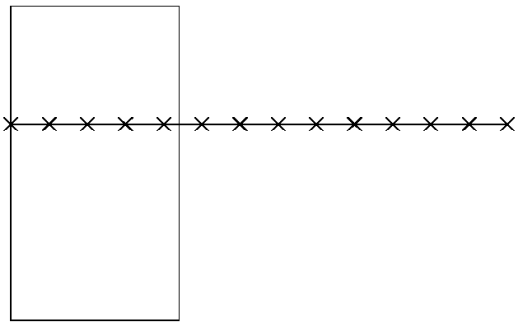

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 8: Sila pokretanja

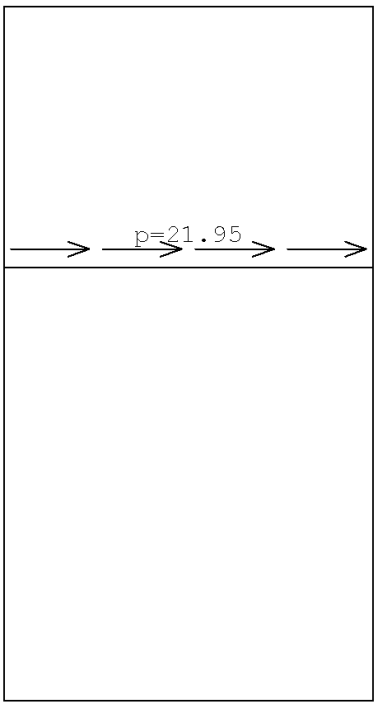

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 9: Sila kocenja LM71

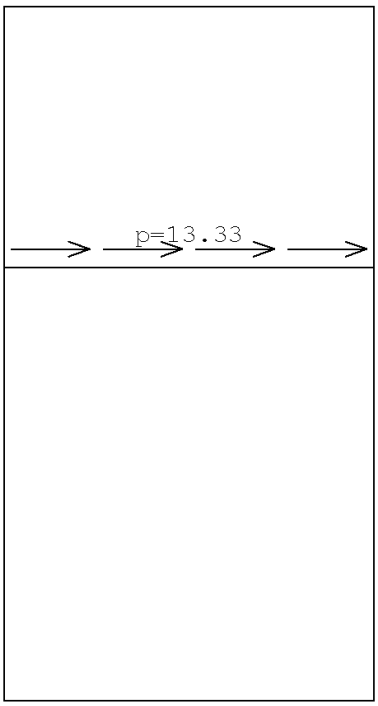

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 10: Sila kocenja SW

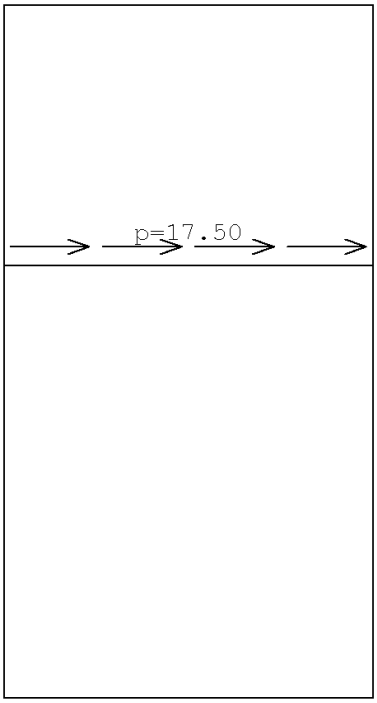

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 11: Bocni udar

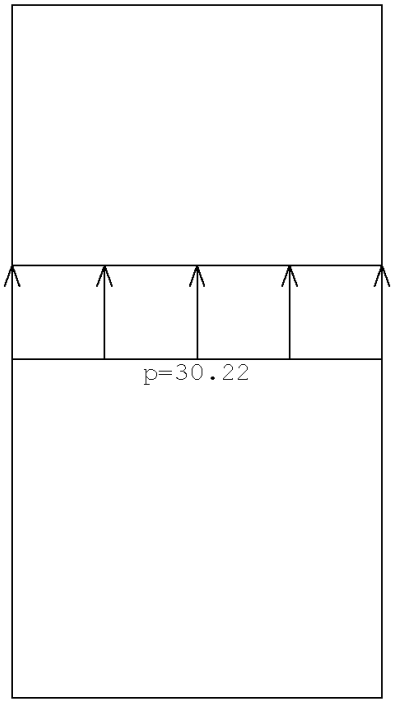

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 12: Ljudska navala u pothodniku

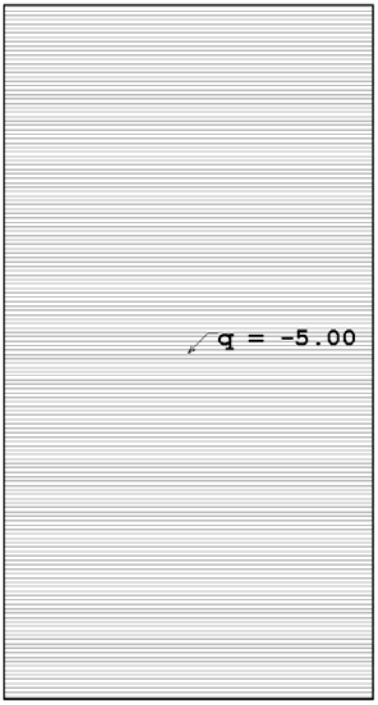

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Opt. 13: Skupljanje

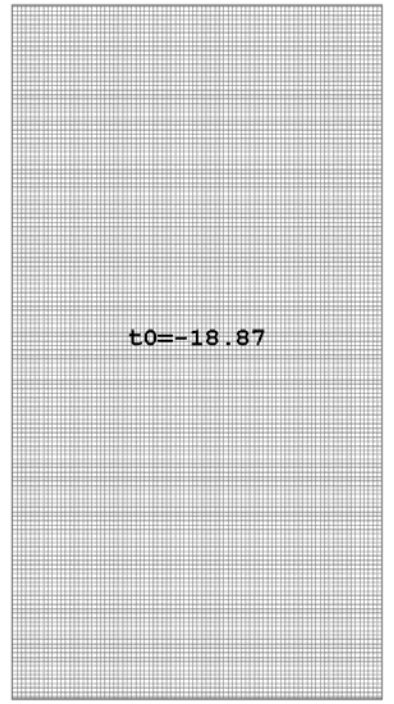

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]

Opt. 13: Skupljanje

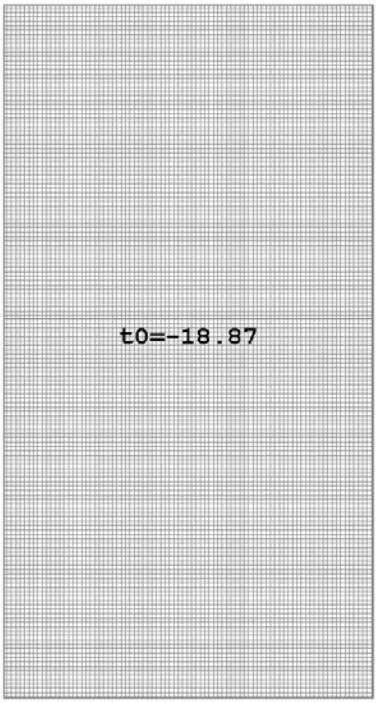

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Opt. 13: Skupljanje



Ram: ZID 2

Opt. 13: Skupljanje



Ram: ZID 1

Pokretno opterećenje

Opterećenje 6:

ΔL=1 m



Površinska opterećenja

No	q[kN/m²]	X1[m]	Y1[m]	X2[m]	Y2[m]	X	Y	Z
1	-67.87	0.00	-1.45	-4.50	1.45	0.00	0.00	1.00
2	-132.57	-4.50	-1.45	-9.00	1.45	0.00	0.00	1.00
3	-67.87	-9.00	-1.45	-13.50	1.45	0.00	0.00	1.00

Pokretno opterećenje

Opterećenje 7:

ΔL=1 m



Površinska opterećenja

No	q[kN/m²]	X1[m]	Y1[m]	X2[m]	Y2[m]	X	Y	Z
1	-95.68	0.00	-1.45	-13.00	1.45	0.00	0.00	1.00

Opt. 33: [ULS (kombinacija)] 14-28

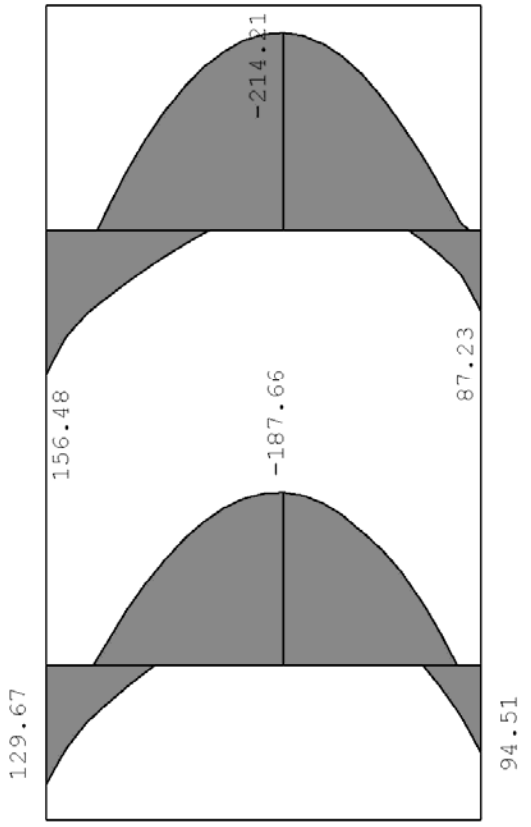

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 33: [ULS (kombinacija)] 14-28

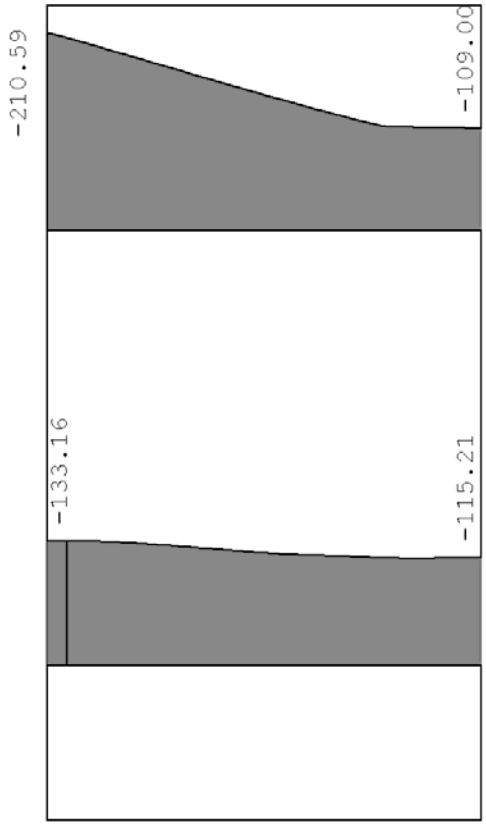

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 33: [ULS (kombinacija)] 14-28

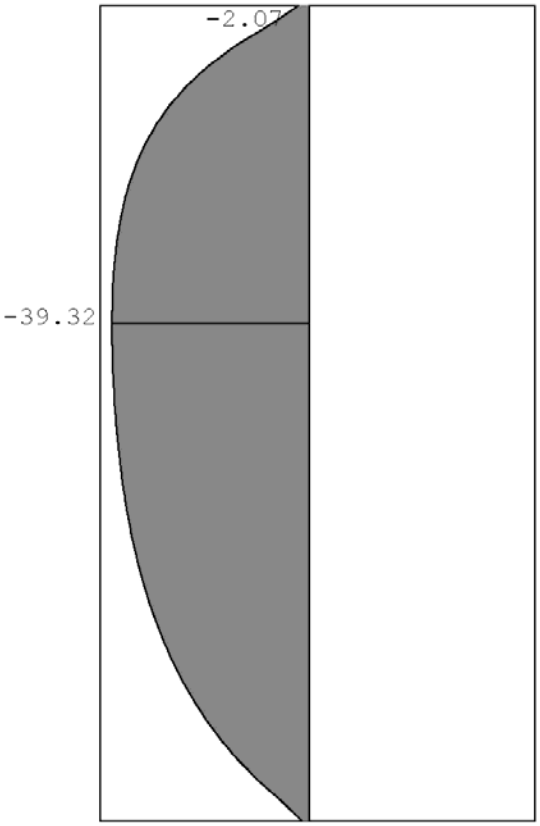

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 33: [ULS (kombinacija)] 14-28

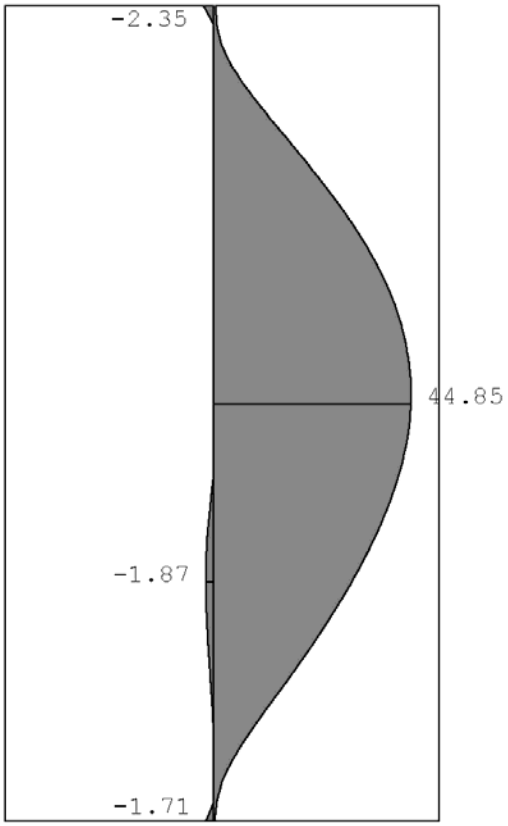

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 34: [SLS (karakteristicna kombinacija)] 29,30

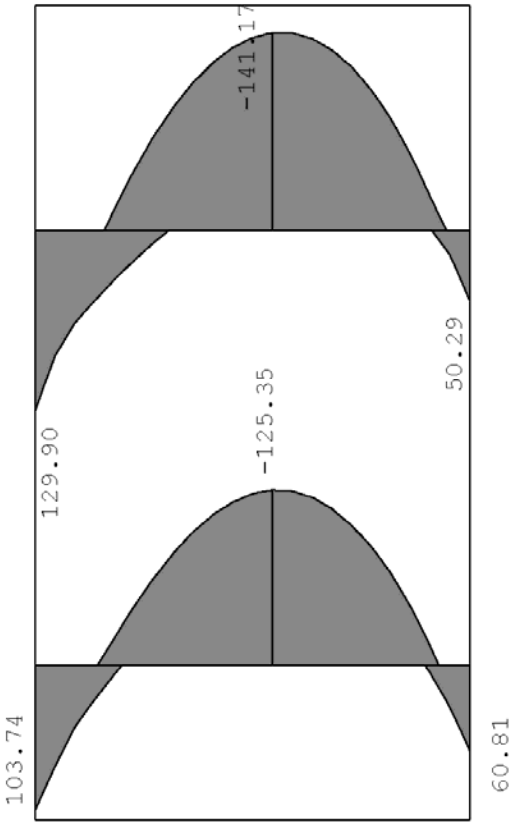

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 34: [SLS (karakteristicna kombinacija)] 29,30

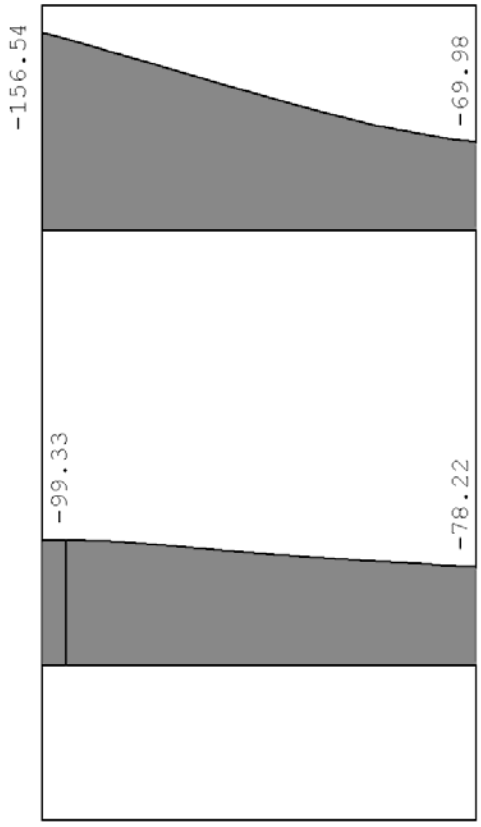

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 35: [SLS (kvazi stalna kombinacija)] 31,32

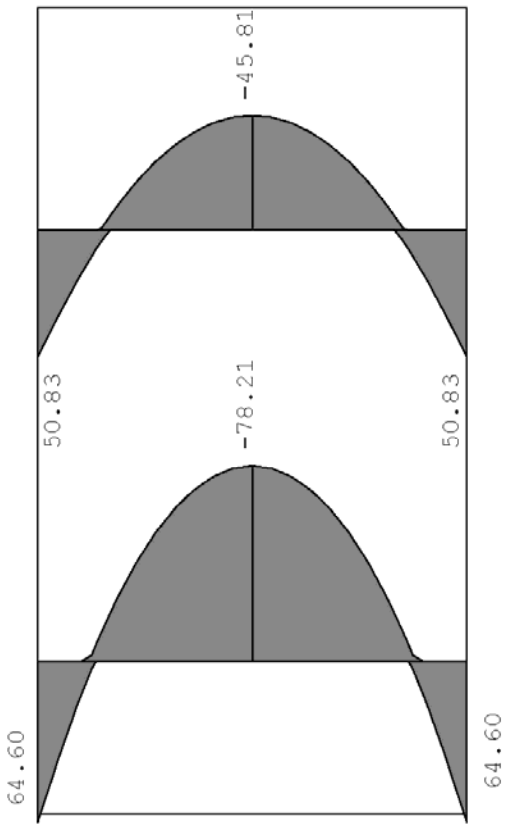

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 35: [SLS (kvazi stalna kombinacija)] 31,32

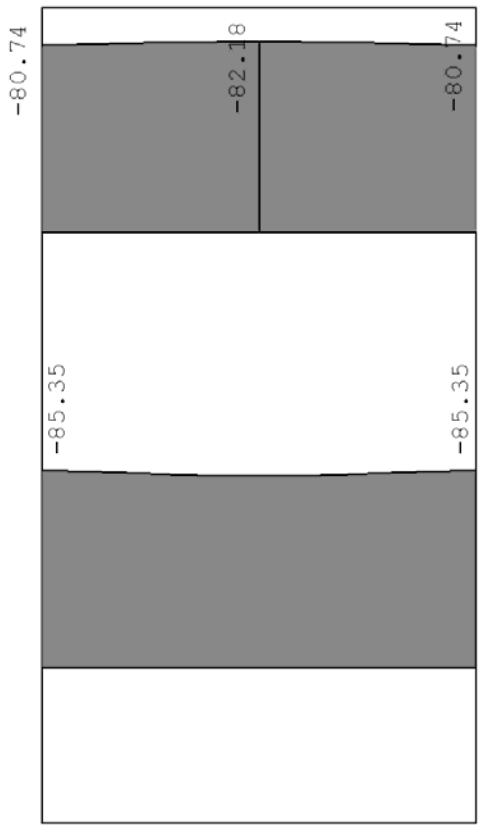

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Dimenzionisanje (beton)

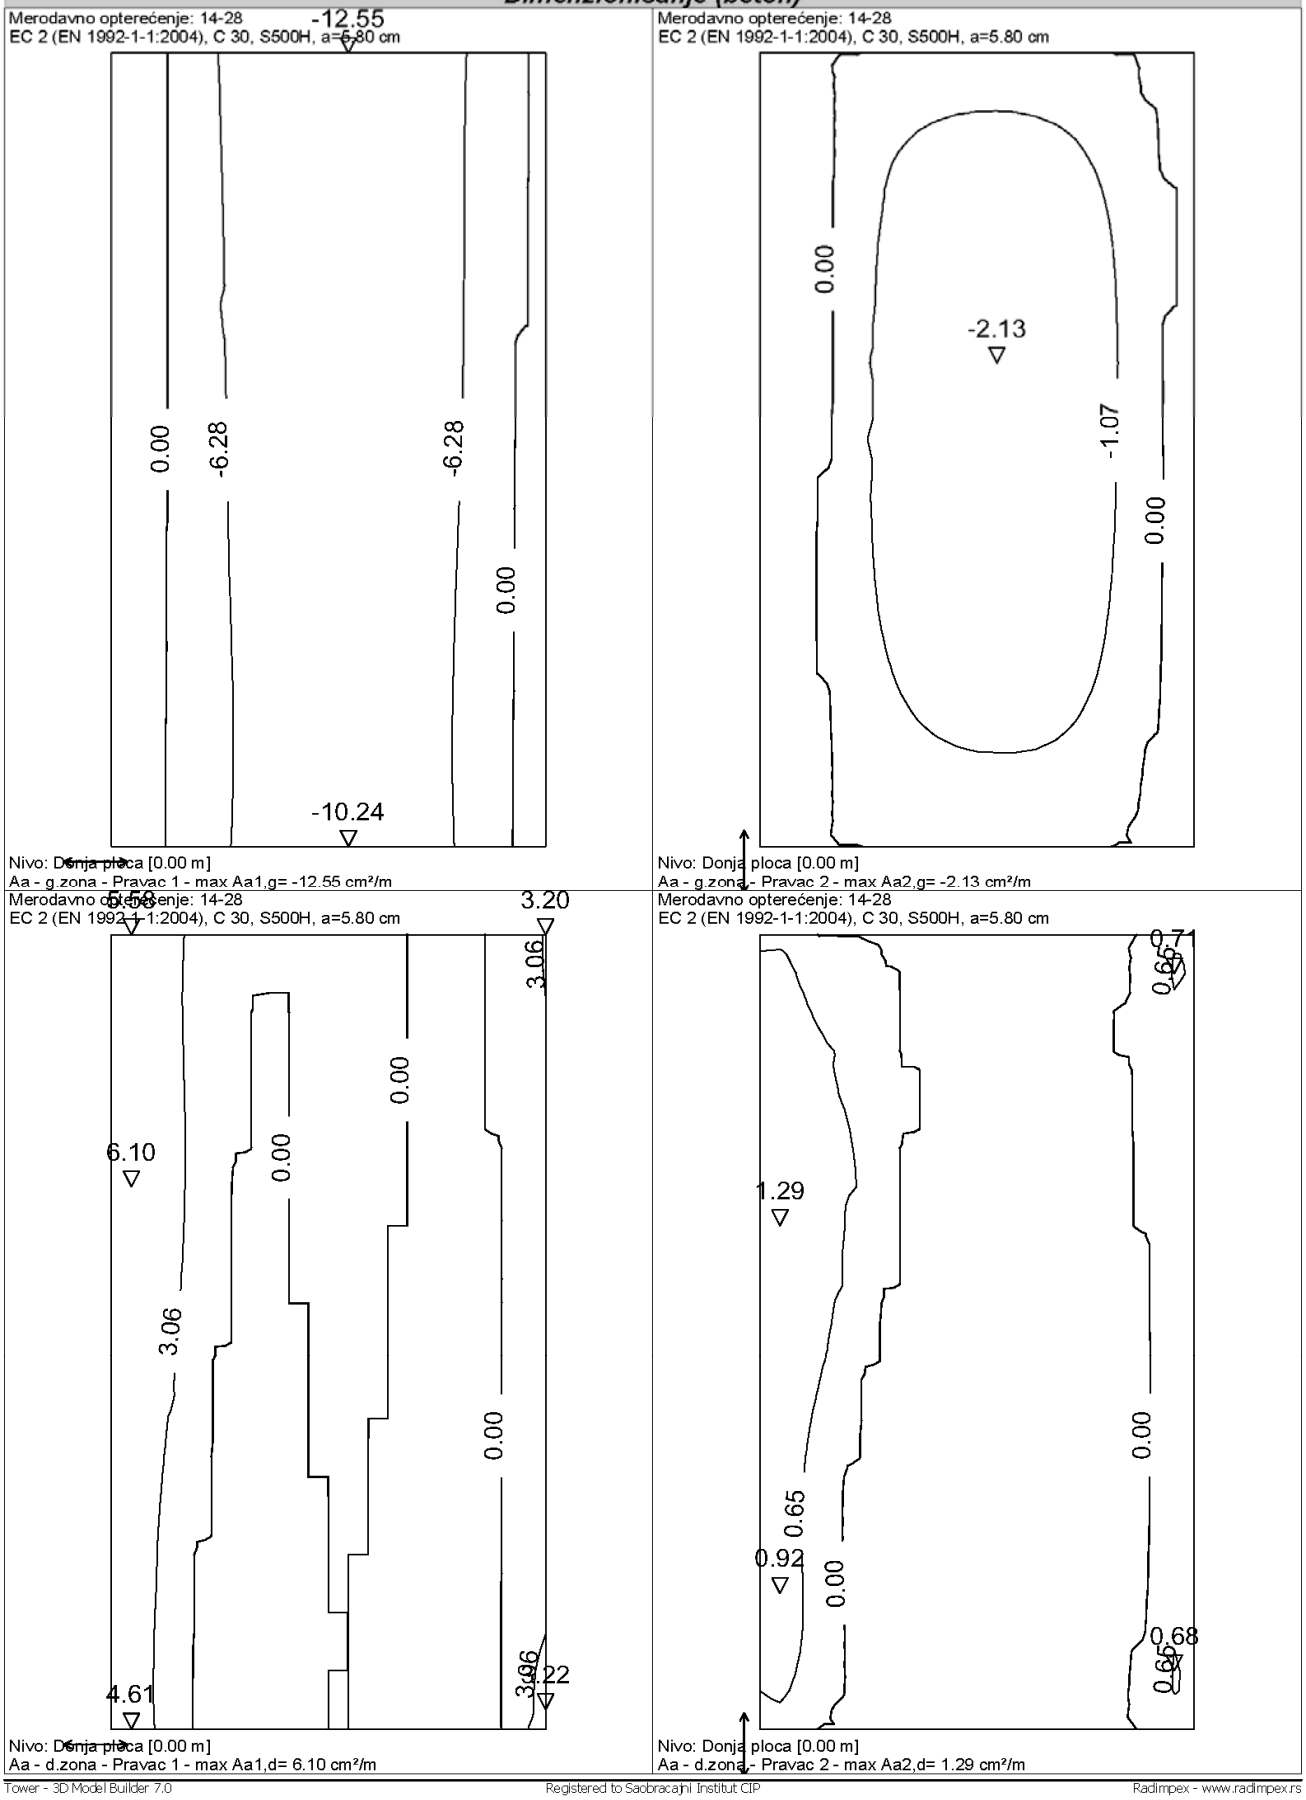

Tower - 3D Model Builder 7.0 Registered to Saobracajni Institut CIP Radimpex - www.radimpex.rs

Nivo: **Donja ploca** [0.00 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=50.0 cm
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
S500H (a=5.8 cm)
S500H (a=5.8 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 14-28

Tačka 1
X=2.40 m; Y=11.00 m; Z=0.00 m

Pravac 1: (α=0°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV+1.45xVI

Mu = -231.92 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.681/25.000 ‰
Ag1 = 12.55 cm²/m
Ad1 = 0.06 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.71%

Pravac 2: (α=90°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV+1.45xVI

Mu = -2.11 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.182/25.000 ‰
Ag2 = 0.11 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.31%

Tačka 2
X=2.40 m; Y=7.78 m; Z=0.00 m

Pravac 1: (α=0°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV+1.45xVI

Mu = -209.43 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.466/25.000 ‰
Ag1 = 11.29 cm²/m
Ad1 = 0.06 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.71%

Pravac 2: (α=90°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV+1.45xVI

Mu = -40.41 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.864/25.000 ‰
Ag2 = 2.13 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.31%

Tačka 3
X=0.20 m; Y=8.38 m; Z=0.00 m

Pravac 1: (α=0°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.35xIV+1.00xVI

Mu = 114.73 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.605/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 6.10 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.71%

Pravac 2: (α=90°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.35xIV+1.00xVI

Mu = 24.47 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.656/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 1.28 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.31%

Tačka 4
X=0.20 m; Y=7.98 m; Z=0.00 m

Pravac 1: (α=0°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.35xIV+1.00xVI

Mu = 114.35 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.601/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 6.08 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.71%

Pravac 2: (α=90°) PODEONA ARMATURA
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.35xIV+1.00xVI

Mu = 24.65 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.658/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 1.29 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.31%

Nivo: Donja ploca [0.00 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 30 (d,pl=50.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.8 cm)
Donja zona: S500H (a=5.8 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)=	33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs=	2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea=	2e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	φ∞=	1.85
Dilatacija skupljanja betona	εs=	0.39 ‰

Tačka 1
X=2.40 m; Y=11.00 m; Z=0.00 m
Gornja zona
Ø16/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek sa prslinom
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xVI(1)+1.00xXII
N1 = 0.00 kN/m
M = -152.48 kNm/m

Koef.uticaja prijanjanja arm.	k1=	0.80
Koeficijent dilatacijskog stanja	k2=	0.50
Koeficijent zaštitnog sloja	k3=	3.40
Koeficijent	k4=	0.42
Efektivna površina betona	Ac,ef=	1367.0 cm²
Efektivni proc. armiranja	ρef=	1.47 %
Položaj neutralne linije	xn=	16.01 cm
Napon zategnute armature	σs=	184.8 MPa
Koef. prijanjanja armature	β1=	1.00
Koef. dugotrajnosti opterećenja	β2=	0.60
Ekvivalentni prečnik šipke	Øeq=	16.00 mm
Zaštitni sloj betona	c=	50.00 mm
Naponu u armaturi pri pojavi prsline	σsr=	214.7 MPa
Koeficijent	ζa=	0.60
Relativna prosečna dilatacija	εm=	0.55 ‰
Maksimalni razmak između prslina	**Sr,max=**	**35.49 cm**
Širina prslina	**ak(t0)=**	**0.20 mm**

T = ∞ Presek sa prslinom
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xVI(1)+1.00xXII
N1 = 0.00 kN/m
M = -152.48 kNm/m

Kratkotrajni uticaji
N1 = 0.00 kN/m
M = 0.00 kNm/m

Koef.uticaja prijanjanja arm.	k1=	0.80
Koeficijent dilatacijskog stanja	k2=	0.50
Koeficijent zaštitnog sloja	k3=	3.40
Koeficijent	k4=	0.42
Efektivna površina betona	Ac,ef=	1338.9 cm²
Efektivni proc. armiranja	ρef=	1.50 %
Položaj neutralne linije	xn=	15.17 cm
Napon zategnute armature	σs=	190.2 MPa
Koef. prijanjanja armature	β1=	1.00
Koef. dugotrajnosti opterećenja	β2=	0.40
Ekvivalentni prečnik šipke	Øeq=	16.00 mm
Zaštitni sloj betona	c=	50.00 mm
Naponu u armaturi pri pojavi prsline	σsr=	210.7 MPa
Koeficijent	ζa=	0.60
Relativna prosečna dilatacija	εm=	0.57 ‰
Maksimalni razmak između prslina	**Sr,max=**	**35.11 cm**
Širina prslina	**ak(t∞)=**	**0.20 mm**

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=1.40 m; Y=7.58 m; Z=0.00 m
Gornja zona
Ø16/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

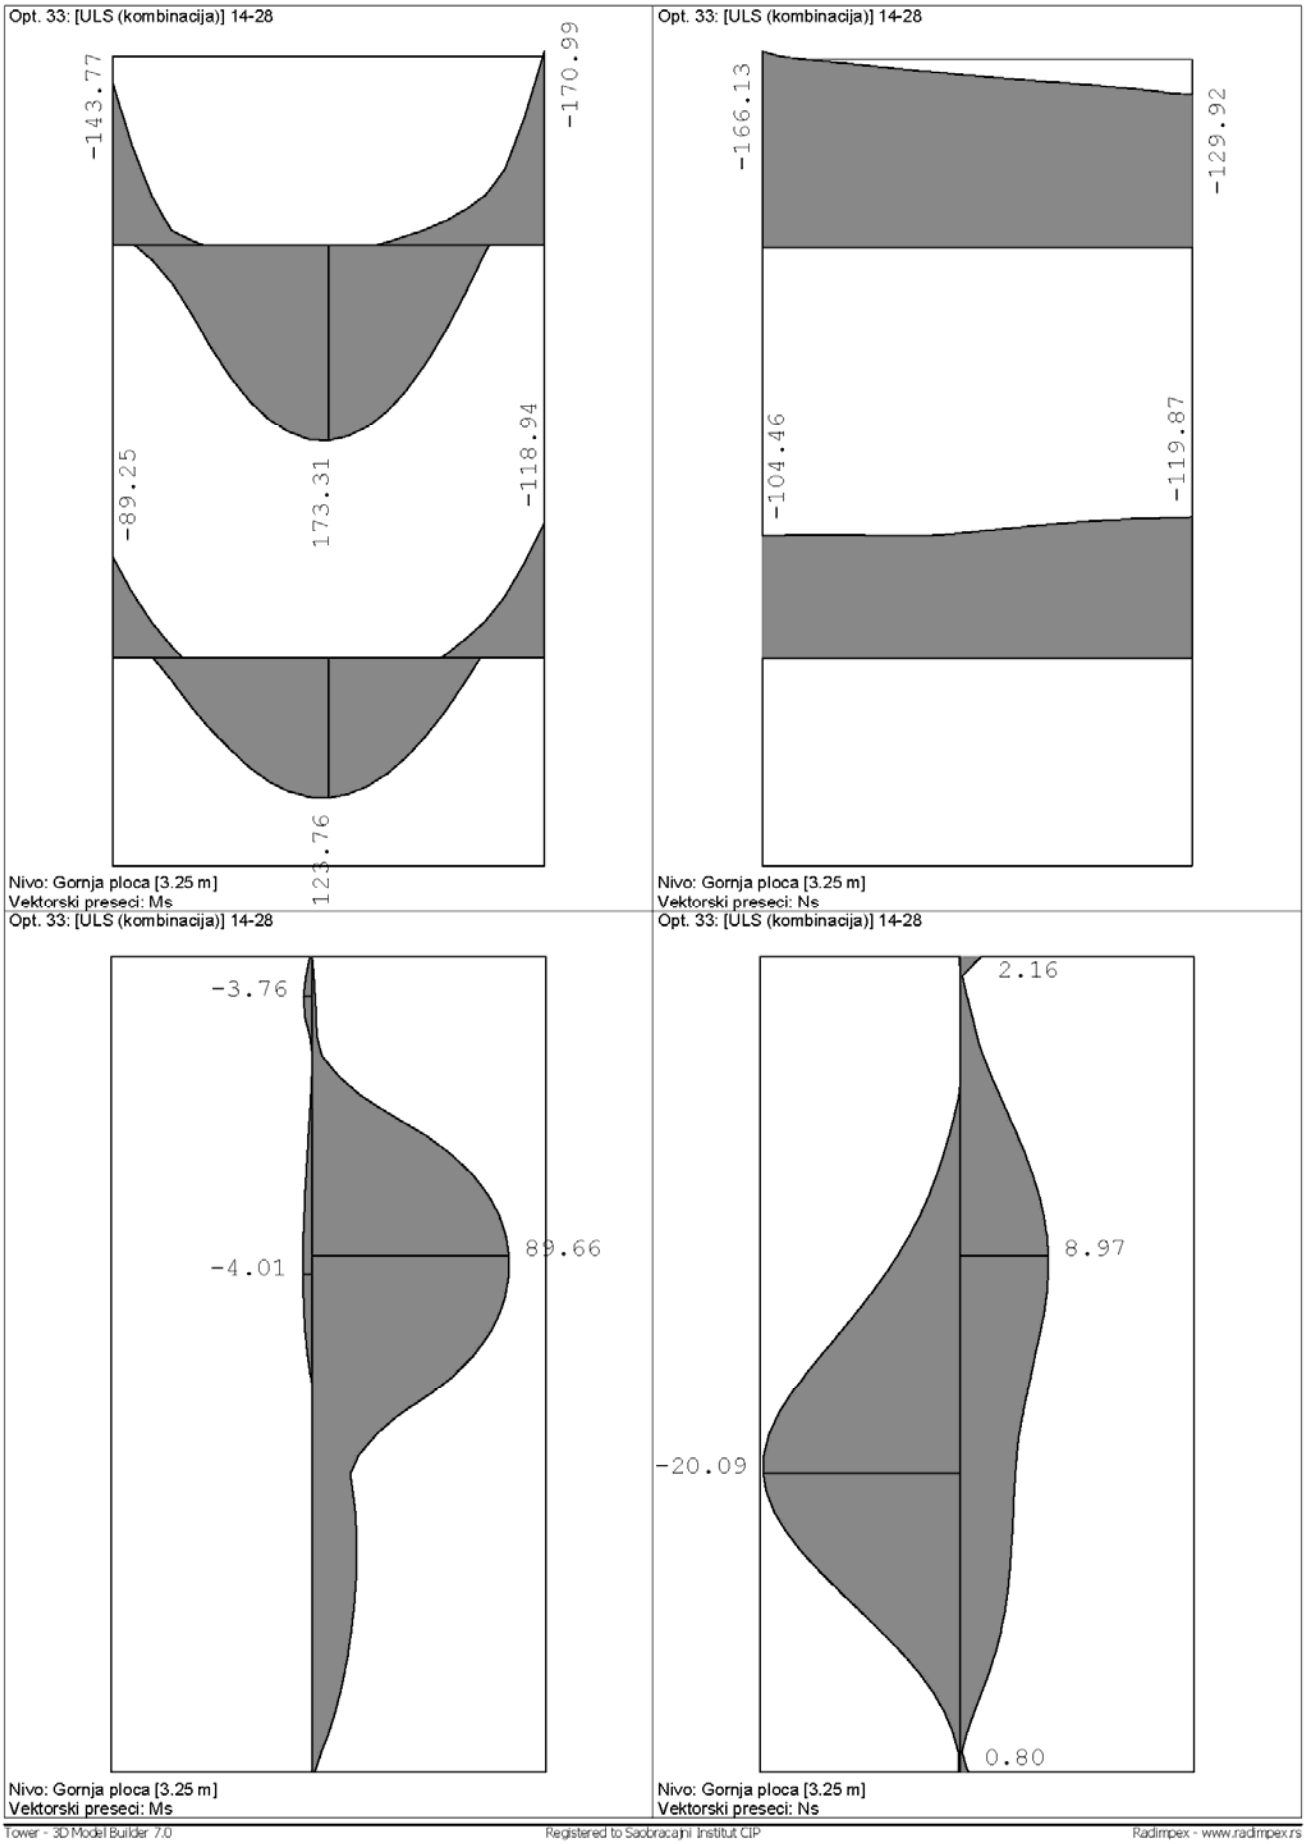
Opt. 33: [ULS (kombinacija)] 14-28
-143.77
-170.99
-89.25
173.31
-118.94
123.76
Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 33: [ULS (kombinacija)] 14-28
-166.13
-129.92
-104.46
-119.87
Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ns
Opt. 33: [ULS (kombinacija)] 14-28
-3.76
-4.01
89.66
Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 33: [ULS (kombinacija)] 14-28
2.16
8.97
-20.09
0.80
Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 34: [SLS (karakteristicna kombinacija)] 29,30

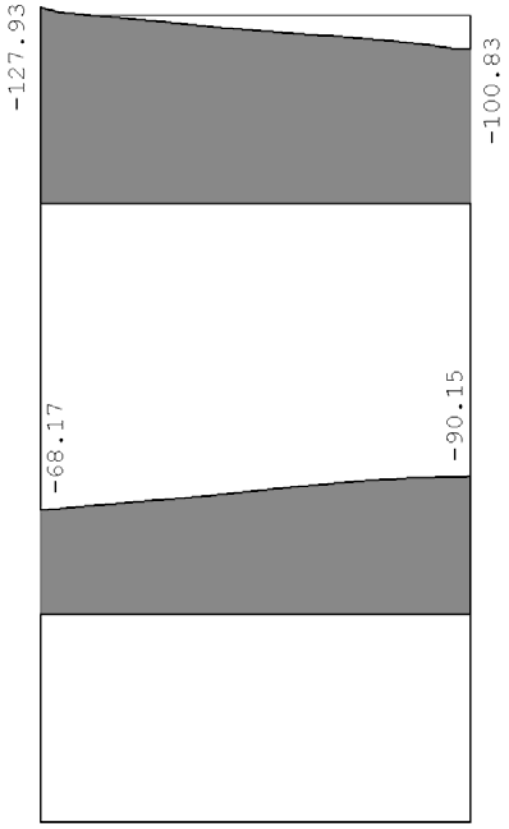

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 34: [SLS (karakteristicna kombinacija)] 29,30

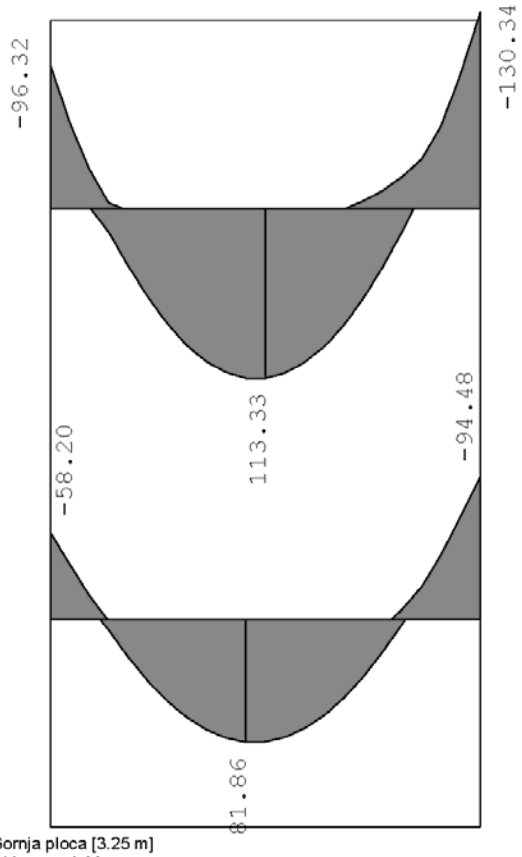

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 35: [SLS (kvazi stalna kombinacija)] 31,32

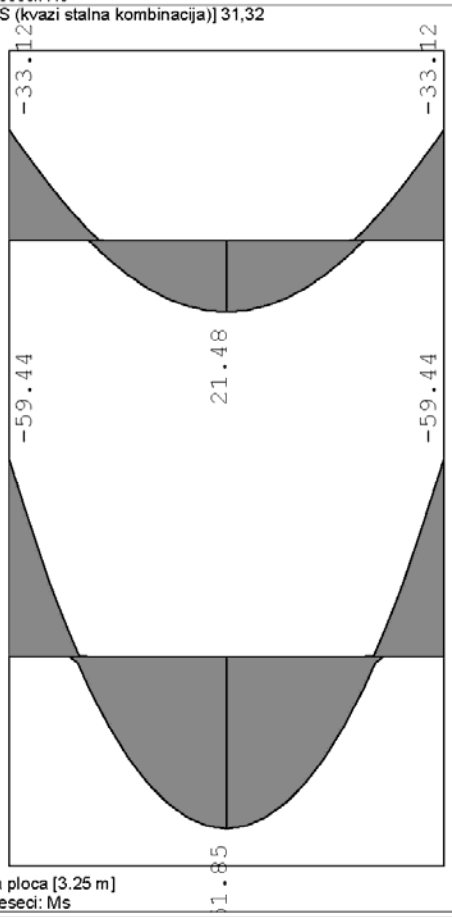

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 35: [SLS (kvazi stalna kombinacija)] 31,32

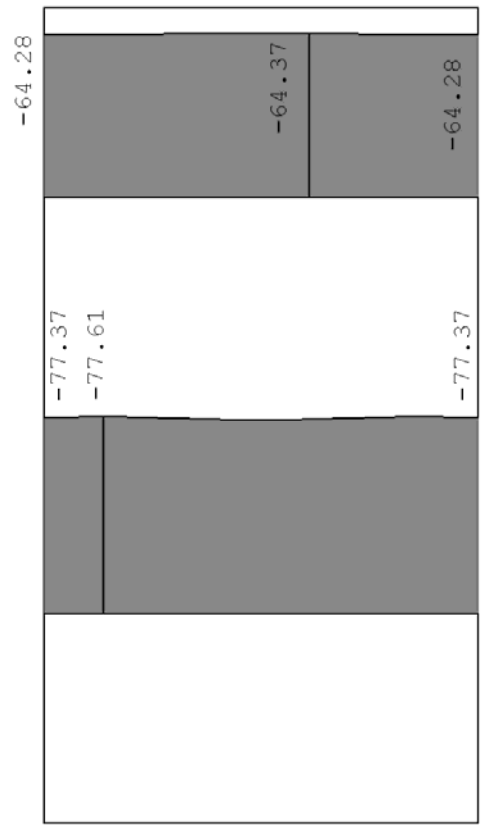

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Vektorski preseci: Ns

Nivo: **Gornja ploca** [3.25 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
S500H (a=5.8 cm)
S500H (a=5.8 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 14-28

Tačka 1
X=4.40 m; Y=7.78 m; Z=3.25 m

Pravac 1: (α=0°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+0.80xIV +1.45xVI+1.50xXII

Mu = -133.16 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.594/25.000 ‰
Ag1 = 9.29 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.89%

Pravac 2: (α=90°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+0.80xIV +1.45xVI+1.50xXII

Mu = -17.48 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.722/25.000 ‰
Ag2 = 1.19 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 2
X=4.20 m; Y=6.16 m; Z=3.25 m

Pravac 1: (α=0°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+0.80xIV +1.45xVI+1.50xXII

Mu = -106.68 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.177/25.000 ‰
Ag1 = 7.39 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.89%

Pravac 2: (α=90°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+0.80xIV +1.45xVI+1.50xXII

Mu = -23.33 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.847/25.000 ‰
Ag2 = 1.59 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 3
X=2.20 m; Y=7.78 m; Z=3.25 m

Pravac 1: (α=0°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV+1.45xVI

Mu = 200.31 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -3.500/23.027 ‰
Ag1 = 0.07 cm²/m
Ad1 = 14.25 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.89%

Pravac 2: (α=90°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV+1.45xVI

Mu = 90.44 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.931/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 6.24 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 4
X=2.20 m; Y=7.98 m; Z=3.25 m

Pravac 1: (α=0°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV+1.45xVI

Mu = 199.79 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -3.500/23.101 ‰
Ag1 = 0.07 cm²/m
Ad1 = 14.21 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.89%

Pravac 2: (α=90°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV+1.45xVI

Mu = 90.46 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.931/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 6.25 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Merodavno opterećenje: 14-28
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

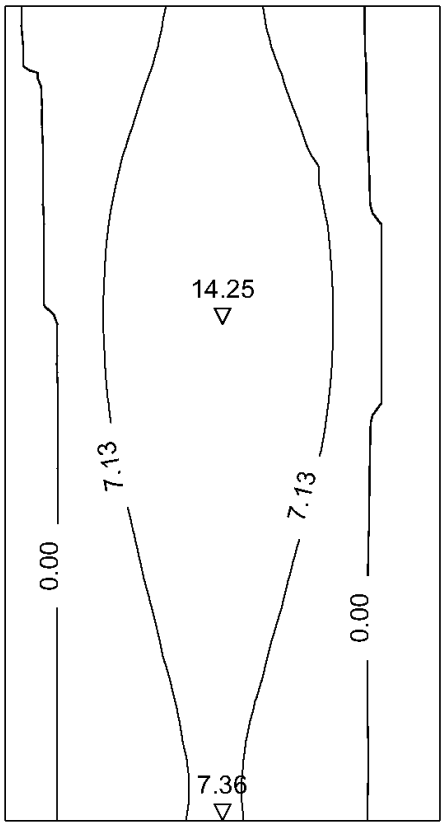

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 14.25 cm²/m

Merodavno opterećenje: 14-28
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

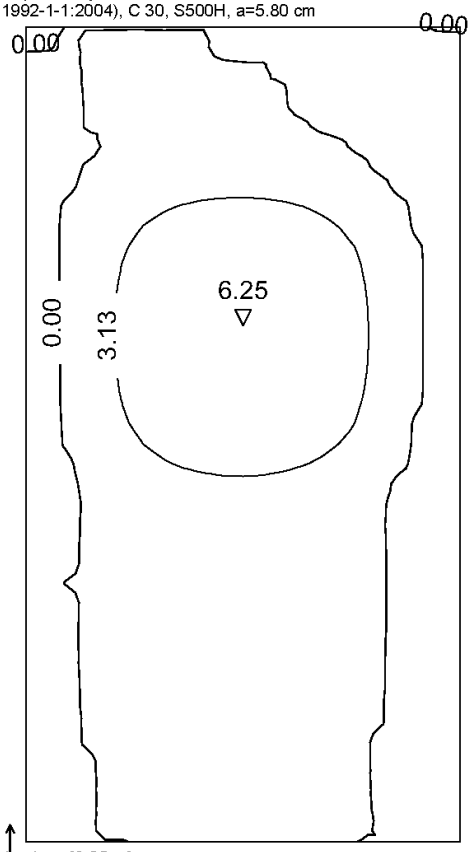

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 6.25 cm²/m

Merodavno opterećenje: 14-28
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

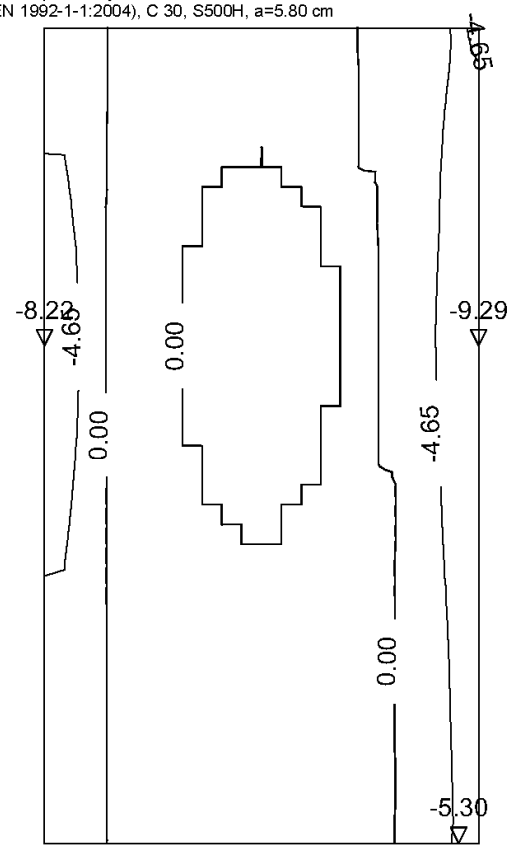

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -9.29 cm²/m

Merodavno opterećenje: 14-28
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

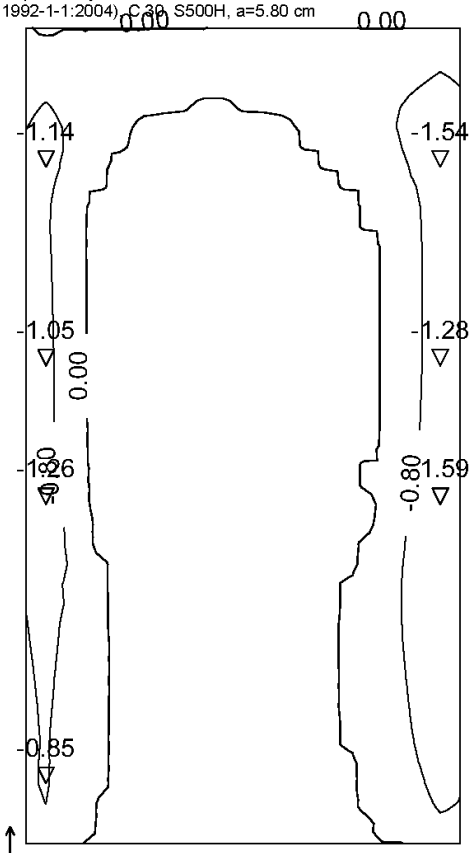

Nivo: Gornja ploca [3.25 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -1.59 cm²/m

Nivo: Gornja ploca [3.25 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.8 cm)
Donja zona: S500H (a=5.8 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)=	33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs=	2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea=	2e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	φ∞=	1.75
Dilatacija skupljanja betona	ε_s=	0.39 ‰

Tačka 1
X=4.40 m; Y=7.78 m; Z=3.25 m
Gornja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø16/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek sa prslinom
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xVI(1)+1.00xXII
N1 = 0.00 kN/m
M = -100.36 kNm/m

Koef.uticaja prijanjanja arm.	k1=	0.80
Koeficijent dilatacijskog stanja	k2=	0.50
Koeficijent zaštitnog sloja	k3=	3.40
Koeficijent	k4=	0.42
Efektivna površina betona	$A_{c,ef}$=	1101.3 cm²
Efektivni proc. armiranja	ρ_{ef}=	1.40 %
Položaj neutralne linije	xn=	13.04 cm
Napon zategnute armature	σ_s=	205.5 MPa
Koef. prijanjanja armature	β1=	1.00
Koef. dugotrajnosti opterećenja	β2=	0.60
Ekvivalentni prečnik šipke	$Ø_{eq}$=	14.00 mm
Zaštitni sloj betona	c=	51.00 mm
Naponu u armaturi pri pojavi prsline	σ_{sr}=	225.0 MPa
Koeficijent	ζ_a=	0.60
Relativna prosečna dilatacija	ε_m=	0.62 ‰
Maksimalni razmak između prslina	**Sr,max=**	**34.37 cm**
Širina prslina	**a_k(t0)=**	**0.21 mm**

T = ∞ Presek sa prslinom
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xVI(1)+1.00xXII
N1 = 0.00 kN/m
M = -100.36 kNm/m
Kratkotrajni uticaji
N1 = 0.00 kN/m
M = 0.00 kNm/m

Koef.uticaja prijanjanja arm.	k1=	0.80
Koeficijent dilatacijskog stanja	k2=	0.50
Koeficijent zaštitnog sloja	k3=	3.40
Koeficijent	k4=	0.42
Efektivna površina betona	$A_{c,ef}$=	1103.1 cm²
Efektivni proc. armiranja	ρ_{ef}=	1.40 %
Položaj neutralne linije	xn=	13.09 cm
Napon zategnute armature	σ_s=	217.1 MPa
Koef. prijanjanja armature	β1=	1.00
Koef. dugotrajnosti opterećenja	β2=	0.40
Ekvivalentni prečnik šipke	$Ø_{eq}$=	14.00 mm
Zaštitni sloj betona	c=	51.00 mm
Naponu u armaturi pri pojavi prsline	σ_{sr}=	225.4 MPa
Koeficijent	ζ_a=	0.60
Relativna prosečna dilatacija	ε_m=	0.65 ‰
Maksimalni razmak između prslina	**Sr,max=**	**34.39 cm**
Širina prslina	**a_k(t∞)=**	**0.22 mm**

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=2.20 m; Y=7.78 m; Z=3.25 m
Gornja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø16/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek sa prslinom
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xVI+1.00xXII
N1 = 0.00 kN/m
M = 132.31 kNm/m

Koef.uticaja prijanjanja arm.	k1=	0.80
Koeficijent dilatacijskog stanja	k2=	0.50
Koeficijent zaštitnog sloja	k3=	3.40
Koeficijent	k4=	0.42
Efektivna površina betona	$A_{c,ef}$=	1072.7 cm²
Efektivni proc. armiranja	ρ_{ef}=	1.87 %
Položaj neutralne linije	xn=	12.18 cm
Napon zategnute armature	σ_s=	209.3 MPa
Koef. prijanjanja armature	β1=	1.00
Koef. dugotrajnosti opterećenja	β2=	0.60
Ekvivalentni prečnik šipke	$Ø_{eq}$=	16.00 mm
Zaštitni sloj betona	c=	50.00 mm
Naponu u armaturi pri pojavi prsline	σ_{sr}=	172.3 MPa
Koeficijent	ζ_a=	0.60
Relativna prosečna dilatacija	ε_m=	0.63 ‰
Maksimalni razmak između prslina	**Sr,max=**	**31.51 cm**
Širina prslina	**a_k(t0)=**	**0.20 mm**

T = ∞ Presek sa prslinom
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xVI+1.00xXII
N1 = 0.00 kN/m
M = 132.31 kNm/m
Kratkotrajni uticaji
N1 = 0.00 kN/m
M = 0.00 kNm/m

Koef.uticaja prijanjanja arm.	k1=	0.80
Koeficijent dilatacijskog stanja	k2=	0.50
Koeficijent zaštitnog sloja	k3=	3.40
Koeficijent	k4=	0.42
Efektivna površina betona	$A_{c,ef}$=	1039.9 cm²
Efektivni proc. armiranja	ρ_{ef}=	1.93 %
Položaj neutralne linije	xn=	11.20 cm
Napon zategnute armature	σ_s=	217.9 MPa
Koef. prijanjanja armature	β1=	1.00
Koef. dugotrajnosti opterećenja	β2=	0.40
Ekvivalentni prečnik šipke	$Ø_{eq}$=	16.00 mm
Zaštitni sloj betona	c=	50.00 mm
Naponu u armaturi pri pojavi prsline	σ_{sr}=	167.6 MPa
Koeficijent	ζ_a=	0.69
Relativna prosečna dilatacija	ε_m=	0.75 ‰
Maksimalni razmak između prslina	**Sr,max=**	**31.07 cm**
Širina prslina	**a_k(t∞)=**	**0.23 mm**

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Opt. 33: [ULS (kombinacija)] 14-28

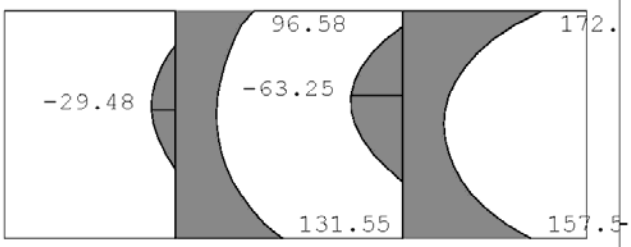

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ms

Opt. 33: [ULS (kombinacija)] 14-28

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ns

Opt. 33: [ULS (kombinacija)] 14-28

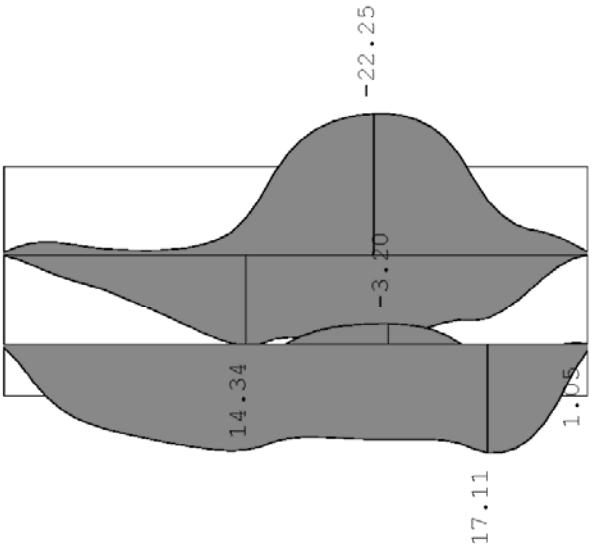

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ms

Opt. 33: [ULS (kombinacija)] 14-28

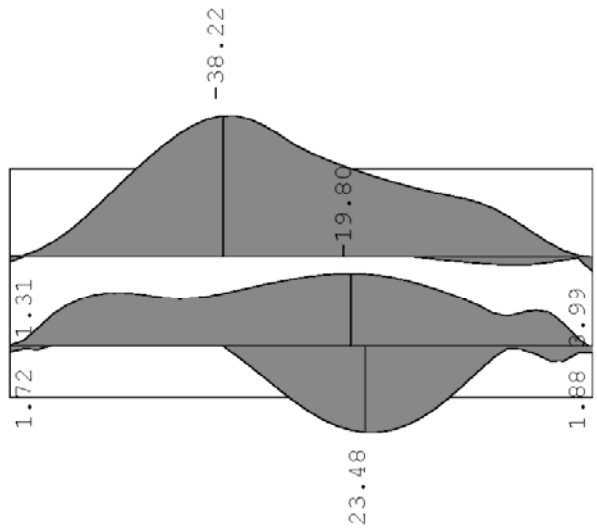

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ns

Opt. 34: [SLS (karakteristicna kombinacija)] 29,30

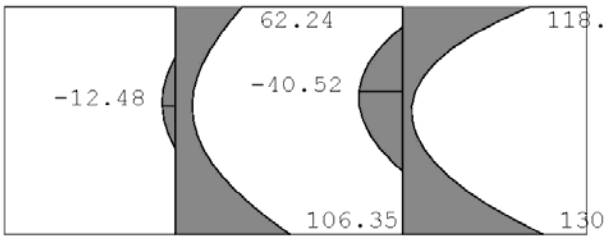

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ms

Opt. 34: [SLS (karakteristicna kombinacija)] 29,30

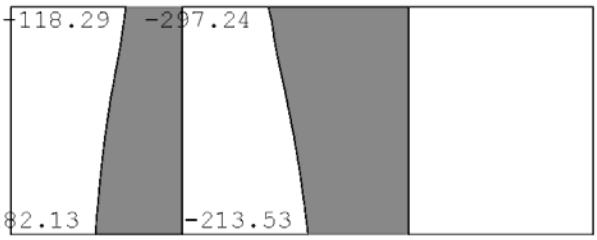

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ns

Opt. 35: [SLS (kvazi stalna kombinacija)] 31,32

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ms

Opt. 35: [SLS (kvazi stalna kombinacija)] 31,32

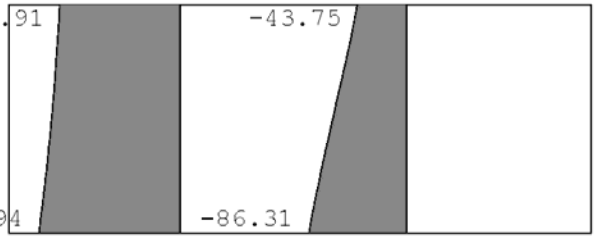

Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ns

Ram: ZID 2
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
S500H (a=5.8 cm)
S500H (a=5.8 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 14-28

Tačka 1
X=0.00 m; Y=7.78 m; Z=1.83 m

Pravac 2: (α=90°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.35xIV +1.00xVI
Mu = -62.41 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.102/25.000 ‰
Ag2 = 3.86 cm²/m
Ad2 = 3.22 cm²/m
Usvojeno (unutrašnja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (spoljna zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.89%

Pravac 1: (α=0°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV+1.45xVI

Mu = 12.42 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.008/25.000 ‰
Ag1 = 1.57 cm²/m
Ad1 = 0.60 cm²/m
Usvojeno (unutrašnja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (spoljna zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 2
X=0.00 m; Y=7.58 m; Z=2.03 m

Pravac 2: (α=90°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV+1.45xVI

Mu = 57.75 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.195/25.000 ‰
Ag2 = 4.10 cm²/m
Ad2 = 3.42 cm²/m
Usvojeno (unutrašnja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (spoljna zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.89%

Pravac 1: (α=0°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.35xIV+1.00xVI

Mu = -21.56 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.994/25.000 ‰
Ag1 = 1.35 cm²/m
Ad1 = 0.77 cm²/m
Usvojeno (unutrašnja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (spoljna zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 3
X=0.00 m; Y=7.78 m; Z=3.05 m

Pravac 2: (α=90°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+0.80xIV
+1.45xVI+1.50xXII
Mu = 144.50 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.777/25.000 ‰
Ag2 = 0.05 cm²/m
Ad2 = 10.12 cm²/m
Usvojeno (unutrašnja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (spoljna zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.89%

Pravac 1: (α=0°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+0.80xIV
+1.45xVI+1.50xXII
Mu = 30.92 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.993/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 2.11 cm²/m
Usvojeno (unutrašnja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (spoljna zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 4
X=0.00 m; Y=3.95 m; Z=1.42 m

Pravac 2: (α=90°) **GLAVNA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV+1.45xVI

Mu = 50.31 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.464/25.000 ‰
Ag2 = 0.76 cm²/m
Ad2 = 3.34 cm²/m
Usvojeno (unutrašnja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (spoljna zona):
Ø16/10 (20.11 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.89%

Pravac 1: (α=0°) **PODEONA ARMATURA**
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+0.80xIII+0.80xIV
+1.16xVI+1.50xVIII
Mu = 5.88 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.403/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.40 cm²/m
Usvojeno (unutrašnja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (spoljna zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Merodavno opterećenje: 14-28
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

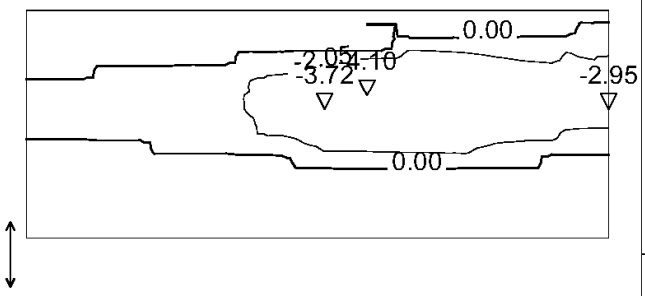

Ram: ZID 2
Aa - u.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -4.10 cm²/m

Merodavno opterećenje: 14-28
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

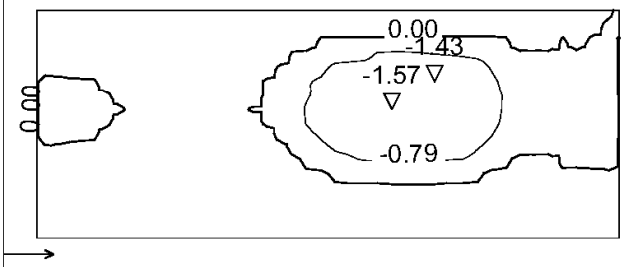

Ram: ZID 2
Aa - u.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -1.57 cm²/m

Merodavno opterećenje: 14-28
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

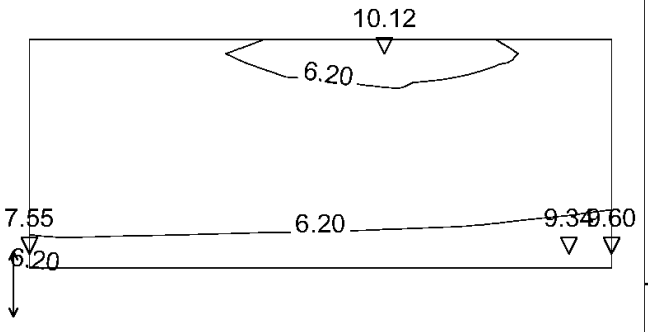

Ram: ZID 2
Aa - s.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 10.12 cm²/m

Merodavno opterećenje: 14-28
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.80 cm

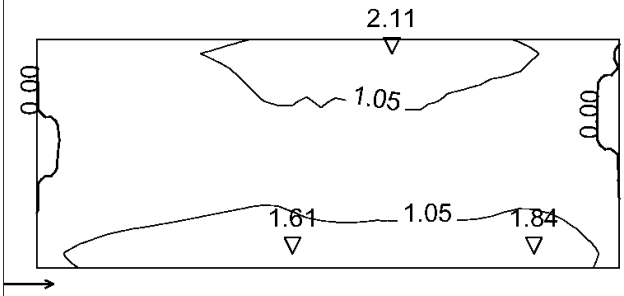

Ram: ZID 2
Aa - s.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 2.11 cm²/m

Ram: ZID 2 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C 30 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.8 cm)
Donja zona: S500H (a=5.8 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)=	33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs=	2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea=	2e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	φ∞=	1.75
Dilatacija skupljanja betona	εs=	0.39 ‰

Tačka 1
X=0.00 m; Y=11.00 m; Z=0.20 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø16/10 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek sa prslinom
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xVI+1.00xXII
N1 = 0.00 kN/m
M = 108.33 kNm/m

Koef.uticaja prijanjanja arm.	k1=	0.80
Koeficijent dilatacijskog stanja	k2=	0.50
Koeficijent zaštitnog sloja	k3=	3.40
Koeficijent	k4=	0.42
Efektivna površina betona	$A_{c,ef}$=	1072.7 cm²
Efektivni proc. armiranja	ρef=	1.87 %
Položaj neutralne linije	xn=	12.18 cm
Napon zategnute armature	σs=	171.3 MPa
Koef. prijanjanja armature	β1=	1.00
Koef. dugotrajnosti opterećenja	β2=	0.60
Ekvivalentni prečnik šipke	Øeq=	16.00 mm
Zaštitni sloj betona	c=	50.00 mm
Naponu u armaturi pri pojavi prsline	σsr=	172.3 MPa
Koeficijent	ζa=	0.60
Relativna prosečna dilatacija	εm=	0.51 ‰
Maksimalni razmak između prslina	**Sr,max=**	**31.51 cm**
Širina prslina	**ak(t0)=**	**0.16 mm**

T = ∞ Presek sa prslinom
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII+1.00xIV +1.00xVI+1.00xXII
N1 = 0.00 kN/m
M = 108.33 kNm/m
Kratkotrajni uticaji
N1 = 0.00 kN/m
M = 0.00 kNm/m

Koef.uticaja prijanjanja arm.	k1=	0.80
Koeficijent dilatacijskog stanja	k2=	0.50
Koeficijent zaštitnog sloja	k3=	3.40
Koeficijent	k4=	0.42
Efektivna površina betona	$A_{c,ef}$=	1057.0 cm²
Efektivni proc. armiranja	ρef=	1.90 %
Položaj neutralne linije	xn=	11.71 cm
Napon zategnute armature	σs=	178.7 MPa
Koef. prijanjanja armature	β1=	1.00
Koef. dugotrajnosti opterećenja	β2=	0.40
Ekvivalentni prečnik šipke	Øeq=	16.00 mm
Zaštitni sloj betona	c=	50.00 mm
Naponu u armaturi pri pojavi prsline	σsr=	170.0 MPa
Koeficijent	ζa=	0.62
Relativna prosečna dilatacija	εm=	0.55 ‰
Maksimalni razmak između prslina	**Sr,max=**	**31.30 cm**
Širina prslina	**ak(t∞)=**	**0.17 mm**

Tačka 2
X=0.00 m; Y=5.36 m; Z=1.83 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø16/10 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Статички прорачун степеништа
Кампада 5

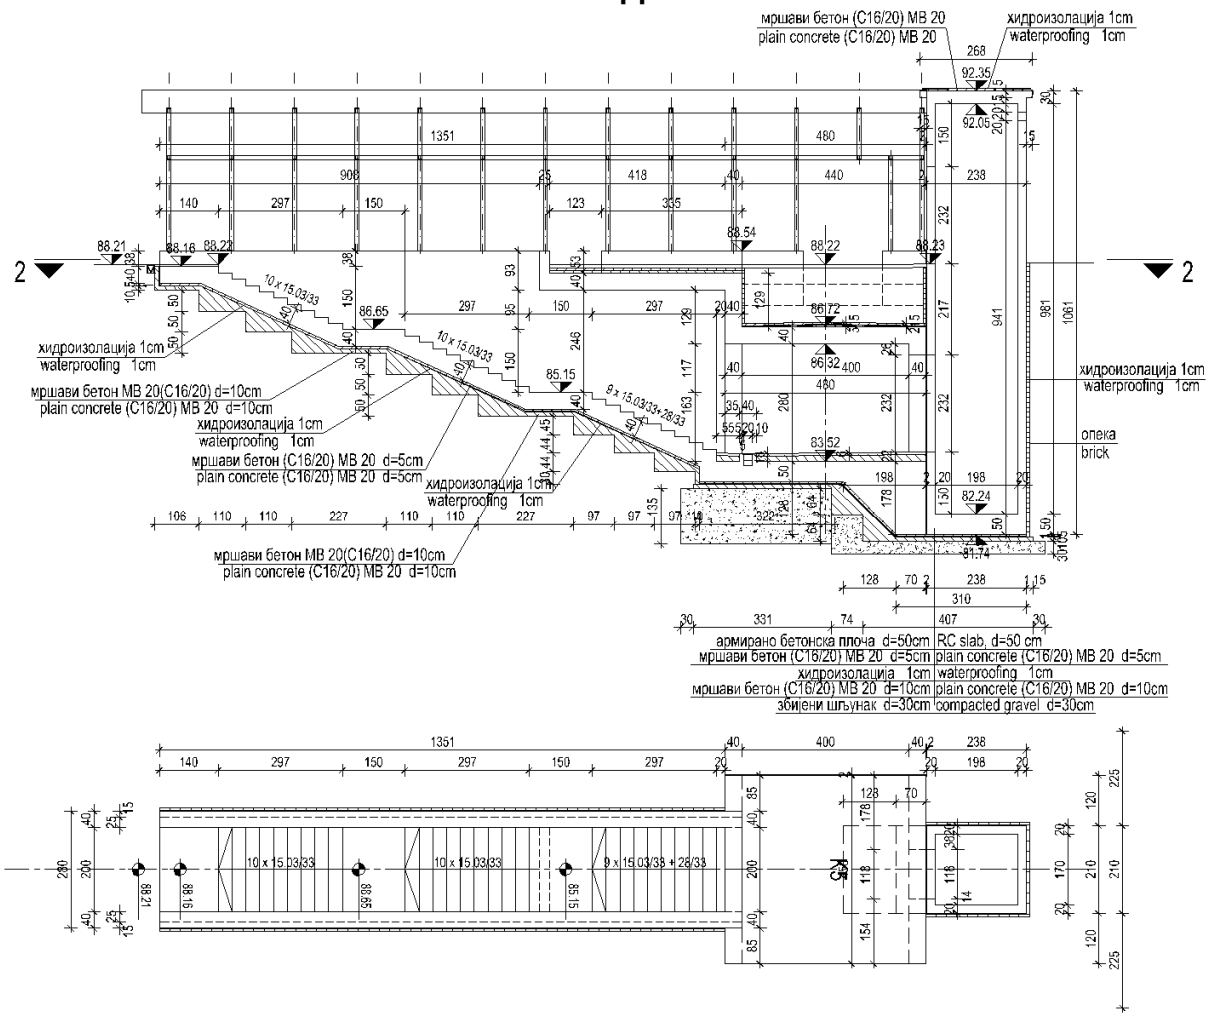

КАРАКТЕРИСТИКЕ БЕТОНА

Усвојена минимална марка бетона **C 30/37**

Карактеристична чврстоћа бетона на притисак старог 28 дана:	f_{ck}=	30,00	N/mm^2
Средња затезна чврстоћа бетона	f_{ctm}=	2,90	N/mm^2
Секантни (статички) модул еластичности	E_{cm}=	32837	N/mm^2
Фактор сигурности за бетон	γ_c=	1.50	
Чврстоћа бетона на притисак	$f_{cd}=f_{ck}/\gamma_c$=	20.00	N/mm^2

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЧЕЛИКА

Врста челика **B500B**

Граница развлачења челика	f_{yk}=	500	MPa
Фактор сигурности за челик	γ_s=	1.15	
Рачунска граница развлачења	$f_{yd}= f_{yk}/\gamma_s$=	434.8	MPa

1.АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА

Скупљање и течење бетона

Улазни параметри:
- Карактеристична чвстоћа бетона на притисак: f_{ck}=30 MPa
- Површина попречног пресека плоче: A_c=4.40x0.40=1.76 m^2
- Обим попречног пресека плоче: u=2x4.40+2x0.40=9.60 m
- Старост бетона у данима у тренутку почетка деловања оптерећења: t_0=28 дана
- Температура амбијента: T=18°
- Релативна влажност: RH=70%
- Тип цимента: Класа 32.5N
- Старост бетона у тренутку када се почиње посматрати скупљање: t_s=7 дана

Номинална величина попречног пресека: h_0=2xA_c/u=367 mm СРПС *EN1992-1-1 §3.1.4(4)*
Коефицијент који зависи од почетне величине "h_0" : k_h=0.73 СРПС *EN1992-1-1 табела 3.3*
Коефицијенти α_1, α_2, α_3 који узимају у обзир утицај чврстоће бетона израчунавају се у складу са: *СРПС EN1992-1-1 јед(B8.c)*
α_1=0.944 ; α_2=0.984 ; α_3=0.960
Коефицијент који зависи од врста цемента , класа 32.5N: *СРПС EN1992-1-1 §B.1(2)*
α=0.
Прилагођена вредност старости бетона при оптерећењу t_0 узимајући у обзир и допринос температуре околине и врсте цемента: t_0=25.44 дана *СРПС EN1992-1-1 јед(B.9)*
Фактор који објашњава ефекат релативне влажности:
φ_{RH}=1.373 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.3a)(B.3b)*
Коефицијент који омогућава ефекат чврстоће бетона:
$\beta_{(fcm)}$=2.725 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.4)*
Коефицијент који омогућава ефекат старости бетона при оптерећењу:
$\beta_{(t0)}$=0.497 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.5)*
Коефицијент који зависи од релативне влажности RH и величине номиналног попречног пресека h_0
β_H=813.773 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.8a)(B.8b)*
Коефцијент скупљање:
$\varphi_0 = \varphi_{RH} \cdot \beta_{(fcm)} \cdot \beta_{(t0)}$ =1.373x2.725x0.497=1.861 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.2)*
Коначни коефицијент скупљања у бесконачном времену
$\beta(t,t_0)$=1.0 следи да је $\varphi(\infty,t_0) = \varphi_0$=1.861
Прорачун нарезања скупљања средњим фактором. Поред предходних израчунавања, следи посредни фактори и коефицијенти.
Коефицијенти који зависе од типа цемента класе 32.5N
α_{ds1}=4 ; α_{ds1}=0.12 *СРПС EN1992-1-1 §B.2(1)*
Фактор који објашњава ефекат релативне влажности
$\beta_{RH} = 1.55 \cdot [1 - (RH / 100\ \%)^3]$=1.018 *СРПС EN1992-1-1 јед(B.12)*

Основно скупљање сушењем
$\varepsilon_{cd,0}$=36.21x10^{-5} *СРПС EN1992-1-1 јед(B.11)*
Аутогено скупљање у бесконачном времену
$\varepsilon_{ca}(\infty) = 2.5 \cdot (f_{ck} - 10\ MPa) \cdot 10^{-6}$ =5.00x10^{-5} *СРПС EN1992-1-1 јед(3.12)*
Коначни напон скупљања у бескрајно време када је t= ∞ што одговара параметрима $\beta_{ds(t,ts)}$=1.0 и $\beta_{as(t)}$=1.0
$\varepsilon_{cs}(\infty,t_s) = k_h \cdot \varepsilon_{cd,0} + \varepsilon_{ca}(\infty)$ = 0.73·36.21 ×10^{-5} + 5.00 ×10^{-5} = 31.55 ×10^{-5}

Укупно скупљање кампаде сада износи:
$\Delta L = \varepsilon_{cs}(\infty, t_s) \times L = 31.55 \times 10^{-5} \times 2.70 = 0.000851$ m = 0.851 mm

Ефекат скупљања бетона у прорачуну узећемо као посебан случај оптерећења, где оптерећење наносимо као негативну темературу у вредности која је потребна да изазове скупљање од 0.85 mm.

$$k_t = \frac{\Delta L}{t \cdot L} = \frac{-0.000851}{10^{-5} \cdot 2.70} = -31.55^{\circ}C$$

Ову температуру умањујемо за 40% због могуће појаве настанка прслина у бетону $t = 0.60 \times k_t = -18.93°C$ која делује као температура у оси.

Оптерећење

1.1 Стално оптерећење

Сопствена тежина степеништа — Аутоматски из модела Tower-a

1.2. Додатно стално оптерећење

Надстрешница	g_o =	2	kN/m
Бехатон 6 cm на перону	g_b=0,06m x 24 kN/m^3=	1.44	kN/m^2
Дробљени камен 4 cm	g_{riz}=0,04m x 22 kN/m^3=	0.88	kN/m^2
Туцаник 15 cm	$g_т$=0,15m x 22 kN/m^3=	3.30	kN/m^2
Шљунак 20 cm	$g_š$=0,20m x 18 kN/m^3=	3.60	kN/m^2
Земља 100 cm	g_z=1.00m x 19 kN/m^3=	19.0	kN/m^2
Слој за пад	g_{ob}=0.20m x 24 kN/m^3=	4.80	kN/m^2
Хидроизолација	g_{hid}=0.01m x 24 kN/m^3=	0.24	kN/m^2
Газишта	g_{gaz}=0.075m x 24 kN/m^3=	1.80	kN/m^2

1.3 Људска навала на перону и степеништу — p= 5.00 kN/m^2

1.4 Оптерећење од тла

1.4.1. Стално оптерећење

Сопствена тежина тежина — g_p=0.40m x 25.0 kN/m^3= 10.00 kg/m^2

1.4.2. Додатно стално оптерећење

Хидроизолација — g_h=0.01m x 24.0 kN/m^3= 0.24 kN/m^2

1.4.3. Хоризонтални притисак тла у миру за део објекта ван перона

Карактеристике насутог тла

-угао трења	ϕ=	32°	
-специфична тежина	γ=	19	kN/m^3
-кохезија	c=	0	kPa

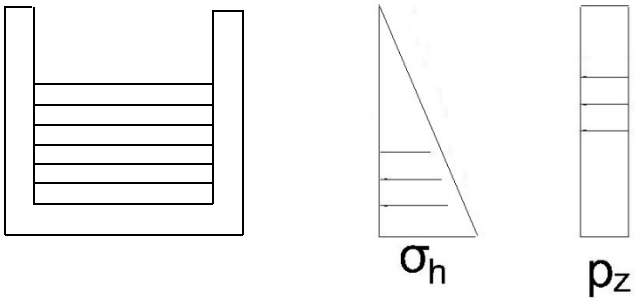

Вертикални напони уз ивицу конструкције			
-висина пресека	h=	5.27	m
-притисак на месту пресека	$p_z=h\cdot\gamma$=	100.13	kN/m²
Притисак тла у стању мировања			
$K_O=(1-\sin\phi')x\sqrt{OCR}$	OCR=	1.00	
	K_0=	0,47	
Напон без подземне воде	$\sigma_h=p_z\cdot K_0$=	47.06	kN/m²
Притисак тла услед збијања	p_z=	40	kN/m²

Заштитни слој бетона

Улазни параметри

- Чврстоћа бетона на притисак: f_{ck} = 30 MPa
- Максимални претпостављени пречник арматуре: Φ = 16 mm
- Класа изложености: = XC4
- Животни век конструкције: = 100 година
- Без неравних бетонских површина
- Специјална контрола квалитета бетона
- Номинална величина агрегата од 32 mm

Рачунање класе пресека

Структурна класа се рачуна према правилима наведеним у СРПС *EN1992-1-1* т*аб 4.3N*:

- Почетна конструкцијска класа је S6
- Минимална структурна класа је S1

Усвојена стуктурна класа S6.

Прорачун бетонског заштитног слоја за трајност

За класу S6 и класу изложености XC4 минимални заштни слој је:$c_{min,dur}$ = 40.0 mm.

Прорачун бетонског заштитног слоја за попречну арматуру

Минимални заштнитни слој $c_{min,b}$ је рачунат преко СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(3)*.
За арматуру минимални заштитни слој рачунат преко СРПС *EN1992-1-1 Табела 4.2N* as: $c_{min,b}$ = 1.0·Φ, где је Φ пречник арматуре.

Пошто је максимална величина агрегата већа од 32mm, минимални заштитни слој $c_{min,b}$ је повећан за 5 mm.

Усвојени заштнитни слој бетона за попречну арматуру $c_{min,b}$ = 16.00 mm.

Прорачун минималног заштитног слоја

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(2)P* користи се већа вредност заштитног слоја која удовољава захтевима трајности и веза.

$$c_{min} = \max\{c_{min,b},\ c_{min,dur} + \Delta c_{dur,\gamma} - \Delta c_{dur,st} - \Delta c_{dur,add},\ 10\ mm\}$$

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(6)* додатни сигурносни елемент $\Delta c_{dur,\gamma}$ = 0.0 mm.

Следећи фактори редукције нису применњиви

- Смањење минималног заштитног слоја за нерђајући челик $\Delta c_{dur,st}$ = 0 mm
- Смањење минималне заштите за коришћење додатне препарата $\Delta c_{dur,add}$ = 0 mm.

Почетни минимални заштитни слој:

c_{min} = max {16.0 mm, 40.0 mm + 0.0 mm - 0 mm - 0 mm, 10 mm } = 40.0 mm

Прорачун номиналног заштитног слоја

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.3(1)P*, додатак одступања је Δc_{dev} = 10.0 mm.

Потребан номинални заштитни слој

$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev}$ = 40.0 mm + 10.0 mm = 50.0 mm

Усвојени заштитни слој бетона c_{nom} = 50.0 mm.

2. УТИЦАЈИ И ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ

Ulazni podaci - Konstrukcija

Šema nivoa

Naziv	z [m]	h [m]
Gornja ploca 2	4.55	0.10
Odmoriste 3	4.45	1.16
Odmoriste 2	3.29	0.04

Naziv	z [m]	h [m]
Gornja ploca 1	3.25	1.12
Odmoriste 1	2.13	2.13
Donja ploca	0.00	

Tabela materijala

No	Naziv materijala	E[kN/m2]	μ	γ[kN/m3]	αt[1/C]	Em[kN/m2]	μm
1	Beton MB 35	3.300e+7	0.20	25.00	1.000e-5	3.300e+7	0.20

Setovi ploča

No	d[m]	e[m]	Materijal	Tip proračuna	Ortotropija	E2[kN/m2]	G[kN/m2]	α
<1>	0.500	0.250	1	Tanka ploča	Izotropna			
<2>	0.400	0.200	1	Tanka ploča	Izotropna			
<3>	0.200	0.100	1	Tanka ploča	Izotropna			

Setovi površinskih oslonaca

Set	K,R1	K,R2	K,R3
1	2.000e+3	2.000e+3	8.000e+3

Konture ploča

No	Konturni čvorovi	Sklop	Set
1	371-1456-569-1-371	Nivo: Donja ploca [0.00 m]	1
2	3008-3301-2704-2372-3008	Nivo: Odmoriste 1 [2.13 m]	2
3	1252-2360-1462-377-1252	Nivo: Gornja ploca 1 [3.25 m]	2
4	4049-4204-3886-3706-4049	Nivo: Odmoriste 2 [3.29 m]	2
5	4671-4560-4465-4636-4671	Nivo: Odmoriste 3 [4.45 m]	2
6	2468-3585-3080-1827-2468	Nivo: Gornja ploca 2 [4.55 m]	2
7	3080-3199-3659-3585-3080	Ram:	3
8	856-4601-4560-4465-3886-3706-2704-2372-569-1-856	Ram: H_1	2
9	2610-4677-4671-4636-4204-4049-3301-3008-1204-2610	Ram: H_2	2
10	1252-377-1-32-370-681-158-371-1252	Ram: V_1	2
11	2610-1204-1456-2863-2610	Ram: V_2	2
12	1827-1462-2119-2468-1827	Ram: V_2	2
13	4204-4636-4465-3886-4204	Pogled: Stepenisni krak 3	2
14	3301-4049-3706-2704-3301	Pogled: Stepenisni krak 2	2
15	1204-3008-2372-569-1204	Pogled: Stepenisni krak 1	2

Konture površinskih oslonaca

No	Konturni čvorovi	Sklop	Set
1	371-1456-569-1-371	Nivo: Donja ploca [0.00 m]	1
2	3008-3301-2704-2372-3008	Nivo: Odmoriste 1 [2.13 m]	1
3	4049-4204-3886-3706-4049	Nivo: Odmoriste 2 [3.29 m]	1
4	4671-4560-4465-4636-4671	Nivo: Odmoriste 3 [4.45 m]	1
5	4204-4636-4465-3886-4204	Pogled: Stepenisni krak 3	1
6	3301-4049-3706-2704-3301	Pogled: Stepenisni krak 2	1
7	1204-3008-2372-569-1204	Pogled: Stepenisni krak 1	1

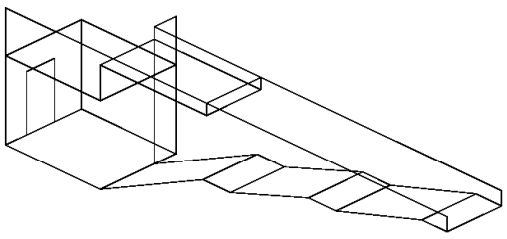

Izometrija



Nivo: Gornja ploca 2 [4.55 m]

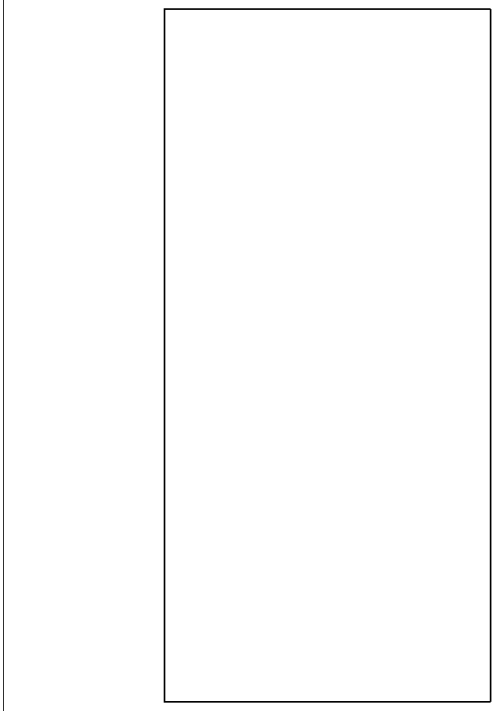

Nivo: Odmoriste 3 [4.45 m]



Nivo: Odmoriste 2 [3.29 m]



Nivo: Gornja ploca 1 [3.25 m]



Nivo: Odmoriste 1 [2.13 m]

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Dispozicija ramova

Ulazni podaci - Opterećenje

Lista slučajeva opterećenja

LC	Naziv
1	Sopstvena tezina (g)
2	Dodatno stalno opterecenje
3	Horizontalni pritisak tla
4	Ljudska navala
5	Horizontalni pritisak tla usled ljudske nava
6	Skupljanje betona
7	Komb.: 1.35xI+1.35xII
8	Komb.: 1.35xI+1.35xII+VI
9	Komb.: I+II+1.35xIII
10	Komb.: I+1.35xIII+1.5xV
11	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+1.5xIV
12	Komb.: 1.35xI+1.35xII+III+1.5xIV+V
13	Komb.: I+II+1.35xIII+1.5xIV+1.35xV
14	Komb.: I+II+III

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

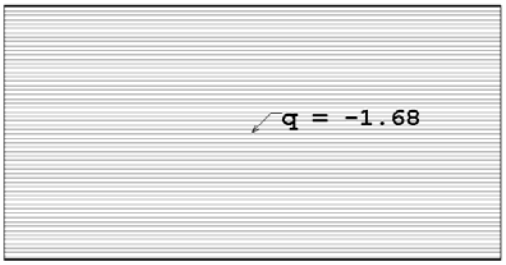

Nivo: Gornja ploca 2 [4.55 m]

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

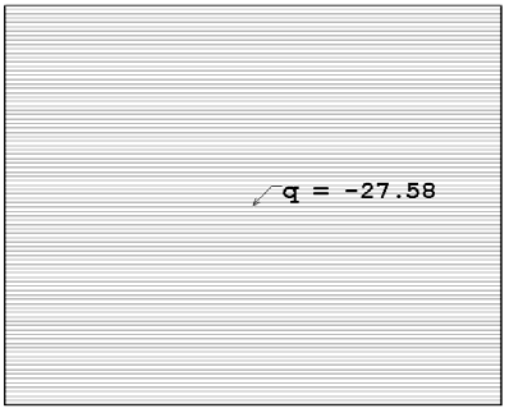

Nivo: Gornja ploca 1 [3.25 m]

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

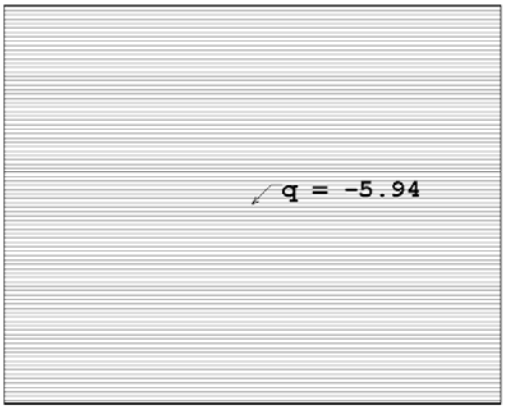

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje



Ram: H_1

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

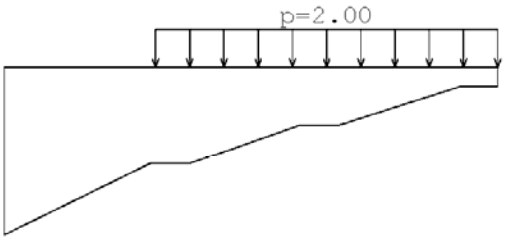

Ram: H_2

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

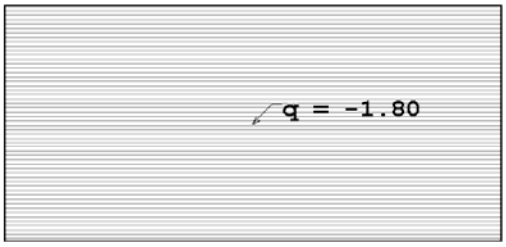

Pogled: Stepenisni krak 1

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

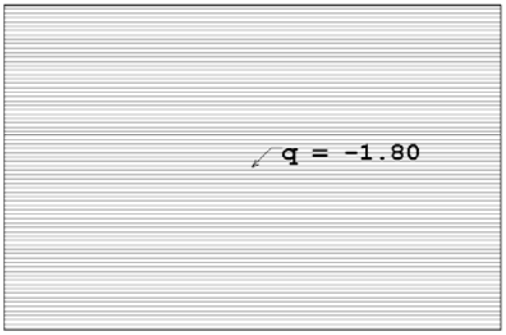

Pogled: Stepenisni krak 2

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

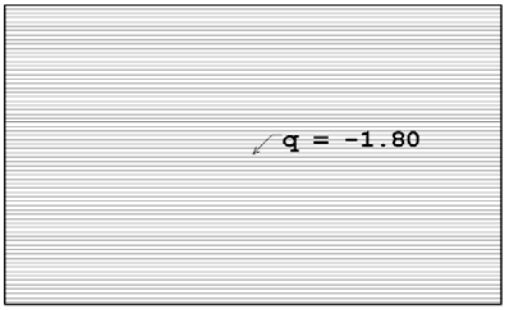

Pogled: Stepenisni krak 3

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

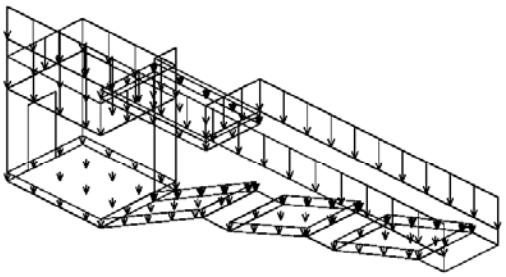

Izometrija

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla



Ram: H_1

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla



Ram: H_2

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla

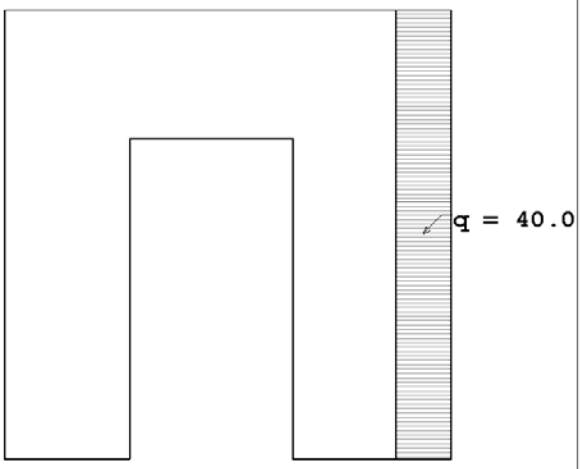

Ram: V_1

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla

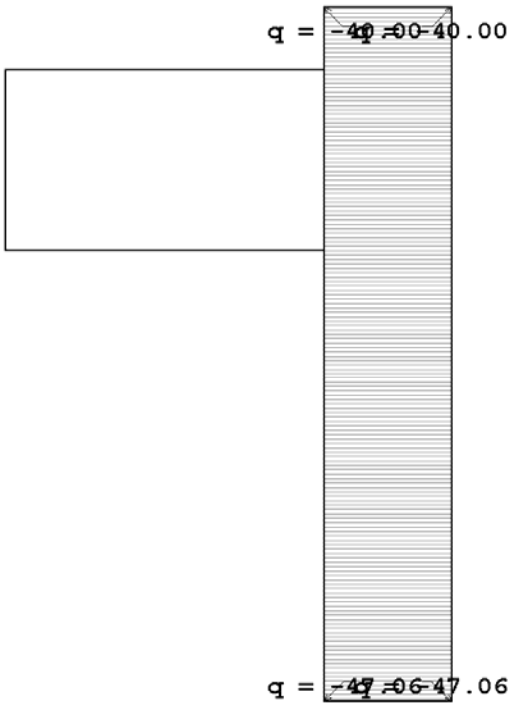

Ram: V_2

Opt. 4: Ljudska navala

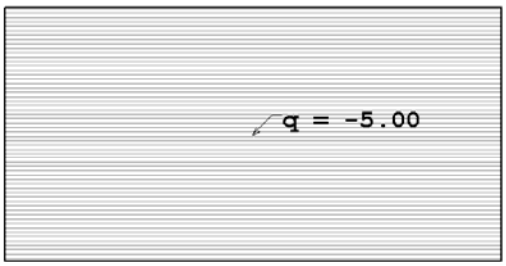

Nivo: Gornja ploca 2 [4.55 m]

Opt. 4: Ljudska navala

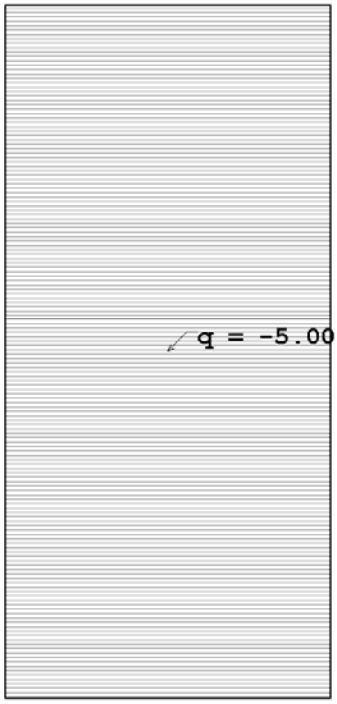

Nivo: Odmoriste 3 [4.45 m]

Opt. 4: Ljudska navala

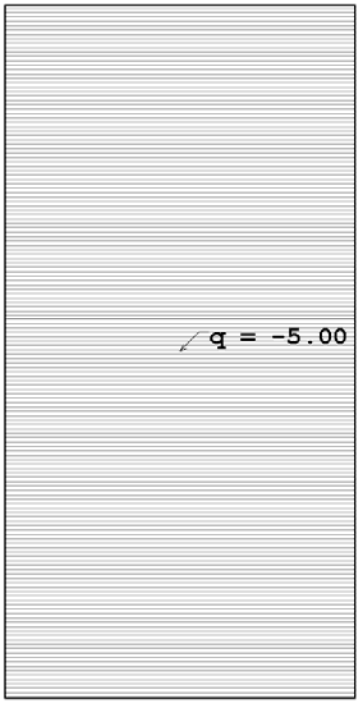

Nivo: Odmoriste 2 [3.29 m]

Opt. 4: Ljudska navala

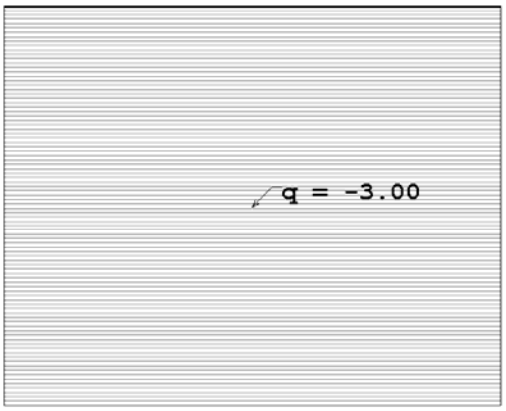

Nivo: Gornja ploca 1 [3.25 m]

Opt. 4: Ljudska navala

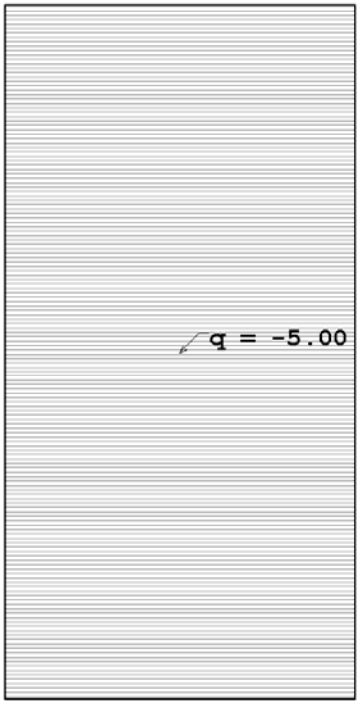

Nivo: Odmoriste 1 [2.13 m]

Opt. 4: Ljudska navala

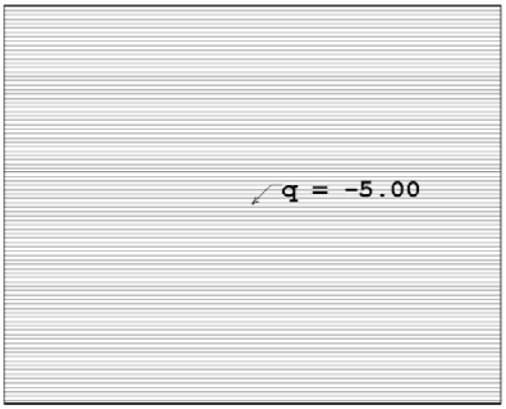

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Opt. 4: Ljudska navala

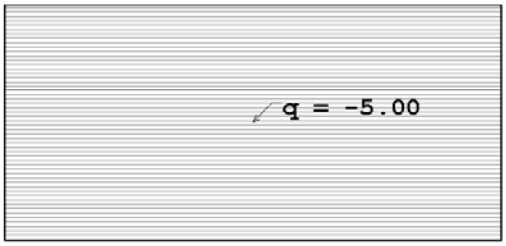

Pogled: Stepenisni krak 1

Opt. 4: Ljudska navala

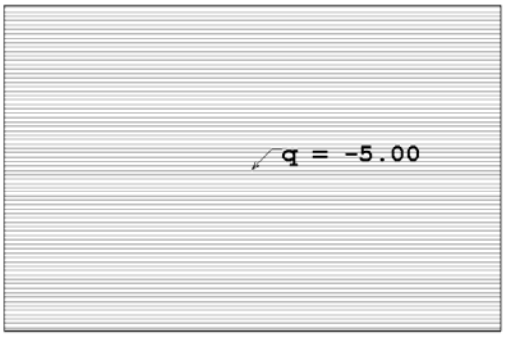

Pogled: Stepenisni krak 2

Opt. 4: Ljudska navala

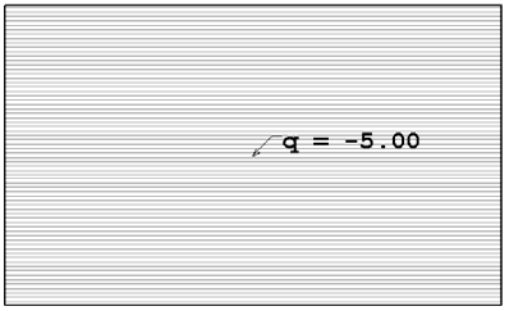

Pogled: Stepenisni krak 3

Opt. 5: Horizontalni pritisak tla usled ljudske nava

Ram: H_1

Opt. 5: Horizontalni pritisak tla usled ljudske nava



Ram: H_2

Opt. 6: Skupljanje betona

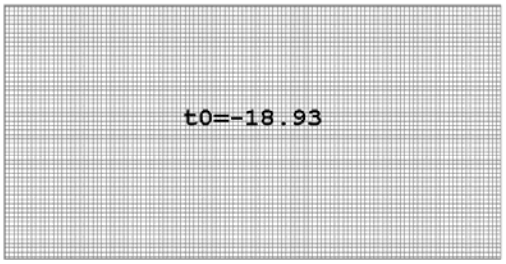

Nivo: Gornja ploca 2 [4.55 m]

Opt. 6: Skupljanje betona

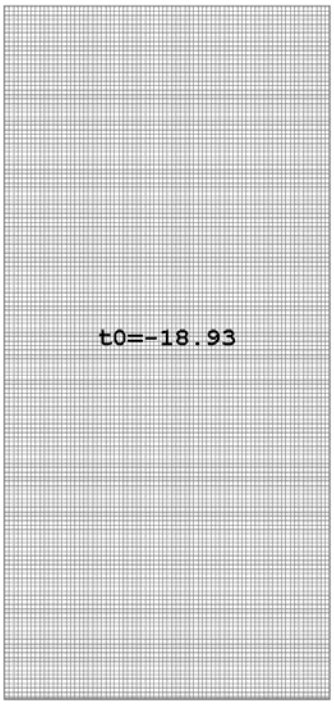

Nivo: Odmoriste 3 [4.45 m]

Opt. 6: Skupljanje betona

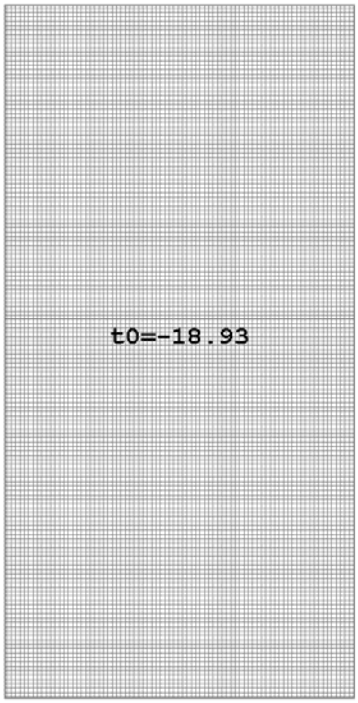

Nivo: Odmoriste 2 [3.29 m]

Opt. 6: Skupljanje betona

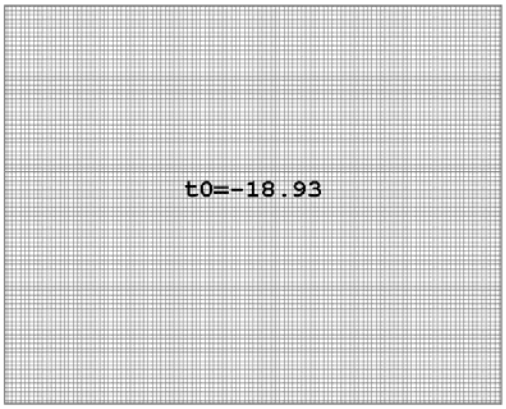

Nivo: Gornja ploca 1 [3.25 m]

Opt. 6: Skupljanje betona

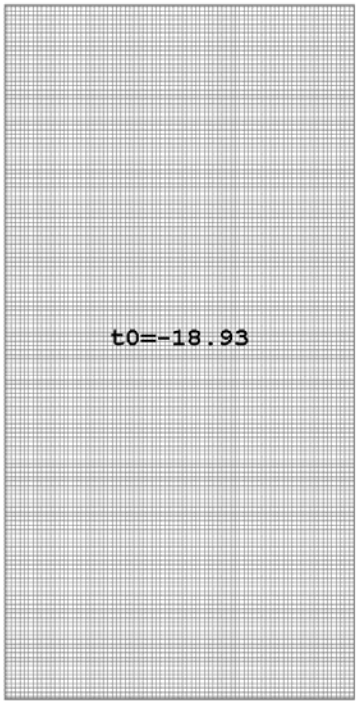

Nivo: Odmoriste 1 [2.13 m]

Opt. 6: Skupljanje betona

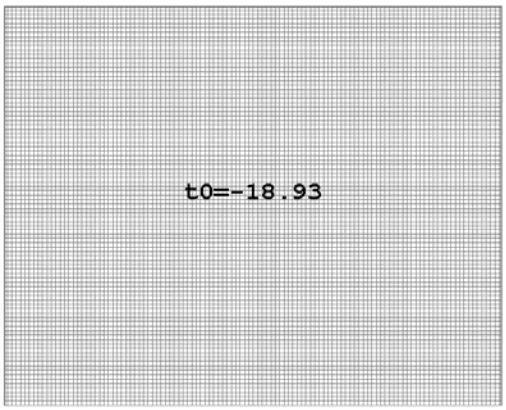

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

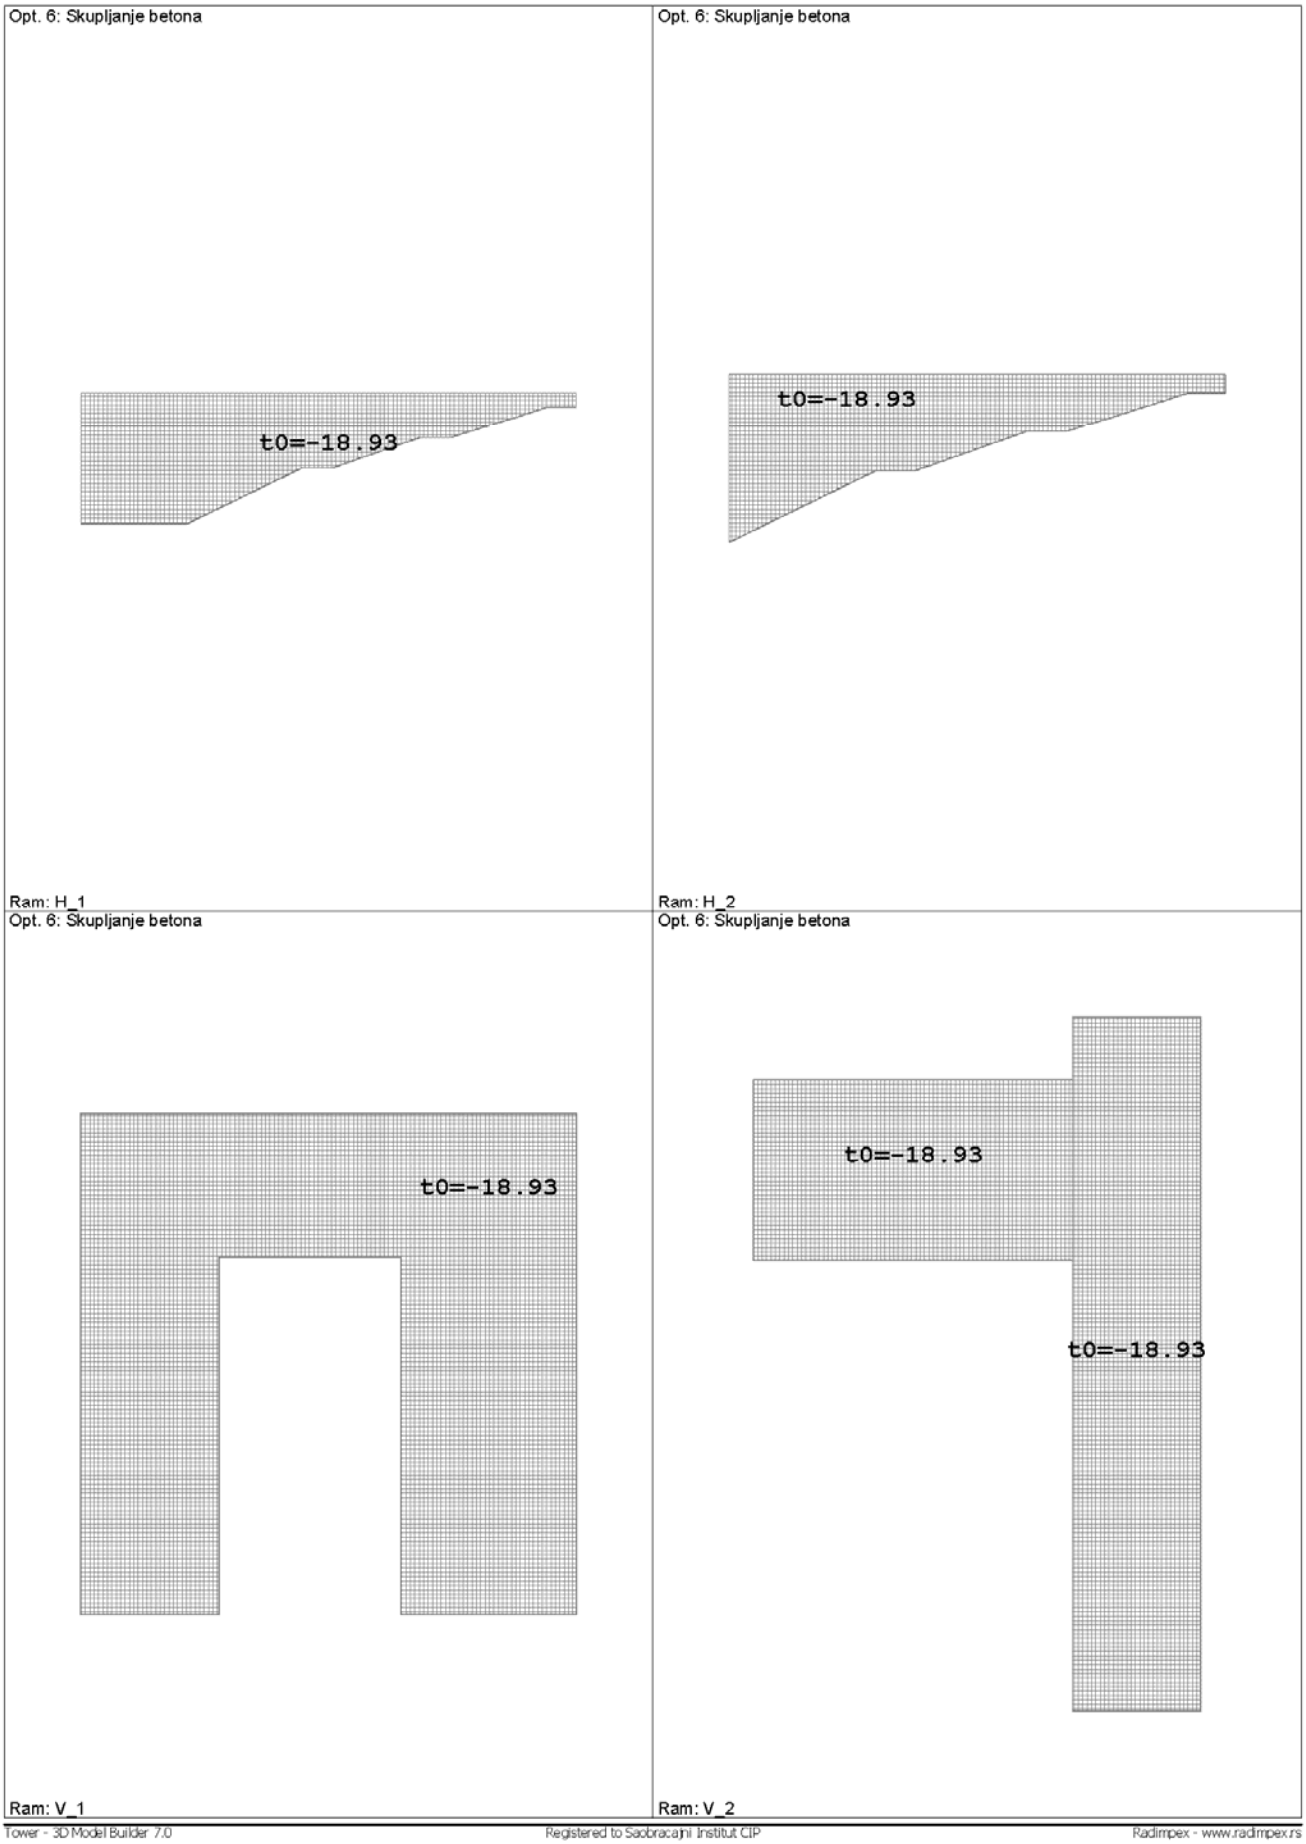
Opt. 6: Skupljanje betona
t0=-18.93
Ram: H_1
Opt. 6: Skupljanje betona
t0=-18.93
Ram: H_2
Opt. 6: Skupljanje betona
t0=-18.93
Ram: V_1
Opt. 6: Skupljanje betona
t0=-18.93
t0=-18.93
Ram: V_2

Opt. 6: Skupljanje betona

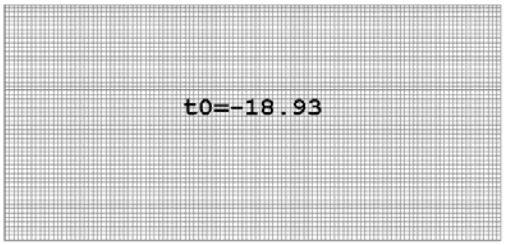

Pogled: Stepenisni krak 1

Opt. 6: Skupljanje betona

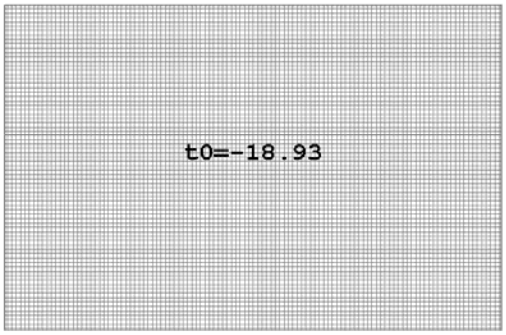

Pogled: Stepenisni krak 2

Opt. 6: Skupljanje betona

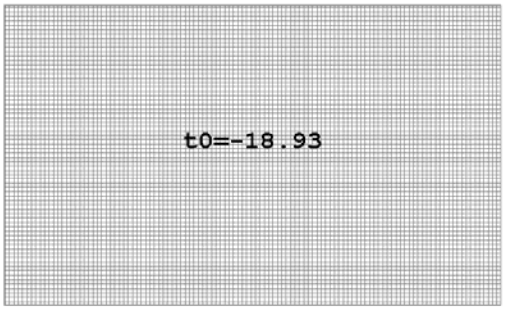

Pogled: Stepenisni krak 3

Statički proračun

Opt. 14: [Anv] 7-13

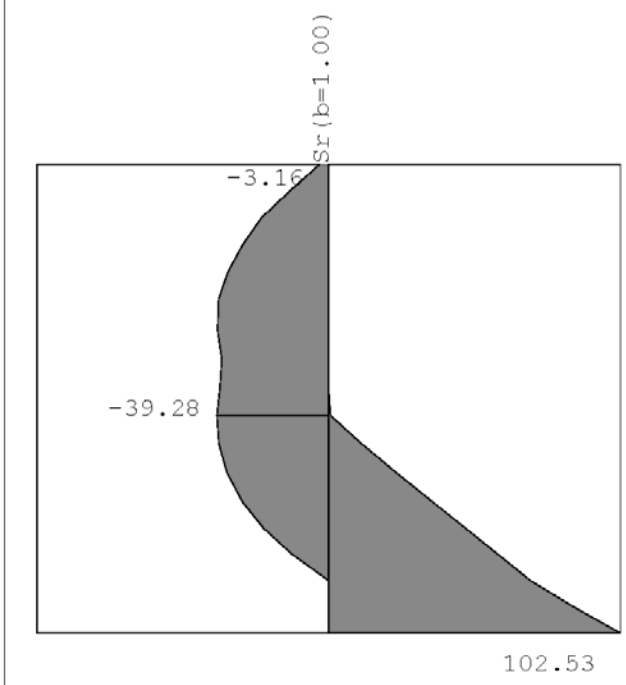

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 14: [Anv] 7-13

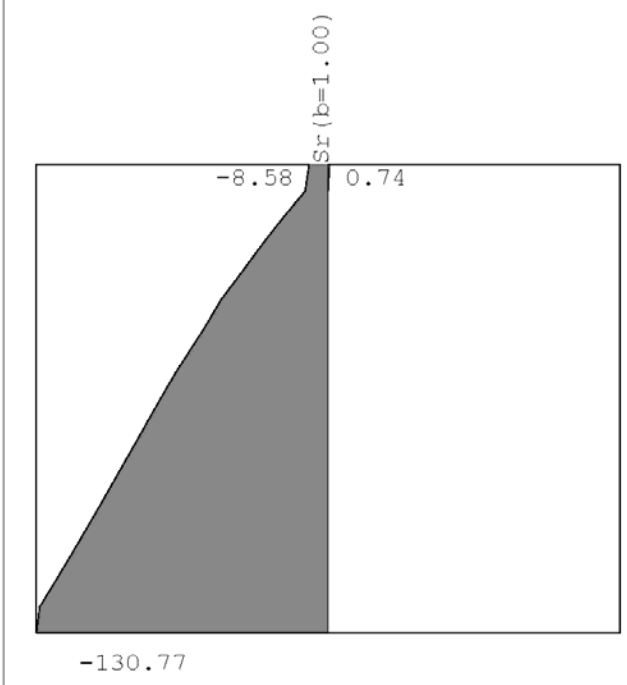

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 14: [Anv] 7-13

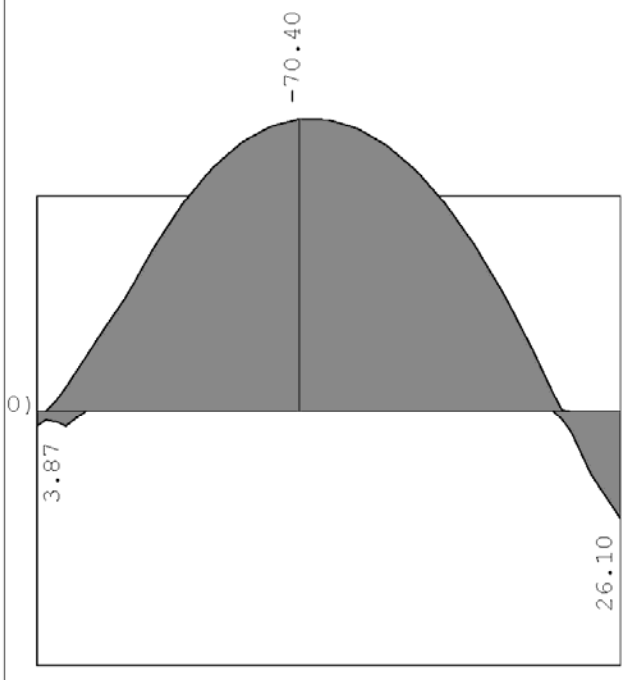

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 14: [Anv] 7-13

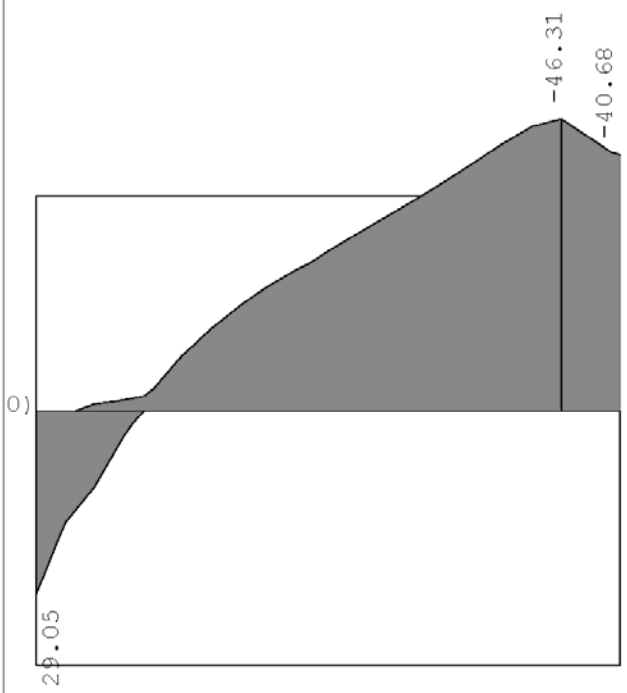

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

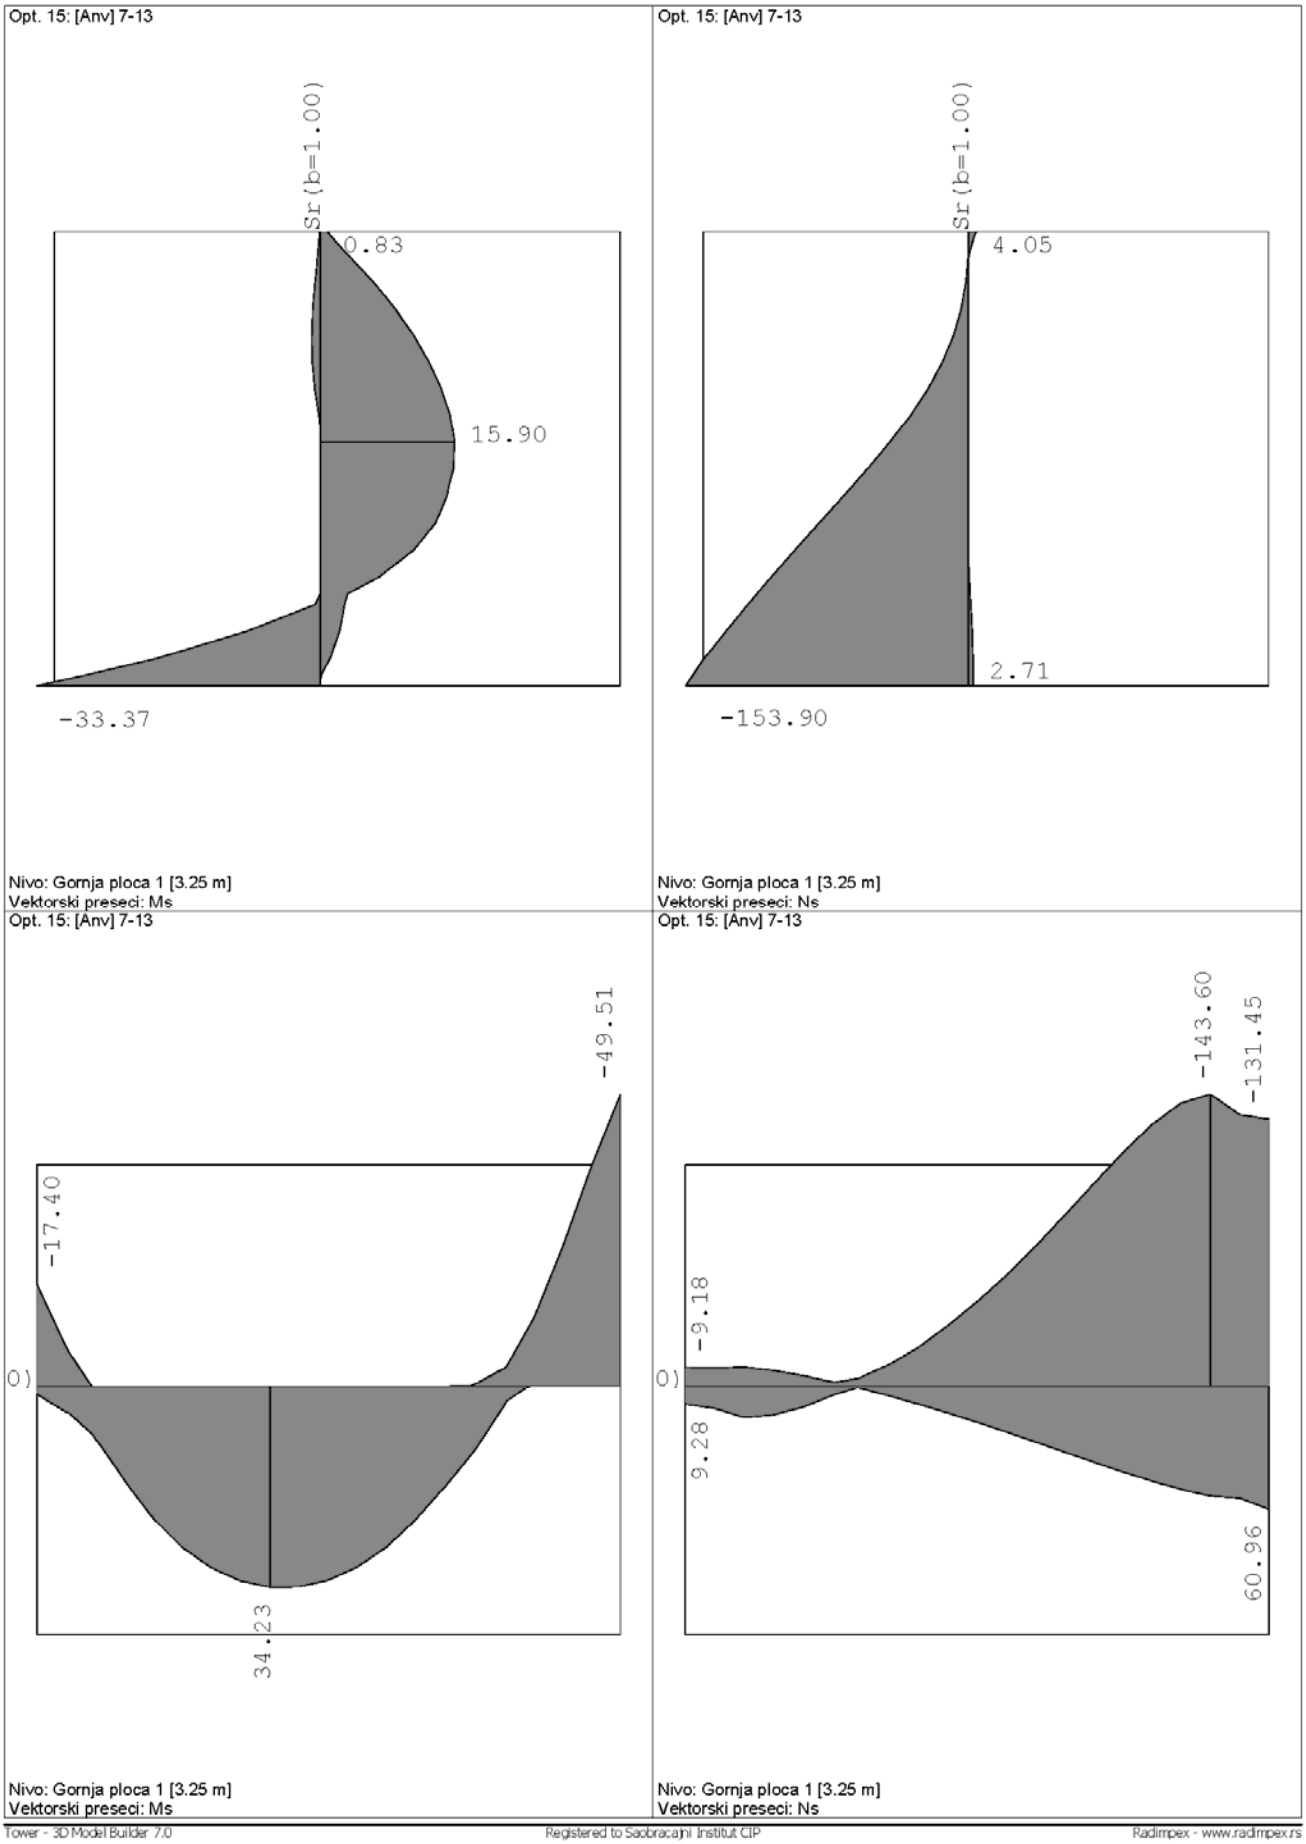
Opt. 15: [Anv] 7-13
Sr(b=1.00)
0.83
15.90
-33.37
Nivo: Gornja ploca 1 [3.25 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 15: [Anv] 7-13
Sr(b=1.00)
4.05
2.71
-153.90
Nivo: Gornja ploca 1 [3.25 m]
Vektorski preseci: Ns
Opt. 15: [Anv] 7-13
-49.51
-17.40
0)
34.23
Nivo: Gornja ploca 1 [3.25 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 15: [Anv] 7-13
-143.60
-131.45
-9.18
0)
9.28
60.96
Nivo: Gornja ploca 1 [3.25 m]
Vektorski preseci: Ns
Tower - 3D Model Builder 7.0
Registered to Saobracajni Institut CIP
Radimpex - www.radimpex.rs

Opt. 15: [Anv] 7-13

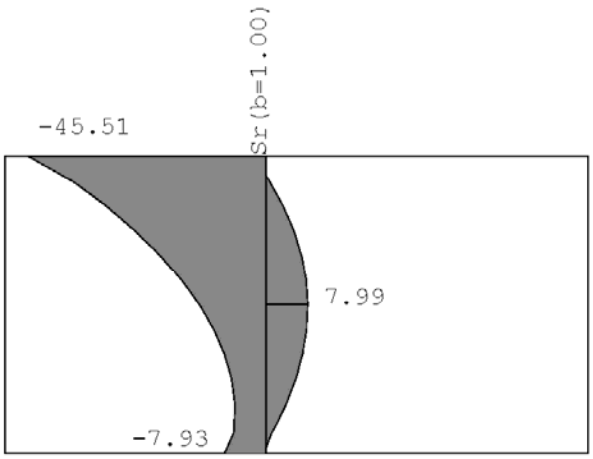

Nivo: Gornja ploca 2 [4.55 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 15: [Anv] 7-13

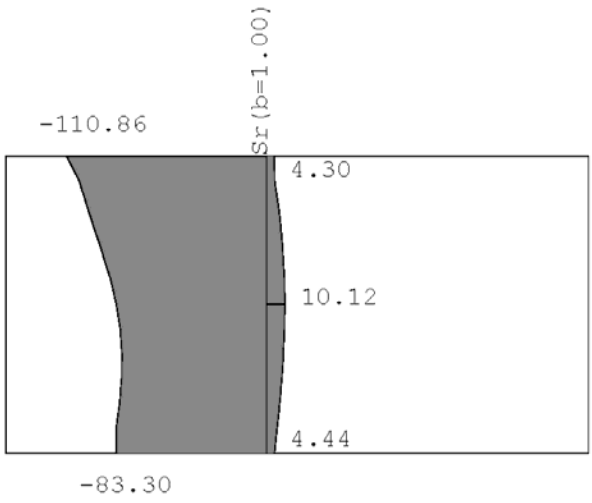

Nivo: Gornja ploca 2 [4.55 m]
Vektorski preseci: Ns

Opt. 15: [Anv] 7-13

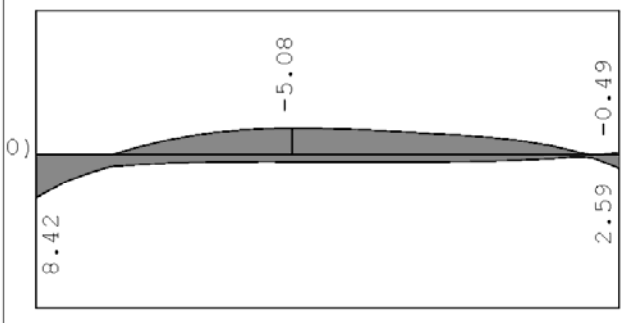

Nivo: Gornja ploca 2 [4.55 m]
Vektorski preseci: Ms

Opt. 15: [Anv] 7-13

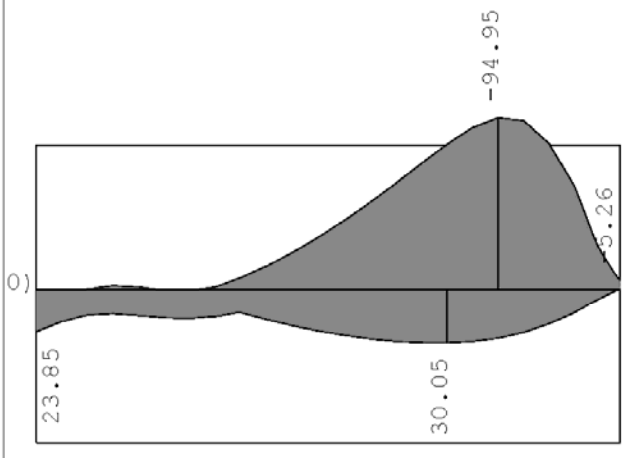

Nivo: Gornja ploca 2 [4.55 m]
Vektorski preseci: Ns

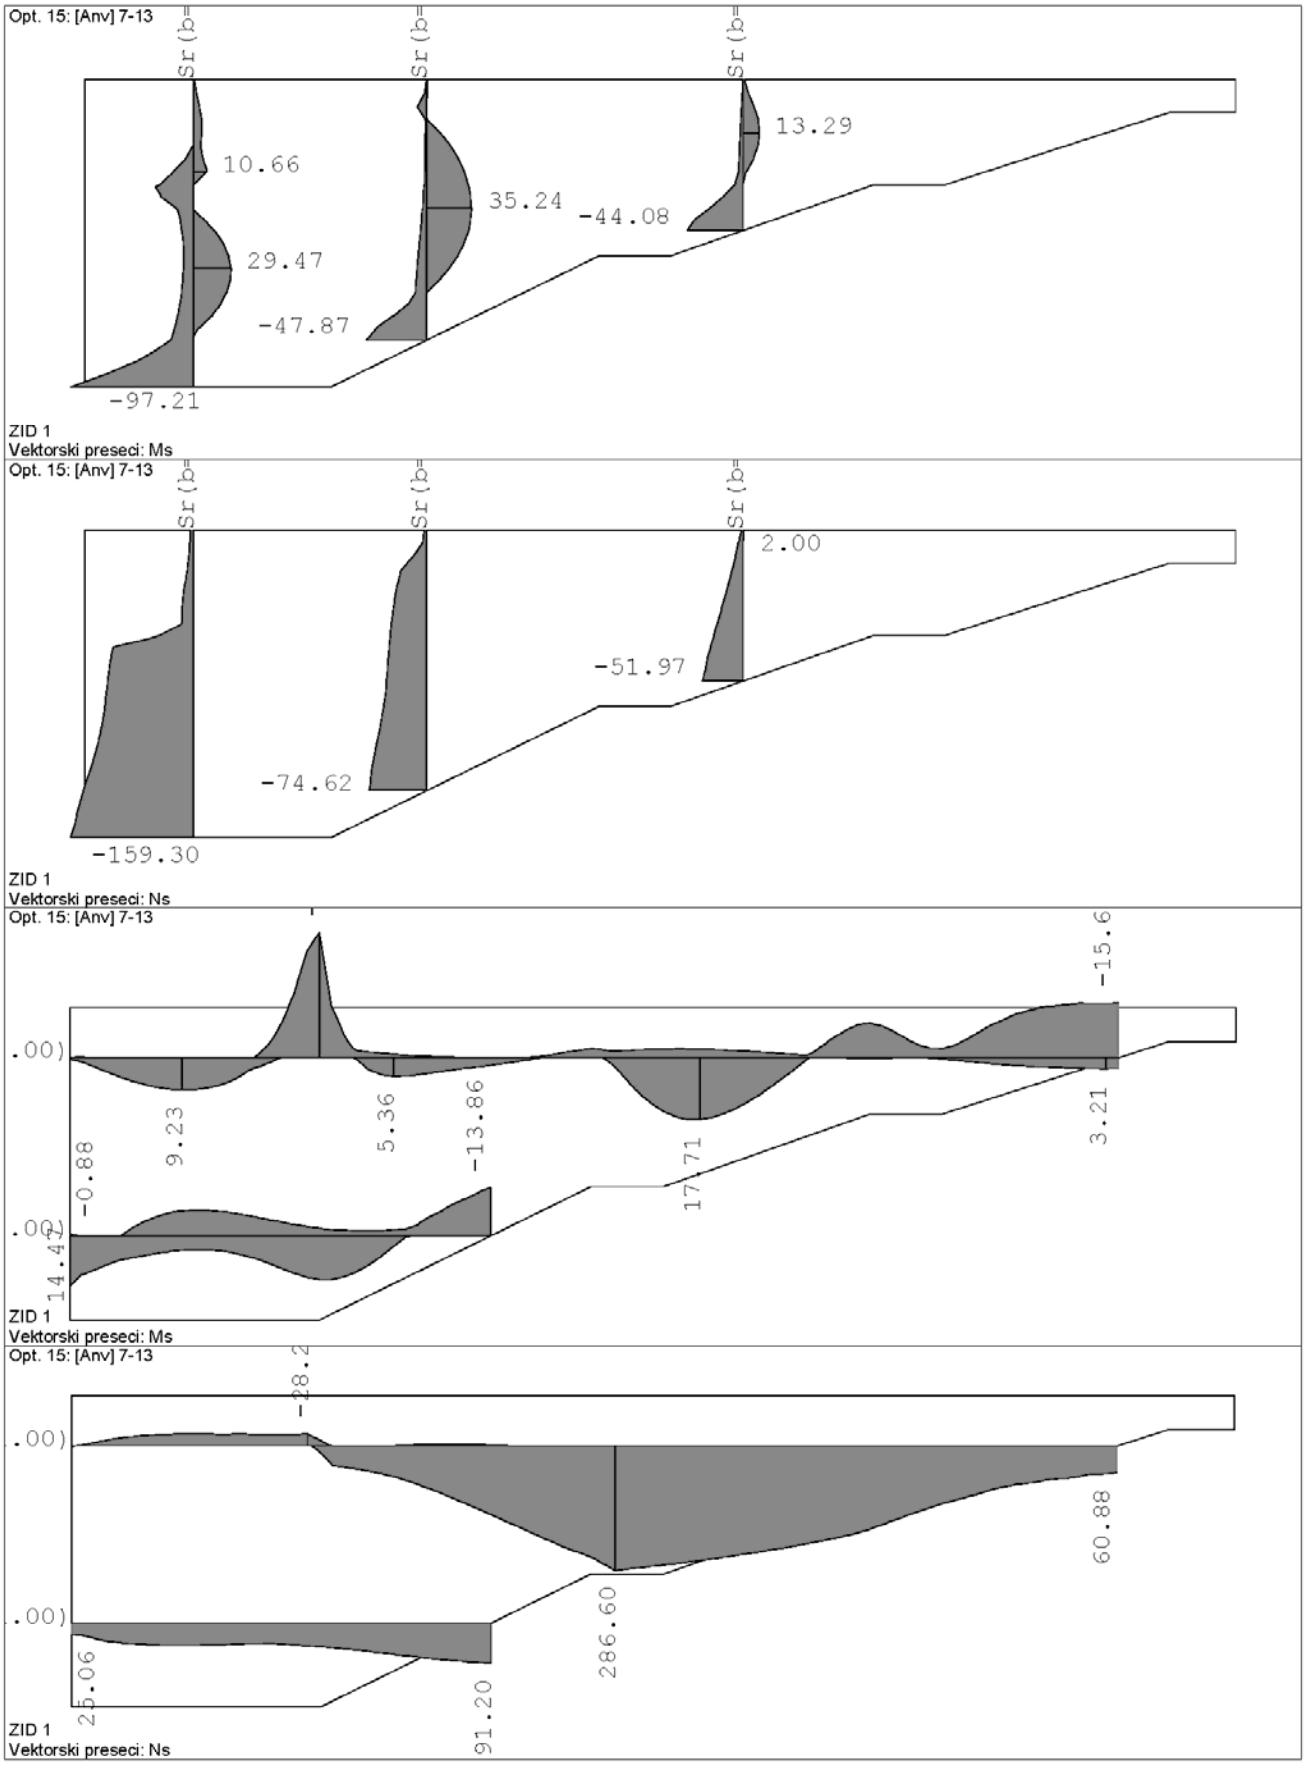
Opt. 15: [Anv] 7-13
Sr (b=
10.66
29.47
-47.87
-97.21
35.24
-44.08
13.29
ZID 1
Vektorski preseci: Ms
Opt. 15: [Anv] 7-13
Sr (b=
-74.62
-159.30
-51.97
2.00
ZID 1
Vektorski preseci: Ms
Opt. 15: [Anv] 7-13
-0.88
9.23
5.36
-13.86
17.71
-15.6
3.21
14.42
ZID 1
Vektorski preseci: Ms
Opt. 15: [Anv] 7-13
-28.2
60.88
286.60
25.06
91.20
ZID 1
Vektorski preseci: Ns

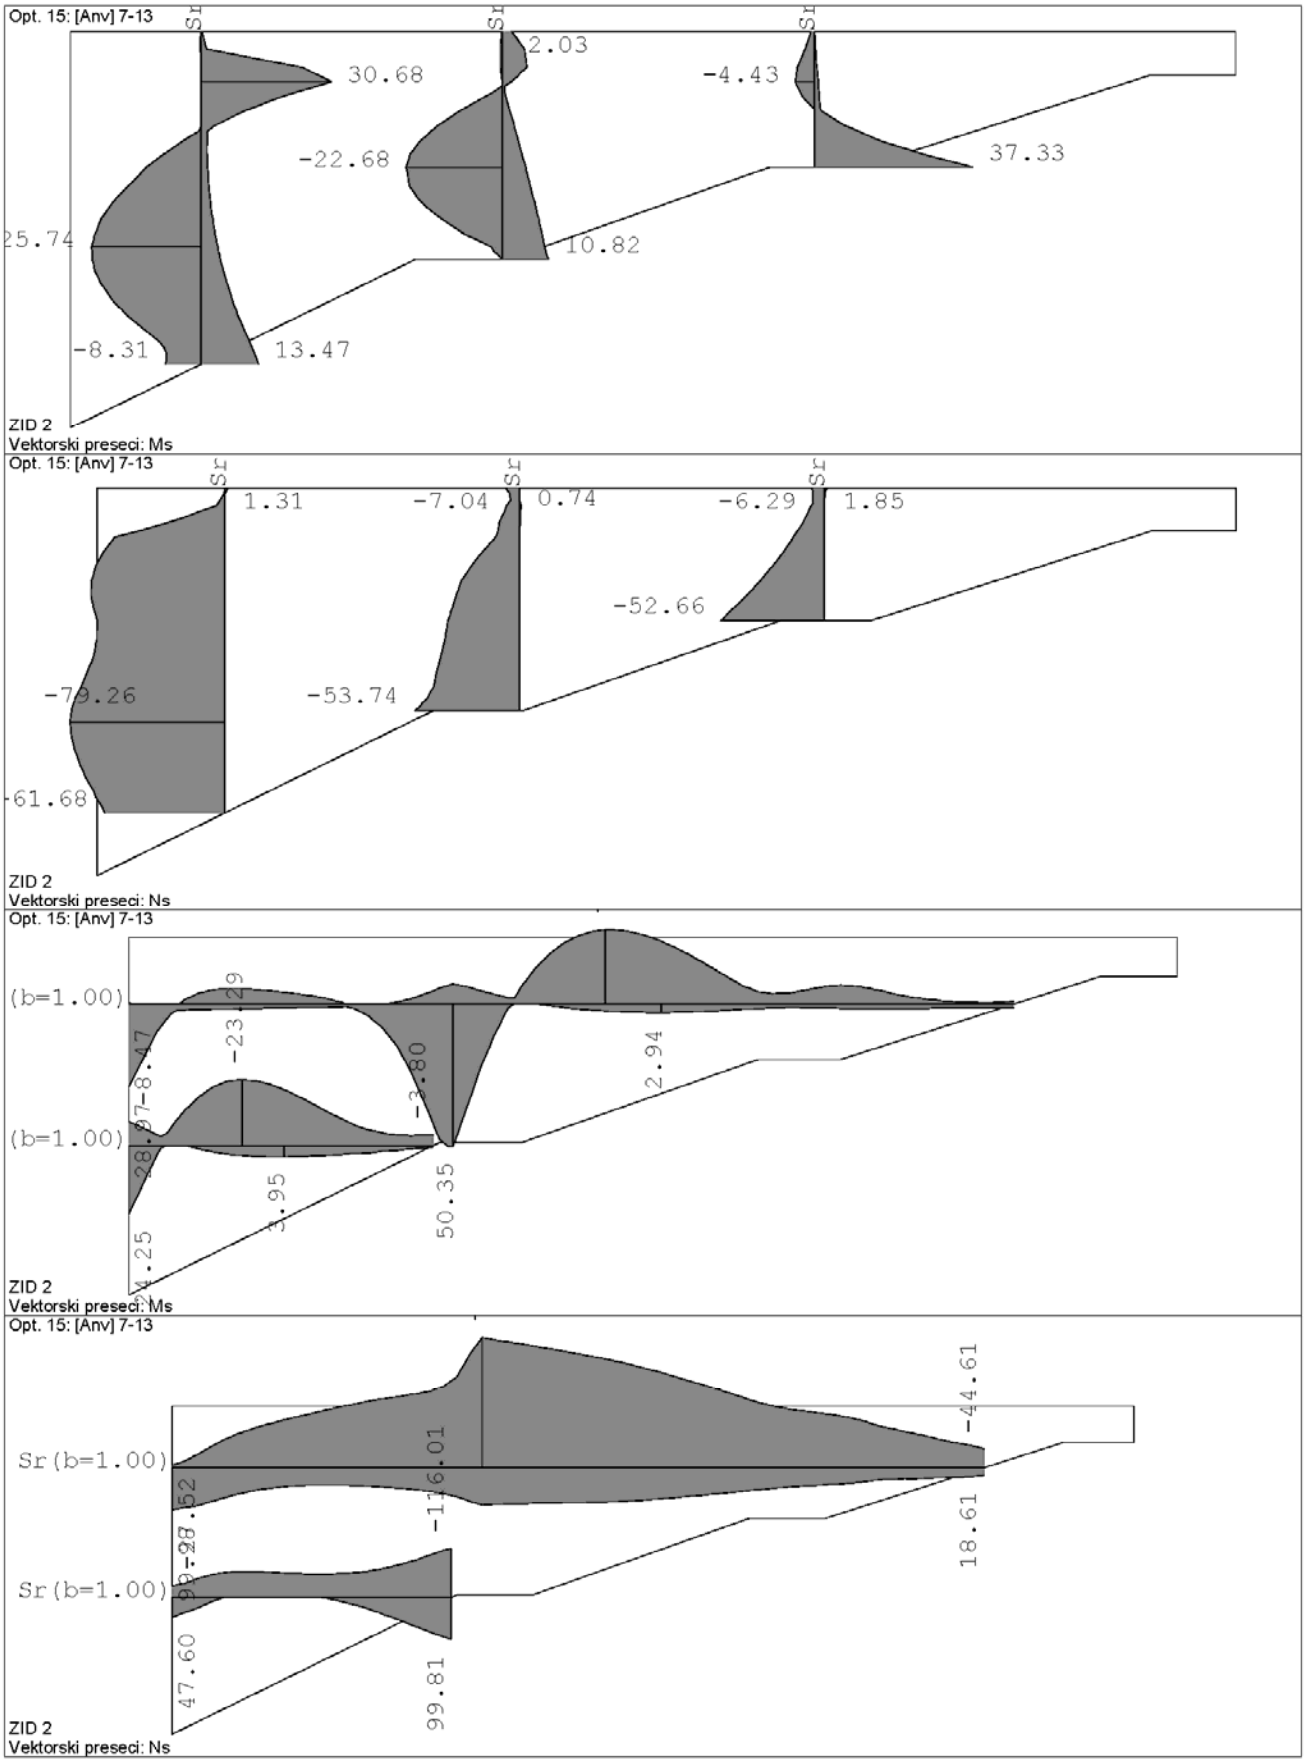
Opt. 15: [Anv] 7-13
Sr
30.68
2.03
-4.43
-22.68
37.33
25.74
10.82
-8.31
13.47
ZID 2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 15: [Anv] 7-13
Sr
1.31
-7.04
0.74
-6.29
1.85
-52.66
-79.26
-53.74
-61.68
ZID 2
Vektorski preseci: Ns
Opt. 15: [Anv] 7-13
(b=1.00)
(b=1.00)
-23.29
-3.80
2.94
3.95
50.35
ZID 2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 15: [Anv] 7-13
Sr(b=1.00)
Sr(b=1.00)
-44.61
-116.01
18.61
99.81
ZID 2
Vektorski preseci: Ns

Opt. 15: [Anv] 7-13

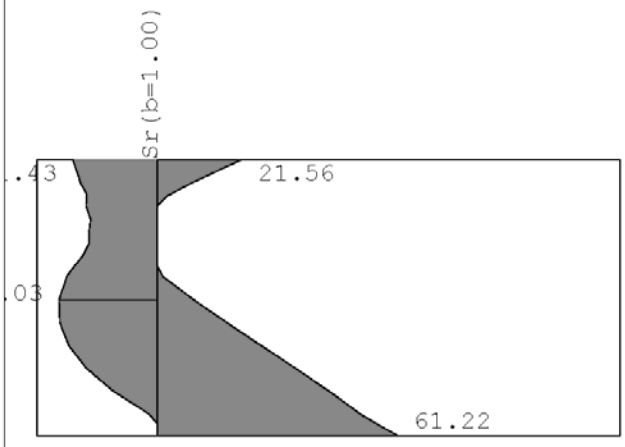

Pogled: Stepenisni krak 1
Vektorski preseci: Ms

Opt. 15: [Anv] 7-13

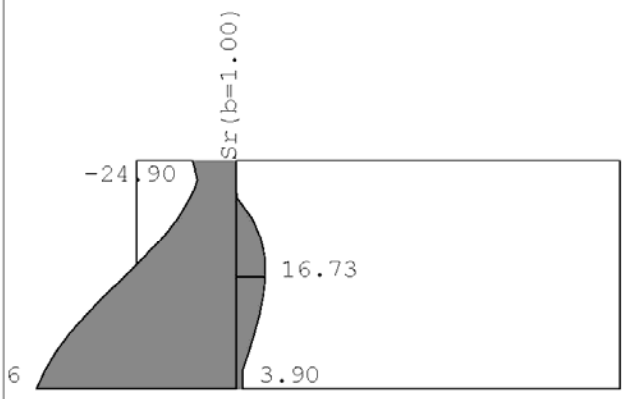

Pogled: Stepenisni krak 1
Vektorski preseci: Ns

Opt. 15: [Anv] 7-13

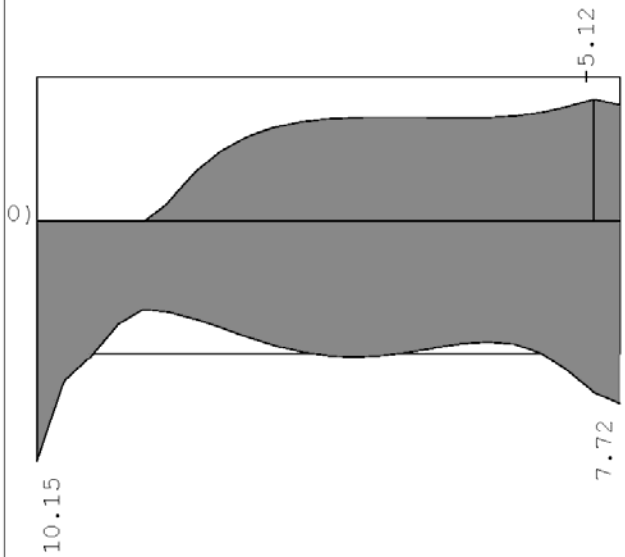

Pogled: Stepenisni krak 1
Vektorski preseci: Ms

Opt. 15: [Anv] 7-13

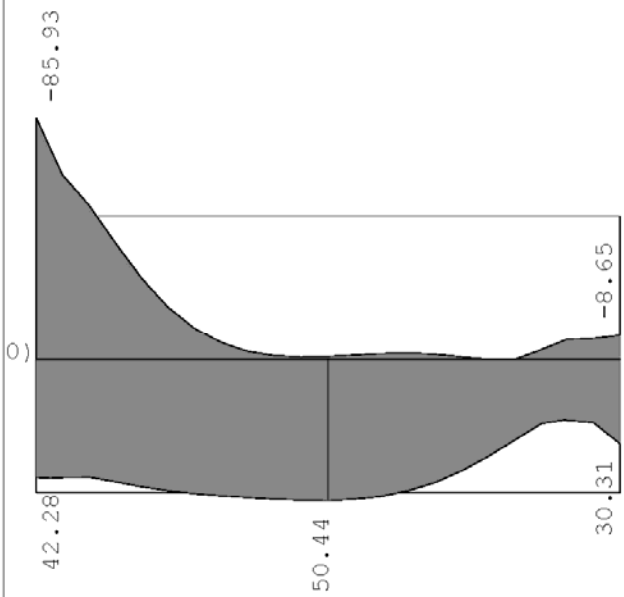

Pogled: Stepenisni krak 1
Vektorski preseci: Ns

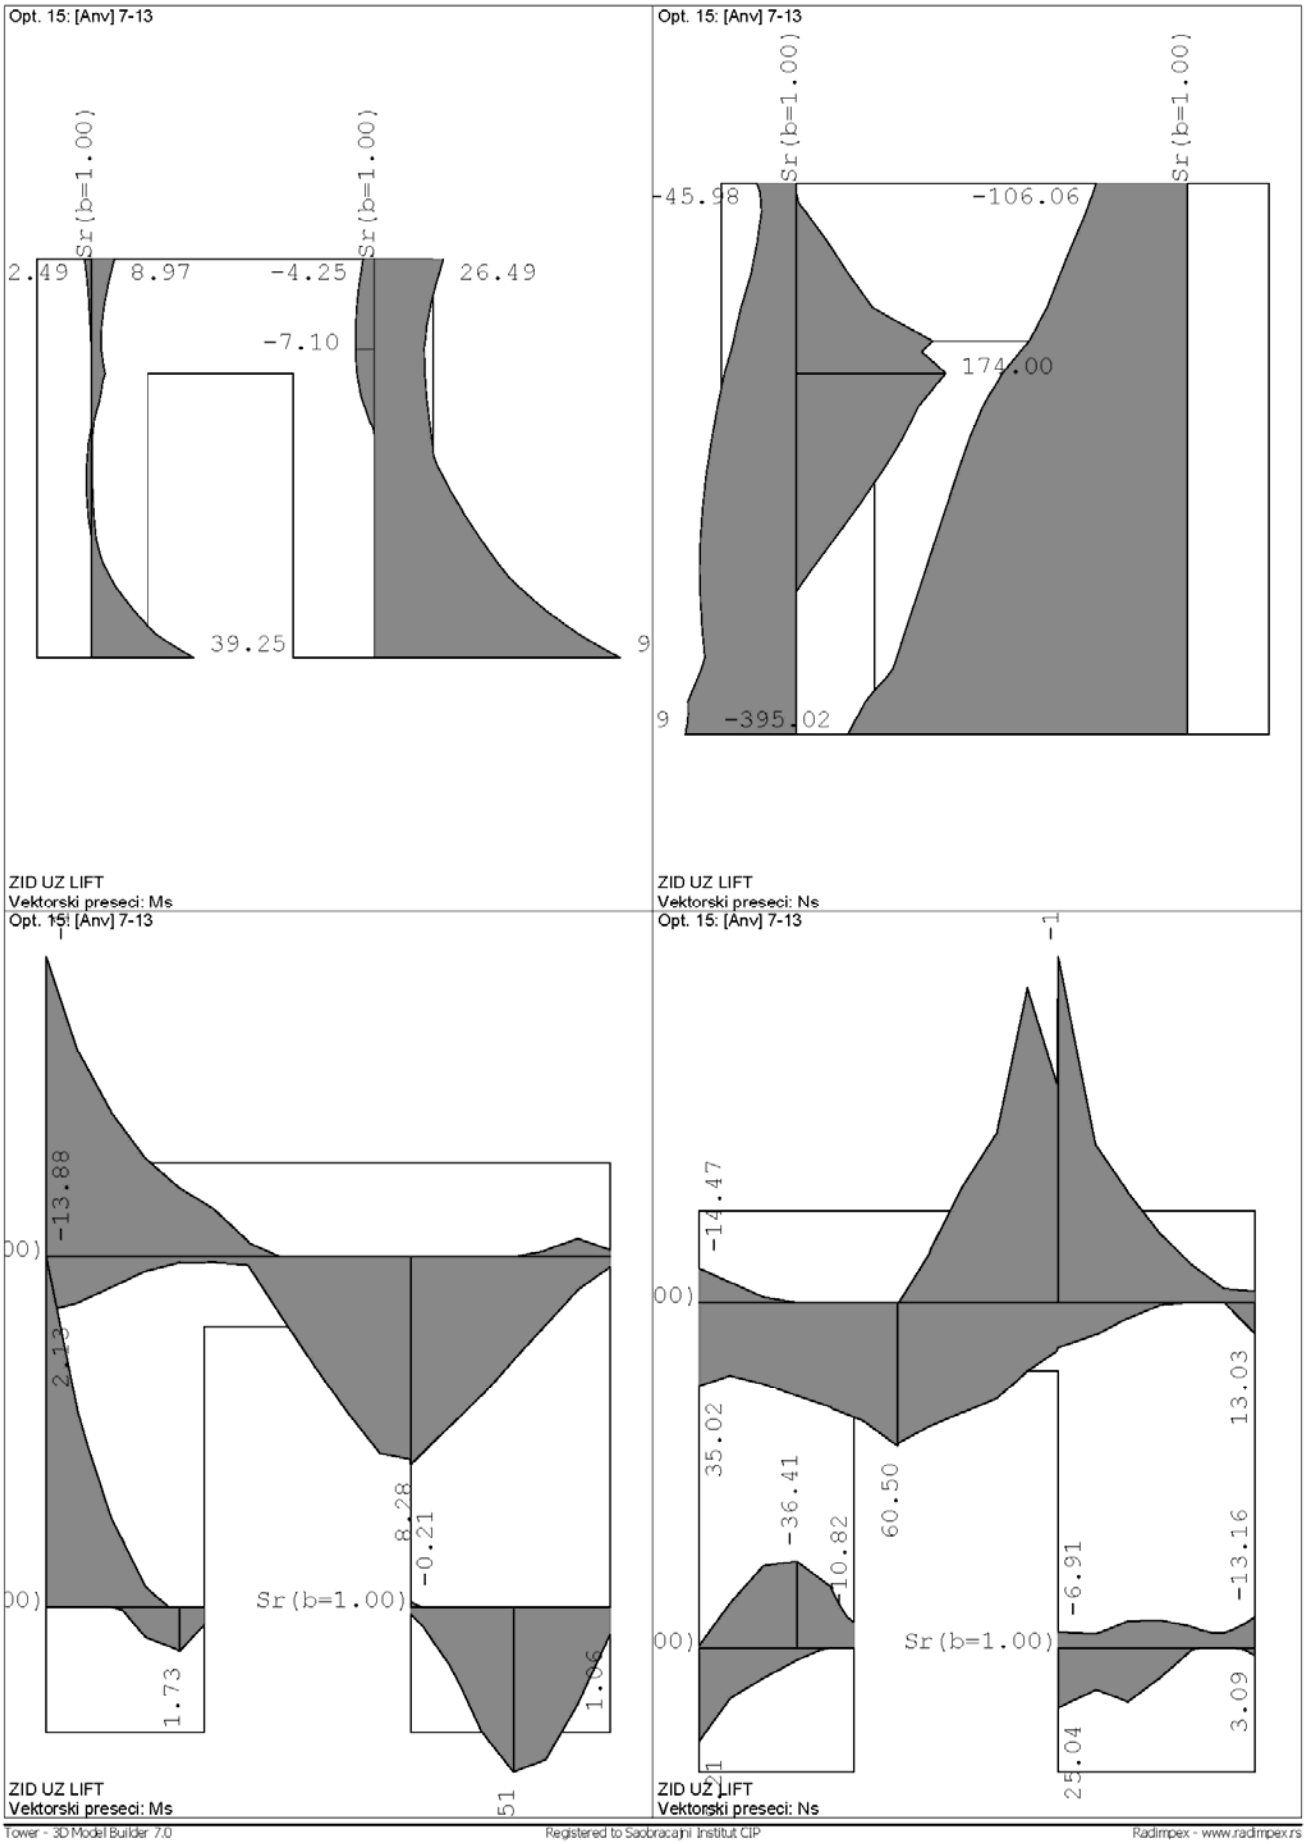

Tower - 3D Model Builder 7.0 Registered to Saobracajni Institut CIP Radimpex - www.radimpex.rs

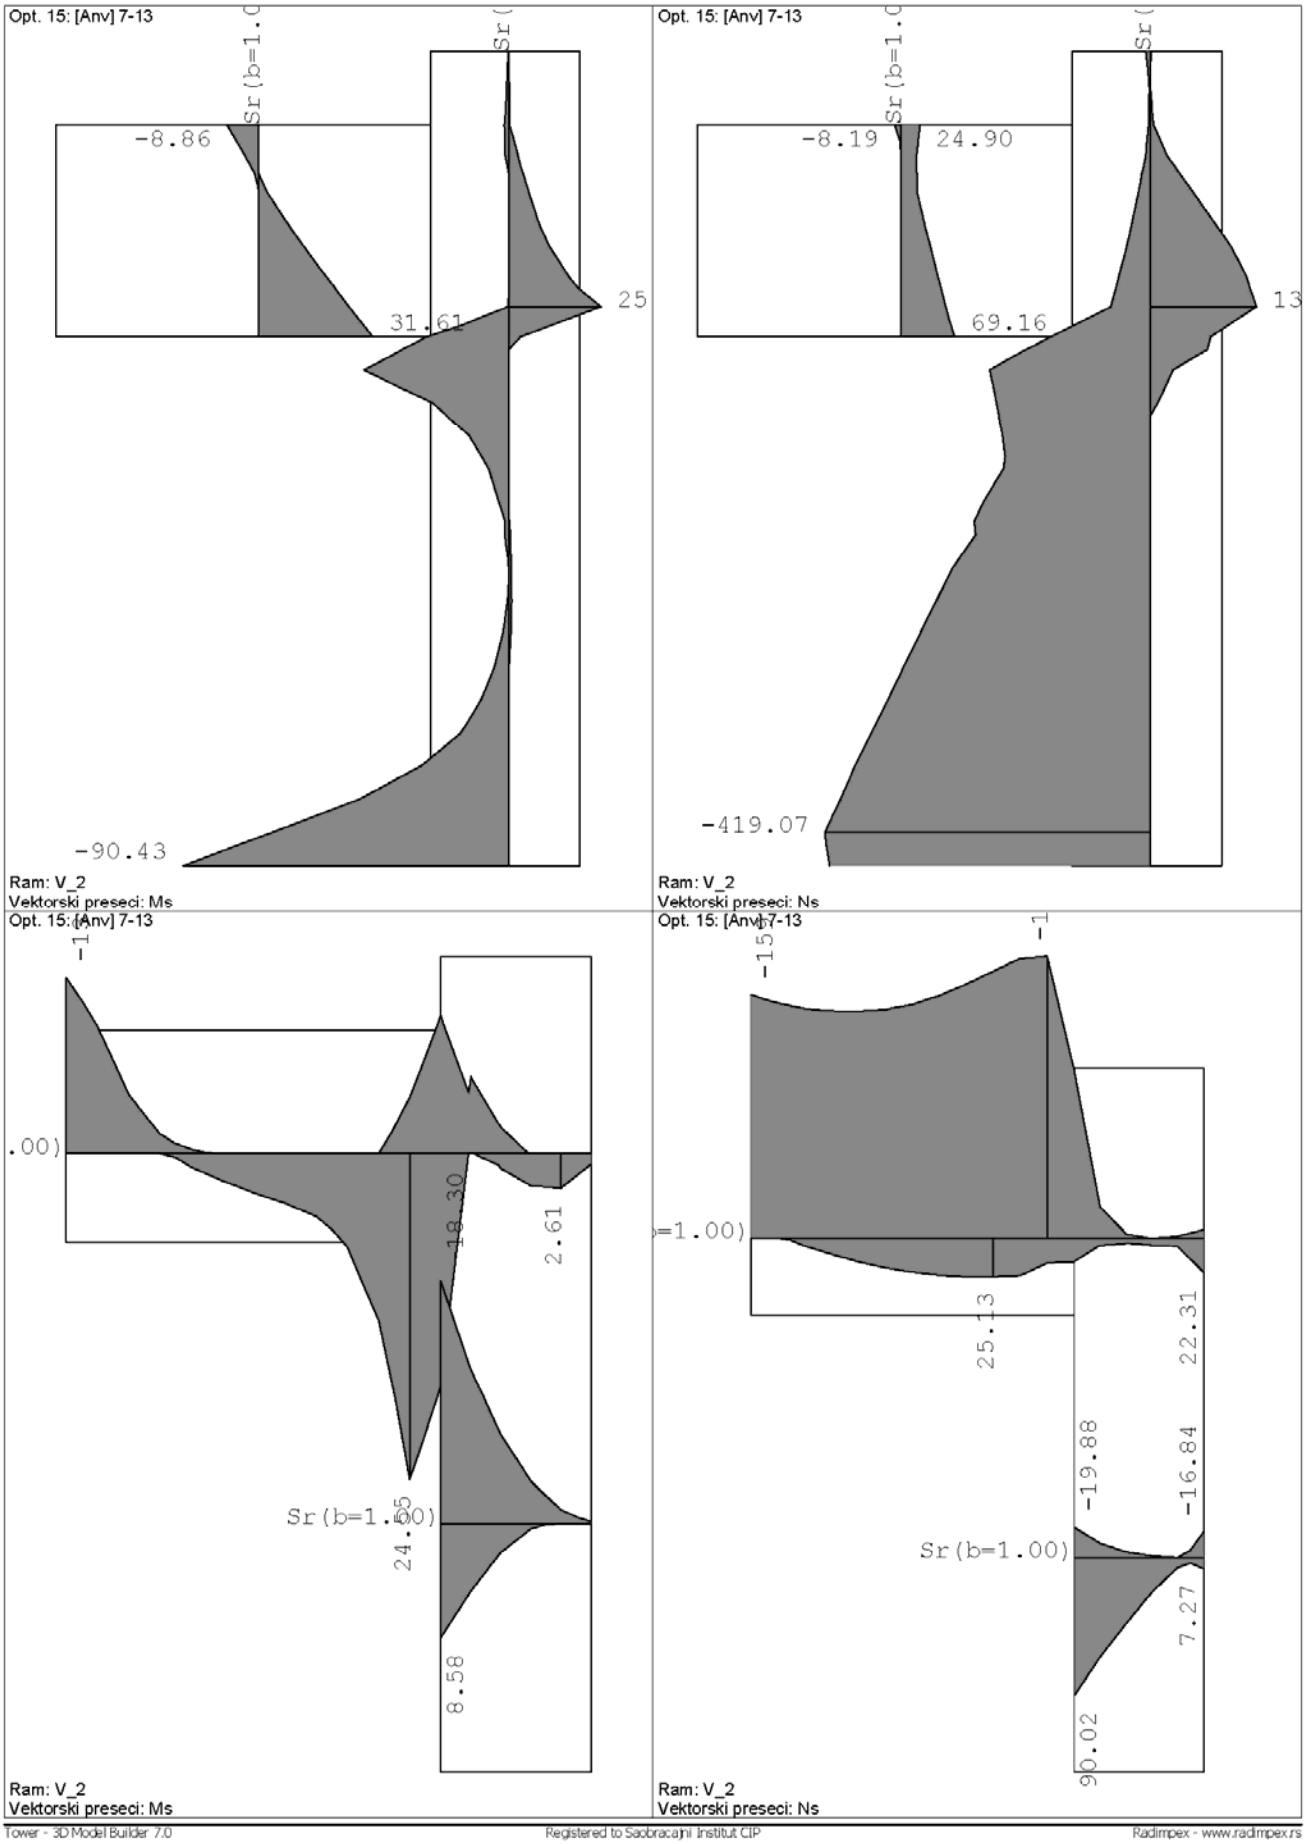
Opt. 15: [Anv] 7-13
-8.86
31.61
25
-90.43
Ram: V_2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 15: [Anv] 7-13
-8.19
24.90
69.16
13
-419.07
Ram: V_2
Vektorski preseci: Ns
Opt. 15: [Anv] 7-13
18.30
2.61
24.65
8.58
Sr(b=1.00)
Ram: V_2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 15: [Anv] 7-13
25.13
22.31
-19.88
-16.84
7.27
90.02
Sr(b=1.00)
Ram: V_2
Vektorski preseci: Ns
Tower - 3D Model Builder 7.0
Registered to Saobracajni Institut CIP
Radimpex - www.radimpex.rs

Максимални напон притиска на доњу плочу

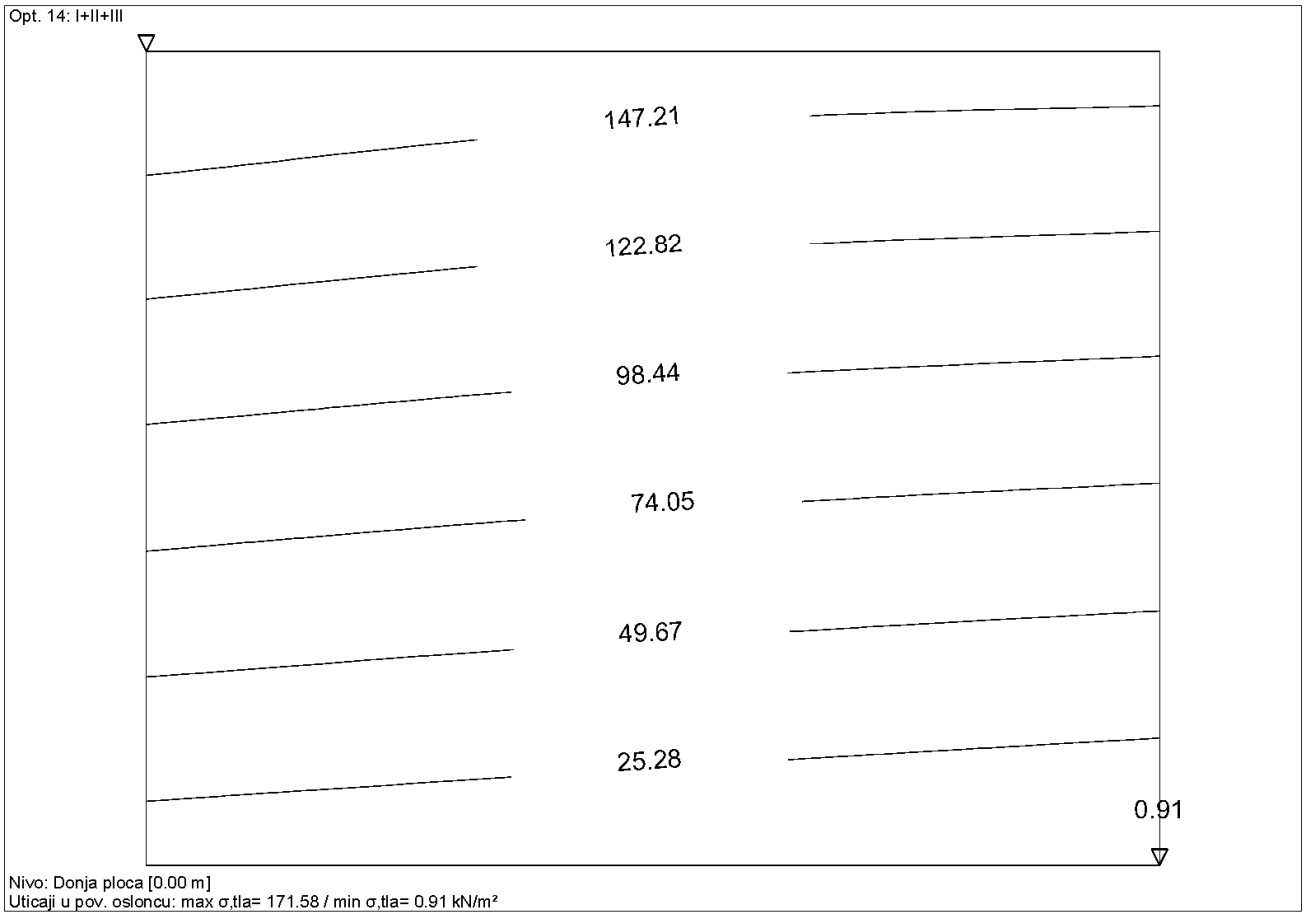

Dimenzionisanje (beton)

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

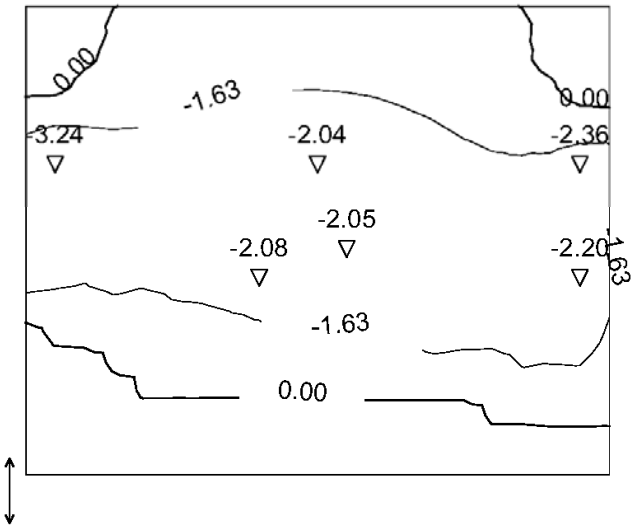

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -3.24 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

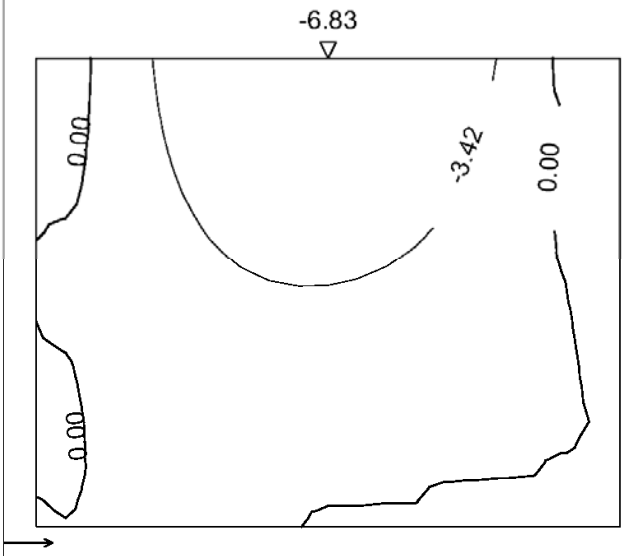

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -6.83 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

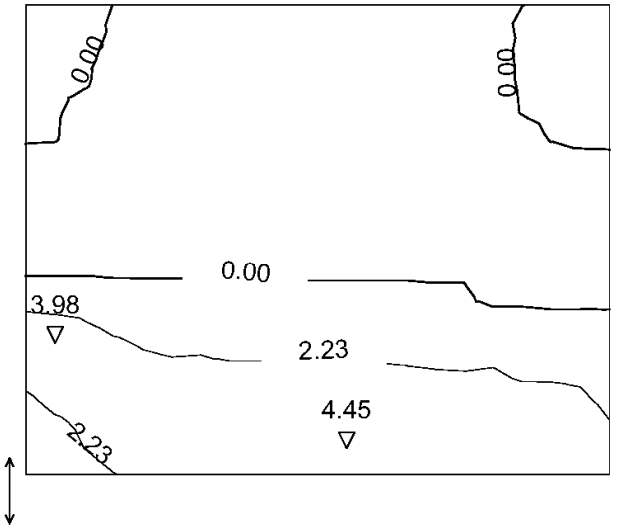

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 4.45 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

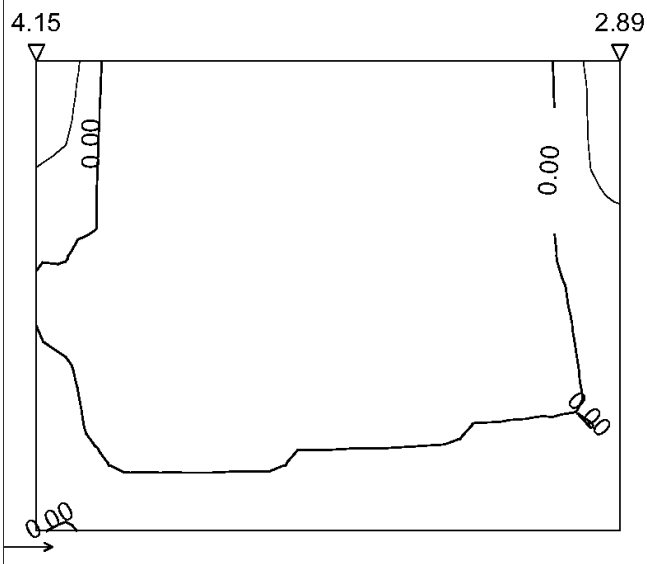

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 4.15 cm²/m

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=50.0 cm
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje jednog slučaja
opterećenja: 1.00xI+1.00xII+1.00xIII

Tačka 1
X=2.00 m; Y=3.22 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Mu = -100.67 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.444/25.000 ‰
Ag1 = 5.25 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.62%

Pravac 2: (α=90°)
Mu = -2.45 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.193/25.000 ‰
Ag2 = 0.13 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.31%

Tačka 2
X=0.20 m; Y=2.08 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Mu = 3.98 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.248/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.20 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.62%

Pravac 2: (α=90°)
Mu = -42.50 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.871/25.000 ‰
Ag2 = 2.20 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.31%

Tačka 3
X=0.00 m; Y=3.22 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Mu = 59.45 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.054/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 3.08 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.62%

Pravac 2: (α=90°)
Mu = 5.72 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.299/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.29 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.31%

Tačka 4
X=2.20 m; Y=0.18 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Mu = 7.71 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.349/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.40 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.62%

Pravac 2: (α=90°)
Mu = 62.53 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.086/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 3.24 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.31%

Tačka 5
X=3.00 m; Y=1.88 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Mu = -32.80 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.755/25.000 ‰
Ag1 = 1.69 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.62%

Pravac 2: (α=90°)
Mu = -26.63 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.673/25.000 ‰
Ag2 = 1.37 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.31%

Tačka 6
X=3.20 m; Y=2.48 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Mu = -35.59 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.790/25.000 ‰
Ag1 = 1.84 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.62%

Pravac 2: (α=90°)
Mu = -18.23 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.549/25.000 ‰
Ag2 = 0.94 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.31%

Nivo: Donja ploca [0.00 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30 (d,pl=50.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)=	33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs=	2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea=	2e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	φ∞=	2.50
Dilatacija skupljanja betona	ε_s=	0.39 ‰

Tačka 1
X=0.00 m; Y=0.72 m; Z=0.00 m
Gornja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=2.80 m; Y=2.48 m; Z=0.00 m
Gornja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 3
X=2.40 m; Y=1.10 m; Z=0.00 m
Gornja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 4
X=1.00 m; Y=2.48 m; Z=0.00 m
Gornja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona

Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

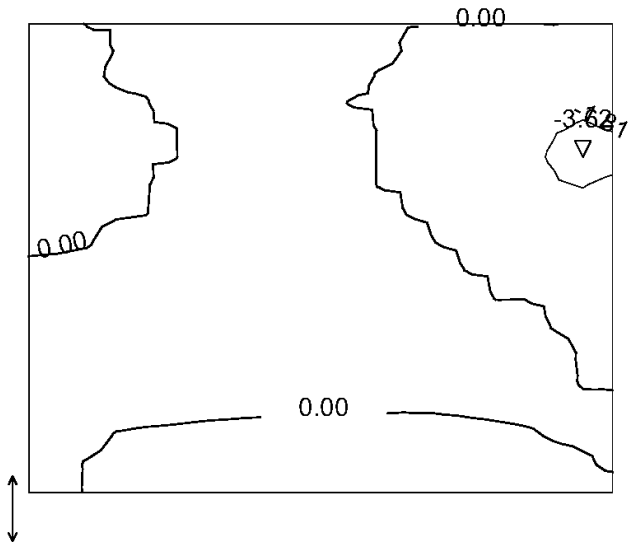

Nivo: Gornja ploca 1 [3.25 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -3.62 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

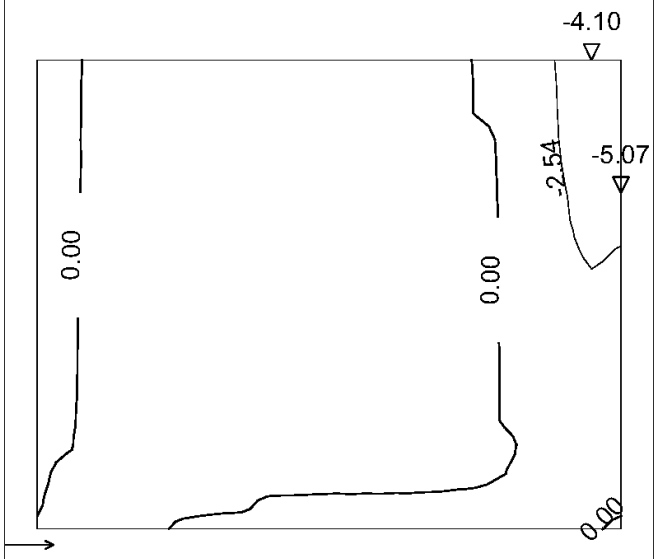

Nivo: Gornja ploca 1 [3.25 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -5.07 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

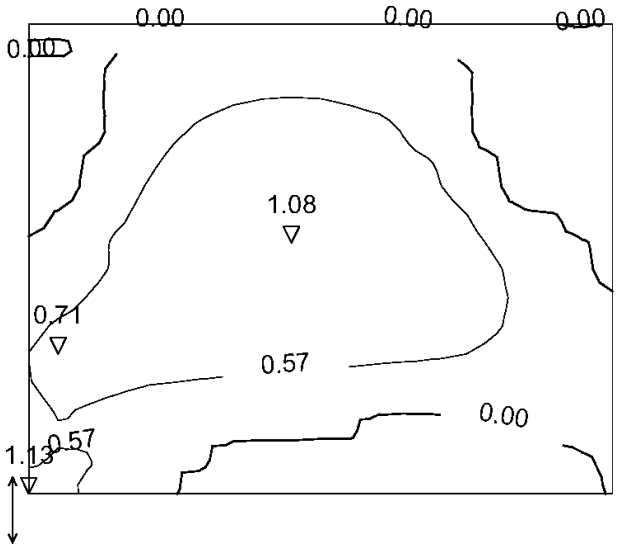

Nivo: Gornja ploca 1 [3.25 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 1.13 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

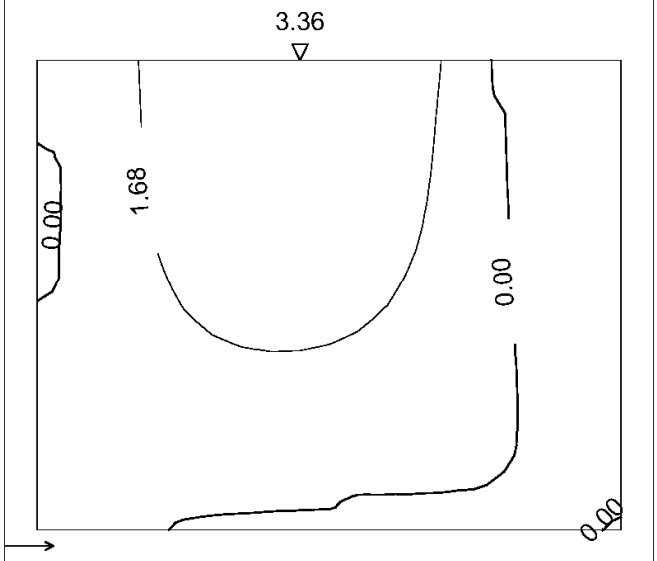

Nivo: Gornja ploca 1 [3.25 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 3.36 cm²/m

Nivo: Gornja ploca 1 [3.25 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-13

Tačka 1
X=4.00 m; Y=2.30 m; Z=3.25 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.50xIV +1.00xV
Mu = -75.48 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.656/25.000 ‰
Ag1 = 5.07 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.58%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = -46.13 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.220/25.000 ‰
Ag2 = 3.08 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 2
X=3.80 m; Y=2.30 m; Z=3.25 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.50xIV +1.00xV
Mu = -59.40 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.423/25.000 ‰
Ag1 = 3.98 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.58%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = -54.11 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.343/25.000 ‰
Ag2 = 3.62 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 3
X=1.80 m; Y=3.22 m; Z=3.25 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.50xIV +1.00xV
Mu = 50.32 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.286/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 3.36 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.58%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII
Mu = 0.87 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.147/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.06 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 4
X=0.00 m; Y=0.00 m; Z=3.25 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = 0.92 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.152/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.06 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.58%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = 17.12 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.696/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 1.13 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 5
X=1.20 m; Y=2.11 m; Z=3.25 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.50xIV +1.00xV
Mu = 36.48 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.063/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 2.43 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.58%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Mu = 12.60 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.590/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.83 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 6
X=2.40 m; Y=1.15 m; Z=3.25 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.50xIV +1.00xV
Mu = 19.08 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.739/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 1.27 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.58%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII
Mu = 12.74 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.593/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.84 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Nivo: Gornja ploca 1 [3.25 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona εs= 0.39 ‰

Tačka 1
X=0.20 m; Y=0.19 m; Z=3.25 m
Gornja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=3.60 m; Y=3.04 m; Z=3.25 m
Gornja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 3
X=0.40 m; Y=3.04 m; Z=3.25 m
Gornja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 4
X=1.80 m; Y=1.72 m; Z=3.25 m
Gornja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

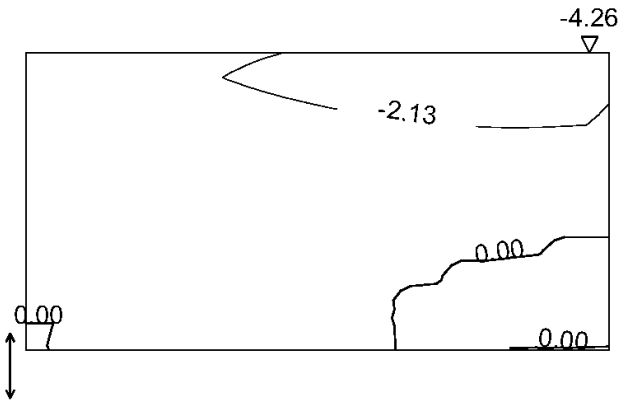

Nivo: Gornja ploca 2 [4.55 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -4.26 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

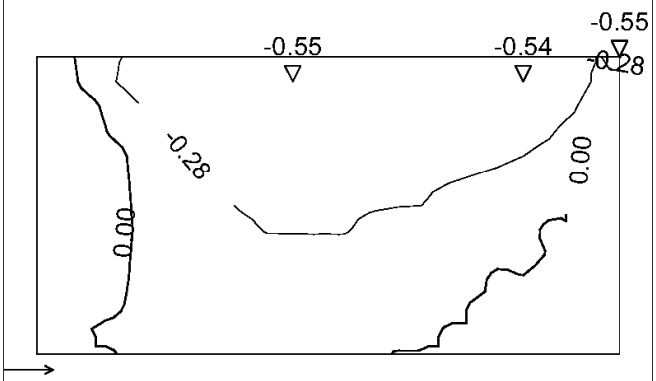

Nivo: Gornja ploca 2 [4.55 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -0.55 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

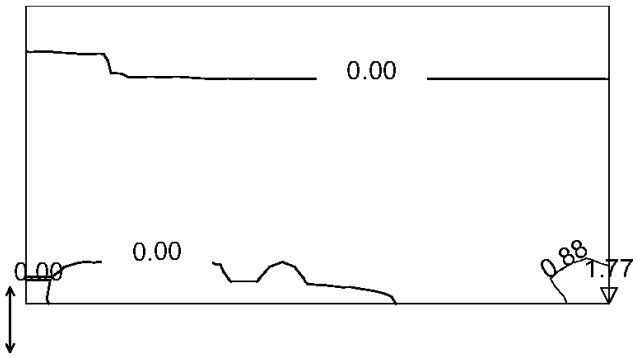

Nivo: Gornja ploca 2 [4.55 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 1.77 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

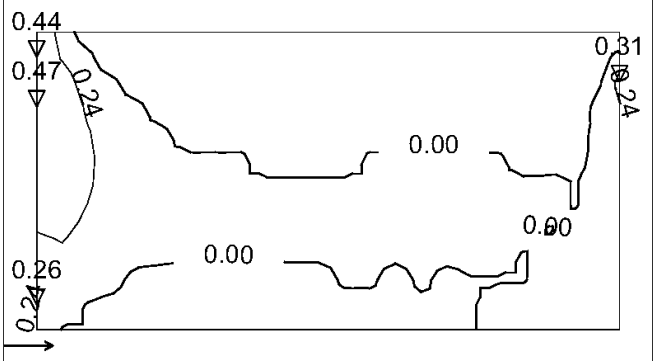

Nivo: Gornja ploca 2 [4.55 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 0.47 cm²/m

Nivo: Gornja ploca 2 [4.55 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-13

Tačka 1
X=5.98 m; Y=2.11 m; Z=4.55 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = -8.36 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.474/25.000 ‰
Ag1 = 0.55 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = -37.08 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.074/25.000 ‰
Ag2 = 2.47 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m

Tačka 2
X=8.35 m; Y=2.30 m; Z=4.55 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = -4.01 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.323/25.000 ‰
Ag1 = 0.26 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = -63.50 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.483/25.000 ‰
Ag2 = 4.26 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m

Tačka 3
X=4.00 m; Y=1.72 m; Z=4.55 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII
Mu = 7.13 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.436/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.47 cm²/m

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.35xIII+1.50xV
Mu = -5.65 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.469/25.000 ‰
Ag2 = 0.35 cm²/m
Ad2 = 0.20 cm²/m

Tačka 4
X=8.50 m; Y=0.00 m; Z=4.55 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.35xIII+1.50xV
Mu = 3.06 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.292/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.20 cm²/m

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Mu = -6.29 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.936/25.000 ‰
Ag2 = 0.19 cm²/m
Ad2 = 1.77 cm²/m

Tačka 5
X=5.19 m; Y=0.57 m; Z=4.55 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Mu = 1.31 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.299/25.000 ‰
Ag1 = 0.17 cm²/m
Ad1 = 0.06 cm²/m

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.35xIII+1.50xV
Mu = -6.39 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.534/25.000 ‰
Ag2 = 0.38 cm²/m
Ad2 = 0.32 cm²/m

Tačka 6
X=6.57 m; Y=0.96 m; Z=4.55 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.35xIII+1.50xV
Mu = -3.95 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.367/25.000 ‰
Ag1 = 0.25 cm²/m
Ad1 = 0.09 cm²/m

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.35xIII+1.50xV
Mu = -10.51 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.699/25.000 ‰
Ag2 = 0.63 cm²/m
Ad2 = 0.52 cm²/m

Nivo: Gornja ploca 2 [4.55 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)=	33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs=	2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea=	2e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	φ∞=	2.50
Dilatacija skupljanja betona	ε_s=	0.39 ‰

Tačka 1
X=4.20 m; Y=0.38 m; Z=4.55 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=7.16 m; Y=1.72 m; Z=4.55 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 3
X=4.59 m; Y=1.92 m; Z=4.55 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 4
X=5.98 m; Y=1.15 m; Z=4.55 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

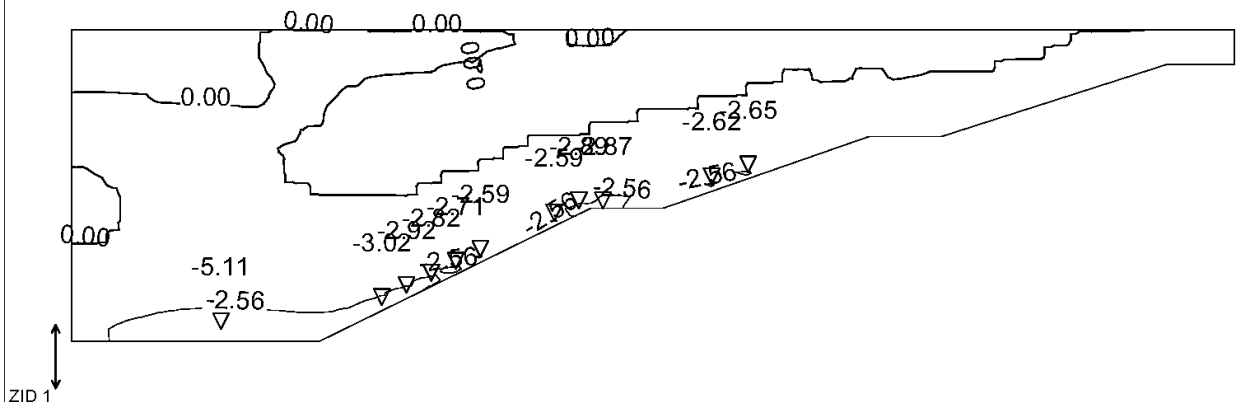

ZID 1
Aa - s.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -5.11 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

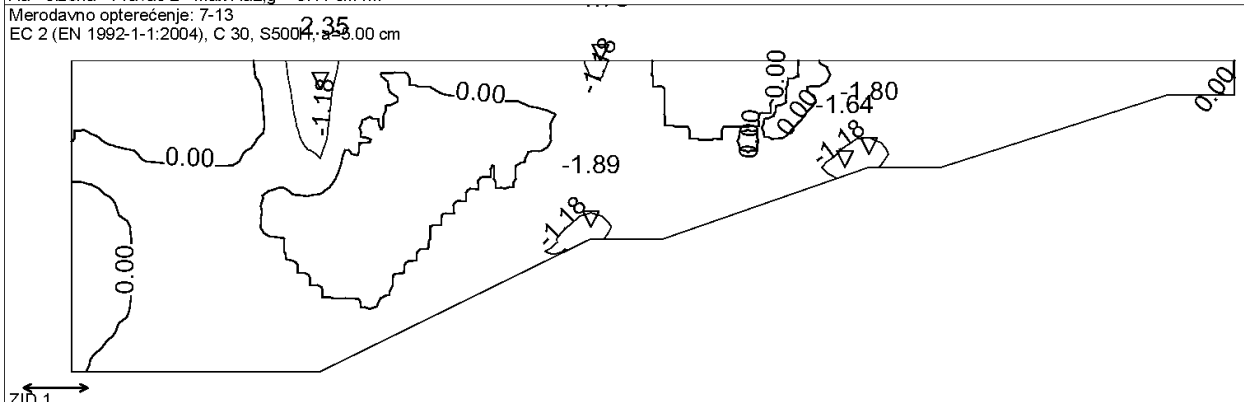

ZID 1
Aa - s.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -2.35 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

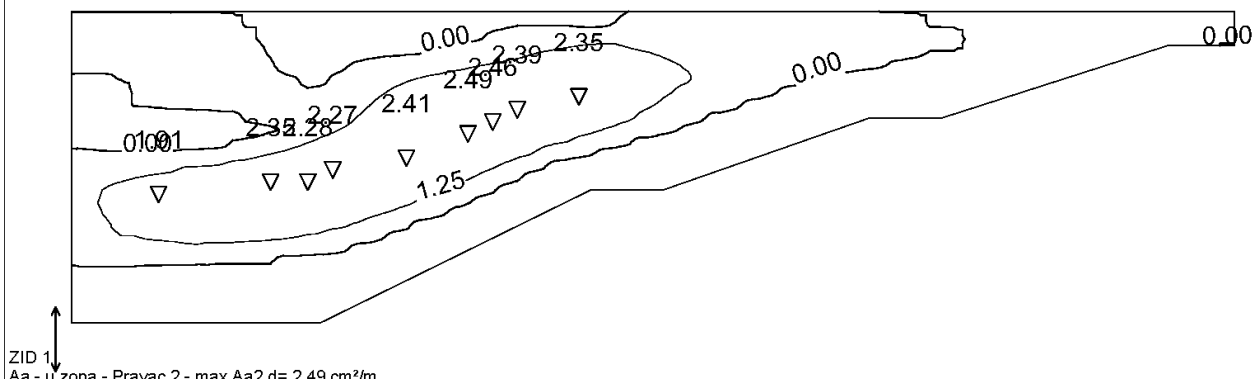

ZID 1
Aa - u.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 2.49 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

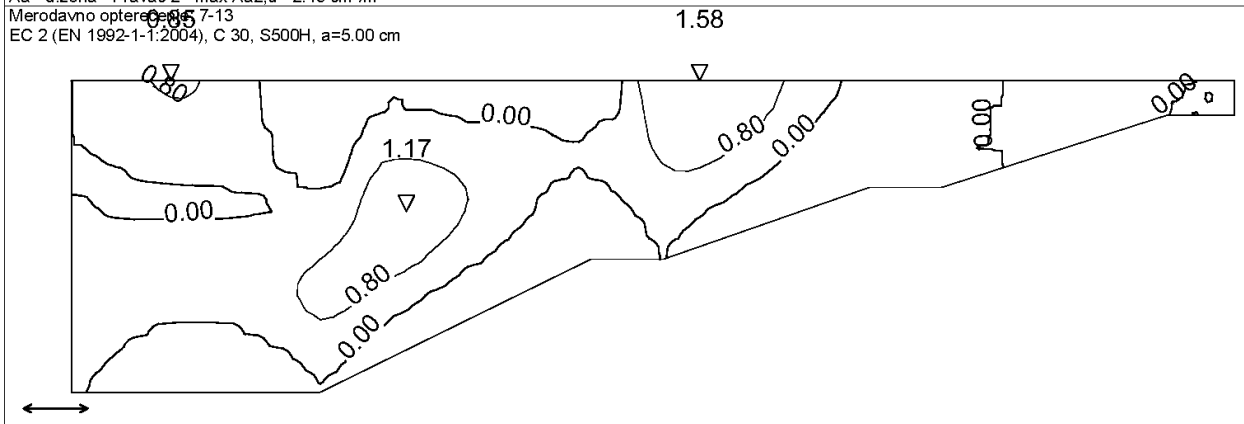

ZID 1
Aa - u.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 1.58 cm²/m

Ram: H_1
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-13

Tačka 1
X=4.00 m; Y=0.00 m; Z=4.55 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = -35.34 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.044/25.000 ‰
Ag1 = 2.35 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.58%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = -12.47 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.586/25.000 ‰
Ag2 = 0.83 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.58%

Tačka 2
X=2.40 m; Y=0.00 m; Z=0.19 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = -17.51 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.705/25.000 ‰
Ag1 = 1.16 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.58%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = -76.02 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.664/25.000 ‰
Ag2 = 5.11 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.58%

Tačka 3
X=10.09 m; Y=0.00 m; Z=5.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.35xIII+1.50xV
Mu = 23.82 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.835/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 1.58 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.58%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.35xIII+1.50xV
Mu = 1.47 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.193/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.10 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.58%

Tačka 4
X=6.37 m; Y=0.00 m; Z=2.90 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.35xIII+1.50xV
Mu = 11.68 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.591/25.000 ‰
Ag1 = 0.08 cm²/m
Ad1 = 0.76 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.58%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII
Mu = -5.05 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.078/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 2.49 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.58%

Ram: H_1 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona ε_S= 0.39 ‰

Tačka 1
X=1.60 m; Y=0.00 m; Z=1.36 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°
Donja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=9.70 m; Y=0.00 m; Z=4.78 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°
Donja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 3
X=1.20 m; Y=0.00 m; Z=4.13 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°
Donja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 4
X=5.78 m; Y=0.00 m; Z=2.13 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°
Donja zona
Ø14/10 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

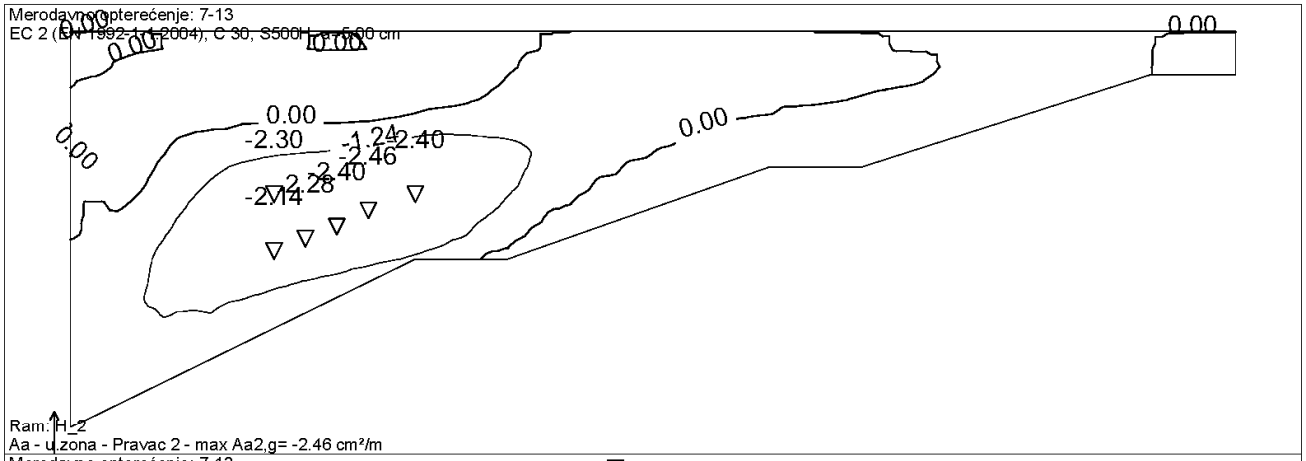
Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm
0.00
-2.30
-1.24
-2.46
2.40
2.28
2.14
Ram: H_2
Aa - u.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -2.46 cm²/m

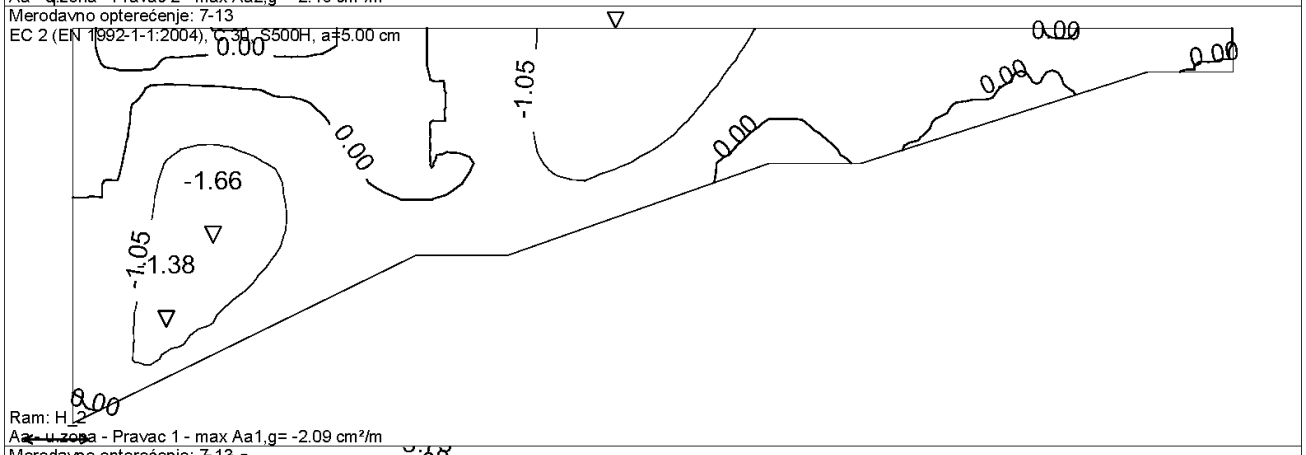
Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm
0.00
-1.66
-1.38
-1.05
Ram: H_2
Aa - u.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -2.09 cm²/m

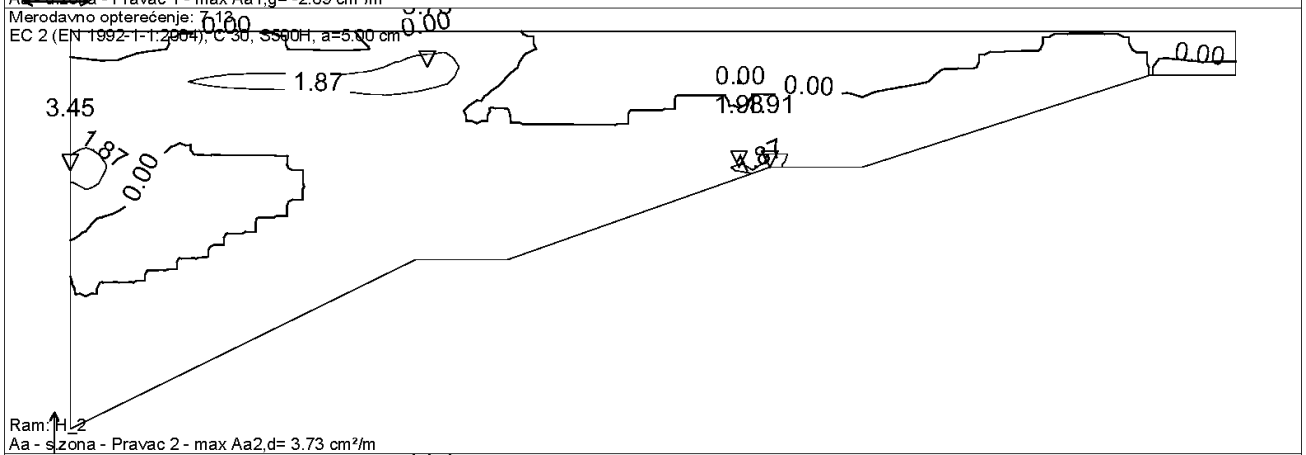
Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm
0.00
1.87
3.45
1.91
Ram: H_2
Aa - s.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.73 cm²/m

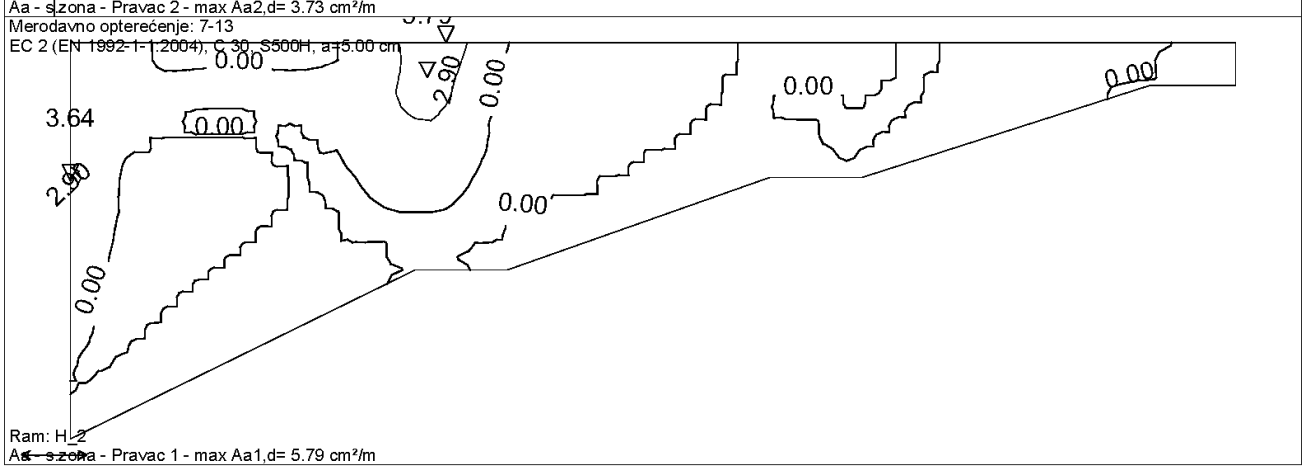
Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm
0.00
3.64
2.90
Ram: H_2
Aa - s.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 5.79 cm²/m

Ram: H_2
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-13

Tačka 1
X=10.87 m; Y=2.30 m; Z=5.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.35xIII+1.50xV
Mu = -31.44 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.976/25.000 ‰
Ag1 = 2.09 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.35xIII+1.50xV
Mu = -0.98 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.156/25.000 ‰
Ag2 = 0.06 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.77%

Tačka 2
X=7.76 m; Y=2.30 m; Z=2.64 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII
Mu = 1.08 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.357/25.000 ‰
Ag1 = 0.29 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII
Mu = 8.65 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.131/25.000 ‰
Ag2 = 2.46 cm²/m
Ad2 = 0.26 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.77%

Tačka 3
X=8.50 m; Y=2.30 m; Z=4.55 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.35xIII+1.50xV
Mu = 86.81 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.913/25.000 ‰
Ag1 = 0.61 cm²/m
Ad1 = 5.79 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.35xIII+1.50xV
Mu = 55.75 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.368/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 3.73 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/10 (15.39 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.77%

Ram: H_2 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona ε_s= 0.39 ‰

Tačka 1
X=5.98 m; Y=2.30 m; Z=2.64 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=12.24 m; Y=2.30 m; Z=4.36 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/10 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

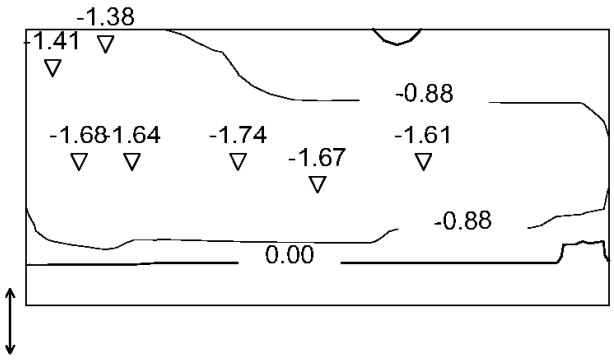

Pogled: Stepenisni krak 1
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -1.74 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

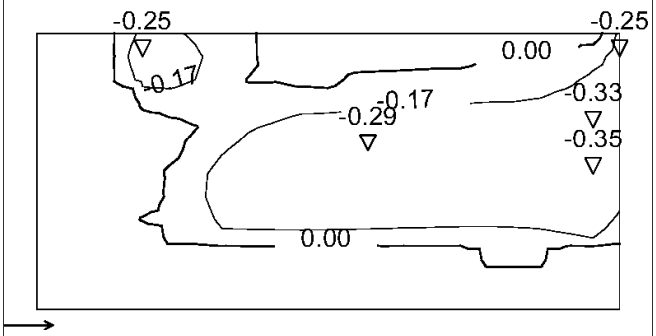

Pogled: Stepenisni krak 1
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -0.35 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

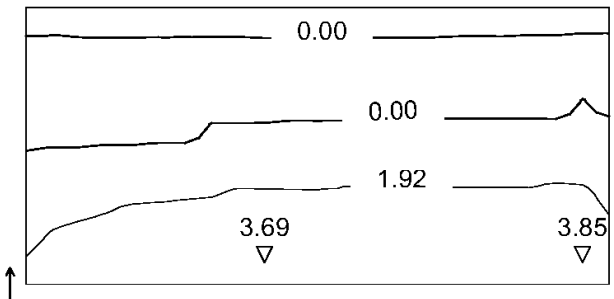

Pogled: Stepenisni krak 1
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.85 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

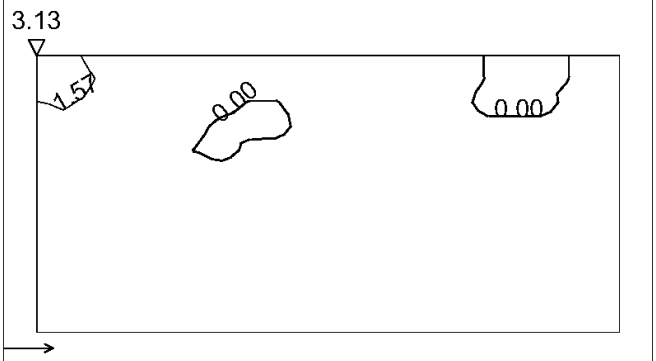

Pogled: Stepenisni krak 1
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 3.13 cm²/m

Pogled: Stepenisni krak 1
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-13

Tačka 1
X=8.15 m; Y=1.12 m; Z=2.03 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.35xIII+1.50xV
Mu = 6.98 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.560/25.000 ‰
Ag1 = 0.35 cm²/m
Ad1 = 0.41 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII
Mu = -20.24 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.010/25.000 ‰
Ag2 = 1.22 cm²/m
Ad2 = 1.01 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 2
X=5.58 m; Y=1.12 m; Z=0.77 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.35xIII+1.50xV
Mu = 4.75 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.456/25.000 ‰
Ag1 = 0.24 cm²/m
Ad1 = 0.28 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.35xIII+1.50xV
Mu = 13.33 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.054/25.000 ‰
Ag2 = 1.74 cm²/m
Ad2 = 0.66 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 3
X=4.00 m; Y=2.30 m; Z=-0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.50xIV +1.00xV
Mu = 46.80 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.231/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 3.13 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Mu = 14.56 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.905/25.000 ‰
Ag2 = 1.00 cm²/m
Ad2 = 0.84 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 4
X=8.15 m; Y=0.18 m; Z=2.03 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.35xIII+1.50xV
Mu = 12.19 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.579/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.81 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = 57.50 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.394/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 3.85 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pogled: Stepenisni krak 1 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)=	33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs=	2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea=	2e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	φ∞=	2.50
Dilatacija skupljanja betona	ε_s=	0.39 ‰

Tačka 1
X=5.19 m; Y=0.93 m; Z=0.58 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=7.95 m; Y=1.32 m; Z=1.94 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

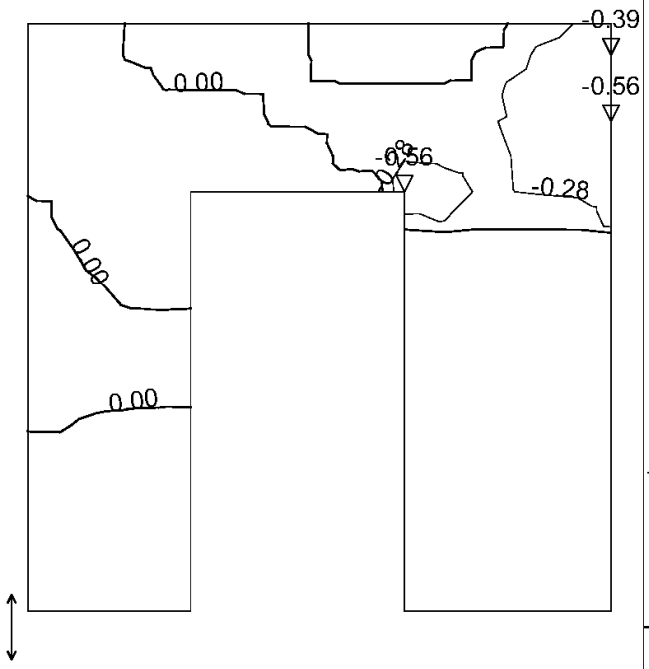

Ram: V_1
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.56 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

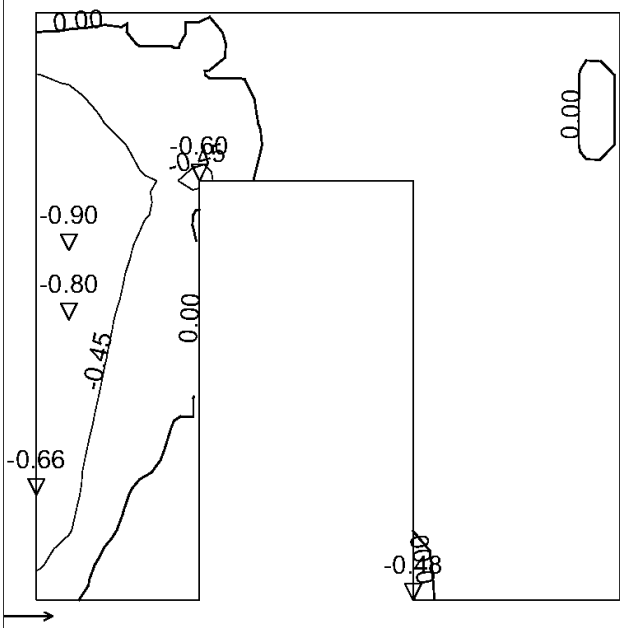

Ram: V_1
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -0.90 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

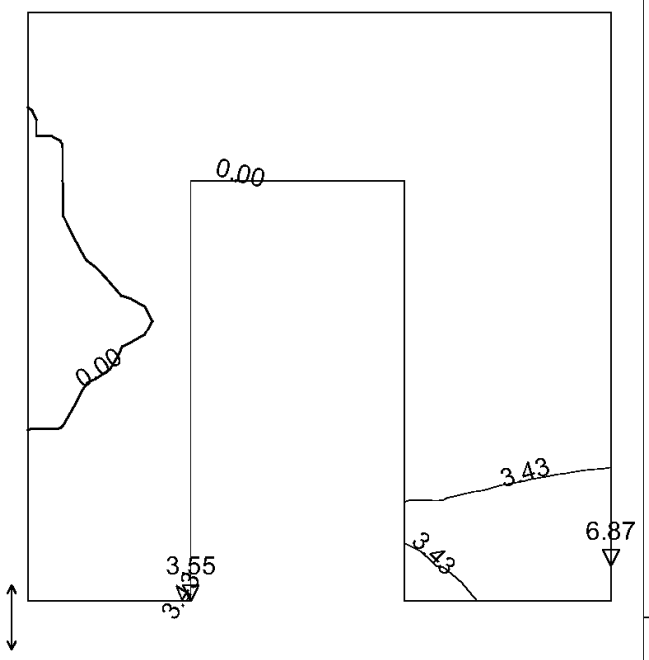

Ram: V_1
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 6.87 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

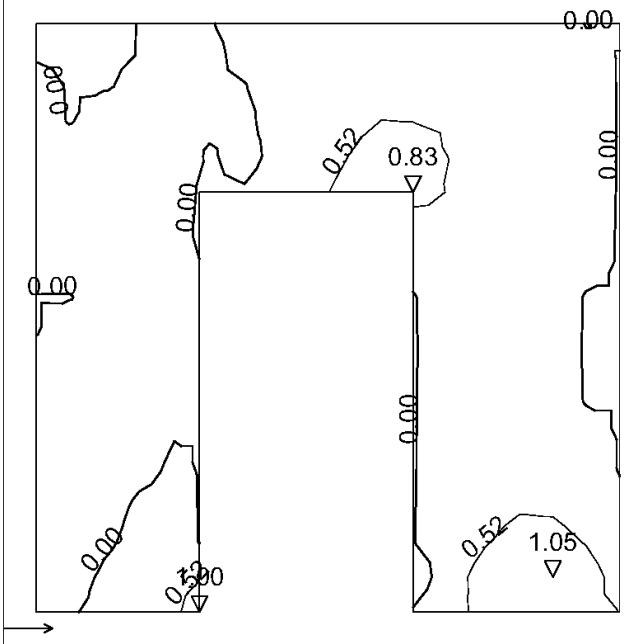

Ram: V_1
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 1.05 cm²/m

Ram: V_1
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-13

Tačka 1
X=0.00 m; Y=0.18 m; Z=1.94 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.35xIII+1.50xV
Mu = 1.91 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.614/25.000 ‰
Ag1 = 0.90 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xVI
Mu = -1.12 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.168/25.000 ‰
Ag2 = 0.07 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 2
X=0.00 m; Y=3.22 m; Z=2.71 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII
Mu = 0.35 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.128/25.000 ‰
Nije potrebna armatura.
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII
Mu = 23.40 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.962/25.000 ‰
Ag2 = 0.56 cm²/m
Ad2 = 1.48 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 3
X=0.00 m; Y=2.85 m; Z=0.19 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = 15.80 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.666/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 1.05 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = 87.15 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.822/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 5.87 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 4
X=0.00 m; Y=3.22 m; Z=0.19 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = 4.54 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.344/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.30 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = 101.64 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.029/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 6.87 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Ram: V_1 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona ε_s= 0.39 ‰

Tačka 1
X=0.00 m; Y=0.37 m; Z=0.58 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=0.00 m; Y=1.34 m; Z=2.90 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

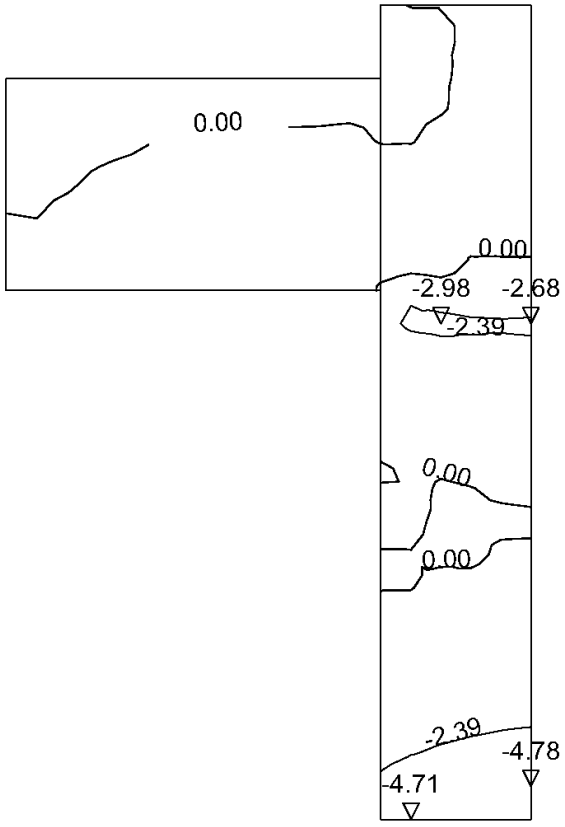

Ram: V_2
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -4.78 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

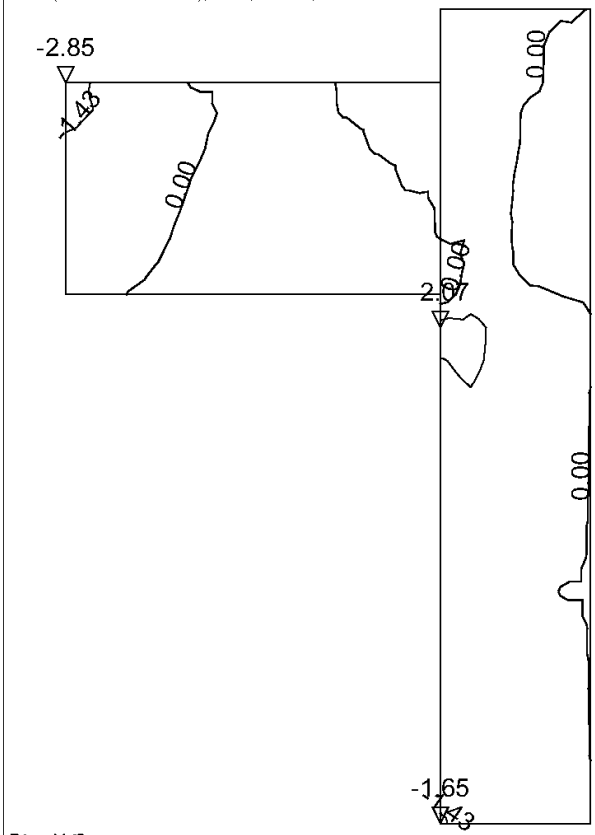

Ram: V_2
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -2.85 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

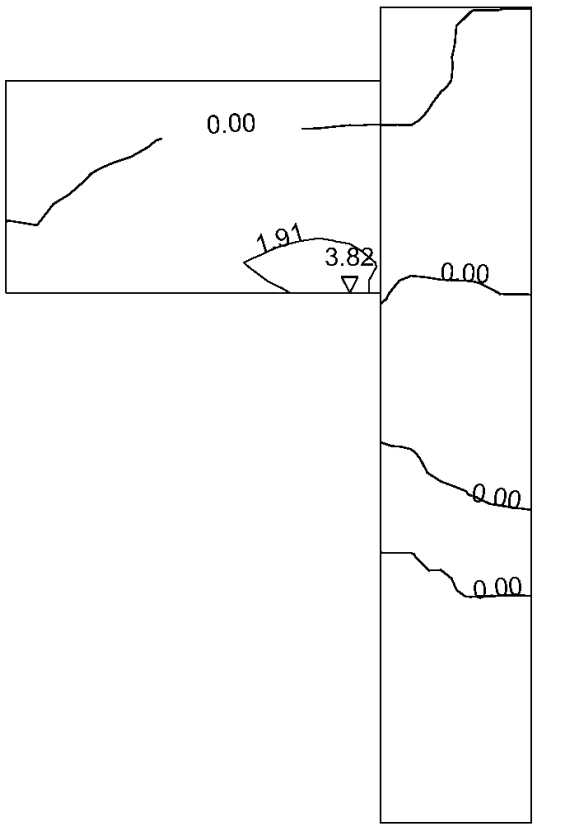

Ram: V_2
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.82 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

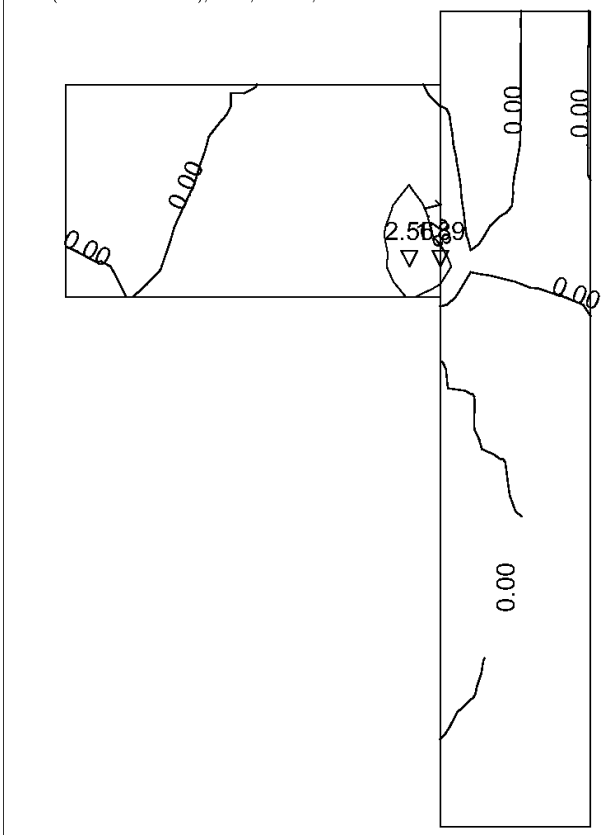

Ram: V_2
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 2.56 cm²/m

Ram: V_2
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-13

Tačka 1
X=4.00 m; Y=0.00 m; Z=4.55 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = -42.78 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.167/25.000 ‰
Ag1 = 2.85 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII
Mu = -1.94 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.222/25.000 ‰
Ag2 = 0.13 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 2
X=4.00 m; Y=2.11 m; Z=3.25 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = 21.01 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.779/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 1.39 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.50xIV +1.00xV
Mu = 57.13 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.389/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 3.82 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=40.0 cm
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-13

Tačka 3
X=4.00 m; Y=3.22 m; Z=0.20 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = -1.58 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.200/25.000 ‰
Ag1 = 0.10 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.50xIV +1.00xV
Mu = -71.18 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.595/25.000 ‰
Ag2 = 4.78 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Tačka 4
X=4.00 m; Y=2.30 m; Z=3.44 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xV
Mu = 28.49 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.923/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 1.89 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.00xIII+1.50xIV +1.00xV
Mu = 26.83 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.893/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 1.78 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/20 (7.70 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.38%

Ram: V_2 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)=	33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs=	2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea=	2e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	φ∞=	2.50
Dilatacija skupljanja betona	ε_S=	0.39 ‰

Tačka 1
X=4.00 m; Y=0.96 m; Z=4.14 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

C 30 (d,pl=40.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)=	33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs=	2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea=	2e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	φ∞=	2.50
Dilatacija skupljanja betona	ε_S=	0.39 ‰

Tačka 2
X=4.00 m; Y=2.67 m; Z=3.05 m
Gornja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°
Donja zona
Ø14/20 α = 0°
Ø14/20 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

СТАТИЧКИ ПРОРАЧН ЛИФТА

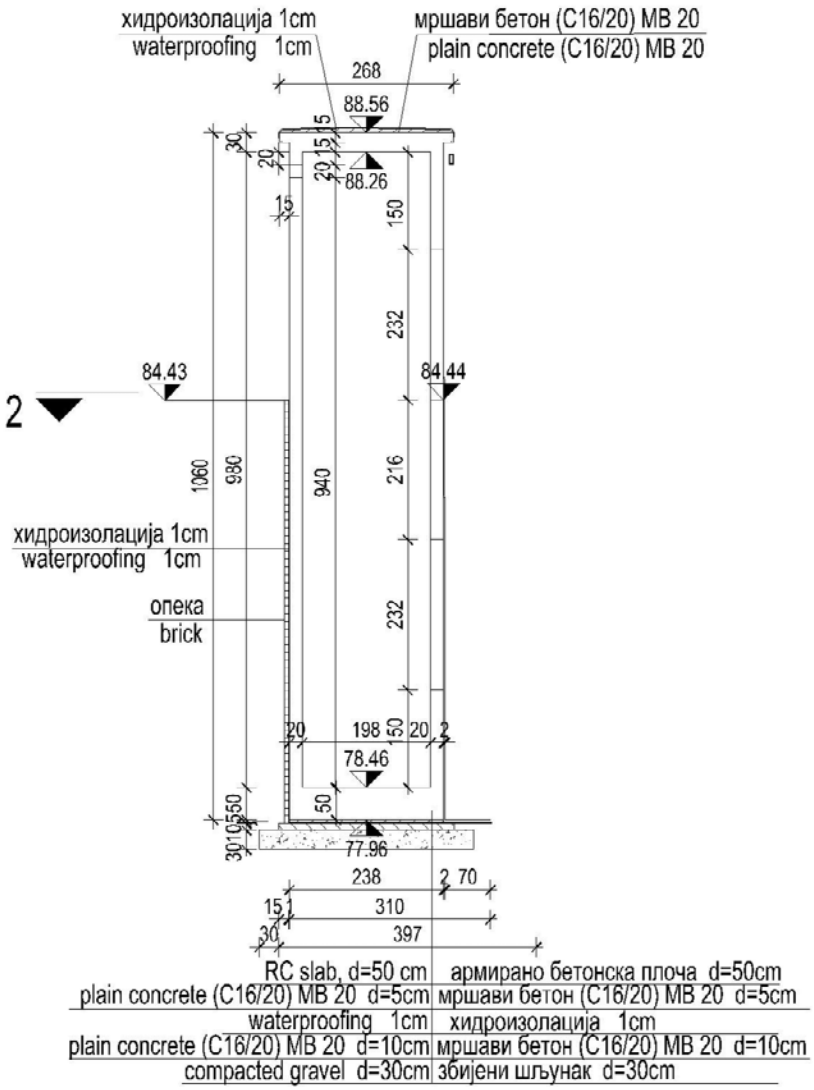

КАРАКТЕРИСТИКЕ БЕТОНА

Усвојена минимална марка бетона **C 30/37**

Карактеристична чврстоћа бетона на притисак старог 28 дана:	f_{ck}=	30,00	N/mm²
Средња затезна чврстоћа бетона	f_{ctm}=	2,90	N/mm²
Секантни (статиички) модул еластичности	E_{cm}=	32837	N/mm²
Фактор сигурности за бетон	γ_c=	1.50	
Чврстоћа бетона на притисак	$f_{cd}=f_{ck}/\gamma_c$=	20.00	N/mm²

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЧЕЛИКА

Врста челика **B500B**

Граница развлачења челика	f_{yk}=	500	MPa
Фактор сигурности за челик	γ_s=	1.15	
Рачунска граница развлачења	$f_{yd}= f_{yk}/\gamma_s$=	434.8	MPa

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЧЕЛИКА

Врста челика **B500B**

1.АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА

1.1 Стално оптерећење

Сопствена тежина степеништа	Аутоматски из модела Tower-a		
1.2 Додатно стално оптерећење			
Мршави бетон	g_{mb}=0,10m x 24 kN/m^3=	2.40	kN/m^2
Хидроизолација	g_{hid}=0.01m x 24 kN/m^3=	0.24	kN/m^2
1.3 Хоризонталне силе			
Сила управно возног окна	F_y=	0.829	kN
Сила паралелно возном окну	F_x=	1.46	kN
1.4 Вертикалне силе - Силе на јаму возног окна			
Силе од мотора и шина	F_{v1}=	37.00	kN
Силе од шина	F_{v2}=	18.24	kN
Силе од каблова	$F_{odb.kab}$=	34.00	kN
Силе од тега	$F_{odb.pteg}$=	56.00	kN

1.5 Оптерећење од тла

1.5.1. Стално оптерећење

Сопствена тежина тежина — Аутоматски из програма Tower

1.5.2. Додатно стално оптерећење

Хидроизолација	g_h=0.01m x 24.0 kN/m^3=	0.24	kN/m^2

1.5.3. Хоризонтални притисак тла у миру за део објекта ван перона

Карактеристике насутог тла

-угао трења	ϕ=	32°	
-специфична тежина	γ=	19	kN/m^3
-кохезија	c=	0	kPa

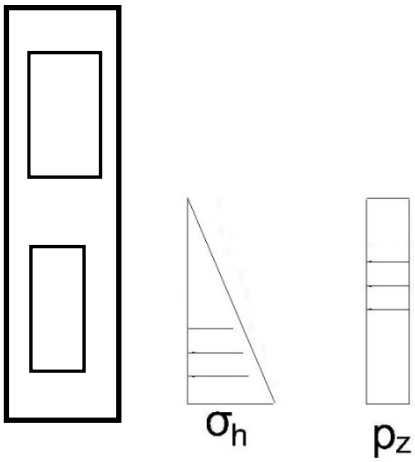

Вертикални напони уз ивицу конструкције

-висина пресека	h=	6.30	m
-притисак на месту пресека	p_z=h·γ=	119.70	kN/m^2

Притисак тла у стању мировања

$$K_O = (1 - \sin\phi')x\sqrt{OCR}$$

	OCR=	1.00	
	K_0=	0,47	
Напон без подземне воде	σ_h=p_z·K_0=	56.25	kN/m^2
Притисак тла услед збијања	p_z=	40	kN/m^2
1.6. Људска навала на перону	p=	5.00	kN/m^2
Хоризонтални притисак тла	p_{hor}=p·(1-sinφ)=	2.50	kN/m^2

Заштитни слој бетона

Улазни параметри

- Чврстоћа бетона на притисак: f_{ck} = 30 MPa
- Максимални претпостављени пречник арматуре: Φ = 16 mm
- Класа изложености: = XC4
- Животни век конструкције: = 100 година
- Без неравних бетонских површина
- Специјална контрола квалитета бетона
- Номинална величина агрегата од 32 mm

Рачунање структурне класе

Структурна класа се рачуна према правилима наведеним у СРПС *EN1992-1-1* т*аб 4.3N*:

- Почетна конструкцијска класа је S6
- Минимална структурна класа је S1

Усвојена стуктурна класа S6.

Прорачун бетонског заштитног слоја за трајност

За класу S6 и класу изложености XC4 минимални заштни слој је:$c_{min,dur}$ = 40.0 mm.

Прорачун бетонског заштитног слоја за попречну арматуру

Минимални заштнитни слој $c_{min,b}$ је рачунат преко СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(3)*.
За арматуру минимални заштитни слој рачунат преко СРПС *EN1992-1-1 Табела 4.2N* as: $c_{min,b} = 1.0 \cdot \Phi$, где је Φ пречник арматуре.
Пошто је максимална величина агрегата већа од 32mm, минимални заштитни слој $c_{min,b}$ је повећан за 5 mm.
Усвојени заштнитни слој бетона за попречну арматуру $c_{min,b}$ = 16.0 mm.

Прорачун минималног заштитног слоја

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(2)P* користи се већа вредност заштитног слоја која удовољава захтевима трајности и веза.

$c_{min} = \max \{c_{min,b}, c_{min,dur} + \Delta c_{dur,\gamma} - \Delta c_{dur,st} - \Delta c_{dur,add}, 10 \text{ mm}\}$

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.2(6)* додатни сигурносни елемент $\Delta c_{dur,\gamma}$ = 0.0 mm.
Следећи фактори редукције нису примењиви

- Смањење минималног заштитног слоја за нерђајући челик $\Delta c_{dur,st}$ = 0 mm
- Смањење минималне заштите за коришћење додатне препарата $\Delta c_{dur,add}$ = 0 mm.

Почетни минимални заштитни слој:

$c_{min} = \max \{27.0 \text{ mm}, 40.0 \text{ mm} + 0.0 \text{ mm} - 0 \text{ mm} - 0 \text{ mm}, 10 \text{ mm} \} = 40.0 \text{ mm}$

Прорачун номиналног заштитног слоја

Према СРПС *EN1992-1-1 §4.4.1.3(1)P*, додатак одступања је Δc_{dev} = 10.0 mm.

Потребан номинални заштитни слој

$c_{nom} = c_{min} + \Delta c_{dev} = 40.0 \text{ mm} + 10.0 \text{ mm} = 50.0 \text{ mm}$

Усвојени заштитни слој бетона c_{nom} = 50.0 mm.

2. Димензионисање

Ulazni podaci - Konstrukcija

Šema nivoa

Naziv	z [m]	h [m]
Gornja ploca	10.37	10.37

Naziv	z [m]	h [m]
Donja ploca	0.00	

Tabela materijala

No	Naziv materijala	E[kN/m2]	μ	γ[kN/m3]	αt[1/C]	Em[kN/m2]	μm
1	Beton MB 35	3.300e+7	0.20	25.00	1.000e-5	3.300e+7	0.20

Setovi ploča

No	d[m]	e[m]	Materijal	Tip proračuna	Ortotropija	E2[kN/m2]	G[kN/m2]	α
<1>	0.500	0.250	1	Tanka ploča	Izotropna			
<2>	0.300	0.150	1	Tanka ploča	Izotropna			
<3>	0.200	0.100	1	Tanka ploča	Izotropna			

Setovi površinskih oslonaca

Set	K,R1	K,R2	K,R3
1	3.000e+3	3.000e+3	1.000e+4

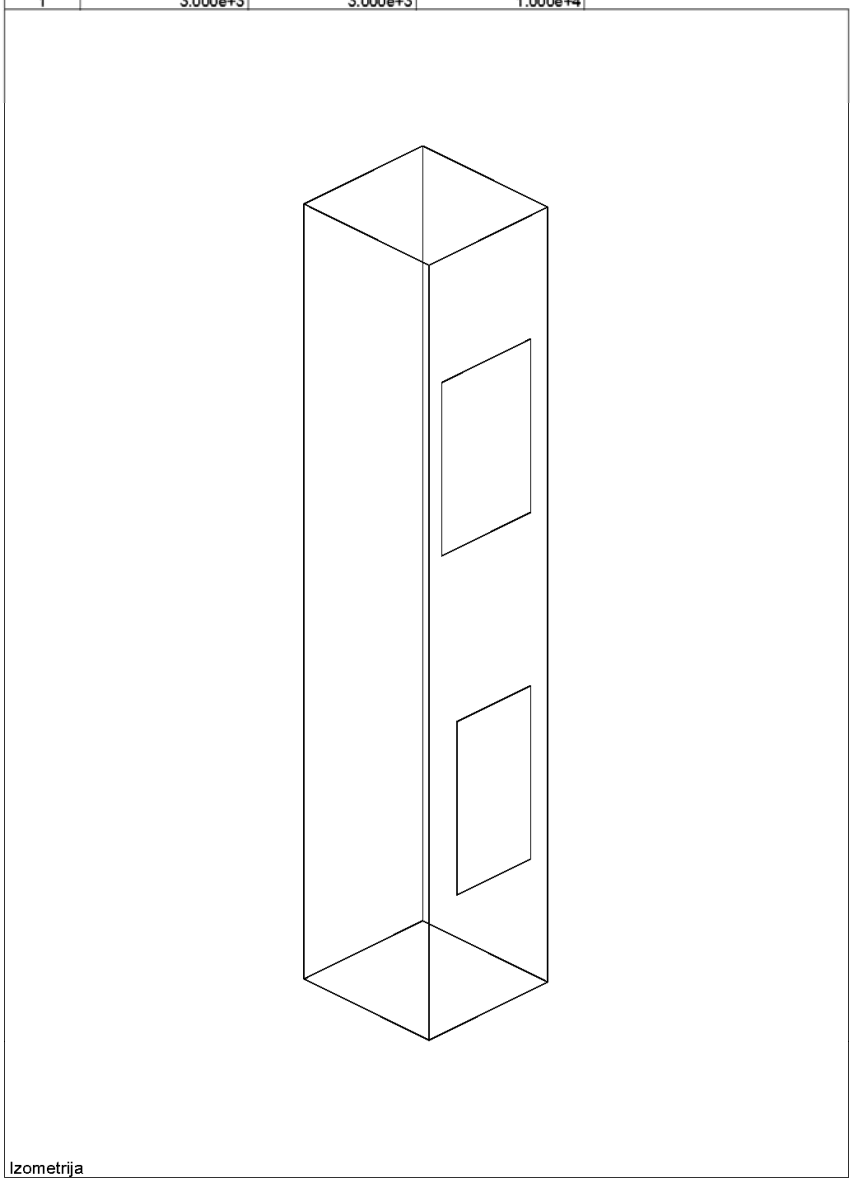

Izometrija

Ulazni podaci - Opterećenje

Lista slučajeva opterećenja

LC	Naziv
1	Sopstvena tezina (g)
2	Dodatno stalno opterecenje
3	Horizontalni pritisak tla
4	Horizontalno opterecenje X pravac
5	Horizontalno opterecenje Y pravac
6	Horizontalni pritisak tla od ljuske navale
7	Komb.: 1.35xI+1.35xII
8	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII
9	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI

LC	Naziv
10	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.5xIV
11	Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.5xV
12	Komb.: I+II+1.35xIII+1.5xIV+1.35xVI
13	Komb.: I+II+1.35xIII+1.5xV+1.35xVI
14	Komb.: I+II+III+0.5xVI
15	Komb.: I+II+0.8xIII
16	Komb.: I+II+0.6xIII
17	Komb.: I+II

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

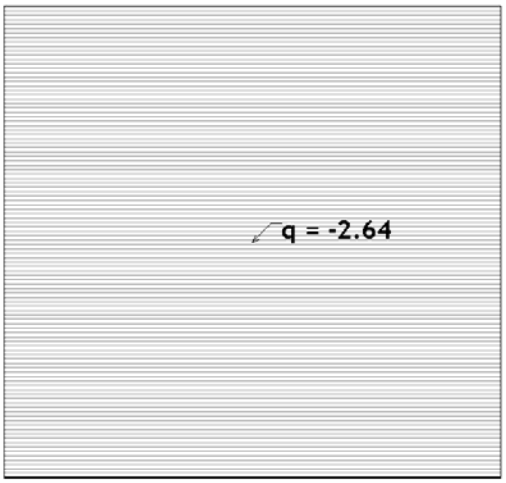

Nivo: Gornja ploca [10.37 m]

Opt. 2: Dodatno stalno opterecenje

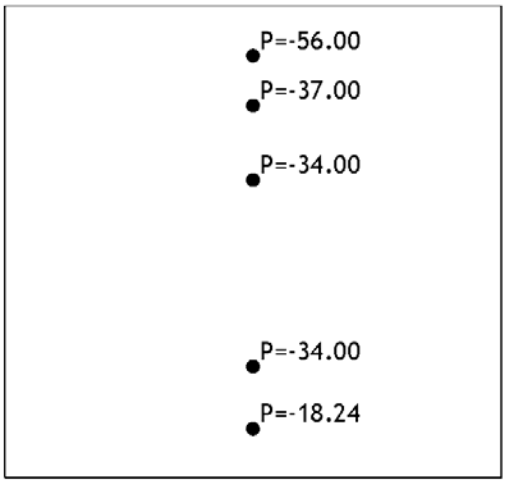

Nivo: Donja ploca [0.00 m]

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla



Ram: ZID 1

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla



Ram: ZID 3

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla



Ram: ZID 4

Opt. 3: Horizontalni pritisak tla

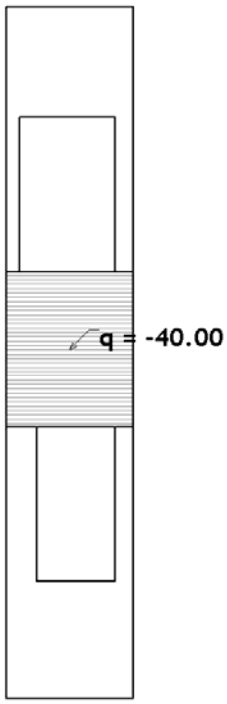

Ram: ZID 2

Opt. 4: Horizontalno opterecenje X pravac



Ram: ZID 3

Opt. 5: Horizontalno opterecenje Y pravac



Ram: ZID 3

Opt. 6: Horizontalni pritisak tla od ljuske navale



Ram: ZID 3

Opt. 6: Horizontalni pritisak tla od ljuske navale



Ram: ZID 4

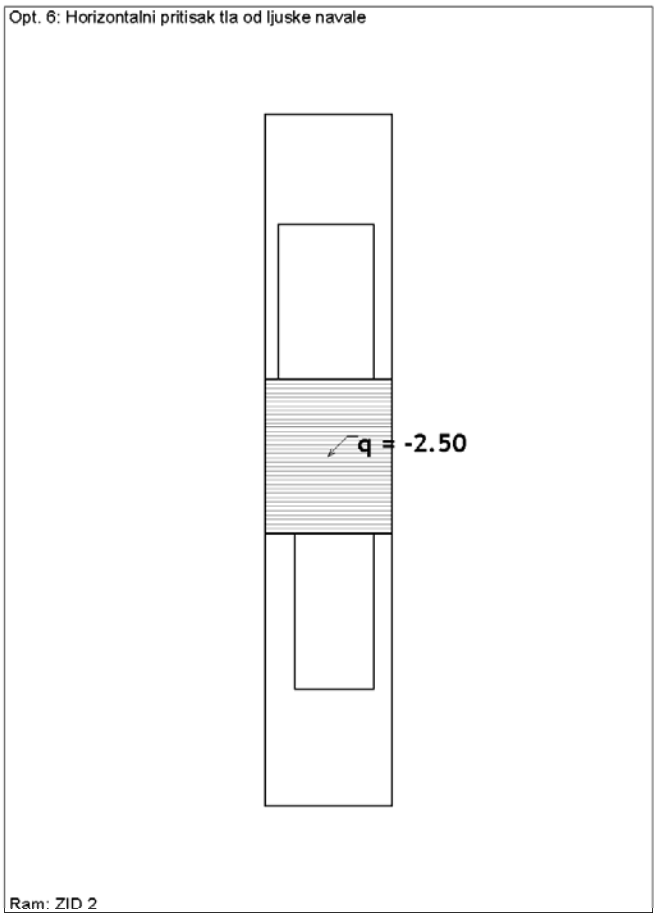
Opt. 6: Horizontalni pritisak tla od ljuske navale
q = -2.50
Ram: ZID 2

Статички прорачун

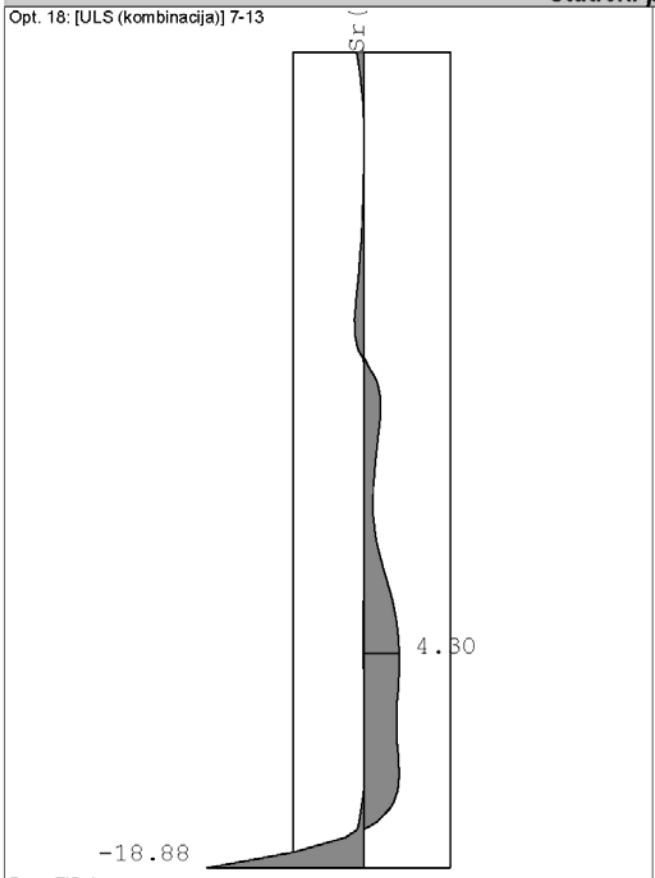

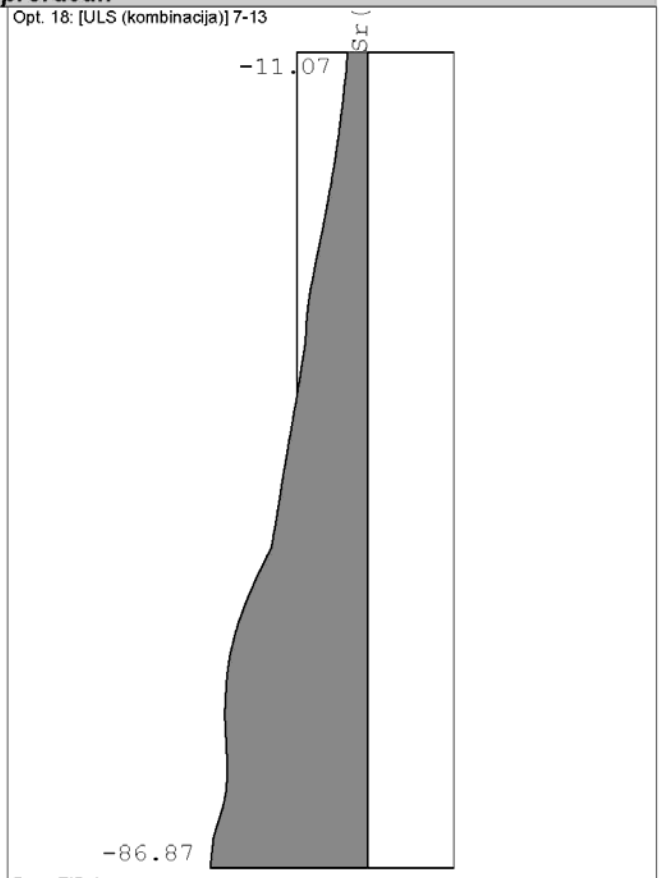

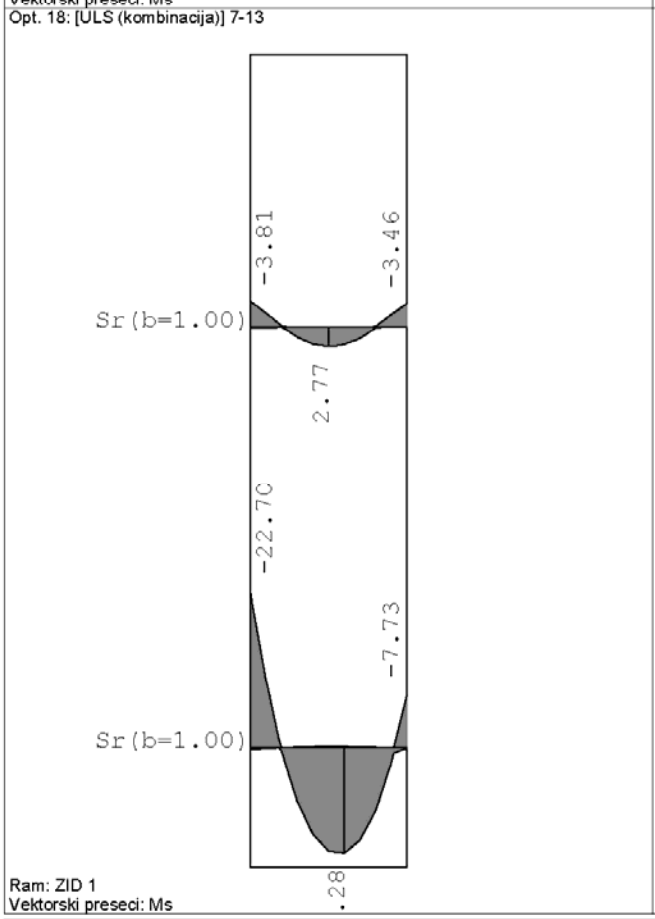

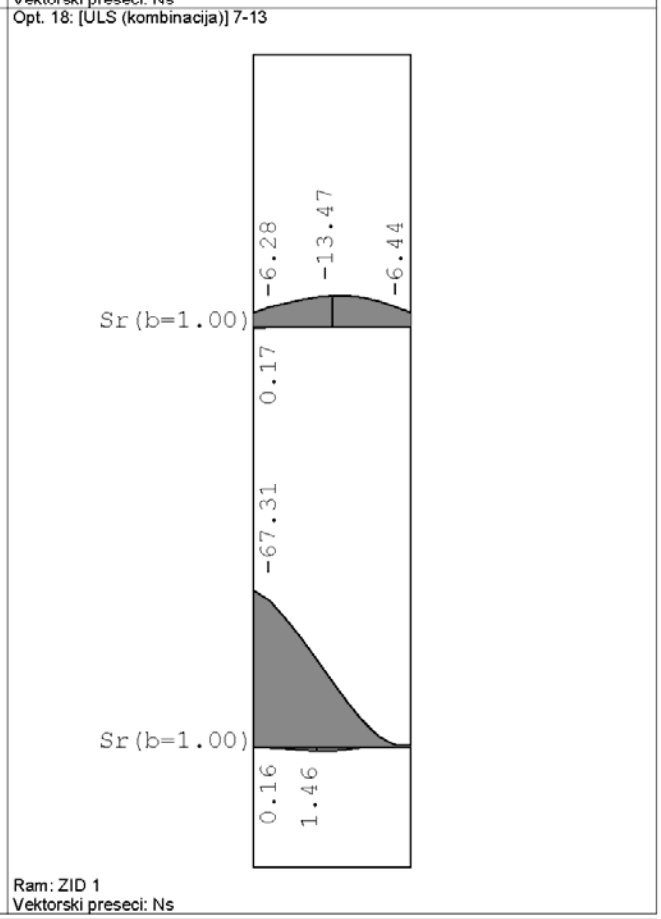

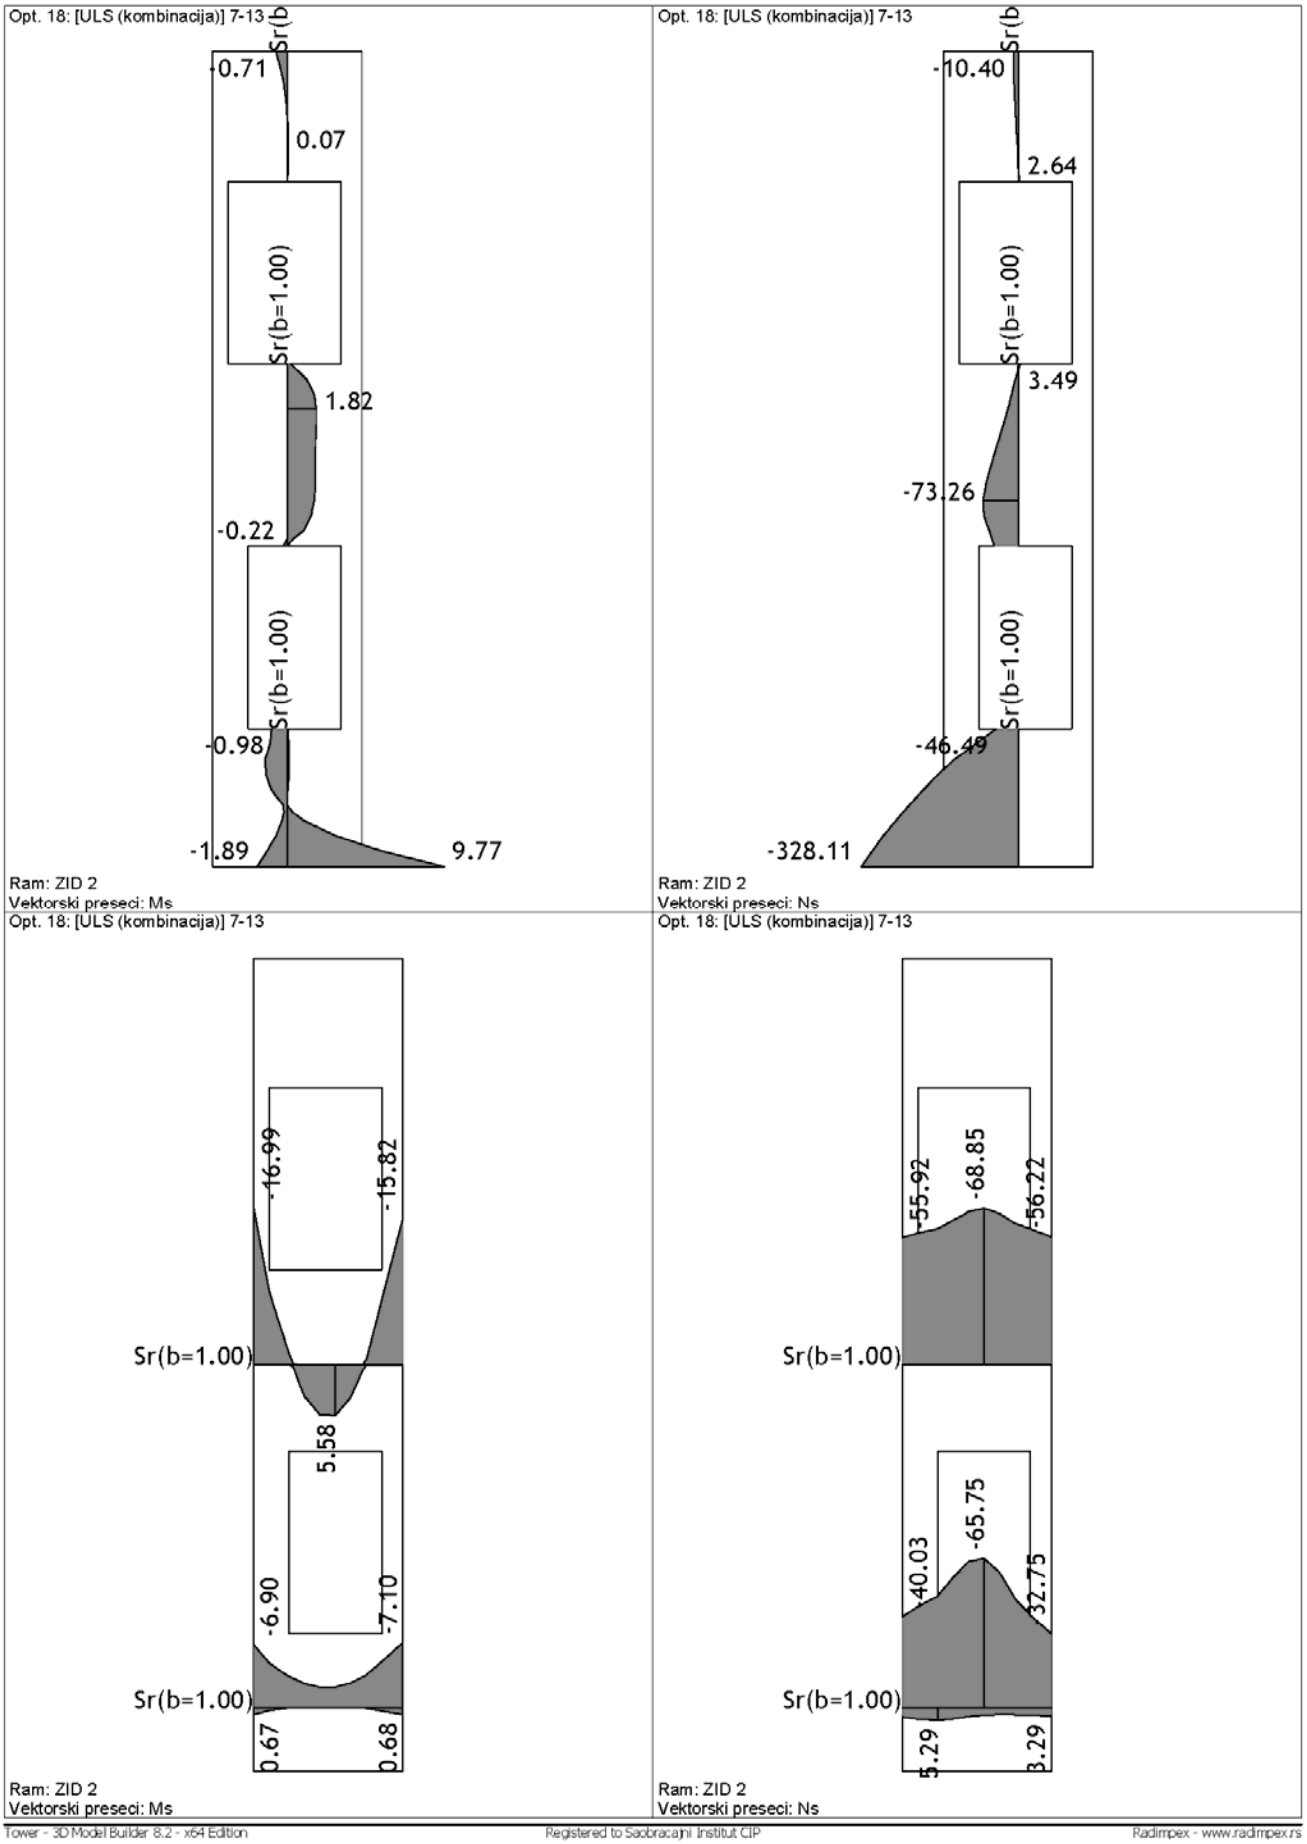
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
Sr(b
-0.71
0.07
Sr(b=1.00)
1.82
-0.22
Sr(b=1.00)
-0.98
-1.89
9.77
Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
Sr(b
-10.40
2.64
Sr(b=1.00)
3.49
-73.26
Sr(b=1.00)
-46.49
-328.11
Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ns
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
-16.99
-15.82
Sr(b=1.00)
5.58
-6.90
-7.10
Sr(b=1.00)
0.67
0.68
Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
-55.92
-68.85
-56.22
Sr(b=1.00)
-40.03
-65.75
32.75
Sr(b=1.00)
5.29
3.29
Ram: ZID 2
Vektorski preseci: Ns
Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition
Registered to Saobracajni Institut CIP
Radimpex - www.radimpex.rs

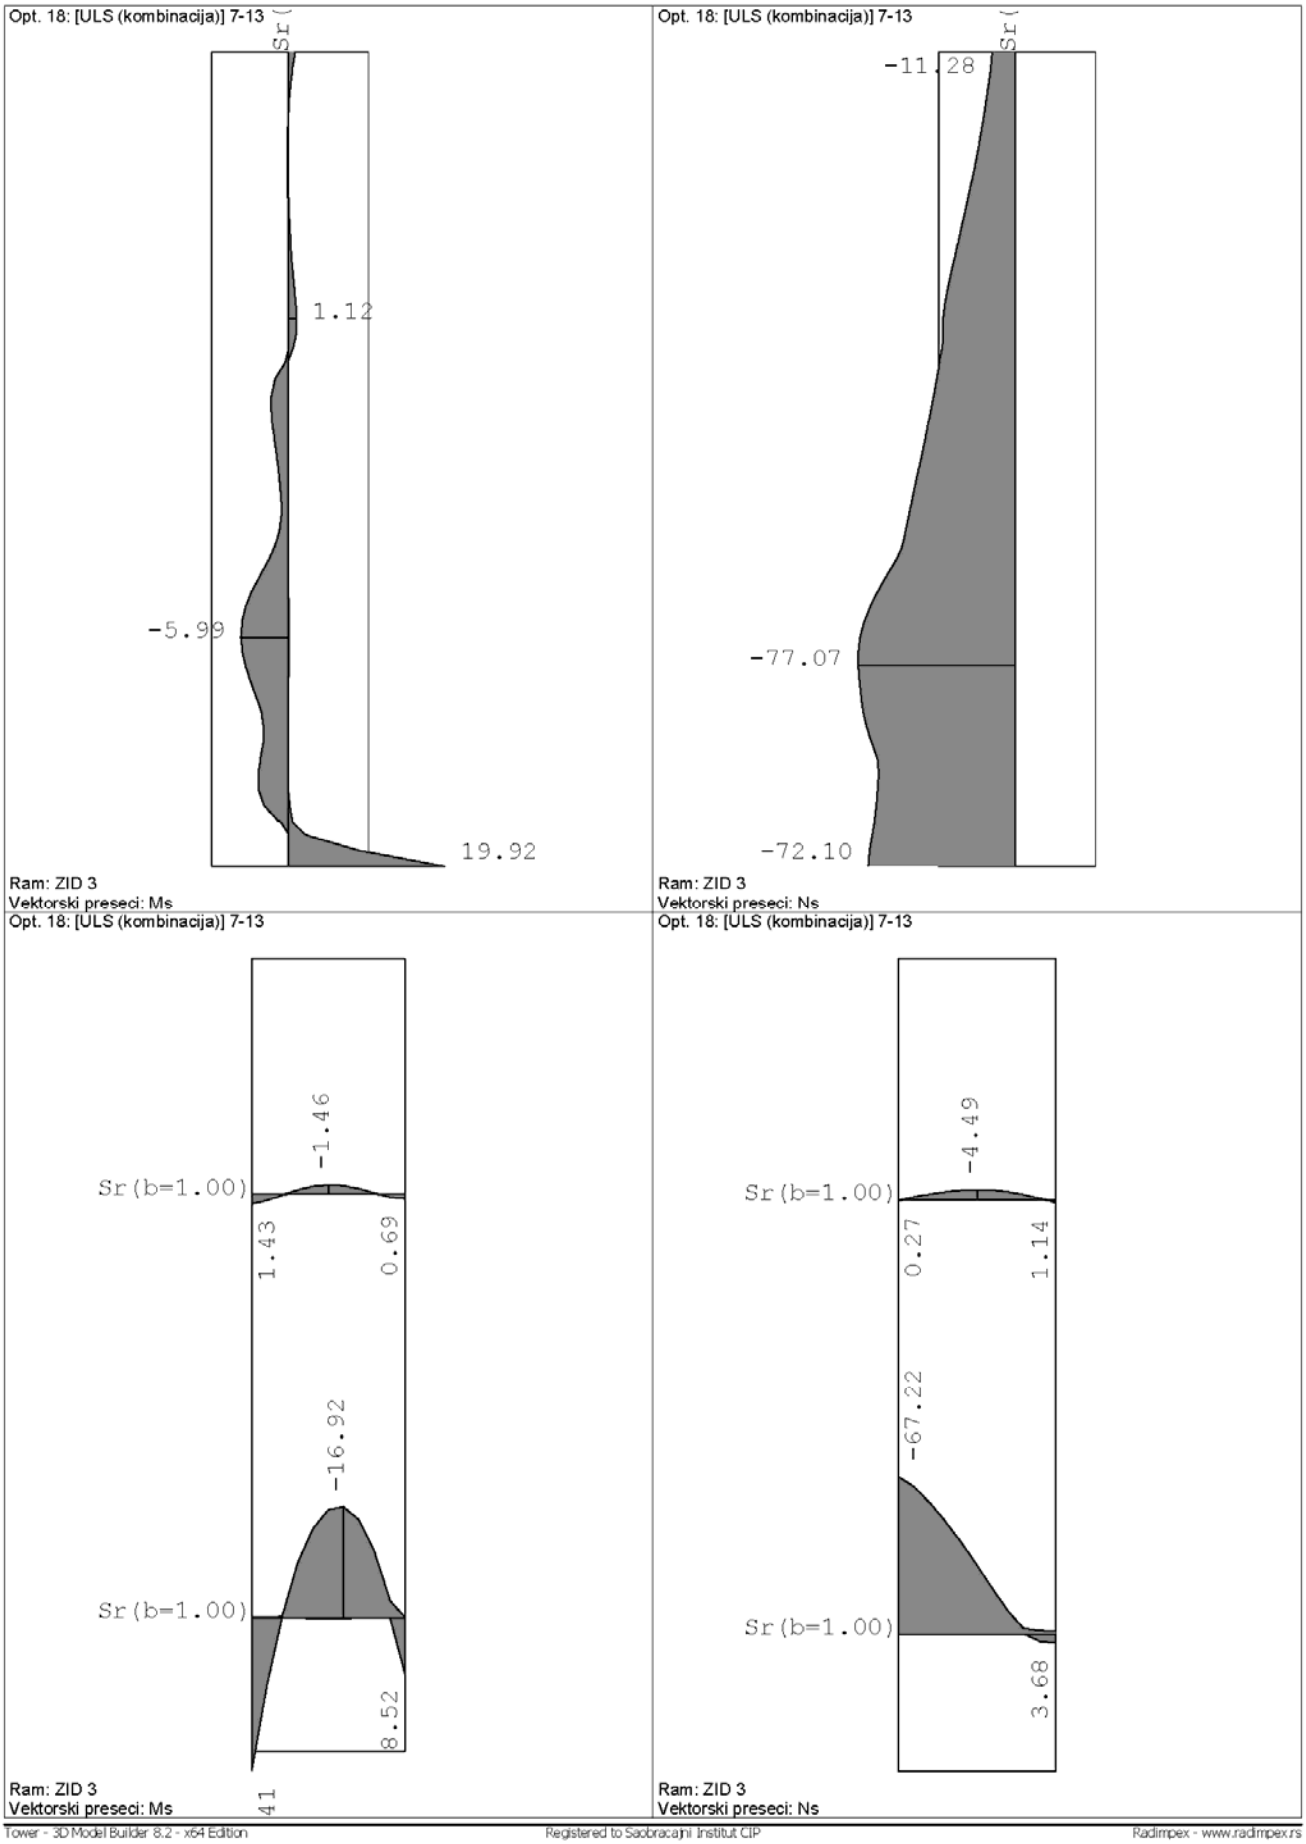
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
1.12
-5.99
19.92
Ram: ZID 3
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
-11.28
-77.07
-72.10
Ram: ZID 3
Vektorski preseci: Ns
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
Sr(b=1.00)
-1.46
1.43
0.69
-16.92
Sr(b=1.00)
8.52
41
Ram: ZID 3
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
Sr(b=1.00)
-4.49
0.27
1.14
-67.22
Sr(b=1.00)
3.68
Ram: ZID 3
Vektorski preseci: Ns
Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition
Registered to Saobracajni Institut CIP
Radimpex - www.radimpex.rs

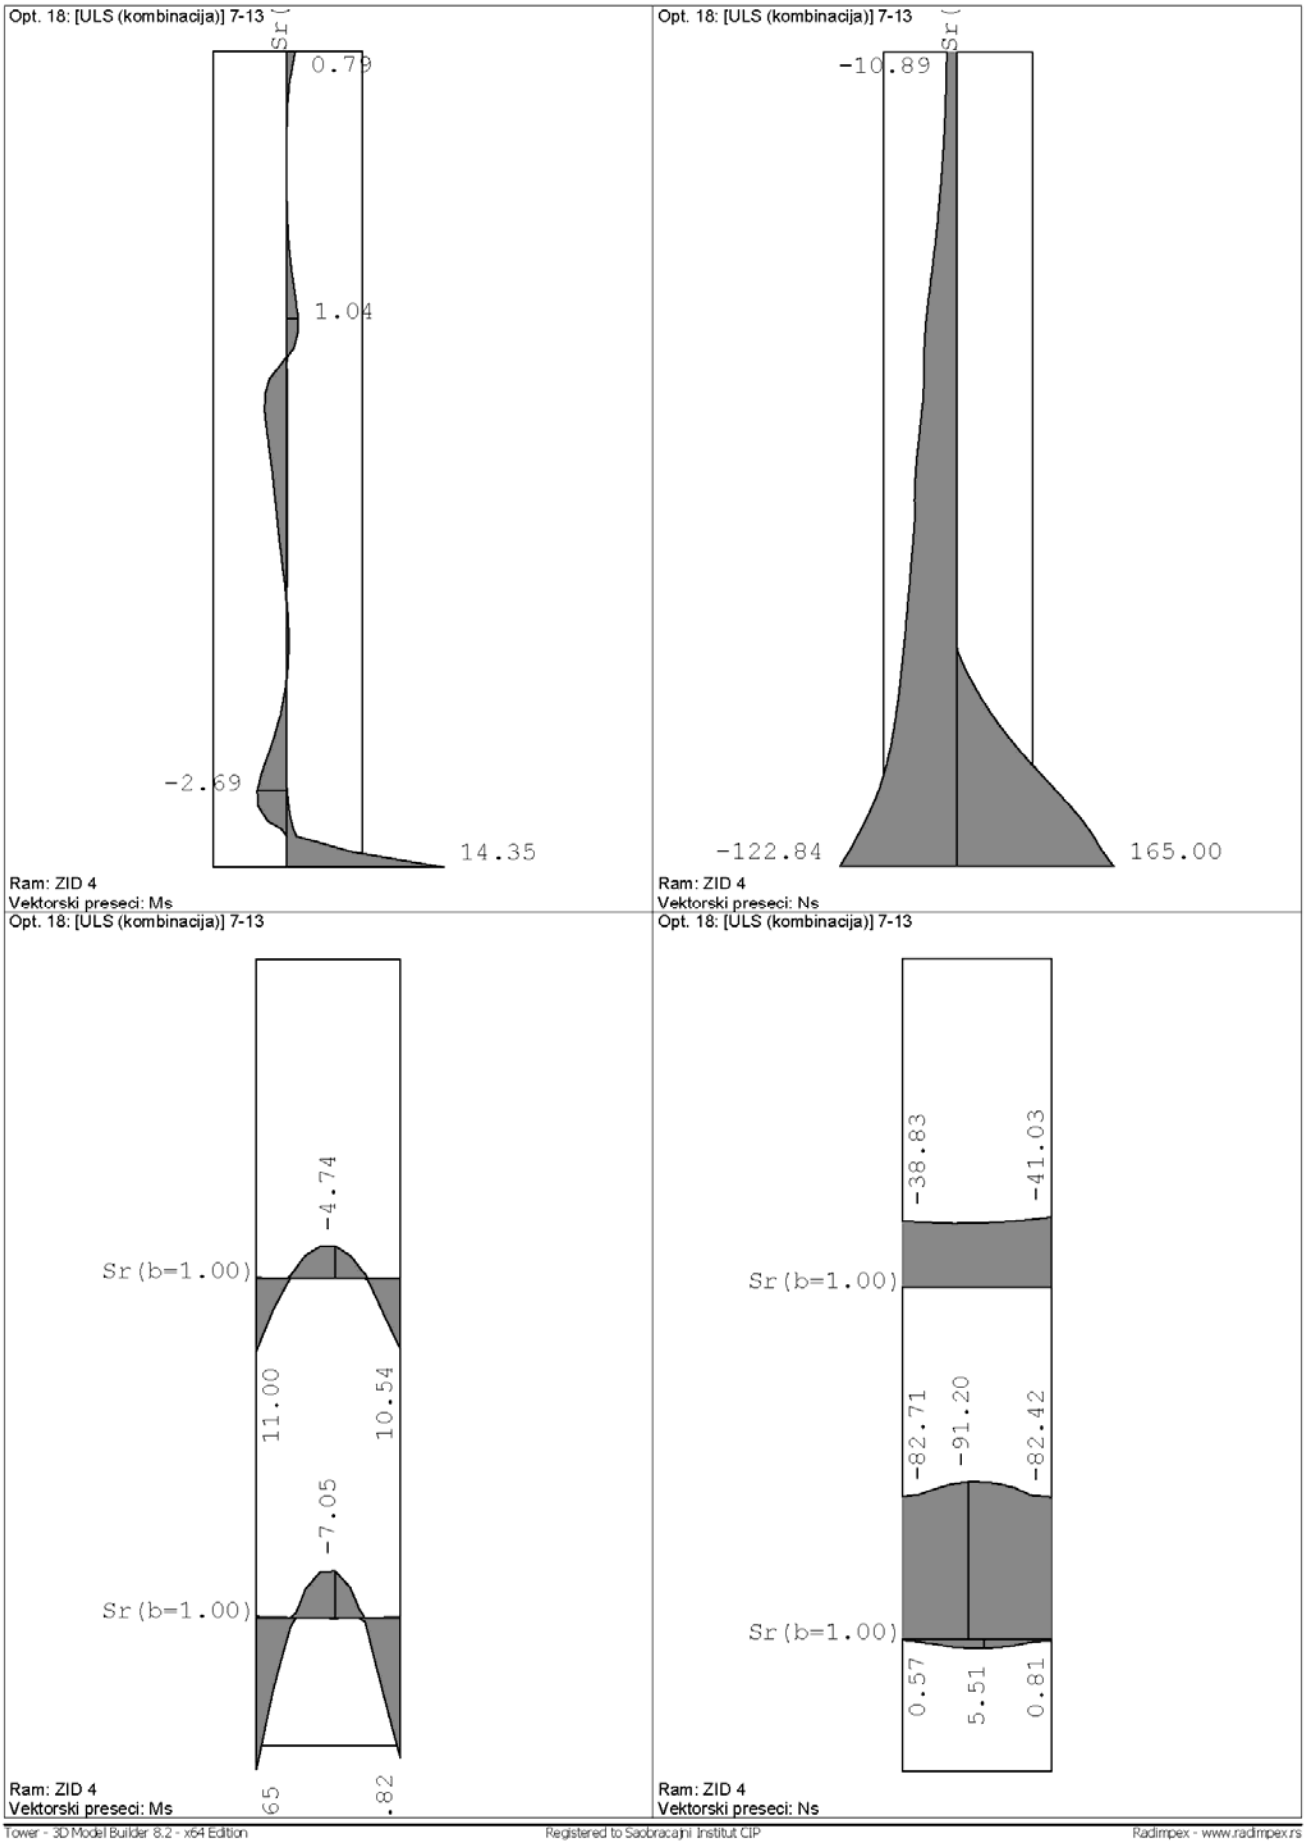
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
0.79
1.04
-2.69
14.35
Ram: ZID 4
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
-10.89
-122.84
165.00
Ram: ZID 4
Vektorski preseci: Ns
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
Sr(b=1.00)
-4.74
11.00
10.54
-7.05
Sr(b=1.00)
Ram: ZID 4
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
Sr(b=1.00)
-38.83
-41.03
-82.71
-91.20
-82.42
Sr(b=1.00)
0.57
5.51
0.81
Ram: ZID 4
Vektorski preseci: Ns
Tower - 3D Model Builder 8.2 - x64 Edition
Registered to Saobracajni Institut CIP
Radimpex - www.radimpex.rs

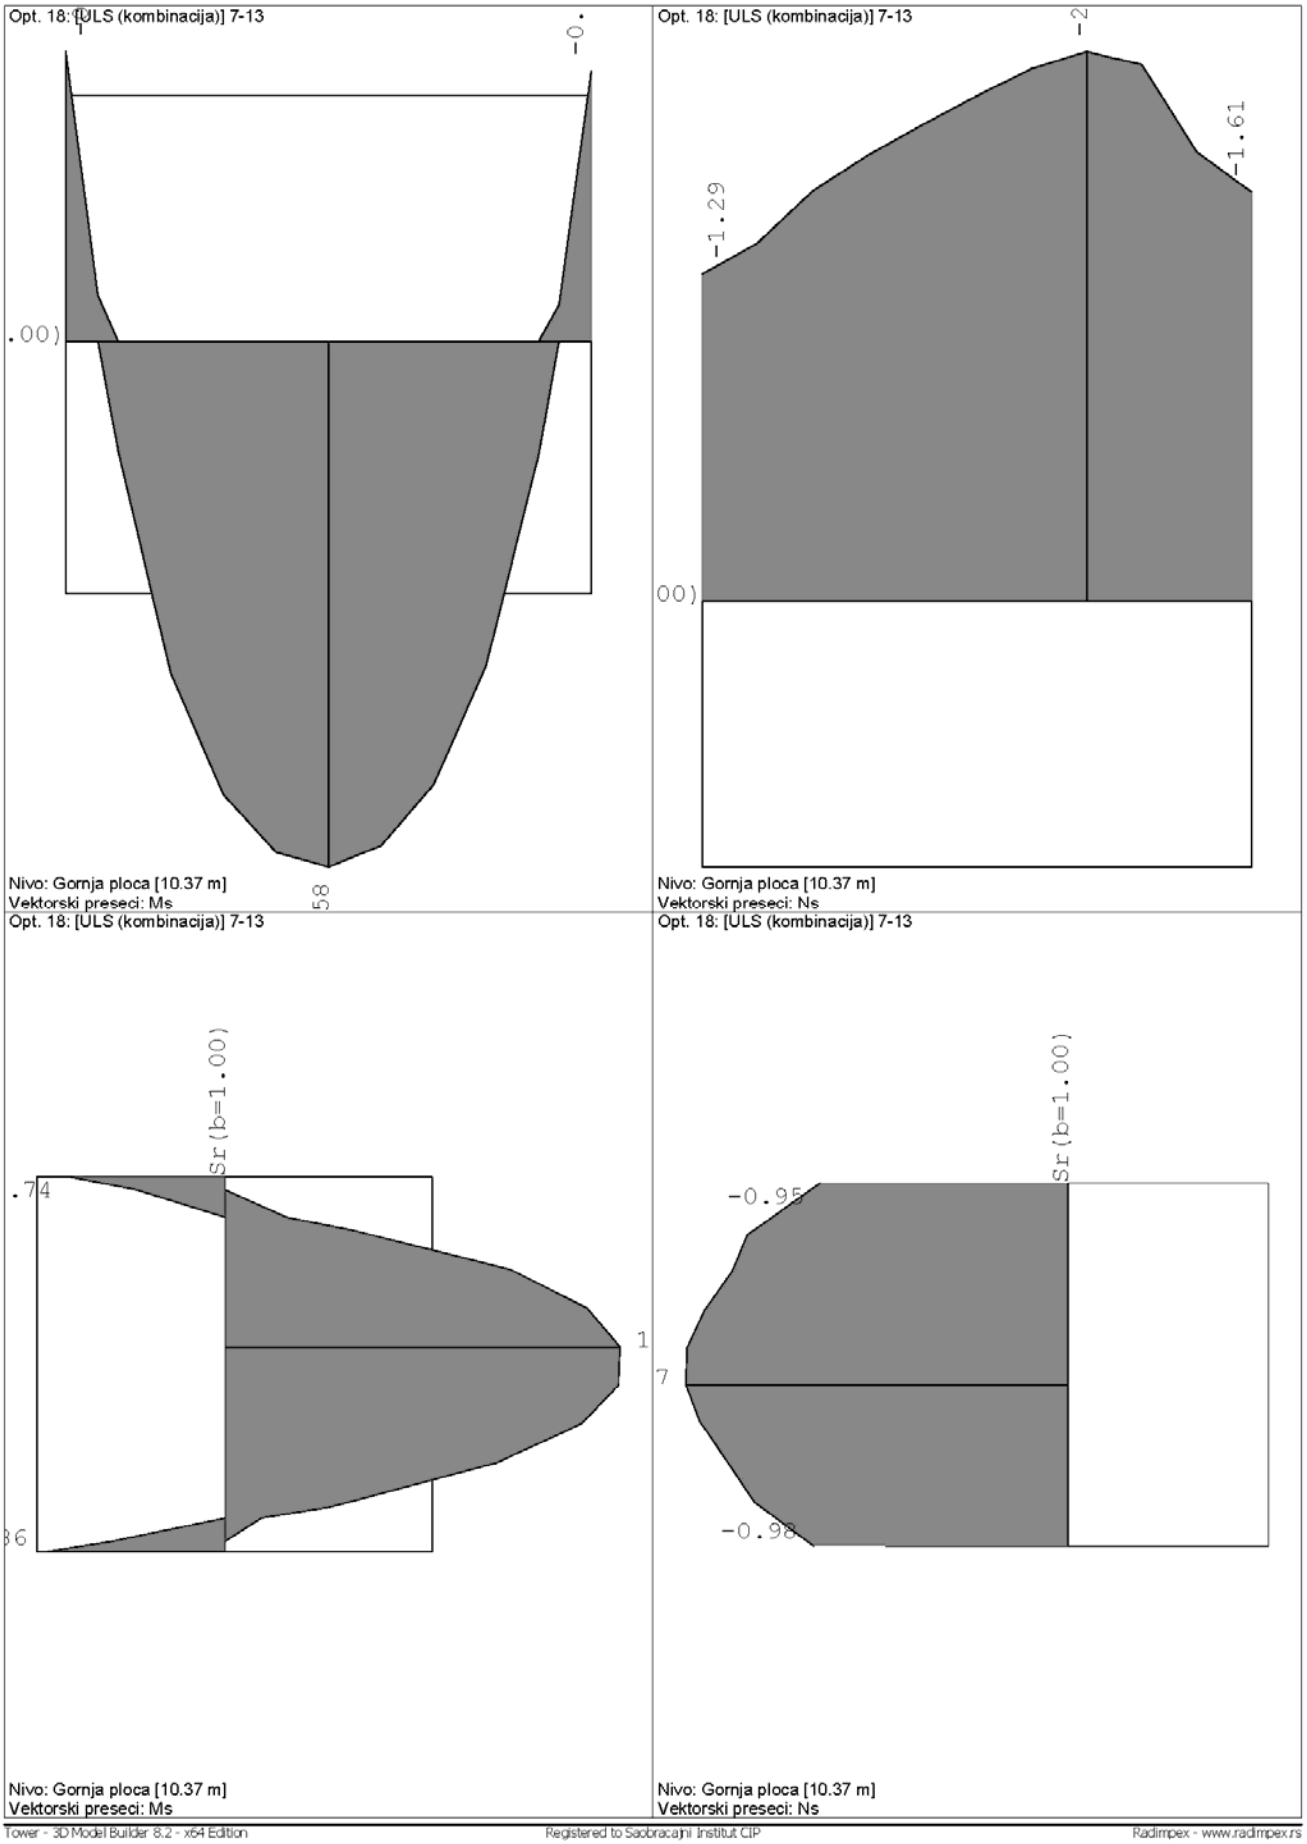
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
-0.
.00)
58
Nivo: Gornja ploca [10.37 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
-2
-1.61
-1.29
00)
Nivo: Gornja ploca [10.37 m]
Vektorski preseci: Ns
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
Sr(b=1.00)
.74
1
36
Nivo: Gornja ploca [10.37 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
Sr(b=1.00)
-0.95
1
7
-0.98
Nivo: Gornja ploca [10.37 m]
Vektorski preseci: Ns

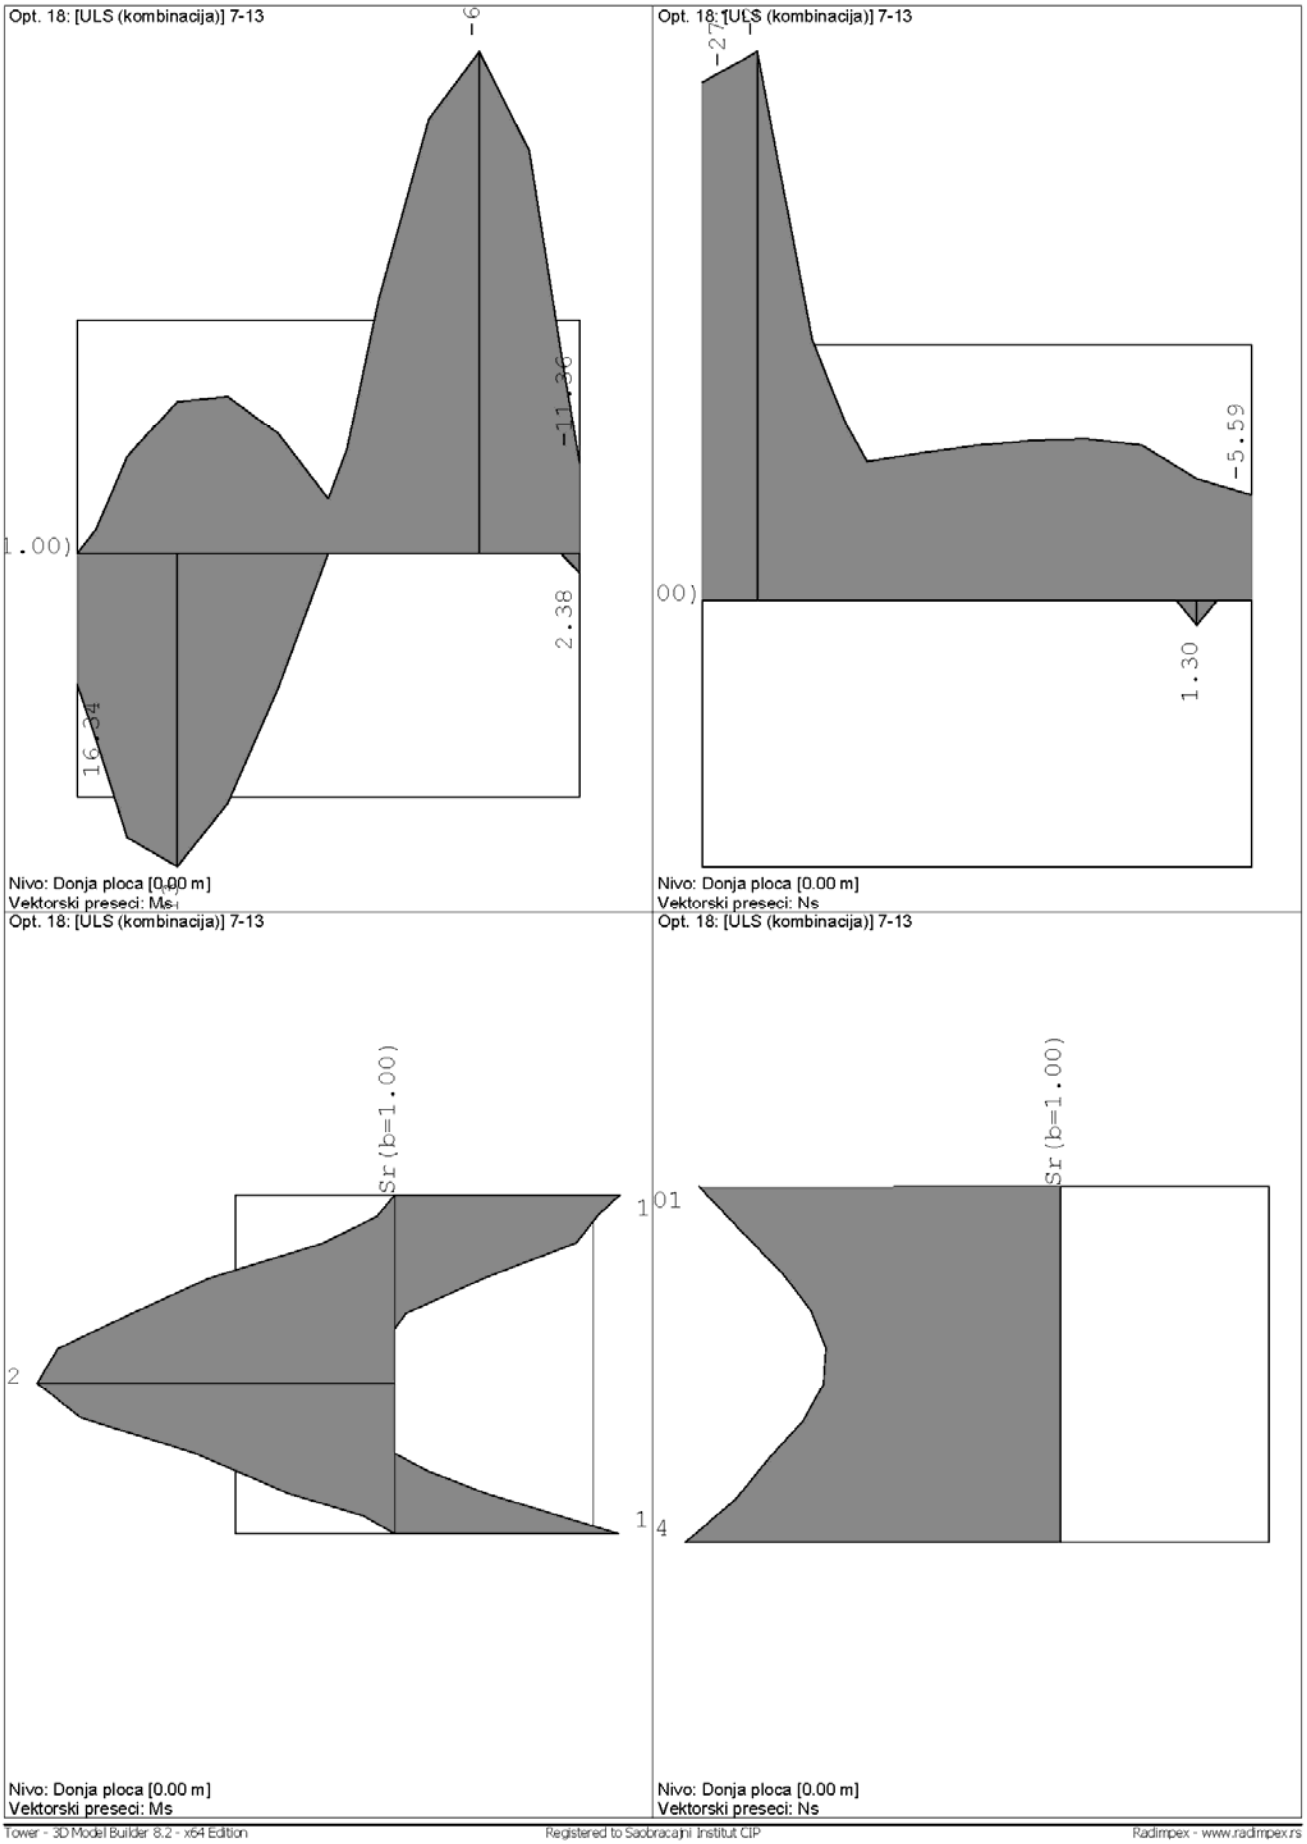
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
-11.36
2.38
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
-5.59
1.30
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
Sr (b=1.00)
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ms
Opt. 18: [ULS (kombinacija)] 7-13
Sr (b=1.00)
Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Vektorski preseci: Ns

Dimenzionisanje (beton)

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

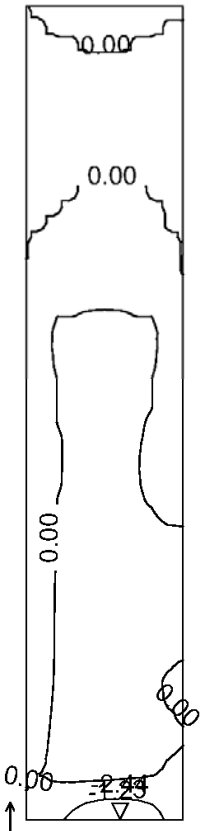

Ram: ZID 1
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -2.44 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

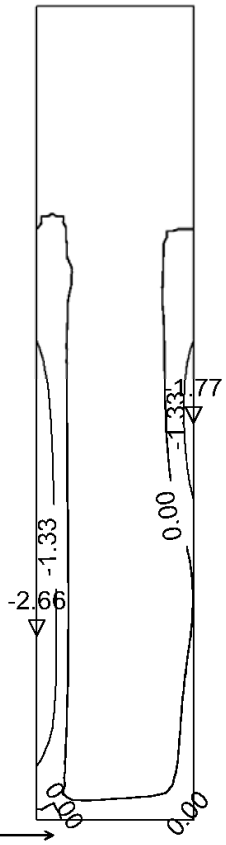

Ram: ZID 1
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -2.66 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

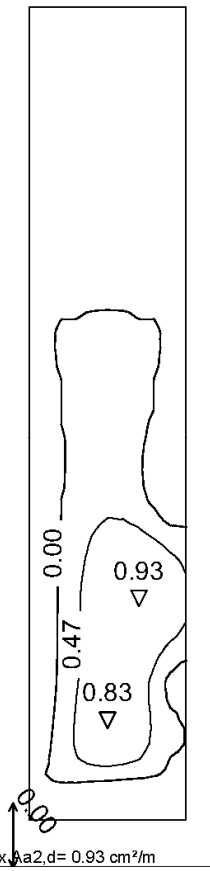

Ram: ZID 1
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.93 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

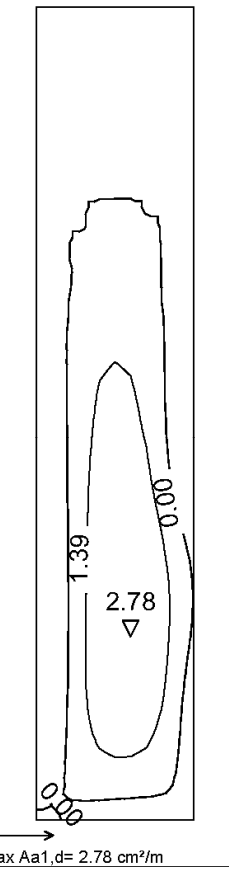

Ram: ZID 1
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 2.78 cm²/m

Ram: ZID 1
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=20.0 cm
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-13

Tačka 1
X=0.00 m; Y=0.00 m; Z=2.33 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV +1.35xVI
Mu = -16.90 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.891/25.000 ‰
Ag1 = 2.66 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV +1.35xVI
Mu = -2.30 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.587/25.000 ‰
Ag2 = 0.35 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 2
X=1.20 m; Y=0.00 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xV
Mu = -2.11 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.561/25.000 ‰
Ag1 = 0.33 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xV
Mu = -15.57 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.787/25.000 ‰
Ag2 = 2.44 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 3
X=1.20 m; Y=0.00 m; Z=2.33 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII
Mu = 17.68 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.951/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 2.78 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV +1.35xVI
Mu = 5.70 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.969/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.88 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 4
X=1.40 m; Y=0.00 m; Z=2.72 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xV
Mu = 15.80 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.805/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 2.48 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV +1.35xVI
Mu = 6.02 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.000/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.93 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Ram: ZID 1 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30 (d,pl=20.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona εs= 0.39 ‰

Tačka 1
X=1.00 m; Y=0.00 m; Z=9.55 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=1.00 m; Y=0.00 m; Z=1.56 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

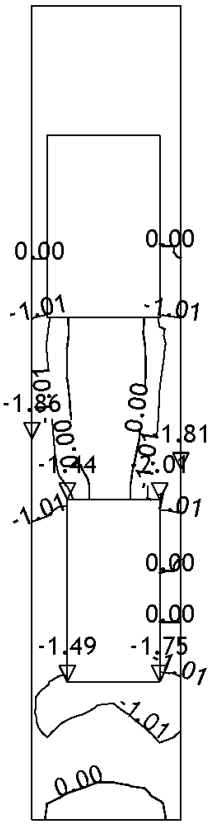

Ram: ZID 2
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -2.01 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

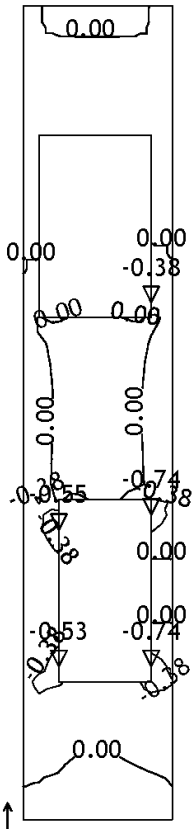

Ram: ZID 2
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.74 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

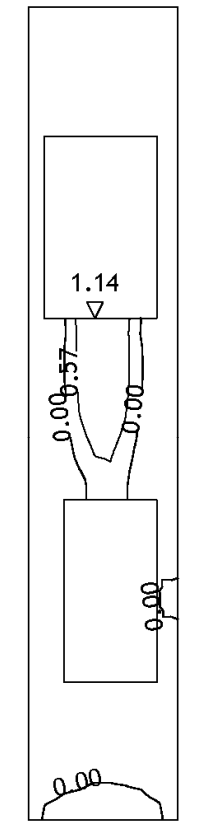

Ram: ZID 2
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 1.14 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C30/37, S500H, a=5.00 cm

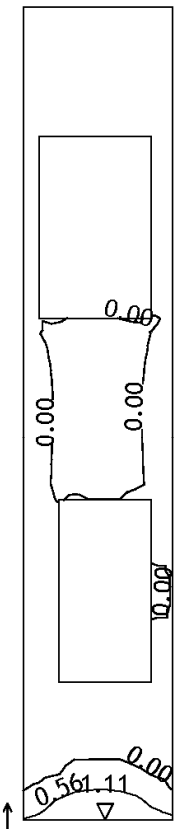

Ram: ZID 2
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 1.11 cm²/m

Ram: ZID 2
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=20.0 cm
C30/37 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-13 (ULS (kombinacija))

Tačka 1
X=2.00 m; Y=1.63 m; Z=4.07 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV +1.35xVI
Med = -12.90 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.426/25.000 ‰
Ag1 = 2.01 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = -2.47 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.559/25.000 ‰
Ag2 = 0.38 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 2
X=2.00 m; Y=1.63 m; Z=3.88 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xVI
Med = -4.06 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.732/25.000 ‰
Ag1 = 0.63 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Med = -4.81 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.804/25.000 ‰
Ag2 = 0.74 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 3
X=2.00 m; Y=0.84 m; Z=6.40 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xVI
Med = 7.34 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.020/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 1.14 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI
Med = 0.42 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.222/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.06 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 4
X=2.00 m; Y=1.04 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV +1.35xVI
Med = 1.60 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -0.444/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.25 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV +1.35xVI
Med = 7.15 kNm
Ned = 0.00 kN
εb/εa = -1.005/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 1.11 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Ram: ZID 2 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C30/37 (d,pl=20.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2.00e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona εs= 0.00 ‰

Tačka 1
X=2.00 m; Y=0.84 m; Z=5.23 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

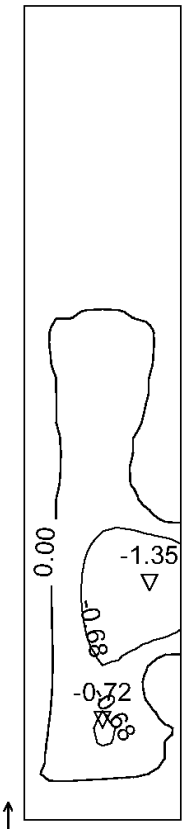

Ram: ZID 3
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -1.35 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

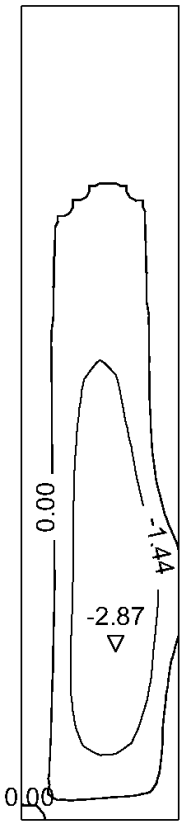

Ram: ZID 3
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -2.87 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

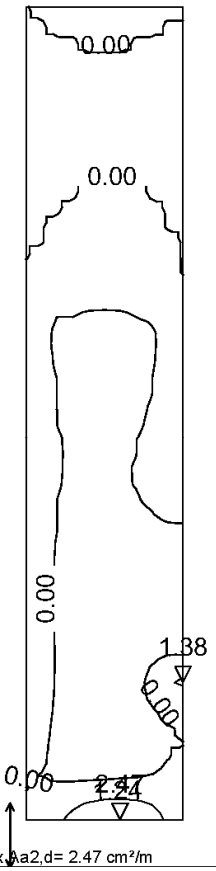

Ram: ZID 3
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 2.47 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

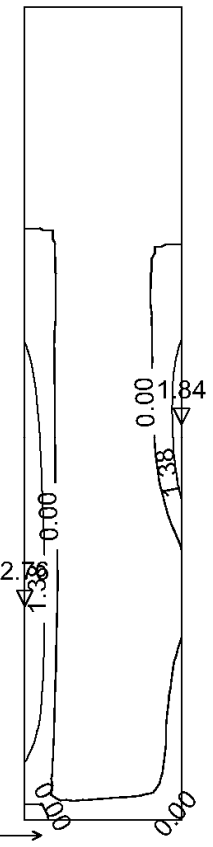

Ram: ZID 3
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 2.76 cm²/m

Ram: ZID 3
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=20.0 cm
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-13

Tačka 1
X=1.20 m; Y=1.90 m; Z=2.14 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV +1.35xVI
Mu = -18.24 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.996/25.000 ‰
Ag1 = 2.87 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Mu = -4.90 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.889/25.000 ‰
Ag2 = 0.76 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 2
X=1.60 m; Y=1.90 m; Z=2.91 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV +1.35xVI
Mu = -12.72 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.566/25.000 ‰
Ag1 = 1.99 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV +1.35xVI
Mu = -8.70 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.239/25.000 ‰
Ag2 = 1.35 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 3
X=0.00 m; Y=1.90 m; Z=2.72 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI
Mu = 17.56 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.942/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 2.76 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI
Mu = 2.37 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.597/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.37 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 4
X=1.20 m; Y=1.90 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI
Mu = 2.18 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.570/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.34 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI
Mu = 15.71 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.798/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 2.47 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Ram: ZID 3 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30 (d,pl=20.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona ε∞= 0.39 ‰

Tačka 1
X=1.20 m; Y=1.90 m; Z=0.97 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=1.00 m; Y=1.90 m; Z=7.95 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm



Ram: ZID 4
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.53 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm



Ram: ZID 4
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -1.12 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

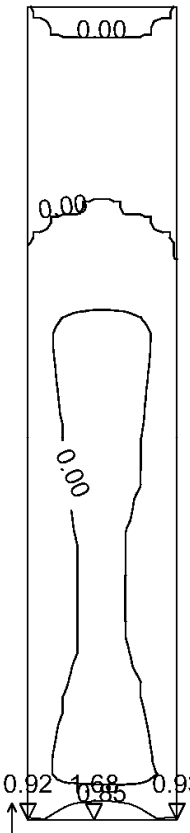

Ram: ZID 4
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 1.68 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

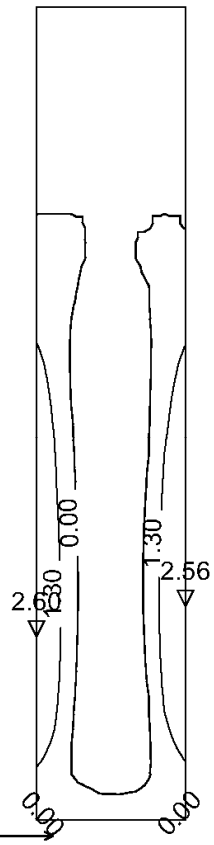

Ram: ZID 4
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 2.60 cm²/m

Ram: ZID 4
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=20.0 cm
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-13

Tačka 1
X=0.00 m; Y=1.04 m; Z=1.56 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xVI
Mu = -7.22 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.110/25.000 ‰
Ag1 = 1.12 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI
Mu = -2.11 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.561/25.000 ‰
Ag2 = 0.33 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 2
X=0.00 m; Y=1.04 m; Z=0.97 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xVI
Mu = -5.96 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.994/25.000 ‰
Ag1 = 0.93 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xIV +1.35xVI
Mu = -3.46 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.733/25.000 ‰
Ag2 = 0.53 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 3
X=0.00 m; Y=0.00 m; Z=2.33 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV +1.35xVI
Mu = 16.56 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.864/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 2.60 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.00xII+1.35xIII+1.50xV +1.35xVI
Mu = 2.50 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.614/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.39 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Tačka 4
X=0.00 m; Y=0.84 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI
Mu = 1.86 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.525/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.29 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI
Mu = 10.78 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.411/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 1.68 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 1.03%

Ram: ZID 4 - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30 (d,pl=20.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona εs= 0.39 ‰

Tačka 1
X=0.00 m; Y=1.24 m; Z=0.58 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=0.00 m; Y=1.04 m; Z=6.40 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

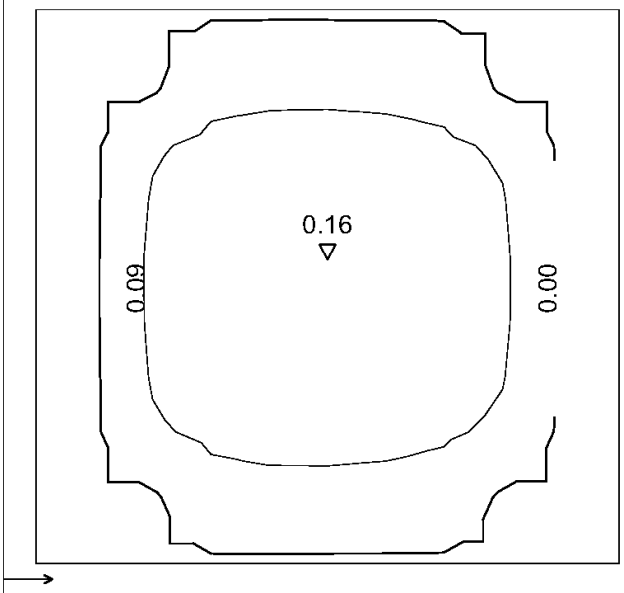

Nivo: Gornja ploca [10.37 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 0.16 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

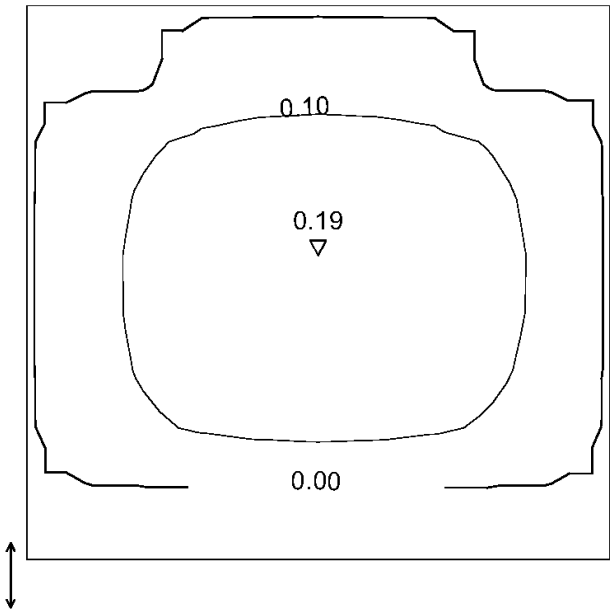

Nivo: Gornja ploca [10.37 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 0.19 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm



Nivo: Gornja ploca [10.37 m]
Aa - g.zona - Pravac 1

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm



Nivo: Gornja ploca [10.37 m]
Aa - g.zona - Pravac 2

Nivo: Gornja ploca [10.37 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=30.0 cm
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-13

Tačka 1
X=1.00 m; Y=1.04 m; Z=10.37 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII
Mu = 1.76 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.299/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.16 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.68%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xIV
Mu = 2.06 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.324/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.19 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.68%

Tačka 2
X=0.40 m; Y=0.45 m; Z=10.37 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI
Mu = 0.82 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.201/25.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm²/m
Ad1 = 0.08 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.68%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI
Mu = 0.93 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.214/25.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm²/m
Ad2 = 0.09 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.68%

Tačka 3
X=0.20 m; Y=1.63 m; Z=10.37 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII
Mu = 0.23 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.104/25.000 ‰
Nije potrebna armatura.
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.68%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII
Mu = 0.30 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.120/25.000 ‰
Nije potrebna armatura.
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.68%

Nivo: Gornja ploca [10.37 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30 (d,pl=30.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Moduo elastičnosti betona Eb(t0)= 33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju fbzs= 2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature Ea= 2e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona φ∞= 2.50
Dilatacija skupljanja betona εs= 0.39 ‰

Tačka 1
X=0.80 m; Y=0.45 m; Z=10.37 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=1.00 m; Y=1.43 m; Z=10.37 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

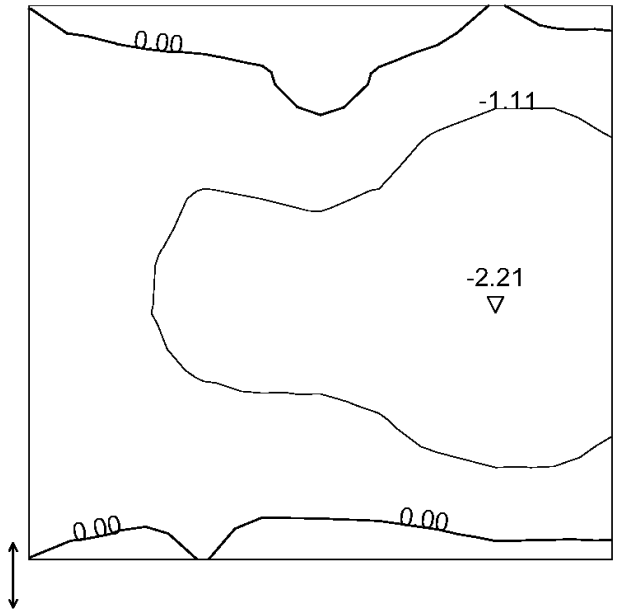

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -2.21 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

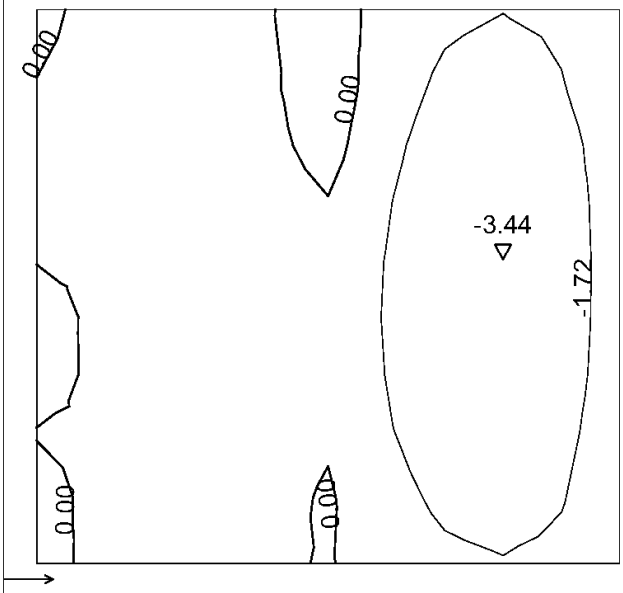

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -3.44 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

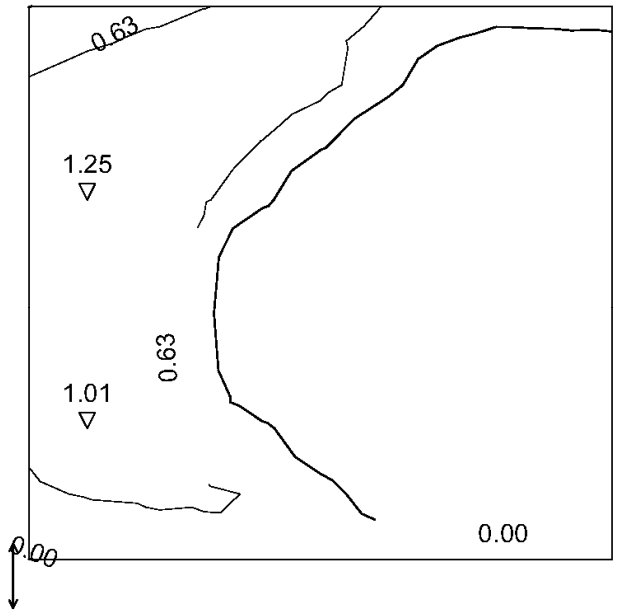

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 1.25 cm²/m

Merodavno opterećenje: 7-13
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500H, a=5.00 cm

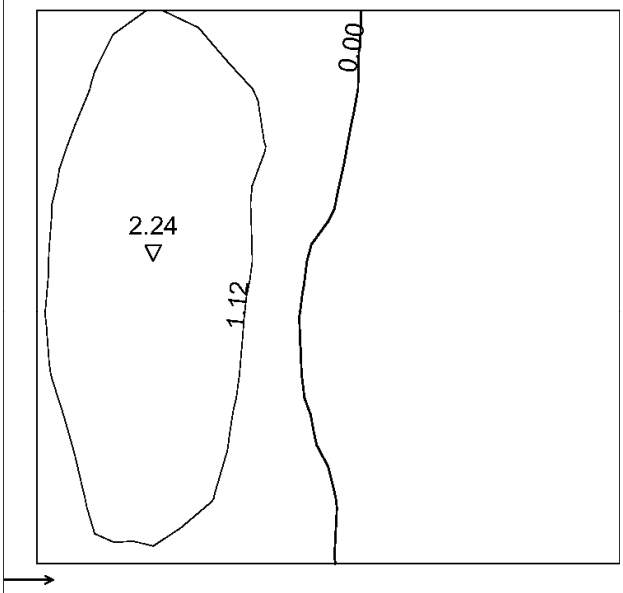

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 2.24 cm²/m

Nivo: Donja ploca [0.00 m]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
d,pl=50.0 cm
C 30 (γC = 1.50, γS = 1.15) [SP]
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)
Dimenzionisanje grupe slučajeva opterećenja: 7-13

Tačka 1
X=1.60 m; Y=1.04 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xV
Mu = -66.23 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.123/25.000 ‰
Ag1 = 3.44 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.41%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.50xV
Mu = -41.52 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.860/25.000 ‰
Ag2 = 2.15 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.41%

Tačka 2
X=1.60 m; Y=0.84 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI
Mu = -65.95 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.120/25.000 ‰
Ag1 = 3.42 cm²/m
Ad1 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.41%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII+1.35xIII+1.35xVI
Mu = -42.70 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.874/25.000 ‰
Ag2 = 2.21 cm²/m
Ad2 = 0.00 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.41%

Tačka 3
X=0.40 m; Y=1.04 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII
Mu = -20.10 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.995/25.000 ‰
Ag1 = 0.85 cm²/m
Ad1 = 2.24 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.41%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII
Mu = -22.15 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.802/25.000 ‰
Ag2 = 1.06 cm²/m
Ad2 = 0.88 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.41%

Tačka 4
X=0.20 m; Y=1.24 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (α=0°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII
Mu = -11.34 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.851/25.000 ‰
Ag1 = 0.41 cm²/m
Ad1 = 1.83 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.41%

Pravac 2: (α=90°)
Merodavna kombinacija:
1.35xI+1.35xII
Mu = -16.20 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.802/25.000 ‰
Ag2 = 0.72 cm²/m
Ad2 = 1.25 cm²/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø14/15 (10.26 cm²/m)
Procenat armiranja: 0.41%

Nivo: Donja ploca [0.00 m] - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 30 (d,pl=50.0 cm)
Gornja zona: S500H (a=5.0 cm)
Donja zona: S500H (a=5.0 cm)

Moduo elastičnosti betona	Eb(t0)=	33000 MPa
Zatezna čvrstoća pri savijanju	fbzs=	2.90 MPa
Moduo elastičnosti armature	Ea=	2e+5 MPa
Koeficijent tečenja betona	φ∞=	2.50
Dilatacija skupljanja betona	εs=	0.39 ‰

Tačka 1
X=1.00 m; Y=1.04 m; Z=0.00 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Tačka 2
X=0.40 m; Y=1.43 m; Z=0.00 m
Gornja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°
Donja zona
Ø14/15 α = 0°
Ø14/15 α = 90°

Pravac 1: (α=0°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Pravac 2: (α=90°)

T = 0 Presek bez prsline

T = ∞ Presek bez prsline

Срачунао:

Ненад Станисављевић дипл.грађ.инж.

Одговорни пројектант

Марина Пешић дипл.грађ.инж.
Број лиценце: 310 9562 04

2/9.7.3.7. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

САДРЖАЈ ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Цртеж	Назив цртежа	Размера
2/9.7.3.7.Ц01	Диспозиција пешачког потходника у станици Врбас Нова на km 113+610.13	1:100

ДИСПОЗИЦИЈА ПЕШАЧКОГ ПОТХОДНИКА У СТАНИЦИ ВРБАС НОВА НА km 113+610.13 P=1:100
DISPOSITION OF THE PEDESTRIAN SUBWAY AT THE STATION VRBAS NOVA km 113+610.13 S=1:100

ПОДУЖНИ ПРЕСЕК 1-1 КРОЗ ПОТХОДНИК
LONGITUDINAL SECTION 1-1 THROUGH THE SUBWAY

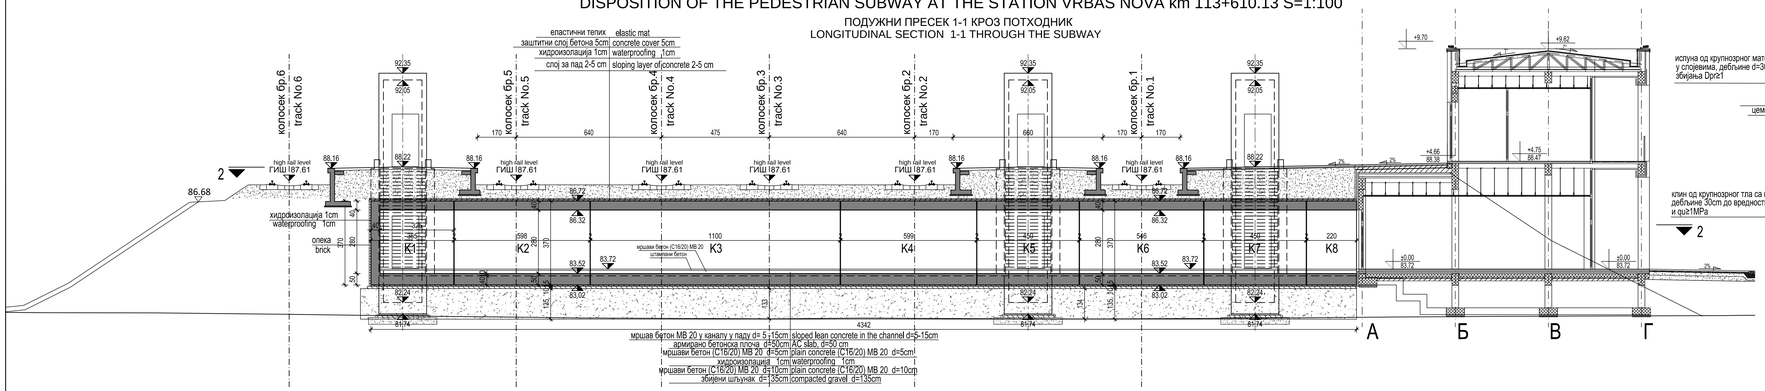

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 3-3 КРОЗ ПОТХОДНИК
CROSS SECTION 3-3 THROUGH THE SUBWAY

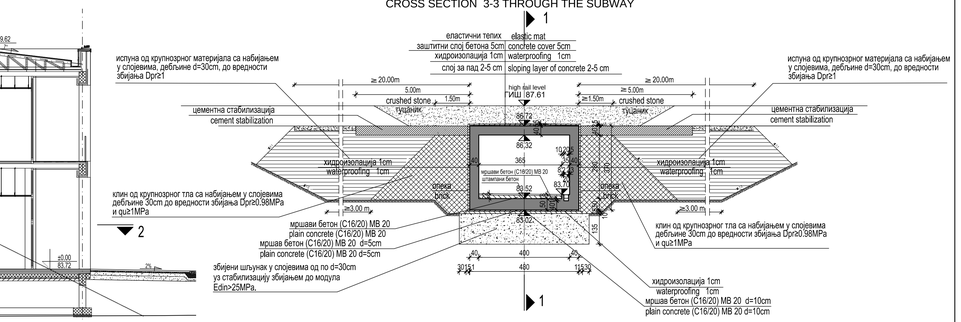
еластични тепих elastic mat
заштитни слој бетона 5cm concrete cover 5cm
хидроизолација 1cm waterproofing 1cm
слој за пад 2-5 cm sloping layer of concrete 2-5 cm
испуна од крупнозрног материјала са набијањем у слојевима, дебљине d=30cm, до вредности збијања Dpr≥1
цементна стабилизација cement stabilization
crushed stone тучаник
high rail level ГИШ 87.61
мршави бетон (C16/20) MB 20 plain concrete
клин од крупнозрног тла са набијањем у слојевима дебљине 30cm до вредности збијања Dpr≥0.98MPa и qu≥1MPa
збијени шљунак у слојевима од по d=30cm уз стабилизацију збијањем до модула Edin>25MPa,
хидроизолација 1cm waterproofing 1cm
мршава бетон (C16/20) MB 20 d=10cm plain concrete (C16/20) MB 20 d=10cm

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК 4-4 КРОЗ ПОТХОДНИК
CROSS SECTION 4-4 THROUGH THE SUBWAY

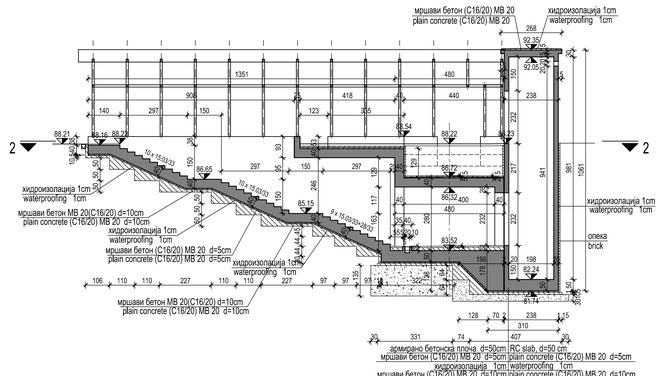

ПРЕСЕК 2-2 ОСНОВА
SECTION 2-2 BASE

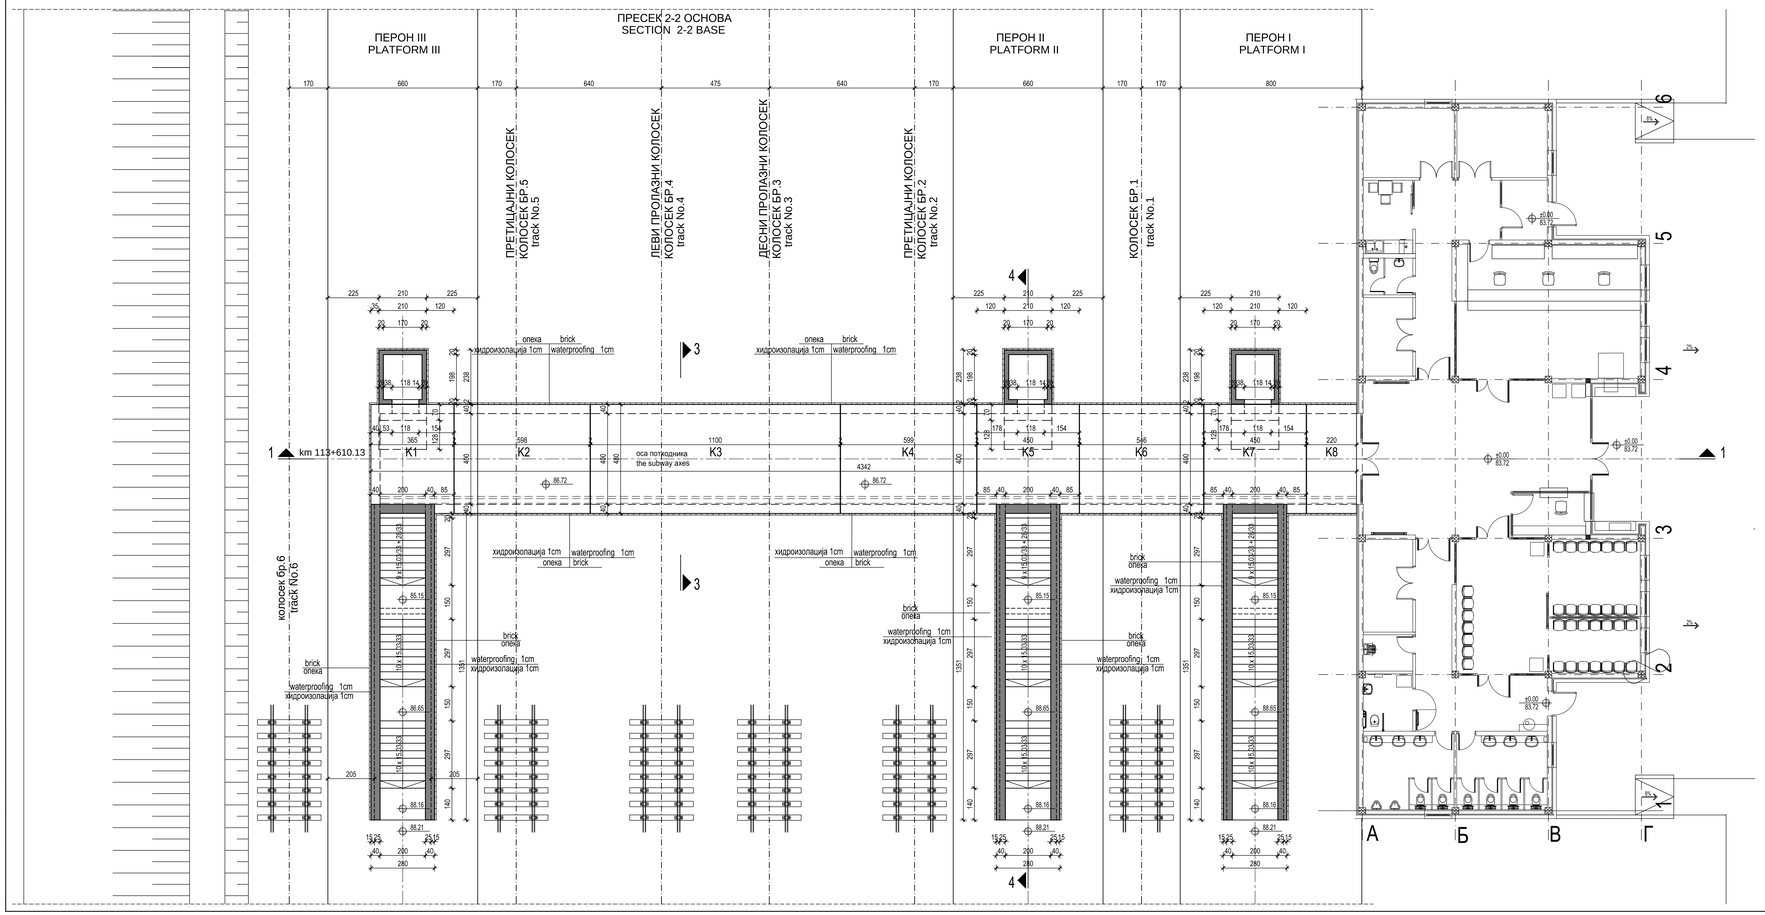
ПЕРОН III PLATFORM III
ПЕРОН II PLATFORM II
ПЕРОН I PLATFORM I
ПРЕТИЦАЈНИ КОЛОСЕК КОЛОСЕК БР.5 track No.5
ЛЕВИ ПРОЛАЗНИ КОЛОСЕК КОЛОСЕК БР.4 track No.4
ДЕСНИ ПРОЛАЗНИ КОЛОСЕК КОЛОСЕК БР.3 track No.3
ПРЕТИЦАЈНИ КОЛОСЕК КОЛОСЕК БР.2 track No.2
КОЛОСЕК БР.1 track No.1
колосек бр.6 track No.6
km 113+610.13
оса потходника the subway axes
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8
опека brick
хидроизолација 1cm waterproofing 1cm
А Б В Г

Број	Датум	Опис
03		
02		
01		

Ревизиони блок:

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: КОНСТРУКЦИЈЕ

Одговорни пројектант:
Марина Пешић, дипл. грађ. инж.
Лиценца број: **310 9662 04**

Сарадници:
Боривоје Гроздановић, грађ. тех.

Инвеститор пројекта:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
Немањина 6/V, Београд

Партнер пројекта:
China Railway International Corporation Ltd. (CRIC)
No.5 Fuxing Road Haidian District,Beijing
P.R China, 100039

China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Део пројекта:
2/9.7.3 ПРОЈЕКАТ БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПОТХОДНИКА У СТАНИЦИ ВРБАС НОВА

Унутрашња контрола:
Нада Павловић, дипл. грађ. инж.

Главни пројектант:
др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.

Руководилац организационе јединице:
Нада Јововић, дипл. грађ. инж.

Цртеж:
ДИСПОЗИЦИЈА ПЕШАЧКОГ ПОТХОДНИКА У СТАНИЦИ ВРБАС НОВА НА km 113+610.13

Размера: 1:100

Врста тех. док.:	Датум:	Цртеж бр.
ПГД	04.2021.	2020-250-КОН-2/9.7.3.7.1/01